


LC) Heizkamin

Ein moderner Klassiker. Mit ganz neuen Möglichkeiten.

Contura i50 – ein beliebter Einsatz aus unserer Produktfamilie. Jetzt in überarbeitetem Design und mit mehreren neuen pfiffigen Funktionen, die ihn noch einfacher zu einem Teil Ihres Zuhauses werden lassen.

Der Einsatz Contura i50 lässt sich äußerst leicht und flexibel dort installieren, wo er am besten passt. Als Contura i51 bieten wir den Einsatz auch mit kompletten Verkleidungssätzen an – in lackiertem Stahl, Speckstein oder Artstone. Lackierter Stahl ist nicht nur praktisch, sondern sorgt für einen stilvollen Eindruck. Speckstein ist ein Stein, der die Wärme auf natürliche Art speichert und jeden Heizkamin zu einem Unikat macht. Artstone ist ein formgegossener und geschliffener Kunststein mit einer samtig anmutenden Oberfläche, den Sie ausschließlich bei Contura erhalten. Auch dieses warme Material verleiht jedem Heizkamin einen individuellen Charakter. Jedes Material für sich hat seine Vorteile, und Sie dürfen nun nach Ihrem Gefühl auswählen.

Neuheit!
Contura i51 ist
jetzt auch in
Artstone anthrazit
erhältlich

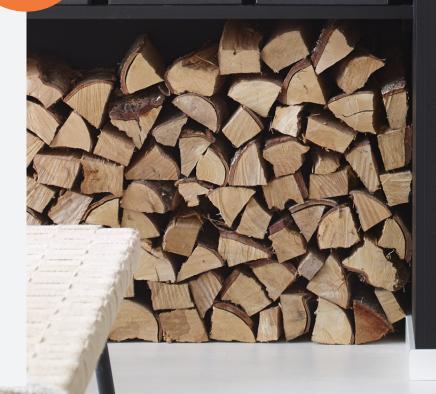





Aktualisierte <u>Form und Funktion</u>

Schönheit kommt von innen

Der neue Contura i50/i51 hat ein komplett überarbeitetes Innenleben erhalten. Die Brennkammer ist nun mit Vermiculit ausgekleidet, einem Material, das in Kombination mit dem neuen, schalenförmigen Gussboden der Brennkammer mehr Volumen gibt. Das Feuer erhält mehr Platz, ist besser zu sehen und wirkt stärker in den Raum hinein.

Neues Brennholzfach

Als Ergänzung zum bisher bereits erhältlichen Brennholzfach mit einer Breite von 400 mm kommt nun eines mit 650 mm Breite hinzu. Tiefe und Höhe sind mit 500 mm dieselbe wie bei dem bisherigen Modell.










650 mm



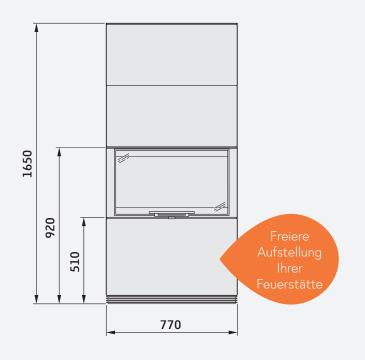

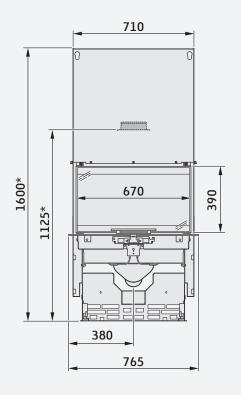

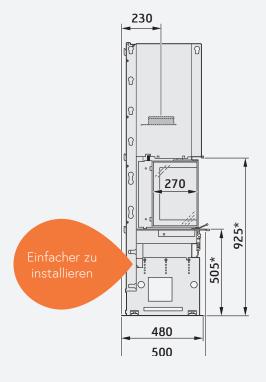


Contura i51

Vorderseite

Contura i50 Einsatz Vorderseite

Contura i50 Einsatz linke Seite

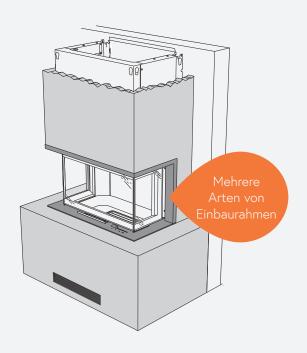

Contura i50 Finsatz

Vorderseite mit Einbaurahmen

Einfach zu installieren. Sicher zu nutzen.

Flexibler Einbau

Der Einsatz Contura i 50 lässt sich noch einfacher installieren, sodass Sie schneller in den Genuss seiner Wärme kommen. Der Contura i 50 ist mit zwei Einbaurahmen erhältlich – beide Einbaurahmen ermöglichen eine individuelle Gestaltung entweder in schmalem oder breitem Design.

Eine intelligentere Art, Feuer zu machen

Innovative Eigenschaften

Dank des hohen Wirkungsgrades brauchen Sie für ein warmes Zuhause weniger Holz. Der Contura i50/i51 ist nun zudem mit HR-Glas* ausgestattet, das die Emissionen minimiert und die Strahlungswärme in die Brennkammer reflektiert. So erhalten Sie ein reineres Feuer und eine komfortablere Wärme.

Mit der integrierten Boost-Funktion können Sie die Glut selbst dann noch nutzen, wenn sie fast erloschen ist. Sie müssen dazu nur den Luftregler maximal öffnen. Dann strömt von unten neuer Sauerstoff ein und facht die Glut an, mit der Sie erneut Holz entzünden können.

Nennleistung: 8 kW

• Wirkungsgrad: 80 %

Boost-Funktion

HR-Glas* von Contura

*Heat Reflection Glass – Glas mit Wärmerückstrahlung







Spezifikation



Contura i50

Einsatz

Höhe (mm)	1645
Breite (mm)	765
Tiefe (mm)	485
Gewicht (kg)	155
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺



Contura i51

Stahl, schwarz

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	210
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Eneraieklassifizieruna	A ⁺



Contura i51

Stahl, weiß

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	210
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺



Contura i51T

Speckstein

Speckstein	
Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	345
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺



Contura i51A

Artstone, anthrazit*

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	285
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺

^{*} Der Farbton kann Abweichungen aufweisen.



Contura i51A

Artstone, natur


Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	285
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺



Contura i51A

Artstone, weiß

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	500
Gewicht (kg)	285
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m²)	150
Leistung (kW)	6–10
Wirkungsgrad (%)	80
Energieklassifizierung	A ⁺

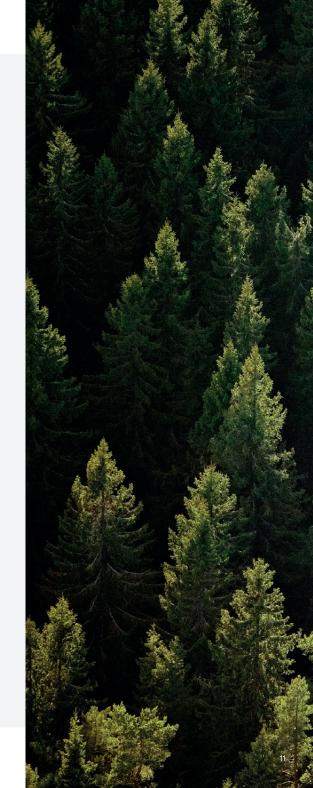



Entdecken Sie die Gemütlichkeit mit Contura.

Lesen Sie mehr über unsere Heizkamine auf contura.eu



Conturc

NIBE AB Box 134 SE-285 23 Markaryo Schweder Tel. +46 433 275 100 contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

