
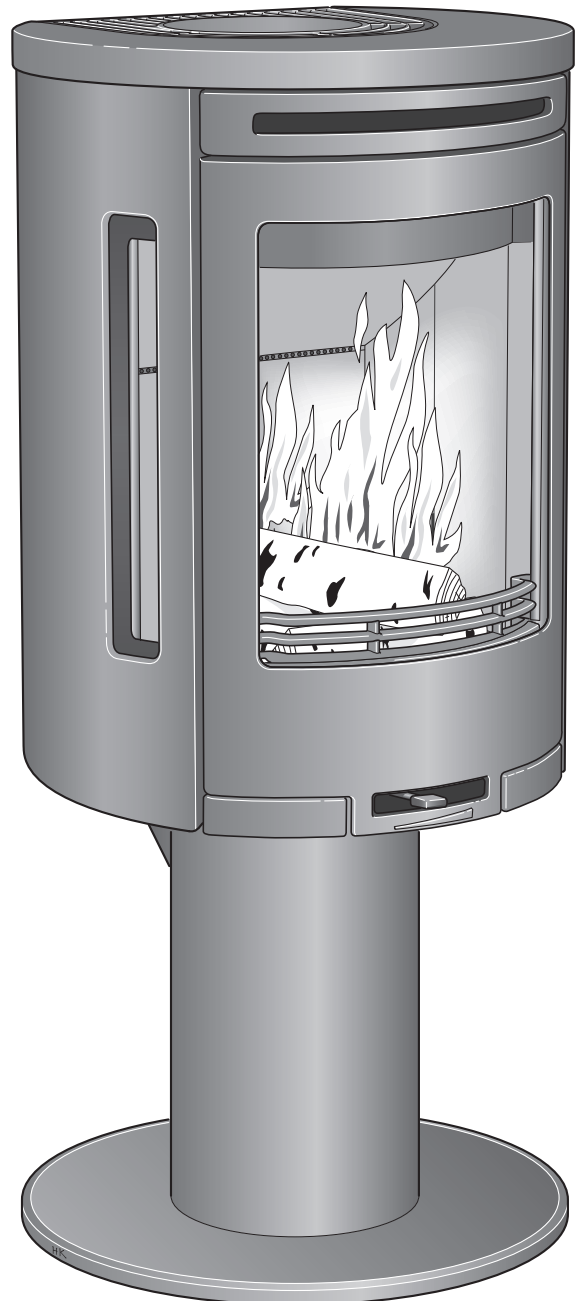


Installasjons- anvisning

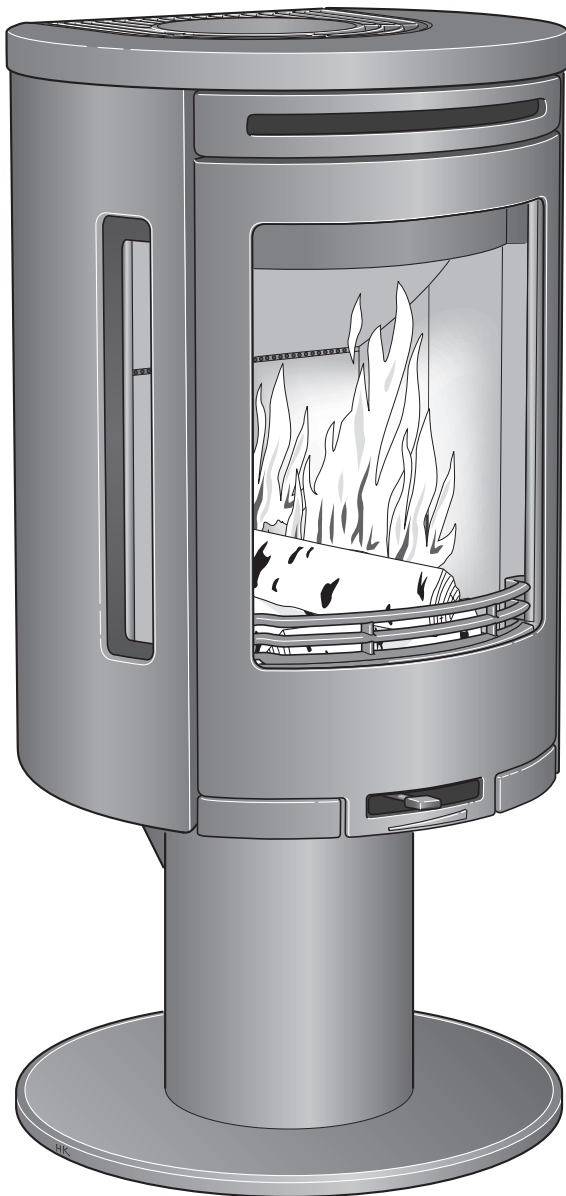

C 580
C 585

Contura

EC Deklarasjon om samsvar

Contura

PRODUSENT

Navn NIBE AB / Contura
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd
Produksjonssted Markaryd, Sweden

PRODUKT

Produkttype Ovn fyrt med fast brensel
Typebetegnelse Contura 580/585
Standard EN 13240 annex ZA
Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger
Brensel Ved
Særskilte vilkår Ingen

CE-MERKNING

Produsert 2010
Nominell effekt 5 kW
Type brensel Ved
Røykgasstemperatur 290° C
Virkningsgrad 79%
Utslipp av CO 0,06%

Vedlegg

Monterings- og installasjonsveiledning



Niklas Gunnarsson
Forretningsområdesjef NIBE STOVES



Kvalitetsgodkjenning

Oven er testet av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, og oppfyller gjeldende regler for CE-merking og de høyere kravene til P-merking. Produktet er produsert i samsvar med de dokumentene som ligger til grunn for godkjennelsesbeviset, samt de medfølgende kravene til produksjonskontroll. Både ved tilkobling på ovns baksida og oppover ved toptilkobling skal skorsteinen være dimensjonert for minst 350 °C.



Contura 580/585 er en svanemerket peisovn.

NIBE var den første peisovnprodusenten i Sverige som satset på svanemerking av peisovner. Svanemerkingen er et ledd i vår visjon om å være et fremtidsrettet selskap med høye kvalitetsmål også når det gjelder miljøet. Sertifiseringsnummer 378-001.

Velkommen til Contura

Velkommen til Contura-familien! Vi håper at du får mye glede av din nye peisovn. Som ny eier av en ovn fra Contura, har du fått en ovn med tidløs design og lang levetid. Contura har også en forbrenning som er både miljøvennlig og effektiv og gir optimalt varmeutbytte.

Les nøye gjennom installasjonsanvisningene før installasjonen påbegynnes. Hvordan du fyrer på best måte, kan du lese om i bruksanvisning for fyring.

Innhold

Tekniske fakta	28
Demontering av løse deler	28
Tilkobling til skorstein	30
Tilførsel av forbrenningsluft	31
Installasjonsavstand 586	32
Montering av 586	33

OBS!

Installasjon av ildsted skal varsles til lokale byggmyndigheter.

Huseieren står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt, og at installasjonen blir kontrollert av en kvalifisert kontrollør. På grunn av endrede feiebehov skal også feiervesenet informeres om installasjonen.

ADVARSEL!

Ovnen blir svært varm

Når peisovnen er i bruk, kan visse flater bli svært varme og forårsake brannskader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålingen gjennom glasset. Hvis det plasseres brennbart materiale nærmere enn den angitte sikkerhetsavstanden, kan det forårsake brann. Ulmefyring kan føre til gassantennelse og forårsake både materielle skader og personskader.

Tekniske fakta

Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5 kW
Virkningsgrad	opptil 79 %

Modell	580
Høyde (mm)	1040
Bredde (mm)	496 (fot Ø510)
Dybde (mm)	440 (fot Ø510)
Vekt (kg)	100

Modell	585
Høyde (mm)	1156
Bredde (mm)	496 (fot Ø510)
Dybde (mm)	440 (fot Ø510)
Vekt (kg)	100

Godkjent i henhold til:

Europeisk standard EN-13240

Svensk miljø- og kvalitetsmerking,
P-merket sert. nr. 220309

Norsk standard NS 3059, SINTEF 043-140

Tysk standard DIN Plus, RRF-40 10 2253

Viktig å huske på!

Montering av fagperson

Denne anvisningen gir instruksjoner om hvordan ovnene skal monteres og installeres. For at ovnens funksjon og sikkerhet skal kunne garanteres, anbefaler vi at installasjonen utføres av en fagperson. Kontakt en av våre leverandører som kan anbefale egnede montører.

Byggemelding

Disse anvisningene kan gi råd som kan være i strid med nasjonale byggeforskrifter. Konsulter eventuelle supplerende forskrifter og ta kontakt med lokale myndigheter for råd når det gjelder byggeforskrifter.

Før du monterer en peisovn eller setter opp en pipe, må du sende en byggesøknad til dine lokale myndigheter.

Bærende underlag

Kontroller at trebjelkelaget har tilstrekkelig bæreevne for ovn med skorstein. Ovn og skorsteinen kan normalt plasseres på et vanlig trebjelkelag i en enebolig hvis totalvekten ikke overskrider 400 kg.


Gulvplate

På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en gulvplate som dekker minst 300 mm foran ovnsdøren og 100 mm på hver side. Gulvplaten kan for eksempel være av naturstein, betong, metall eller glass. Gulvplate i lakkert metall og glass selges som tilbehør til disse modellene.

Demontering av løse deler

Løse deler bør demonteres før innsatsen legges ned for montering av sokkel. Når ovnen er ferdig installert, monteres delene tilbake på plass i omvendt rekkefølge.



- 1 Kubbestopper
- 2 Rist
- 3 Ildstedsbekledning (Vermikulitt).

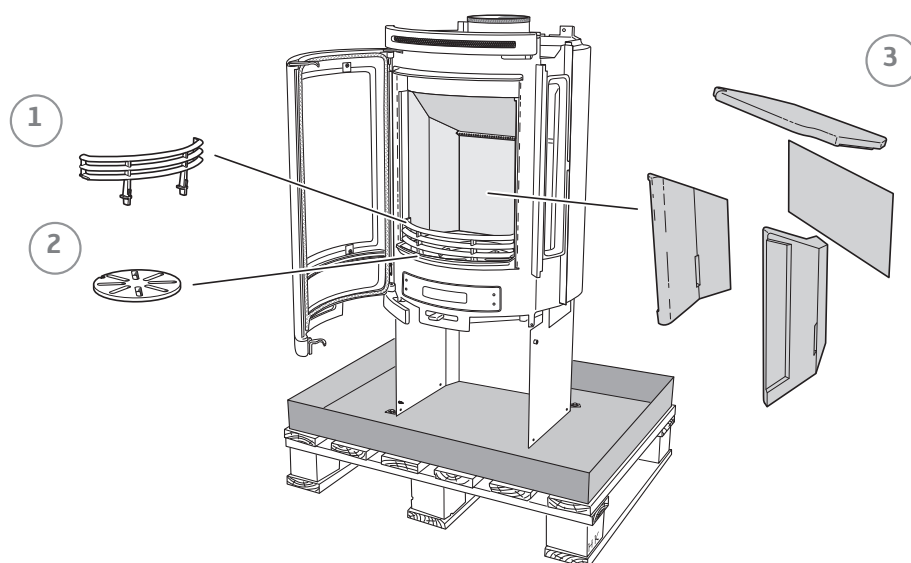

Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)

Vær forsiktig med vermikulitten. Løft opp røykhylle med den ene hånden mens sidedelene demonteres. Sett delene tilbake på plass i omvendt rekkefølge.

3

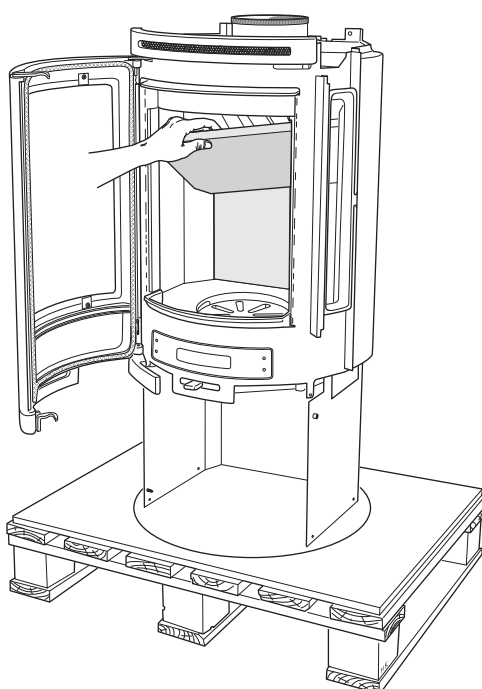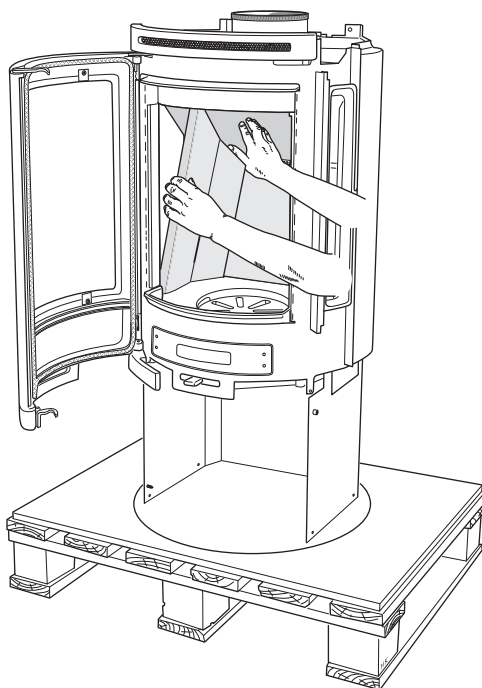


Tilkobling til skorstein

- Ovn oppfyller kravene for tilkobling til skorstein dimensjonert for 350 °C røykgasstemperatur.
- Tilkoblingsstussens diameter måler 150 mm utvendig.
- Ovn krever en skorsteinstrekk på minst -12 Pa. Trekken påvirkes først og fremst av lengden og tverrsnittet på skorsteinen, men også av hvor trykktett den er. Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m, og egnet tverrsnittsareal er 150-200 cm² (140-160 mm i diameter).
- En røykkanal som har skarpe bøyninger og er trukket horisontalt, reduserer trekken i skorsteinen. Maksimal horisontal røykkanal er 1 meter, forutsatt at den vertikale røykkanallengden er på minst 5 meter.
- Røykkanalen skal kunne feies i hele sin lengde, og feielukene skal være lett tilgjengelige.
- Kontroller nøye at skorsteinen er tett, og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoblinger.

Baksidetilkobling til murt skorstein


Bakplaten må være montert før ovnen kobles til i bakkant.

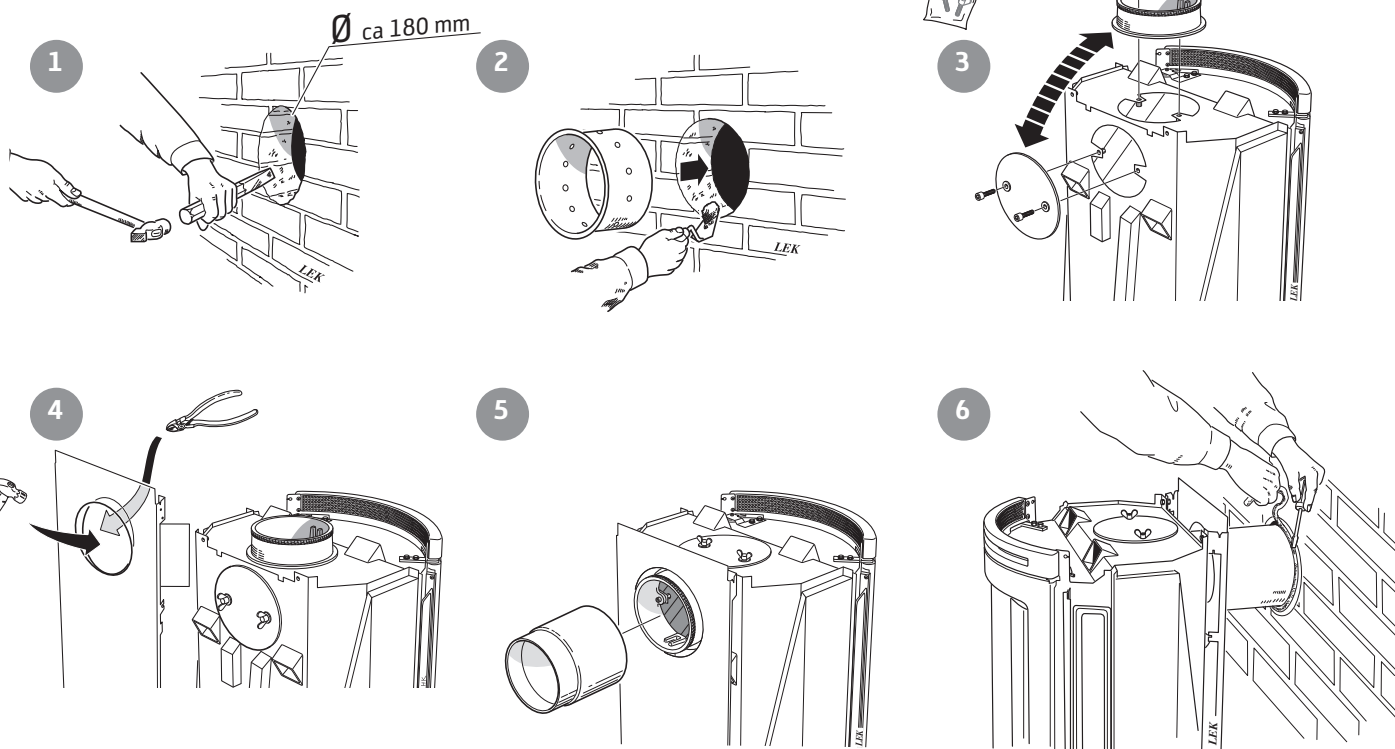

I posen med denne installasjonsanvisningen finner du to vingeskruer til lokket.

Topptilkobling til skorstein

Varmluftsgitteret må være montert før skorsteinen topptilkobles.

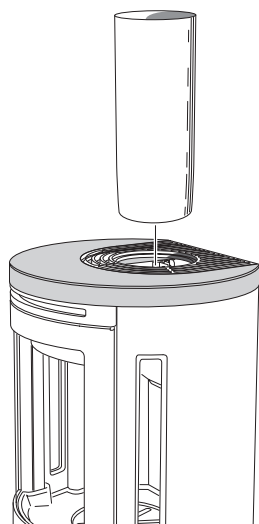

Kontroller at stussens pakning ikke flyttes ut av posisjon når tilkoblingsstussen føres på stussen. Hvis det er behov for ytterligere tetning, kan det benyttes ovnskitt.


Tilførsel av forbrenningsluft

Når en ovn installeres i et rom, øker kravet til lufttilførsel til rommet. Luft kan tilføres indirekte via en ventil i ytterveggen eller via en kanal utenfra som kobles til stussen på ovns underside. Mengden luft som går med til forbrenning, er cirka 25 m³/t.

Stussen har en ytre diameter på 67 mm. Hvis rørtrekket er lengre enn 1 meter, må rørdiameteren økes til 100 mm og tilsvarende større veggventil velges.

I varme rom skal kanalen kondensisolereres med 30 mm mineralull, som skal ha fuktspærre (byggplast) på utsiden. I gjennomføringen er det viktig å tette med tetningsmasse mellom røret og veggen (eventuelt gulvet).

Kondensisolert forbrenningsluftslange på 1 meter fås som tilbehør.

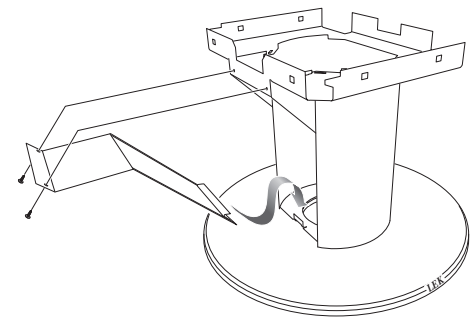


C 580/585

Bak på sokkelen finnes et avtakbart lokk som fjernes ved montering av forbrenningsluftskobling.




La det være en spalte på 40 mm mellom kondensisoleringen og bunnen av ovnen.


Installasjonsvarianter



Indirekte gjennom yttervegg.




Gjennom gulv og krypkjeller.

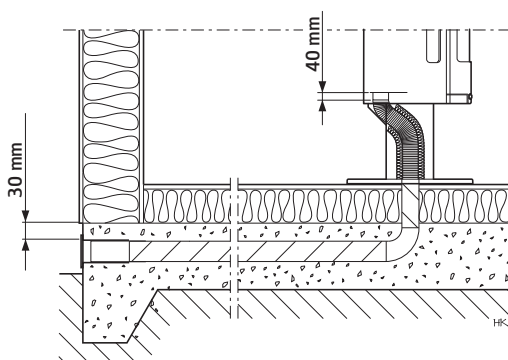

Gjennom gulv og plate i jord.

Installasjonsavstand

C 580



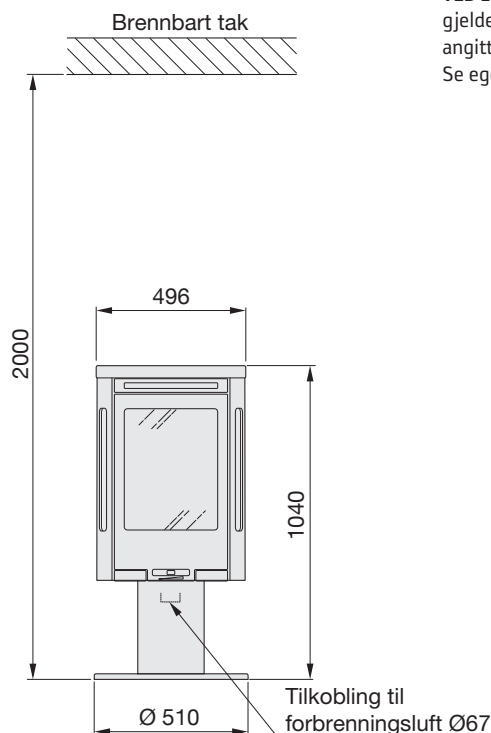


VED INSTALLASJON AV DREIEPLATE (TILBEHØR)
gjelder ikke installasjonsavstandene som er angitt nedenfor.
Se egen installasjonsveiledning for dreieplate.


Det skal være minst 1 meters avstand foran ovnsåpningen til brennbare bygningsdeler eller innredning.

Ved toptilkobling til stålskorstein henviser vi til monteringsanvisningen for respektive fabrikat. Ta hensyn til de kravene stålskorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.

- A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
- B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
- C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
- D = høyde fra gulv til underkant dør

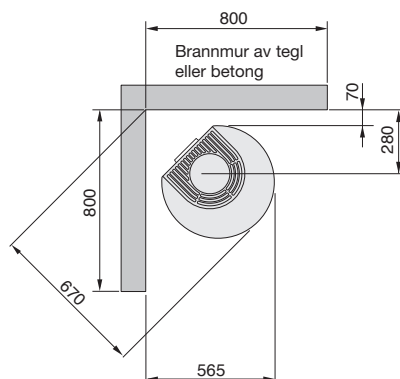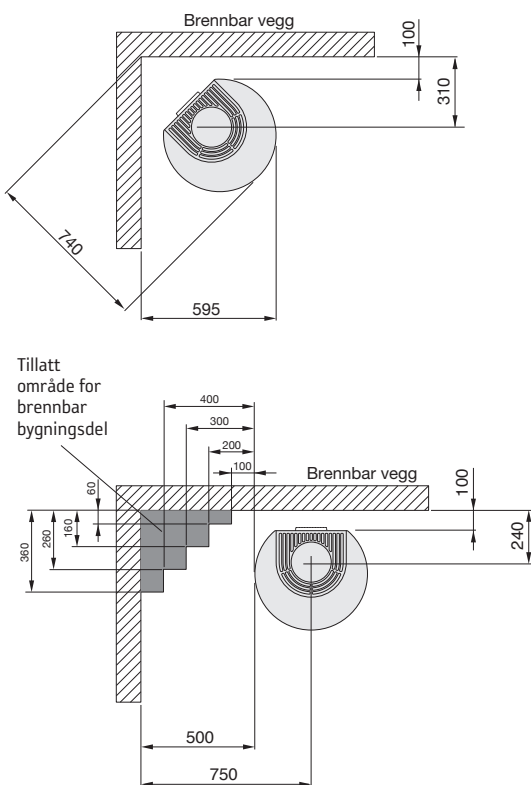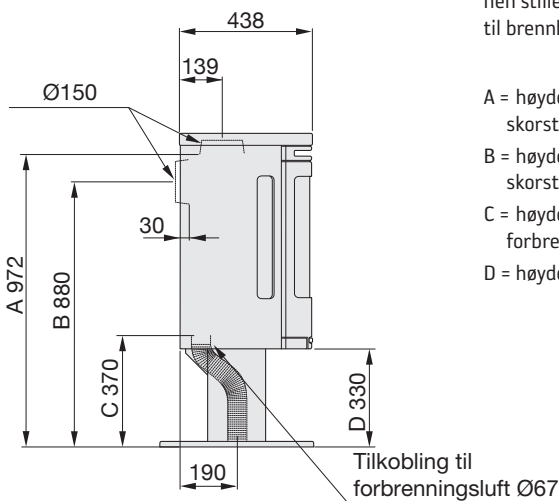

En frittliggende golvplate i glass (tilbehør) øker tilkoblingshøyden til skorsteinen med 10 mm. Distanseskivene som følger med golvplaten, monteres på peisovnen før tilkobling.

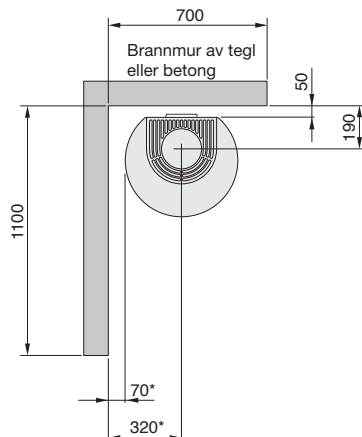


* Hvis ovnen plasseres på en golvplate av for eksempel glass (tilbehør), påvirkes høyden fra gulvet tilsvarende golvplatenes tykkelse. Gjelder også frittliggende golvplate av glass (tilbehør).

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

Installasjonsavstand

C 585



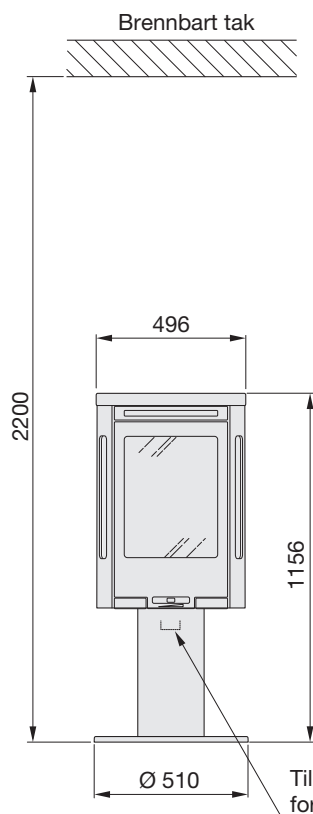


VED INSTALLASJON AV DREIEPLATE (TILBEHØR)
gjelder ikke installasjonsavstandene som er angitt nedenfor.
Se egen installasjonsveiledning for dreieplate.



Det skal være minst 1 meters avstand foran ovnsåpningen til brennbare bygningsdeler eller innredning.

Ved toptilkobling til stålskorstein henviser vi til monteringsanvisningen for respektive fabrikk. Ta hensyn til de kravene stålskorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.

- A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
- B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
- C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
- D = høyde fra gulv til underkant dør

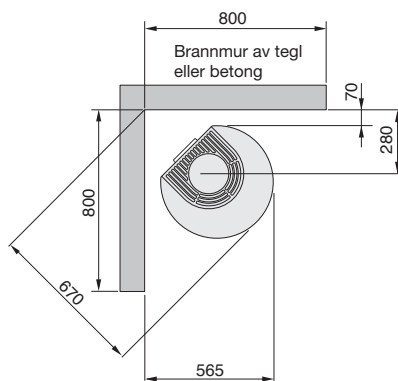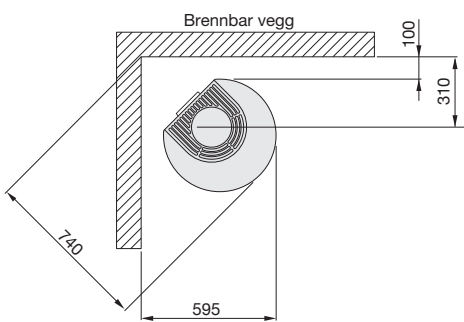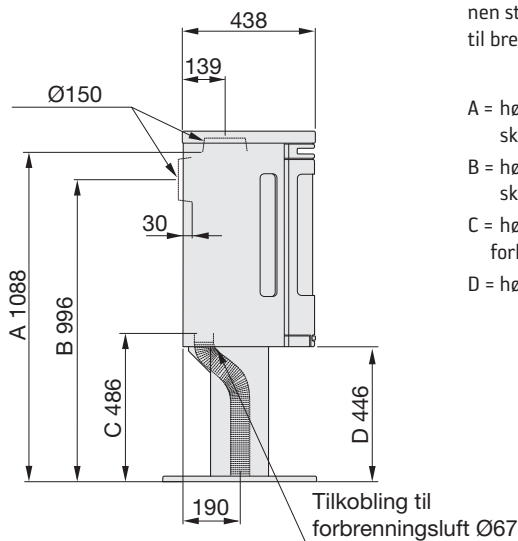



En frittliggende gulvplate i glass (tilbehør) øker tilkoblingshøyden til skorsteinen med 10 mm. Distanseskivene som følger med gulvplaten, monteres på peisovnen før tilkobling.

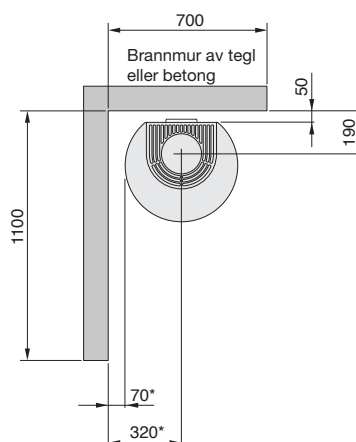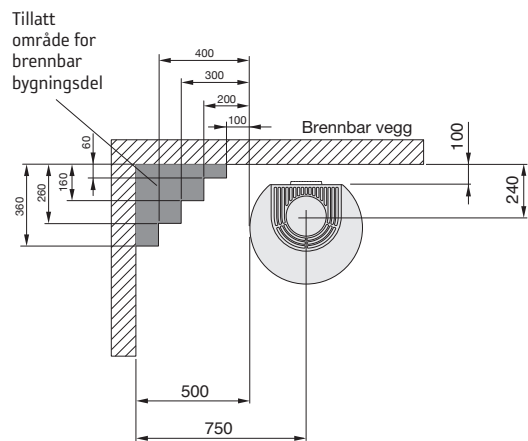



* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), påvirkes høyden fra gulvet tilsvarende gulvplattens tykkelse. Gjelder også frittliggende gulvplate av glass (tilbehør).

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

Montering av C 580/585

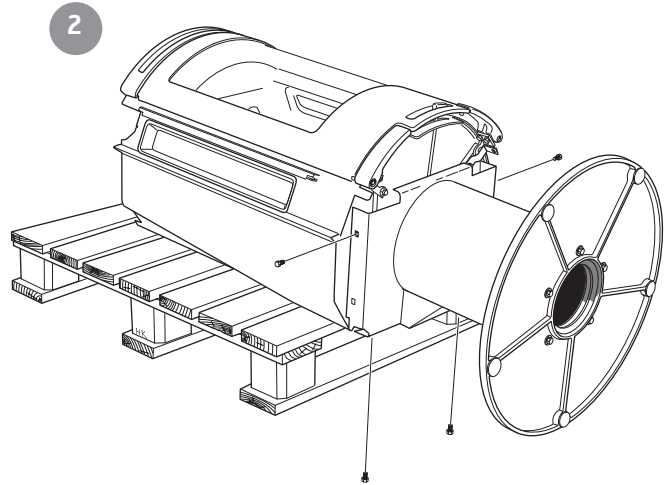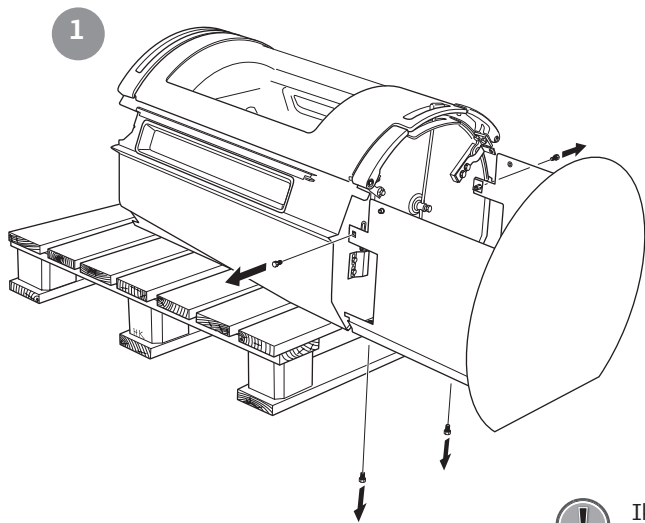


Ikke stram til skruene før ovnen er rettet opp igjen.

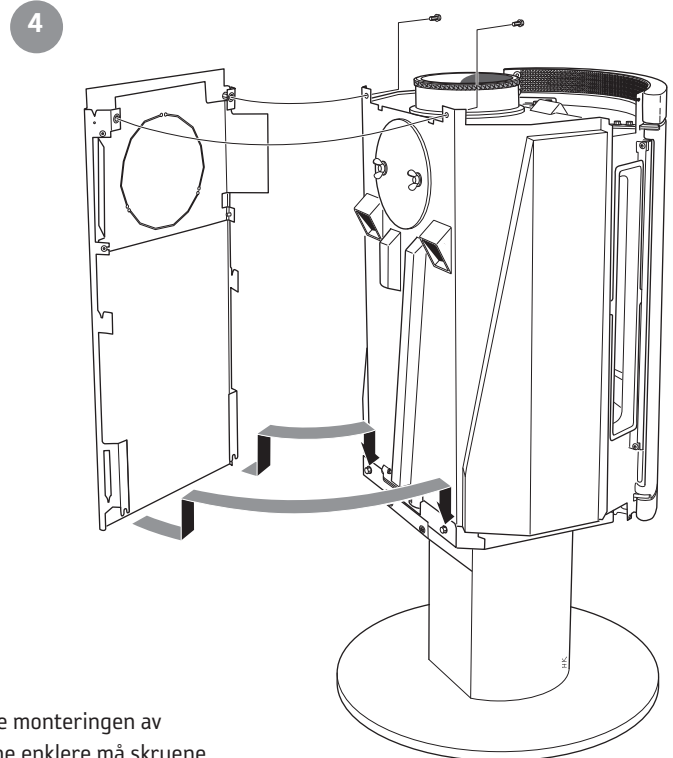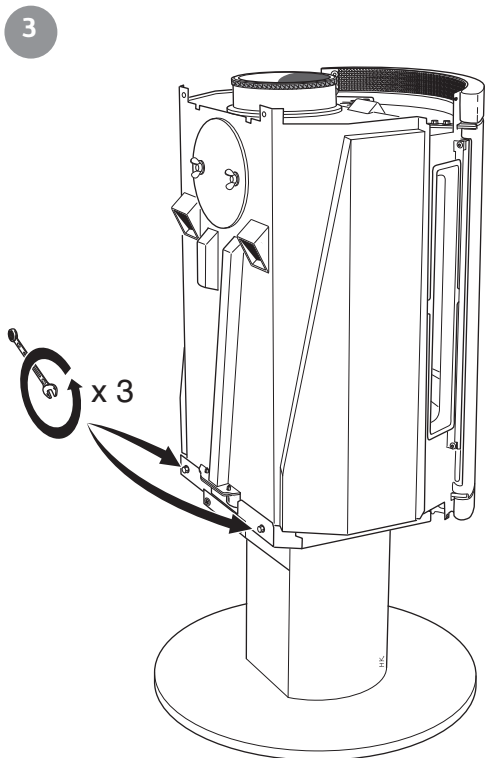

For å gjøre monteringen av sideplatene enklere må skruene til bakplaten ikke strammes før sideplatene er montert.


Montering av merkeskilt

De medfølgende merkeskiltene skal plasseres på sokkelrammens underside.




! Rengjør sideglassene nøye før sideplatene monteres!


5

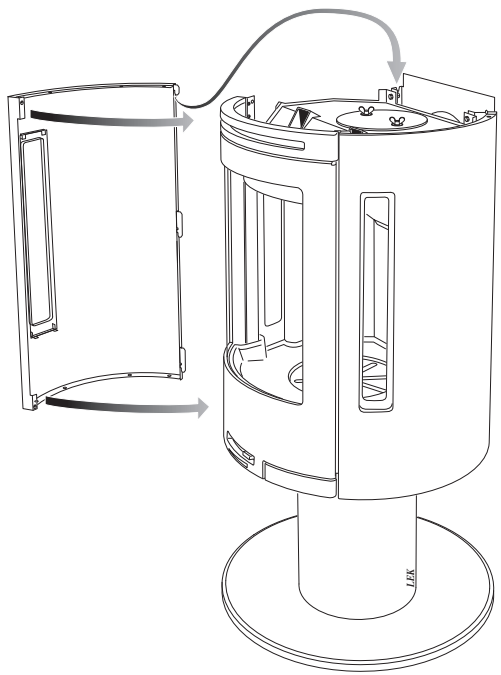

6

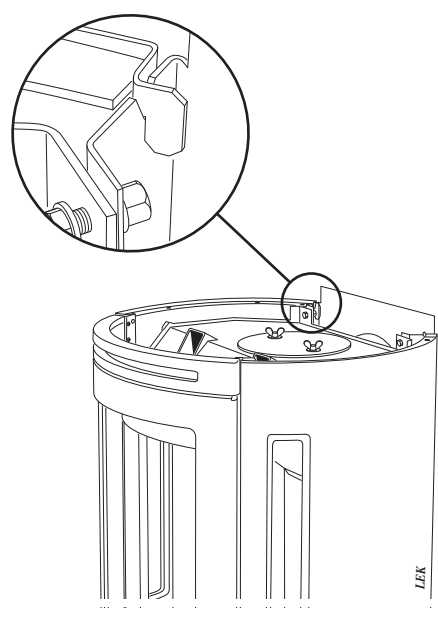


7

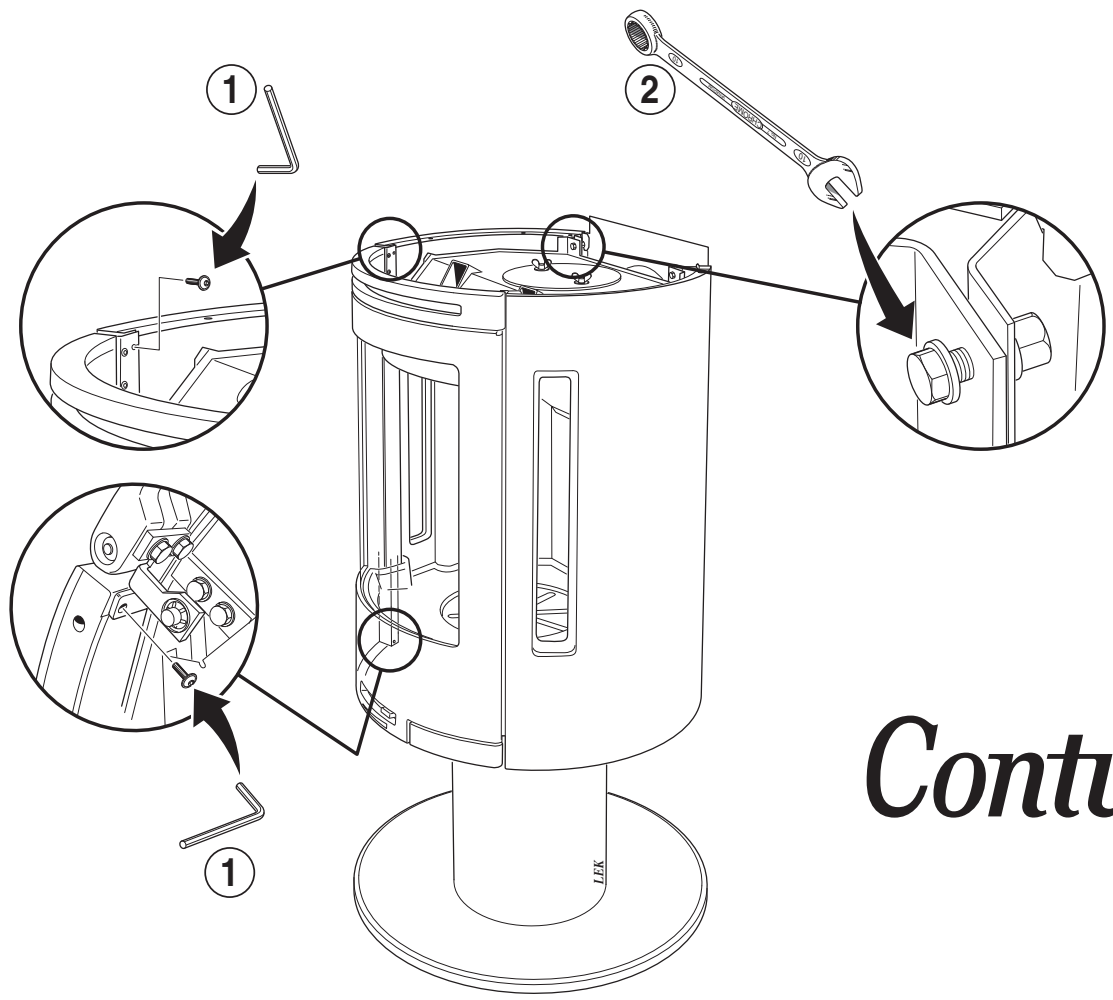

Contura

8

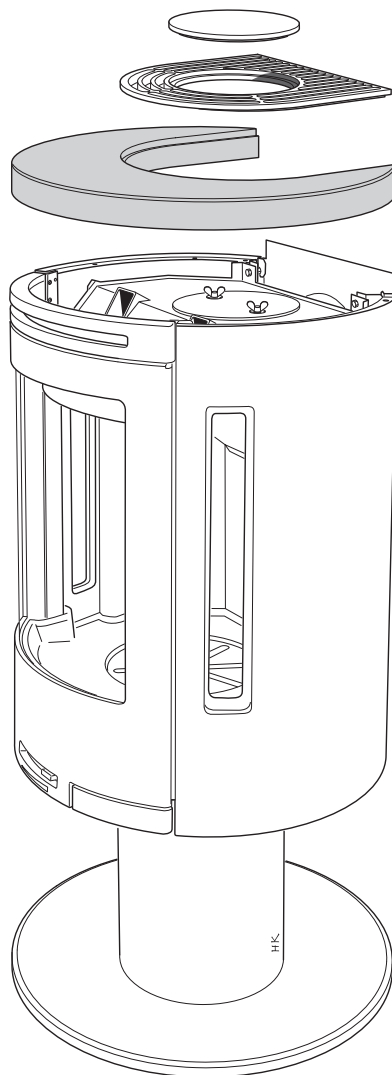

Sluttbesiktigelse av installasjonen

Det er svært viktig at installasjonen besiktiges av autorisert kontrollør før peisovnen tas i bruk. Les også gjennom "Bruksanvisning for fyring" før ovnen tas i bruk for første gang.



Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden
www.contura.eu

Contura forbeholder seg retten til å når som helst foreta endringer i farge, materiale, mål og modeller uten forutgående varsel. Forhandleren din kan gi deg oppdatert informasjon. Ovner som vises i brosjyren kan være utstyrt med ekstrastyr.