

Teknisk information – väggmonterade eldstäder

Information om väggmonterad Radiance


| Produktkod | Ram | Finish | Total storlek (mm) | | | Område med synlig eld (b x h) | Värmeeffekt | Verkningsgrad |
|-----------------------|------|-------------|--------------------|-----|-----|-------------------------------|-------------|---------------|
| | | | w | h | d* | | | |
| RADIANCE 80 W | | | | | | | | |
| 219-003 | Glas | Svart glas | 1280 | 670 | 160 | 800 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-014 | Glas | Vitt glas | 1280 | 670 | 160 | 800 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-261 | Stål | Grafit | 1280 | 670 | 175 | 800 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-261RD | Stål | Rödmetallic | 1280 | 670 | 175 | 800 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-261IV | Stål | Elfenben | 1280 | 670 | 175 | 800 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| RADIANCE 100 W | | | | | | | | |
| 219-019 | Glas | Svart glas | 1480 | 670 | 160 | 1000 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-027 | Glas | Vitt glas | 1480 | 670 | 160 | 1000 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-274 | Stål | Grafit | 1480 | 670 | 175 | 1000 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-274RD | Stål | Rödmetallic | 1480 | 670 | 175 | 1000 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-274IV | Stål | Elfenben | 1480 | 670 | 175 | 1000 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| RADIANCE 150 W | | | | | | | | |
| 219-033 | Glas | Svart glas | 1980 | 670 | 160 | 1500 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-056 | Glas | Vitt glas | 1980 | 670 | 160 | 1500 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-286 | Stål | Grafit | 1980 | 670 | 175 | 1500 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-286RD | Stål | Rödmetallic | 1980 | 670 | 175 | 1500 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-286IV | Stål | Elfenben | 1980 | 670 | 175 | 1500 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| RADIANCE 190 W | | | | | | | | |
| 219-060 | Glas | Svart glas | 2380 | 670 | 160 | 1900 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-084 | Glas | Vitt glas | 2380 | 670 | 160 | 1900 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-293 | Stål | Grafit | 2380 | 670 | 175 | 1900 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-293RD | Stål | Rödmetallic | 2380 | 670 | 175 | 1900 x 280 | 1–2 kW | 99% |
| 219-293IV | Stål | Elfenben | 2380 | 670 | 175 | 1900 x 280 | 1–2 kW | 99% |

* Hela installationens djup inklusive 10 mm djup väggmonteringskonsol.

Radiance-alternativ för bränsleeffekter och tillbehör

| Bränsleeffekt | Produktkoder | | | | Produktkod | Beskrivning |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---|
| | 80 W | 100 W | 150 W | 190 W | | |
| Klart krossat glas | 919-008 | 919-021 | 919-021 | 919-034 | 919-802 | Halvinfällningssats för Radiance |
| Svarta glaspärlor | 923-788 | 923-788 | 923-788 | 923-735 | | Minska djupet på den väggmonterade modellen med en halvinfällningssats. Insatsen kräver ett 90 mm djupt uttag i väggen. |
| Klara glaspärlor | 923-774 | 923-774 | 923-774 | 923-797 | | |


Eldstadens mått – väggmonterad Radiance

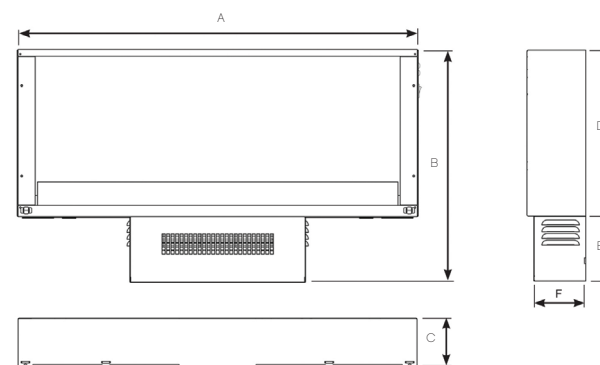

| | A | B | C | D | E | F |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Radiance 80 W | 890 | 515 | 136 | 370 | 145 | 120 |
| Radiance 100 W | 1090 | 515 | 136 | 370 | 145 | 120 |
| Radiance 150 W | 1590 | 515 | 136 | 370 | 145 | 120 |
| Radiance 190 W | 1990 | 515 | 136 | 370 | 145 | 120 |

Alla mått i mm

Ramens mått – väggmonterad Radiance

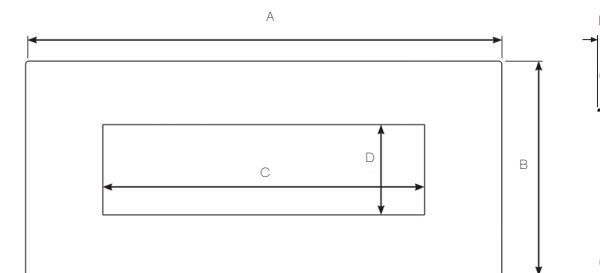

| | A | B | C | D | E (glas) | E (stål) |
|----------------|------|-----|------|-----|----------|----------|
| Radiance 80 W | 1280 | 670 | 800 | 280 | 18 | 28 |
| Radiance 100 W | 1480 | 670 | 1000 | 280 | 18 | 28 |
| Radiance 150 W | 1980 | 670 | 1500 | 280 | 18 | 28 |
| Radiance 190 W | 2380 | 670 | 1900 | 280 | 18 | 28 |

Syftet med informationen ovan är att hjälpa dig välja en lämplig elektrisk eldstad från Contura. Den är inte avsedd att utgöra all information du behöver för att installera eldstaden. Fullständiga installationsanvisningar kan du få av den lokala Contura-återförsäljaren eller ladda ned från Conturas webbplats på www.contura.se