

Alltid med 25 års garanti, for din sikkerhets skyld.

Ovnens beste venn

Svenskprodusert siden 1965

Helhetsløsninger med alle deler

www.premodul.eu

Premodul
STÅLPIPESYSTEM FRA CONTURA

PREMODUL 130
Skorstein, svart
Ovn: Contura 870G Style

Svenskprodusert siden 1965

Premodul produseres i Markaryd i Småland. Den passer til alle ovner og ildsteder og er Sintef godkjent, CE-merket og standardisert i henhold til EUs helse-, miljø- og sikkerhetskrav.

25 års garanti

Lang erfaring og gjennomgående høy kvalitet gjør at vi kan garantere lang levetid for skorsteinen. Garantien forutsetter at installasjonen er utført i henhold til våre anvisninger, og at den er besiktiget og godkjent av en autorisert fagperson. 25 års garanti gjelder isolerte skorsteinsmoduler. For andre komponenter tilhørende Premodul skorsteinssystem gis det 10 års garanti.

Innhold

En del av et trygt hjem	4
En skorstein som løfter hjemmet ditt	6
Du bestemmer hvor ovnen skal stå	8
1-etasjes hus	10
1½-etasjes hus	12
Flerfamiliehus	14
Bygge en Skorstein	16
Hvordan ser det ut i ditt hus?	17
Premodul 130 komponenter	18
Premodul 130 AIR komponenter	19
Premodul 150 komponenter	20
Premodul 150 AIR komponenter	21
Premodul 200 komponenter	22
Premodul 200 AIR komponenter	23
Øvrige komponenter	24
Premodul, som du vil ha det	25



SINTEF



En del av et trygt hjem

Et skorsteinssystem er forlengelsen av din ovn – og en del av peiskosen. Premodul tilbyr helhetsløsninger med alle deler, fra pipehatt til tilkobling på ovnen, som passer perfekt for alle typer hus og ovner og peiser. Et stort utvalg av farger, dimensjoner og vinkler på rør gjør at du kan forme skorsteinssystemet helt etter hjemmets utforming og forutsetninger. Med våre modulskorsteiner kan du altså selv velge hvordan du vil installere din skorstein, om du vil ha den synlig eller dra skorsteinen gjennom en sjakt i vegg/ tak. Dette for å gjøre det så lett som mulig å tilpasse din skorstein etter din ovn og hvor i huset du vil installere den.

- Helhetsløsning med alle deler
- Høyeste sikkerhet og 25 års garanti (*gjelder isolerte skorsteinsmoduler*)
- Premodul Air tilluftsskorstein som variant
- Enkel og fleksibel installasjon
- Rask oppvarming som gir god trekk
- Tilpasningsbar design med diskrete skjøter
- Farger som passer til Conturas ovner
- Mulighet til å plassere to ildsteder på samme skorstein, både til innendørs og utvendig skorstein (*gjelder Ø130 og Ø150*).

Smålands håndverk

En skorsteins viktigste oppgave er å lede bort røykgasser på en sikker måte. Men skorsteinen bidrar også til å skape ett trygt og koselig hjem, akkurat som ovnen din gjør. Våre skorsteiner har blitt produsert i Småland siden 1965. Alltid med 25 års garanti, for din sikkerhets skyld.

PREMODUL 130
Skorstein, svart
Ovn: Contura 610AG Style





En skorstein som løfter hjemmet ditt

Med Premodul fyller skorsteinen mer enn bare en praktisk funksjon. Du kan gjøre den til en verdsatt innredningsdetalj. Premodul er en moderne skorstein i stål som kan matches både til peisovnen din og til designen ellers i hjemmet. Velg mellom fargene svart, grått og hvitt til innsiden av huset. Den utvendige pipehatten og festet fås i svart, rød, antracitgrå og sølvgrå, i både firkantet og rund utførelse (bare i svart). Premodul gir flere muligheter for å feste skorsteinen mot huskroppen, slik at løsningen blir så pen som mulig.

Skorsteinssystemet i flere dimensjoner

Premoduls nye skorsteinssystem kan ha en diameter på 230 mm helt opp til yttertaket, i helisolert utførelse med yttermantel. For deg som ønsker enda mindre diameter, er det mulig å velge en tilkoblingsmodul med diameter 190 mm opp til innertak. Det innvendige røykrøret har diameter 130 mm, slik at ovnen din er sikret aller beste ytelse. Den høye presisjonen til røykrøret og sammenkoblingen gir en markedsledende tetthet og dermed aller beste trygghet og funksjon.

En normal skorsteinsmontering med Premodul krever svært få deler. Det sparer tid og gir fordeler for både installatør og sluttkunde. Med Premodul er det også enklere å feie skorsteinen nedenfra, i stedet for å måtte stå oppe på taket.

Du bestemmer hvor ovnen skal stå

Premodul gir deg friheten og fleksibiliteten til å plassere ovnen der den passer best i hjemmet ditt. Skorsteinen kan trekkes nært brennbart materiale, og du kan velge mellom å ha den synlig, bygge den inn i omsluttende sjakt eller montere den på husets yttervegg. Du trenger ingen mursjakt til ildstedet, så den kan plasseres der du har mest glede av den. Premodul er et fleksibelt system som kan vinkles og trekkes sideforskjøvet innendørs, slik at skorsteinen alltid kan monteres på peneste måte.

For hus i alle aldre

Det spiller ingen rolle om huset ditt er gammelt eller nytt. Systemet er kompakt, og de fleksible modulene er enkle å sette sammen og tilpasse til forutsetningene i hjemmet.

Premodul Air – Skorsteinen som puster

Enovn trenger luft. Men i nye, tette hus er det for lite forbrenningsluft i rommet og ovnen må istedenfor tilføres luft via en kanal i gulvet eller via yttervegg. Et enklere alternativ til dette kan være å velge Premodul Air, en skorstein med innebygget tilluftskanal. Med Premodul Air har du større frihet til å plassere ovnen og skorsteinen der det passer best i ditt hjem.

Ø190 / 130	Kan vinkles i 45 og 70 grader
Ø230 / 130	Kan vinkles i 27, 38, 45 og 70 grader
Ø230 / 130 Air	Kan vinkles i 45 og 70 grader
Ø226 / 150	Kan vinkles i 45 grader
Ø280 / 150	Kan vinkles i 27, 38 og 45 grader
Ø226 / 150 Air	Kan vinkles i 45 grader
Ø280 / 150 Air	Kan vinkles i 45 grader
Ø280 / 200	Kan vinkles i 45 og 70 grader
Ø330 / 200	Kan vinkles i 45 og 70 grader


PREMODUL 230
Skorstein, svart
Ovn: Contura 310AG





Premodul Ø130 er vårt mest fleksible skorsteins-system og alle varianter som vises kan velges i denne diameteren.

Premodul Ø150 har ikke like mange valgmuligheter, men dekker de fleste behov. *Premodul Ø200* kan kun monteres innvendig og er kun for ett ildsted.

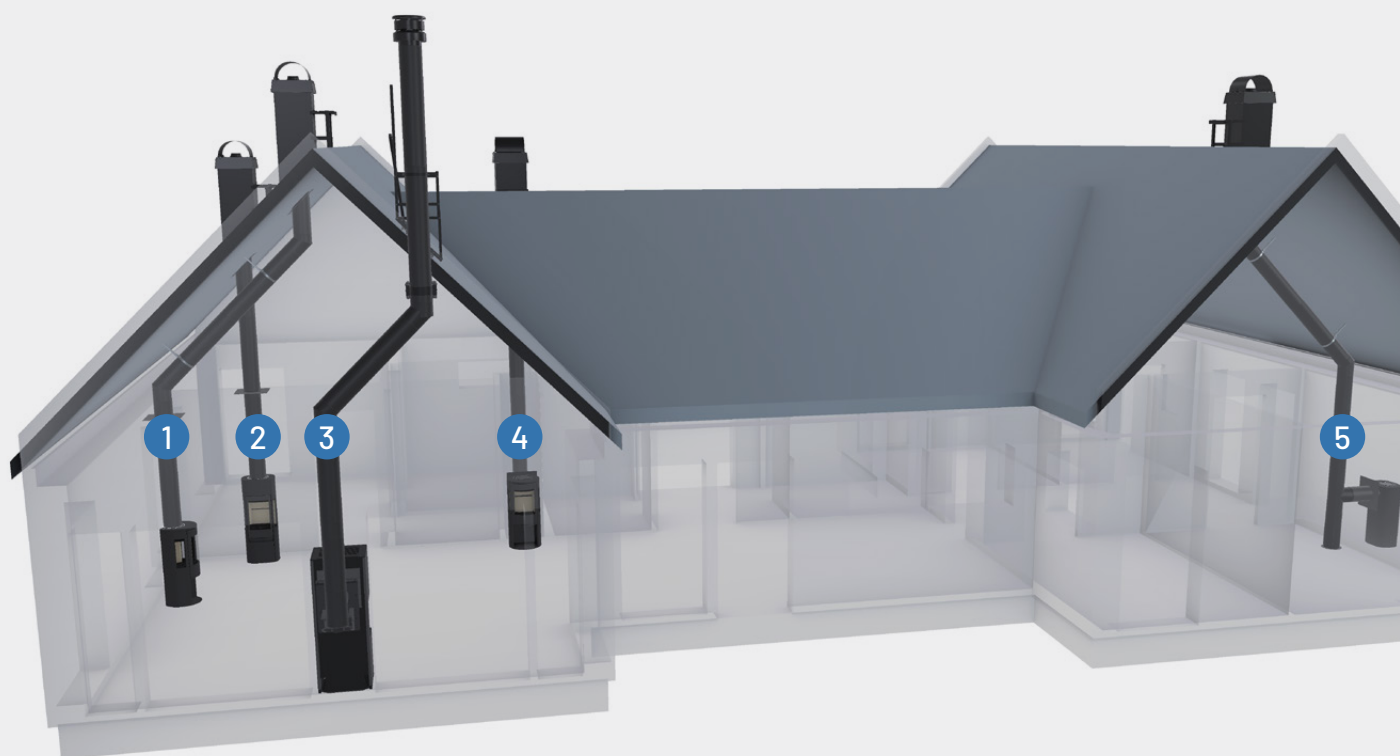

1. Topptilkoblet, vinklet skorstein.
2. Topptilkoblet skorstein rett opp fra ildstedet.
3. Montert gjennom yttervegg og langs fasaden og på utsiden av taket.

4. Ovn montert til frittstående skorsteinsmodul med teleskopisk fot innebygget i sjakt.
5. Montert gjennom vegg fra uterom og i vinkel innenfor taket.

1-etasjes hus

La skorsteinen bli en naturlig del av ditt hjem.


I ett en-etasjes hus har du maksimal fleksibilitet når det gjelder plassering av ildsted. Skorsteinen monteres normalt raskt og smidig rett gjennom innertak og yttertak med et fåtall deler. Trekking av skorstein langs skråtak eller sideforskyvning gjøres enkelt med ulike valg av vinkelmoduler.

En støpt såle på huset innebærer ofte utfordringer ved tilførsel av forbrenningsluft utenifra gjennom kanal i gulvet. Med en Premodul Air skorstein tilføres forbrenningsluften til ovnen direkte via en integrert kanal i skorsteinen. Den slanke skorsteinskonstruksjonen passer til de fleste ovner.


Finn riktig skorsteinssystem

I vårt praktiske designverktøy kan du selv utforske hvilket skorsteinssystem som passer best, ut fra de forutsetningene som gjelder for ditt hjem.



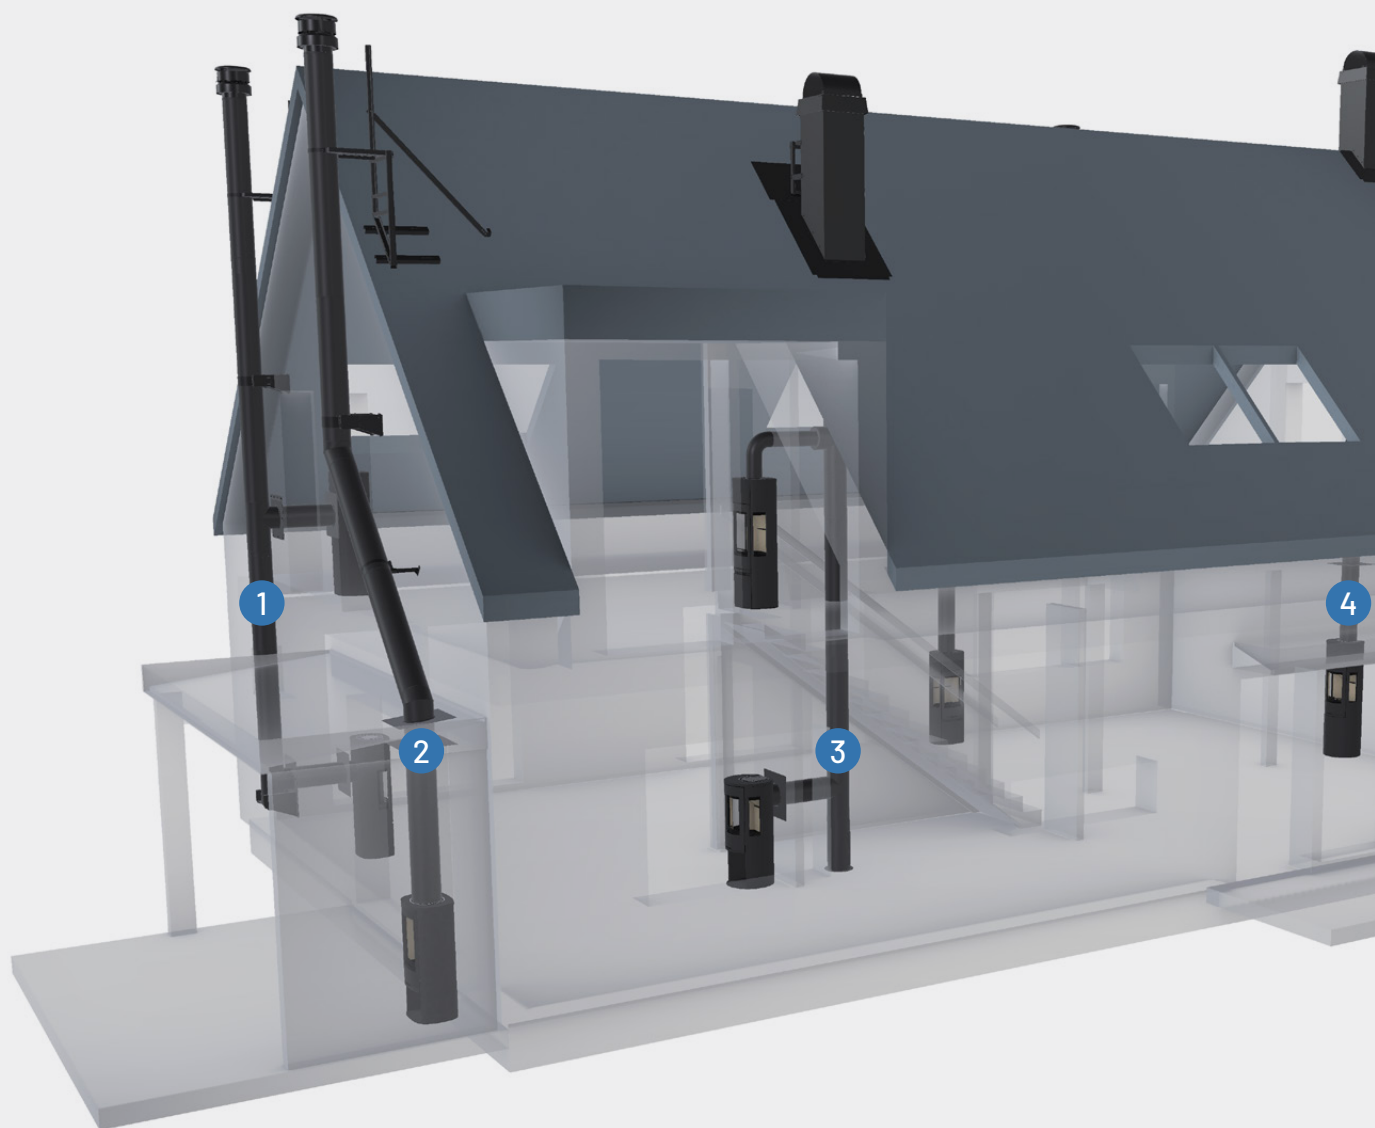

- 1.** Montert gjennom yttervegg langs fasaden og utenfor taket, med T-modul på etasjen over
- 2.** Montert gjennom tak på uterom og i vinkel langs fasaden og utenfor taket.
- 3.** Ovn montert med frittstående skorsteinsmodul med teleskopisk fot innebygget i sjakt, samt T-modul i etasjen over.
- 4.** Topptilkoblet skorstein rett opp fra ildstedet gjennom møne.

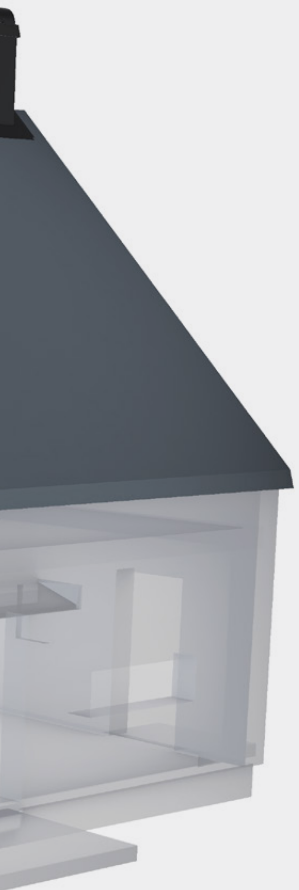

1 ½ etasjes hus

To ildsteder på samme skorstein.


I ett 1 ½ etasjes hus har du store muligheter til å velge en passende plassering av ildstedet ved å vinkle skorsteinen på loftet eller ved å bygge den inn i andre etasje. Premoduls slanke konstruksjon gjør det enkelt når skorsteinen må skjules eller sideforskyves for å havne nærmere mønet.

Installeres skorsteinen med T-modul kan samme skorsteins benyttes til to ildsteder, en i første og en i andre etasje. Skorsteinen kan også plasseres frittstående bak ovnen for å bygges inn i en bod eller sjakt (gjelder Ø130 og Ø150).

Finn riktig skorsteinssystem

I vårt praktiske designverktøy kan du selv utforske hvilket skorsteinssystem som passer best, ut fra de forutsetningene som gjelder for ditt hjem.



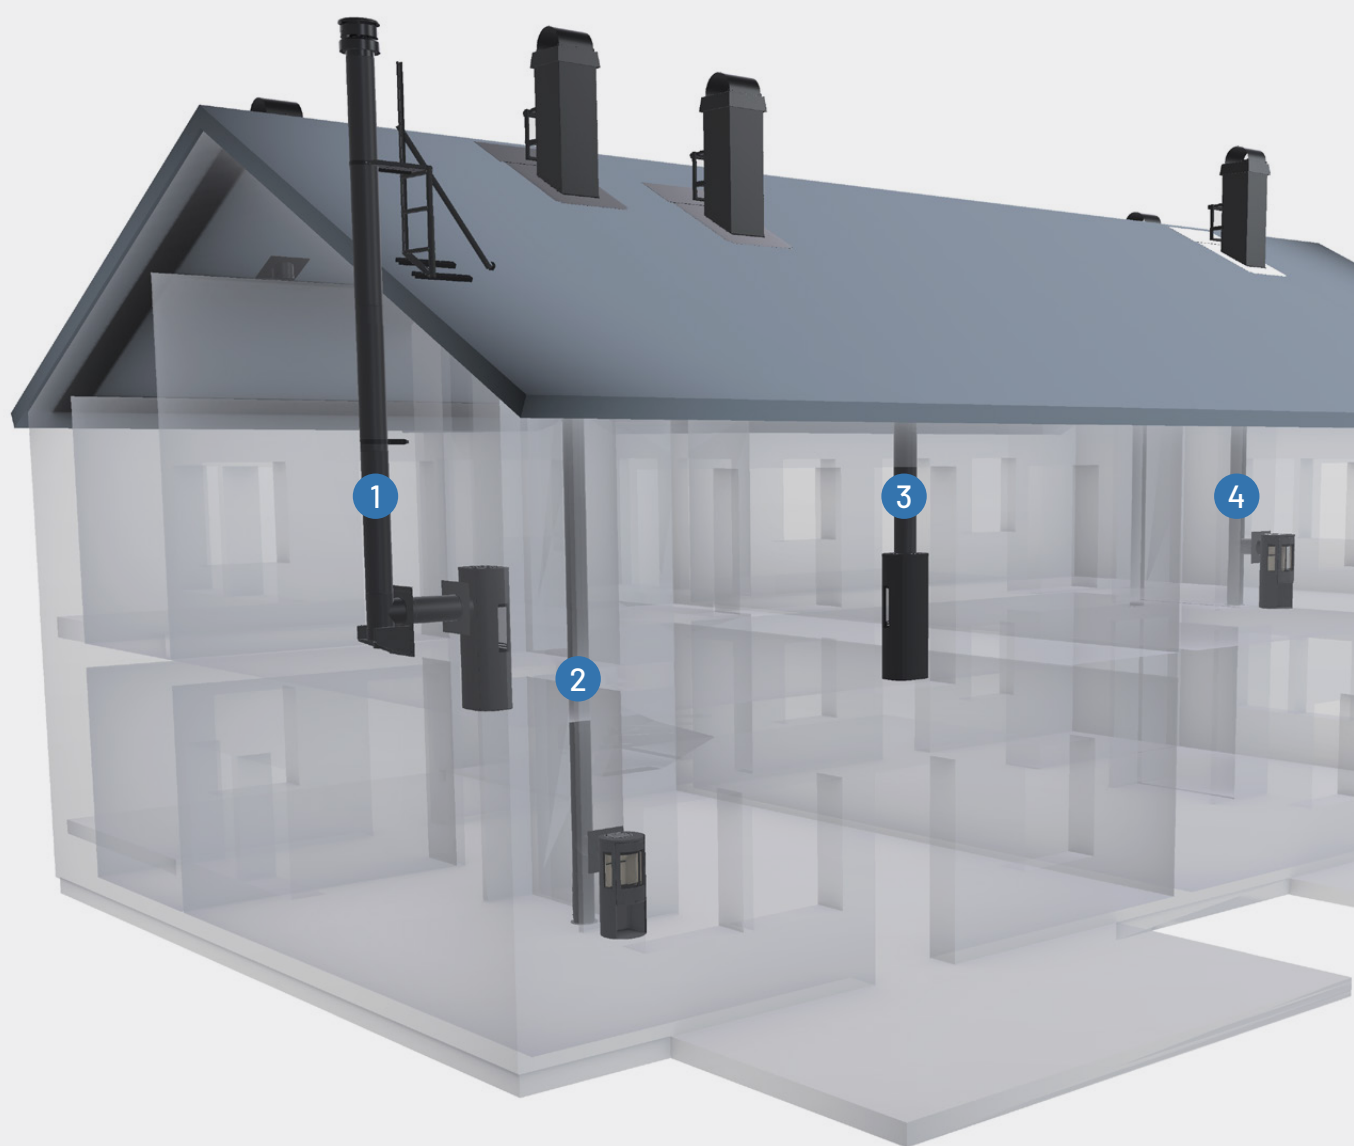

- 1.** Montert gjennom yttervegg og langs fasaden og på utsiden av taket.
- 2.** Frittstående ovn med gjennomføring inn i sjakt.
- 3.** Topptilkoblet, vinklet skorstein.
- 4.** Ovn montert til frittstående skorsteinsmodul med teleskopisk fot innebygget i sjakt
- 5.** Montert gjennom yttervegg og langs fasaden og utenfor taket.



Flerfamiliehus

Et skorsteinssystem som tilpasses ditt hjem. Ikke tvert om.

Takket være muligheten til å bygge inn skorsteinen i en brannsikker sjakt av kalsiumsisilkat kan Premodul skorsteiner installeres i boliger der skorsteinen må gå gjennom en annen families boenhet. Den kompakte størrelsen på skorsteinssjakten gir store muligheter til å finne en god plassering av skorsteinen.

Skorsteinen kan også monteres utvendig langs husveggen, med sideforskyvning om et vindu må passeres. Er ovnen plassert i øvre etasje kan den tilkobles til en utvendig T-modul som holdes oppe av en rensem modul på bakkenivå (gjelder Ø130).


Finn riktig skorsteinssystem

I vårt praktiske designverktøy kan du selv utforske hvilket skorsteinssystem som passer best, ut fra de forutsetningene som gjelder for ditt hjem.



Bygge en

Skorstein

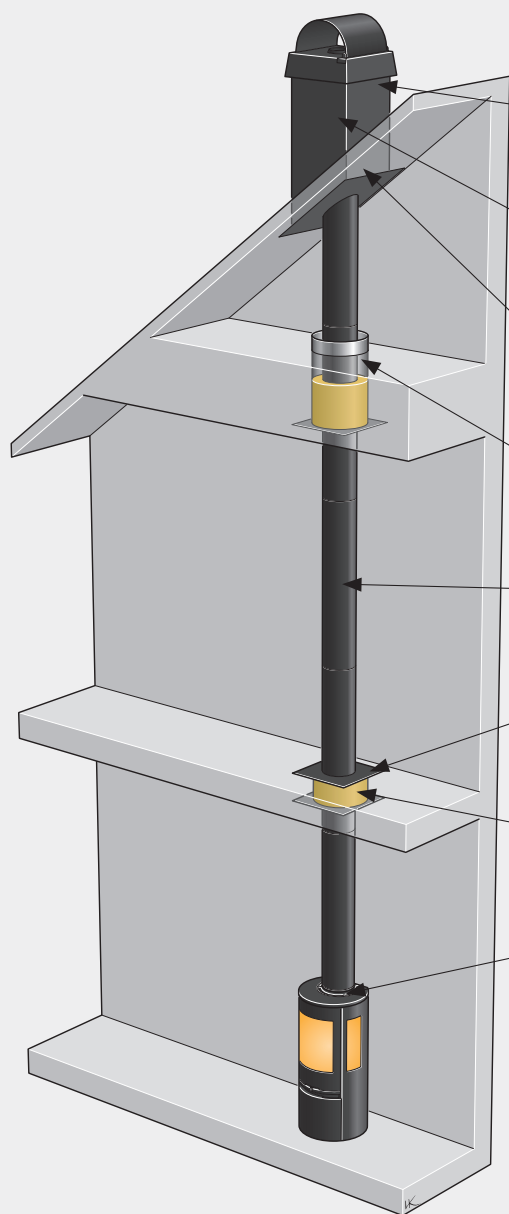

Pipehatt Beslag finnes i ulike lengder og i fargene svart, rød, antracitgrå og sølvgrå

Toppmoduler

Moduler uten ytermantel til bruk over tak

Detaljsats Avhengig av variant inneholder den blant annet regnhatt, gjennomføringsisolering, diffusjonstetning, gummistuss

Sjakt

Finnes som tilvalg både for rett og vinklet skorstein

Skorsteinsmodul

Velg antall slik at det passer i forhold til totalhøyden

Dekkplate

Velg antall, finnes hel og delt, rund og firkantet

Gjennomføringsisolering

En stk. følger med i detaljsatsen

Stoppbrikke

Inngår i tilpasset startmodul for Air skorsteinen



Hvordan ser det ut...

I ditt hus?

H1 = Mål fra gulv til tak utvendig.

H2 = Mål tak utvendig til overkant skorstein.

H3 = Mål gulv til første tak innvendig.


H4 = Mål gulv til første vinkel utvendig.

H5 = Mål sideforskyvning c/c.


H6 = Mål ovn til c/c røykrør opp.

OBS! Alle mål c/c røykrør


* For å kunne beregne din skorstein må vi også vite gradene på taket.

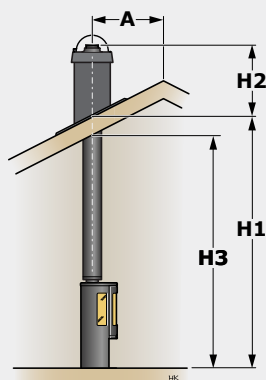


Rett Skorstein

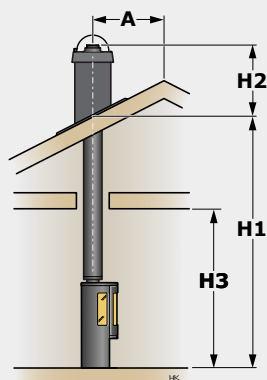


Rett Skorstein

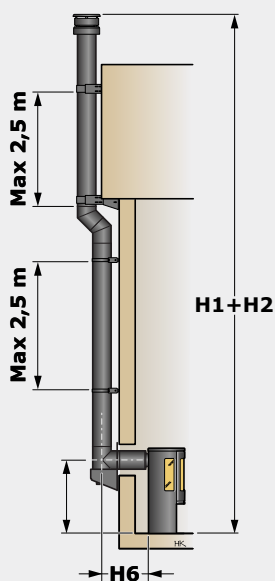


Vinklet Skorstein

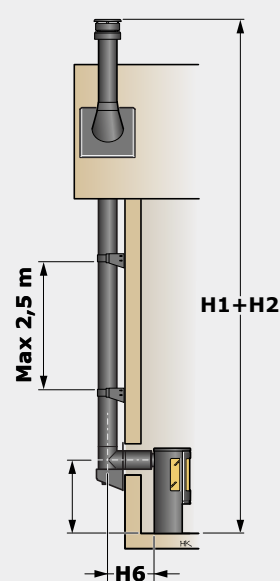


Skorstein,
bakmontert

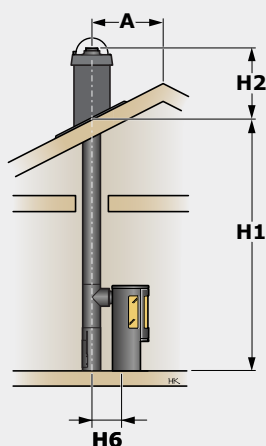


Skorstein, bakmontert

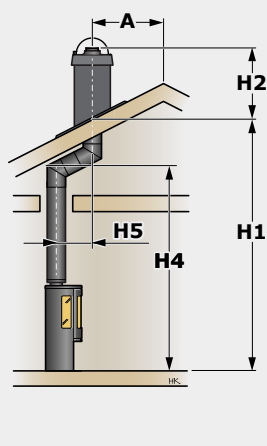

Vinklet Skorstein

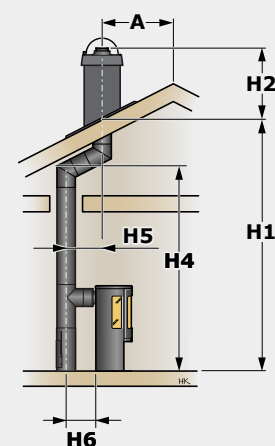

Vinklet Skorstein,
bakmontert

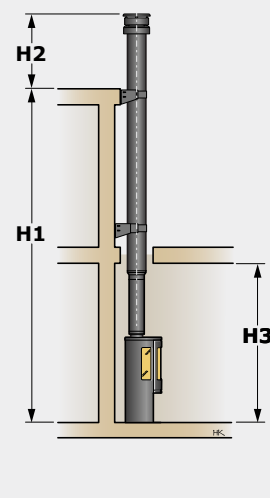

Rett Skorstein

Komponenter

Premodul 130

Premodul er et komplett skorsteinssystem. Her er en oversikt over delene.


Skorsteinsmodul Ø230 Innendørs

Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm



A) Mansjett B) Startrør



Sluttmoduler

Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm



Skorsteinsmodul Ø230 Extern

Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm




Sotmodul

Ø230 mm


Byggelengde:

300 mm



Overgang

fra Ø190-Ø230 mm



Tilkoblingsmodul

Ø190 mm


Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1000 mm



Vinkelmodul

Ø230: 45°, 38°, 27°, 70°



Fakta Premodul 130 Skorsteinssystem

Diameter yttermantel

Skorsteinsmodul 230 mm

Tilkoblingsmodul 190 mm

Diameter innerrør (innvendig) 130 mm

Installasjonsavstand til brennbar bygningsdel
ved maks. røykgasstemperatur 450°C (50/75/100)

Bruksområde

Vekt

Vedfyring

10 kg/m

Klassifiseringskoder i henhold til standard EN:

DSF/prEN 1856-1:2021 og EN 13216-1:2019

T450-N1-D-Vm-L50080-G(50/75/100)

T600-N1-D-Vm-L50080-G(75/100)

Komponenter

Premodul 130 Air

Med Premodul Air integrert tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en yttervegg eller gulvet.

Air Skorsteinsmodul Ø230 Innendørs

Byggelengde:

- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 1200 mm



Air Startmodul Ø230

med Ø100 tilkobling

Byggelengde: 500 mm



Air Skorsteinsmodul Ø230 Extern

Byggelengde:


- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 1200 mm



Air Startmodul Ø230

med utenpåliggende
tilkobling

Byggelengde:
500mm
1000mm

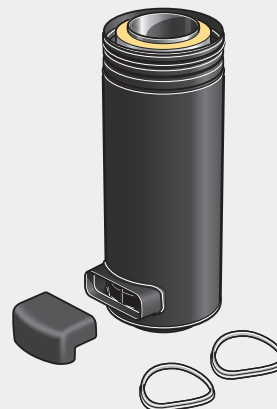

Komponenter

Premodul 150

Premodul er et komplett skorsteinssystem. Her er en oversikt over delene.

Skorsteinsmodul

Ø280 mm (fullisolert)
Ø226 mm (halvisolert)

Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm



Sluttmoduler

Ø 280 mm
(fullisolert, ikke mantlet)

Byggelengde:

200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm




A) Overgangisolasjon

B) Overgang

fra Ø226-Ø280 mm

C) Tetningsring



Sotmodul

Ø280 mm (fullisolert)

Byggelengde:

500 mm



Startmodul

Ø226 mm (halvisolert)

Byggelengde:

500 mm
1000 mm



Startmodul Spjeld

Røykgassspjeld for
å hindre kaldras.

Yttermål: Ø280 mm

Byggelengde: 300 mm



A) Mansjett

B) Startrør



Vinkelmodul

Ø280: 45°, 38°, 27°

Ø226: 45°



Fakta Premodul 150 Skorsteinssystem

Diameter yttermantel

Fullisolert 280 mm
Halvisolert 226 mm

Diameter innerrør (innvendig) 150 mm

Installasjonsavstand til brennbar bygningsdel
ved maks. røykgasstemperatur 450°C

Fullisolert: 50 mm

Bruksområde Vedfyring

Vekt 12,5 kg/m

Sertifiseringsnummer for P-merking: 220304

Klassifiseringskoder

i henhold til standard EN: 1856-1:2009

450-N1-D-Vm-L50080-G(50) (fullisolert)

T450-N1-D-Vm-L50080-G(75) (halvisolert)

T600-N1-D-Vm-L50080-G(100) (fullisolert)

T600-N1-D-Vm-L50080-G(125) (halvisolert)

Godkjeningsnummer Sintef 123-112

Komponenter

Premodul 150 Air

Med Premodul Air integrert tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en yttervegg eller gulvet.

Air Skorsteinsmodul Ø280 Innendørs

Byggelengde:

- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 1200 mm



Air Startmodul Ø226

med Ø80 tilkobling

Byggelengde: 500 mm



Air Skorsteinsmodul Ø280 Extern

Byggelengde:

- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 1200 mm



Air Startmodul Ø226

med utenpåliggende tilkobling.

Byggelengde:

- 500mm
- 1000mm




Tilluftsskorstein og skorstein med Integrert tilluftskanal

Skorstein med Integrert tilluftskanal

- Innebygget tilluft
- Fri plassering av ovnen
- Elegant eksteriordesign
- Spesiellaget topplate inngår
- Samme diameter på skorsteinen hele veien til toppen
- Finnes i fargerna svart, grå og hvit



Integrert lufttilførsel

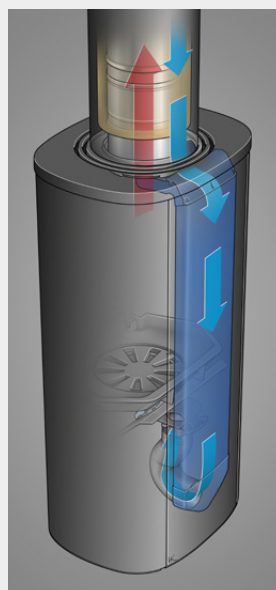


Pilene viser luftens vei i kanalen


Tilluftsskorstein gir mulighet for en friere plassering ettersom man ikke behøver å ta tilluften via yttervegg.

Skorsteinsmodul

Ø280 mm

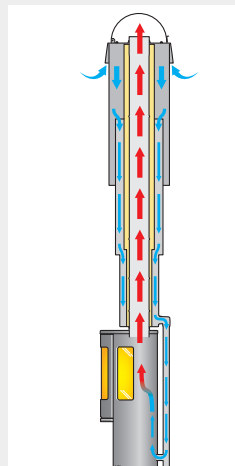

Illustrasjonen viser luftstrømmen.



Bildet viser detalj på tilluftskanal og tilluftskobling.

Komponenter

Premodul 200

Premodul er et komplett skorsteinssystem. Her er en oversikt over delene.

Skorsteinsmodul

Ø230 mm
Byggelengde:
200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm




Toppmoduler

Byggelengde:
200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm




A) Mansjett

B) Startrør



Sotmodul

Ø280 mm
Byggelengde:
500 mm




Stoppbrikke

Ø280 til Ø200 stuss



Vinkelmodul

Ø280: 45°, 70°



Fakta Premodul 200 Skorsteinssystem

Diameter yttermantel

Standard 230 mm
AIR 330 mm

Diameter innerrør (innvendig) 200 mm

Installasjonsavstand til brennbar bygningsdel
ved maks. røykgasstemperatur 450°C (50/100)

Bruksområde

Vedfyring

Vekt

12 kg/m

Klassifiseringskoder i henhold til standard EN:

DSF/prEN 1856-1:2021 og EN 13216-1:2019

T450-N1-D-Vm-L50080-G(50/100)

T600-N1-D-Vm-L50080-G(75/100)

Komponenter

Premodul 200 Air

Med Premodul Air integrert tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en yttervegg eller gulvet.

Air Skorsteinsmodul Ø330 Innendørs

Byggelengde:

200 mm

300 mm

500 mm

1200 mm



Air Startmodul Ø330


med Ø100 anslutning

Byggelengde: 500 mm



Air Vinkelmodul

Ø330: 45°, 70°



Komponenter


Skorsteinshatt med feste

En dekorativ avslutning som øker trekken og erstatter regnhatten.
(bare Premodul 150)




T-modul

Med en T-modul har du mulighet til å installere to ildsteder på samme skorstein.

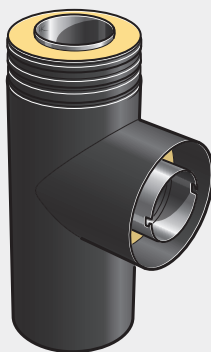

Vinklet sjakt

for blåseisolasjon




Gnistbeskytter/ fuglebeskyttelse



Teleskopmodul


Overgang Teleskop med Opphenging

Overgangen gjør det mulig å formontere skorsteinen ved nybygg. Overgang teleskop monteres i bjelkelaget. Når huset er ferdig kan valgfri ovn kobles til ved hjelp av teleskopmodul.

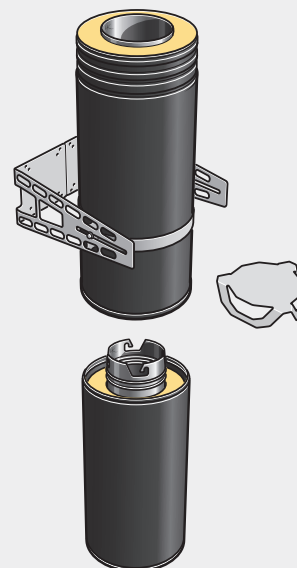


Frittstående Vinkel

Ø130: 685-965 mm
(kan forlenges)
Ø150: 505 - 780 mm
780 - 1050 mm
1050 - 1320 mm

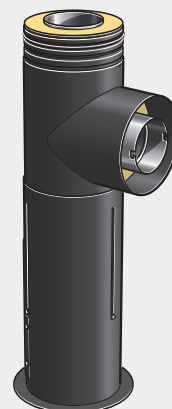

Innertakstetting

Firkantet eller rund. Den firkantede finnes i flere ulike modeller avhengig av vinkelen på taket. Den runde finnes kun til flate tak. Firkantet innertakstetting er standard men kan erstattes av rund uten pristillegg.



Premodul, som du vil ha det

Hus kan være like utvendig, men inne er ingen av dem like. Du har derfor stor valgfrihet med Premodul.

Farger

Premodul fås i tre standardfarger: svart, grått og hvitt.

Rette og vinklede moduler

Velg enten rett eller vinklet modul. Vi har vinkler for de vanligste takhellingene på 45°, 38° og 27° samt 70°. Vinkling av skorsteinsmodulen gjør det mulig å komme nærmere takmønet. Noen ganger er vinkling nødvendig også for å kunne passere en limtrebjelke eller annet hinder.

Firkantet^A eller rund hette^B


Velg den modellen av utvendig pipehatt som passer best til stilen på huset ditt. Skorsteinen skal alltid være minst 80 cm over taket, og vi anbefaler også at den er minst 80 cm over mønet. Det finnes også en teleskopisk pipehatt^C for enkel justering av høyden. Nå finnes firkantet pipehatt også i rødt^D, sølvgrått^E, og antracitgrå.

Overbeslag med forsterket gummiduk

Forsterket gummiduk^F er et avansert tetningsbånd som man enkelt fester mot beslag og former mot takstein for beste tetthet.

premodul.eu

Her kan du lese mer om vårt komplette skorsteinssystem. I vårt praktiske designverktøy kan du selv utforske hvilket skorsteinssystem som passer best, ut fra de forutsetningene som gjelder for ditt hjem.

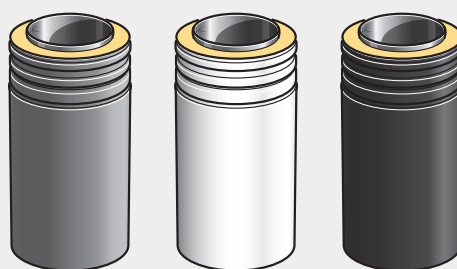



PREMODUL 130
Skorstein, svart
Ovn: Contura 610AG Style



PREMODUL AIR 230
Skorstein, vit
Ovn: Contura 886G Style

Premodul

STÅLPIPESYSTEM FRA CONTURA

NO 2546-539231 Produksjon: Contura markeds Kommunikasjon Med forbehold om eventuelle endringer.



 **VARMEFAG**
www.varmefag.no



 **SINTEF**

PART OF **NIBE** GROUP

Produsert i Småland siden 1965

www.premodul.eu

