
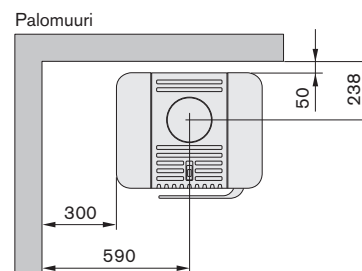
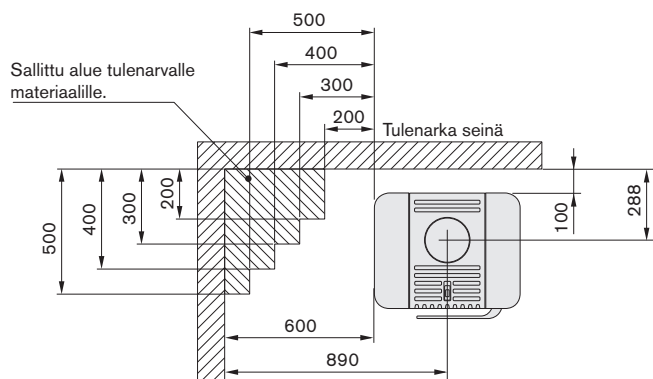
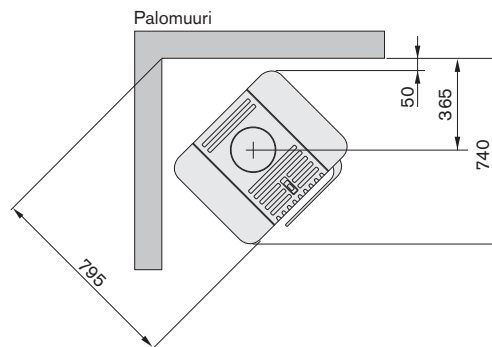
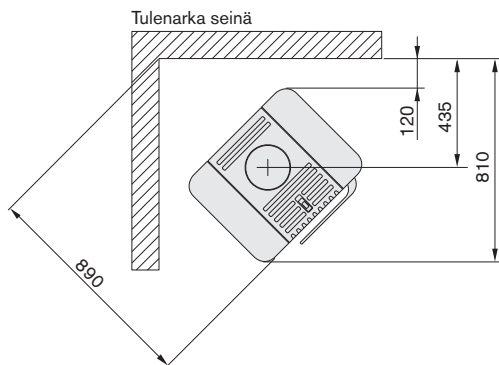
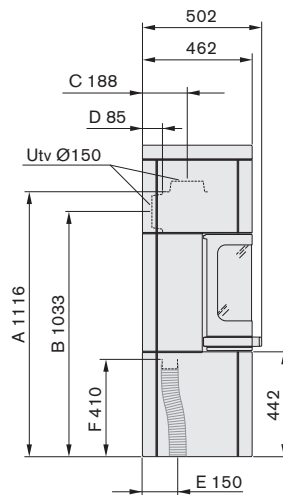


# 26K matala, 26T matala

- A = korkeus lattiasta liitoskaulusen juureen (päätäliitäntä)
- B = korkeus lattiasta savupiippuliitännän keskelle (takaliitäntä)
- C = etäisyys takalevystä liitoskaulusen keskelle (päätäliitäntä)
- D = etäisyys takalevystä liitoskaulusen juureen (takaliitäntä)
- E = etäisyys takalevystä kohdistuspellissä olevan reiän keskelle
- F = korkeus lattiasta tuloilmaliitäntään
- G = etäisyys kohdistuspellissä olevan reiän keskelle

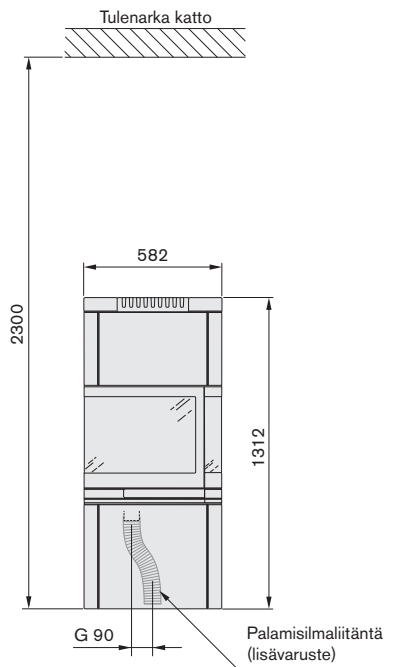

\*\* Maalattujen palamattomien seinien värejätymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarkan seinään. 20-sarjan elementtiedustlaattaa käytettäessä tulee ottaa huomioon eduslaatan ja takan palamisilmareikien erilaiset mitat.