

Premodul
by *Contura*

**Talosi
turvaksi**

25
VUOTTA
TAKUU



VALMISTETTU MARKARYDISSÄ VUODESTA 1965





Contura 850

VALITSE VARMAN PÄÄLLE

Kun olet löytänyt takan, josta tulee lämmittävä ystävä moniksi päiviksi ja illoiksi, jäljellä on vielä yksi yhtä tärkeä valinta: savupiippu.

Savupiipun tärkein tehtävä on kuljettaa savukaasut mahdollisimman turvallisesti ulos talosta. Yhtä tärkeää on se, että se sopii takkaan ja sulautuu talon muotoiluun. Valitsemalla Premodul-savupiippujärjestelmän olet täysin varmalla puolella. Se on niin helppo käsitellä, että asennat takan ja savupiipun saman päivän aikana.

PREMODUL TARJOAA:

- T600-luokituksen
- Parhaan turvallisuuden ja sisäasennettaville osille 25 vuoden takuun
- Kaikki osat sisältävän kokonaisratkaisun
- Helpon asennuksen
- Nopean lämpenemisen ja siten hyvän vedon
- Tyylikkään muotoilun huomaamattomilla liitoksilla
- Samat värisävyt kuin Contura-takoissa

TURVALLISIA KOTEJA VUODESTA 1965

Premodul valmistetaan Smoolannin Markarydissä. Se sopii kaikkiin takkoihin ja tulisijoihin ja sille on myös myönnetty CE-merkintä EU:n turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Turvallisuutesi vuoksi myönnämme sisäasennettaville osille 25 vuoden takuun.



Contura 26T

SIJOITA TAKKA
MIHIN HALUAT



25
VUOTTA
TAKUU

YKSI RATKAISU KOKO TALOON

Premodul on kokonaisratkaisu – piipun hatusta läpivienteihin ja takkaliitäntöihin. Premodul on nykyaikainen terässavupiippu, joka sopii takkaasi ja sisustukseesi. Tee savuputkesta sisustuselementti; valitse musta, harmaa tai valkoinen putki talon sisälle. Piipun hattu ja kiinnikkeet ovat mustia.

*Premodul on saatavana kolmessa vakiovärissä:
- musta, harmaa ja valkoinen.*



Contura 790T



VANHOIHIN JA UUSIIN TALOIHIN

Premodul sopii kaikkiin taloihin, niin uusiin kuin vanhempiin. Joustavat moduulit on helppo liittää toisiinsa. Premodul vie vähän tilaa.

SINÄ PÄÄTÄT TAKAN PAIKAN

Premodul-savupiippu voidaan sijoittaa tulenaran materiaalin läheisyyteen. Takka ei vaadi muurattua savupiippua, joten voit sijoittaa sen parhaalle paikalle. Savupiippu on joustava ja se voidaan kallistaa sisätiloissa, joten voit asentaa savupiipun tyylikkäämmällä tavalla.



TÄYSERISTETYT KULMAT

Premodul voidaan asentaa 45-asteen kulmaan. Taivutettuna hormi on asennettavissa paremmin taloosi sopivaksi.

Kulmamoduulit saatavissa mustana, harmaana ja valkoisena.

PUOLIERISTE- TYT KULMAT

Puolieristetyt kulmat on saatavissa 45-asteisina ja väreinä musta, harmaa ja valkoinen.



Premodulissa puolieristetyn aloitusmoduulin ja täyseristetyn moduulin liitoskohta voidaan sijoittaa välipohjaan, joten savupiippu on saman kokoinen sisäkattoon saakka.

Haluttaessa liitoskohtaan on myös saatavissa huonetilaan, sisäkaton alapuolelle näkyviin jäävä siirtymäliitin.








SAVUPIIPPUJÄRJESTELMÄ,
JOKA SOPII KAIKEN
TYYPPISIIN TALOIHIN

MAHDOLLISUUKSIEN PREMODUL


Mihin haluat sijoittaa takkasi? Kuvassa näkyvät Premodulin eri asennusvaihtoehdot.

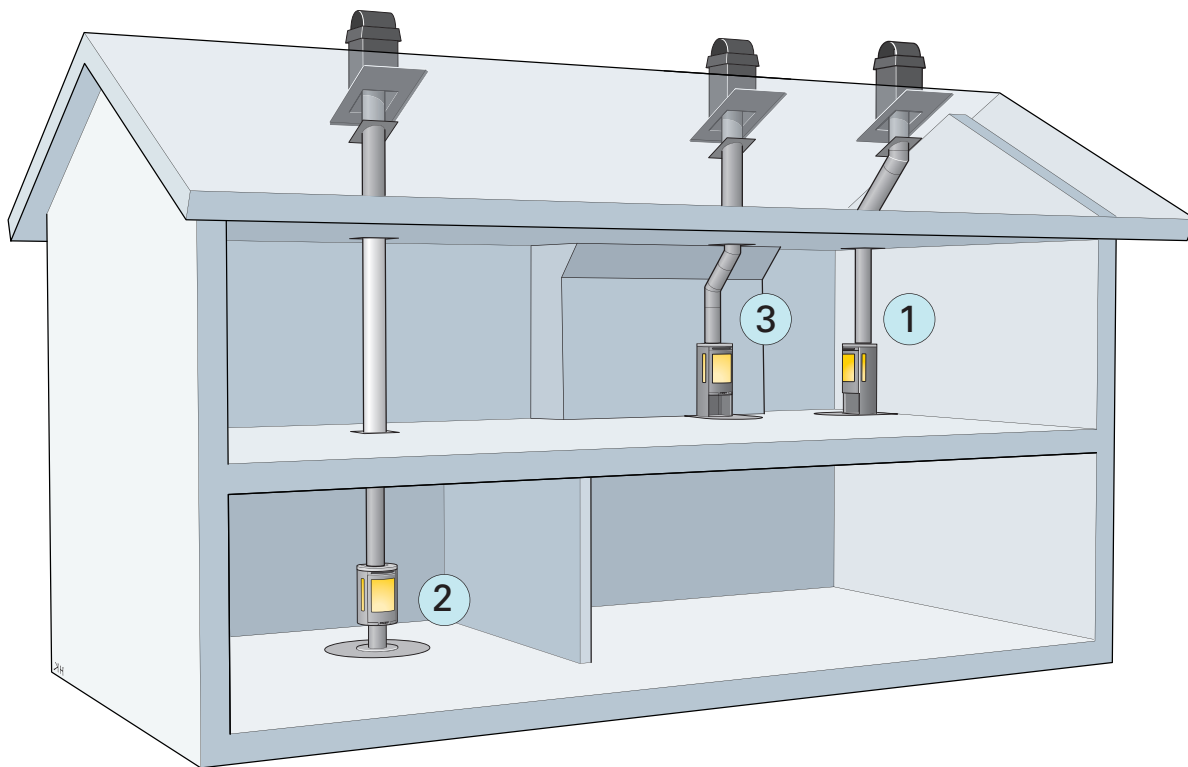

1. Taivutettu piippu
2. Suoraan ylöspäin takan päältä lähtevä piippu. Toiseen kerrokseen valittavissa toinen väri.
3. Puolieristetty taivutettu piippu

PUOLIERISTETTY KULMAMODUULI

Puolieristetyillä kulmamoduuleilla savupiippua voidaan siirtää sivusuunnassa takan asennushuoneessa esteiden kiertämiseksi.

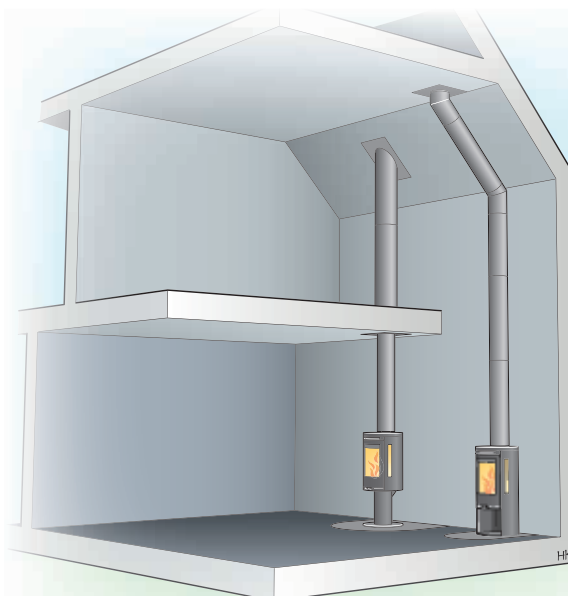

MITKÄ MITAT TARVITAAN?

Huom! (Kaikki mitat savupiipun keskelle)



H1 = Korkeus lattiasta katon ulkopintaan.

H2 = Korkeus katon ulkopinnasta savupiipun päähän.

H3 = Korkeus lattiasta ensimmäiseen välikattoon.


H4 = Korkeus lattiasta ensimmäisen kulman ulkopintaan.

H5 = Sivusiirtymä c/c.

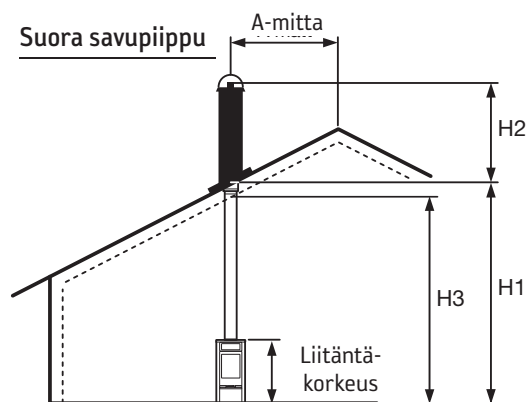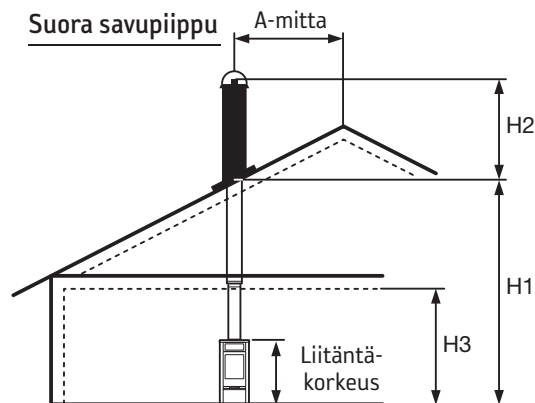

Taivutettu savupiippu

Kulman asennukseen tarvitaan vähintään 100 mm vapaata tilaa.

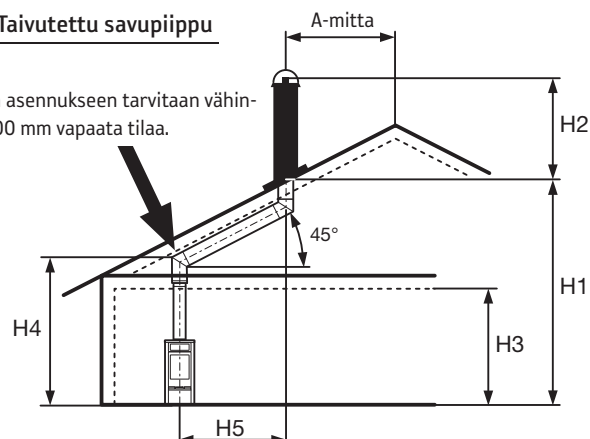

PREMODUL SELLAISENA KUIN HALUAT

Talot voivat ulkoa samanlaisia, mutta sisältä kaikki ovat erilaisia. Siksi Premodul tarjoaa runsaasti valinnanvaraa.

VÄRIT

Premodul on saatavana kolmessa vakiovärissä:

- musta, harmaa ja valkoinen.



SUORAT JA KULMAMODUULIT

Järjestelmään sisältyy sekä suoria moduuleja että kulmamoduuleja. Valikoimassa on 45-asteiselle kattokaltevuudelle sopivat kulmamoduulit. Savupiippua kallistamalla on mahdollista päästä lähemmäksi katon harjaa. Kallistus saattaa olla tarpeen myös puupalkkien tai muiden esteiden kiertämiseksi.



NELIKULMAINEN TAI PYÖREÄ HATTU

Väri vaihtoehtot:

Nelikulmainen: musta ja tiilenpunainen


Nelikulmainen teleskooppi: musta

Pyöreä: musta

Valitse parhaiten talosi tyyliin sopiva hattu. Savupiipun täytyy ylettyä vähintään 80cm katteen yläpuolelle (harjalta läpivietynä). Kun piippu asennetaan harjasta pois päin lappeelle, normaalikaltevuuksilla kattopäällysteen ja savupiipun pään välistä etäisyyttä (H2) täytyy suurentaa 10cm jokaista harjasta pois päin olevaa metriä kohti.



PREMODUL SISÄLTÄ ULOS

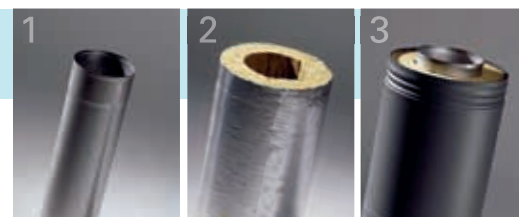

1. SISÄPUTKI

Sisäputki on valmistettu haponkestävästä teräksestä, joka sopii hyvin puulämmitykseen ja erittäin korkeisiin lämpötiloihin.

2. ERISTE

Eristeen paksuus on 60mm (30mm puolieristetyt savupiippumoduulit) ja se on valmistettu paloluokitellusta, erittäin hyvin lämpöä eristävästä mineraalivillasta. Eristeen ulkopinnalla on alumiinifolio, joka vähentää pölyämistä asennusvaiheen aikana.

3. VAIPPA

Ulkovaippa on maalattu ympäristöystävällisellä, naarmuuntumattomalla jauhemaalilla.


Sisäputki, eriste ja vaippa voidaan asentaa erikseen, mikä vähentää vaipan vaurioitumisriskiä. Savupiippu on kevyt, vain 12,5 kg/metri. Se voidaan asentaa vaikka puulattialle eikä se vaadi perustuksia.



LASKENTAOHJELMA

Voit helposti laskea savupiippujärjestelmääsi tarvittavat osat ja piippumetrit laskentaohjelmallamme.

Mene osoitteeseen premodul.eu

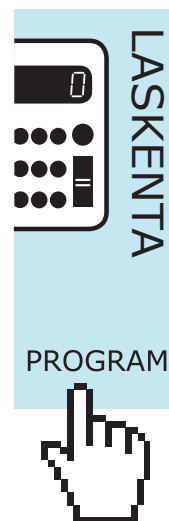

PREMODUL.EU

on reagoiva, mikä tarkoittaa, että sisältö mukautuu näytön koon mukaan




TOIMENPIDELUPA JA KUVAUS.

Takan asennukseen on haettava toimenpidelupa paikallisilta rakennusviranomaisilta. Savupiipun asentaminen julkisivulle vaatii rakennusluvan. Rakennusviranomaisen on tarkistettava valmis asennus.

25 VUODEN TAKUU ANTAA LISÄTURVAA

Pitkän kokemuksemme ja yhdenmukaisen korkean laadun ansiosta voimme taata savupiipun pitkän eliniän. Takuu edellyttää, että savupiippu on asennettu ohjeidemme mukaisesti ja että valtuutettu ammattilainen on tarkastanut ja hyväksynyt sen. 25 vuoden takuu koskee eristettyjä sisäasennettavia savupiippumoduuleja. Muille Premodul-järjestelmän osille myönnämme 10 vuoden takuun.



PREMODULIN OSAT

Premodul on täydellinen savupiippujärjestelmä. Tässä yleiskatsaus sen eri osista.
Lue lisää osoitteessa premodul.eu



SAVUPIIPPU-MODUULIT

(täyseristetty)

Ø280 mm

Pituus

1 200 mm

500 mm

300 mm

200 mm

värit: mu, ha, va



TIIVISTERENGAS



VÄLIERISTE



SIIRTYMÄLIITIN

Ø226-Ø280 mm



ALOITUSMODUULIT,

(puolieristetty)

Ø226 mm

Pituus 1 000 mm

Pituus 500 mm

värit: mu, ha, va

ALOITUSMODUULIT

SAVUELLILLÄ

(puolieristetty)

Savupelti vedon estämiseen.

Ulkohalkaisija Ø226 mm

Pituus 1 000 mm

Pituus 500 mm

värit: mu, ha, va



SULKULEVY



ALOITUSPUTKI

Takkakohtainen.



LOPPU-MODUULIT

(täyseristetty, vain sisäputki ja eriste, ei ulkokuorta)

Ø280 mm

Pituus

1 200 mm

500 mm

300 mm

200 mm



SAVUPIIPPU-MODUULIT

(puolieristetty)

Ø226 mm

Pituus


1 000 mm

500 mm

300 mm

200 mm

värit: mu, ha, va



NUOHOUSMODUULI

(täyseristetty)

Ø280 mm

Pituus 500 mm

värit: mu, ha, va




SAVUELTIMODUULI

Savukaasupelti vedon estämiseen.

Ulkohalkaisija: Ø280 mm

Pituus: 300 mm

värit: mu, ha, va



KULMAMODUULI Ø280


45° (täyseristetty)

värit: mu, ha, va

KULMAMODUULI Ø226


45° (puolieristetty)

värit: mu, ha, va

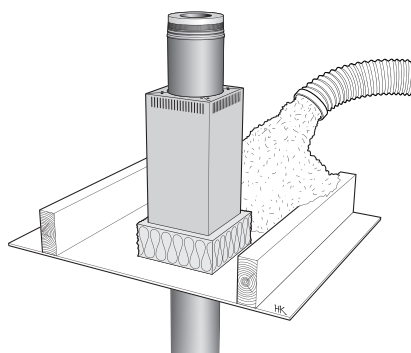

TUULETTUVA ERISTEMANTTELI

Jos läpäistävän kerroksen (rakenne+eriste) paksuus on yli 380mm, on käytettävä tuulettuvaa eristemantteliä.



LÄPIVIENNIN KORISTEPELTI

Neliskanttinen tai pyöreä. Neliskanttisesta mallista saatavissa vaihtoehto useille eri kattokaltevuuksille. Pyöreä saatavissa vain 0-asteisille tasakatoille. Yksi neliskanttinen koristepelti kuuluu aina piippupakettitoimitukseen, mutta se voidaan korvata pyöreällä ilman lisähintaa.



LASKENTAOH- JELMA

Voit helposti laskea savupiippujärjestelmääsi tarvittavat osat ja piippumetrit lascentaohjelmallamme. Mene osoitteeseen premodul.eu

TELESKOOPPINEN NELISKANTTINEN SAVUPIIPUNPÄÄ

YLÄPELTI JA ALU- MIINIVAHVISTEINEN KUMIKANGAS

Itseliimautuva alumiinivahvisteinen kumikangas on edistyskangas, joka kiinnitetään yksinkertaisesti pellitystä vasten, ja joka muovautuu kattotiiliä vasten parhaan tiivyyden saavuttamiseksi.

Mitat: 1000x560mm



TIETOA PREMODUL-SAVUPIIPPU- JÄRJESTELMÄSTÄ

Ulkovaipan halkaisija	
(täyseristetty)	280 mm
(puolieristetty)	226 mm
Sisäputken halkaisija (sisäpuoli)	150 mm
Käyttökohde	Puulämmitys
Paino	12,5 kg/m
Etäisyys tulenarkaan rakenneosaan, kun savukaasujen maksimilämpötila on 450 °C	
Täysin eristetty:	50 mm
Puolieristetty:	75 mm
Etäisyys tulenarkaan rakenneosaan, kun savukaasujen maksimilämpötila on 600 °C	
Täysin eristetty:	100 mm
Puolieristetty:	125 mm
Sertifikaatin nro, P-merkintä	220304

Luokituskoodit EN 1856-1:2009 -standardin mukaan

T450 - N1 - D - Vm - L50080 - G(50) (täysin eristetty)
 T450 - N1 - D - Vm - L50080 - G(75) (puolieristetty)
 T600 - N1 - D - Vm - L50080 - G(100) (täysin eristetty)
 T600 - N1 - D - Vm - L50080 - G(125) (puolieristetty)

TUOTANTO

Premodul Marknadskommunikation

KUVAT Micke Persson

SISUSTAJA Helen Sturesson

KIIITOKSET bitc MÖBEL AB www.bitc.se

Mio möbler, www.mio.se, Lillstugan-antik Markaryd

PAINO Printfabriken

FI KBR 539232 1517-5

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä



NIBE GROUP MEMBER www.premodule.eu