
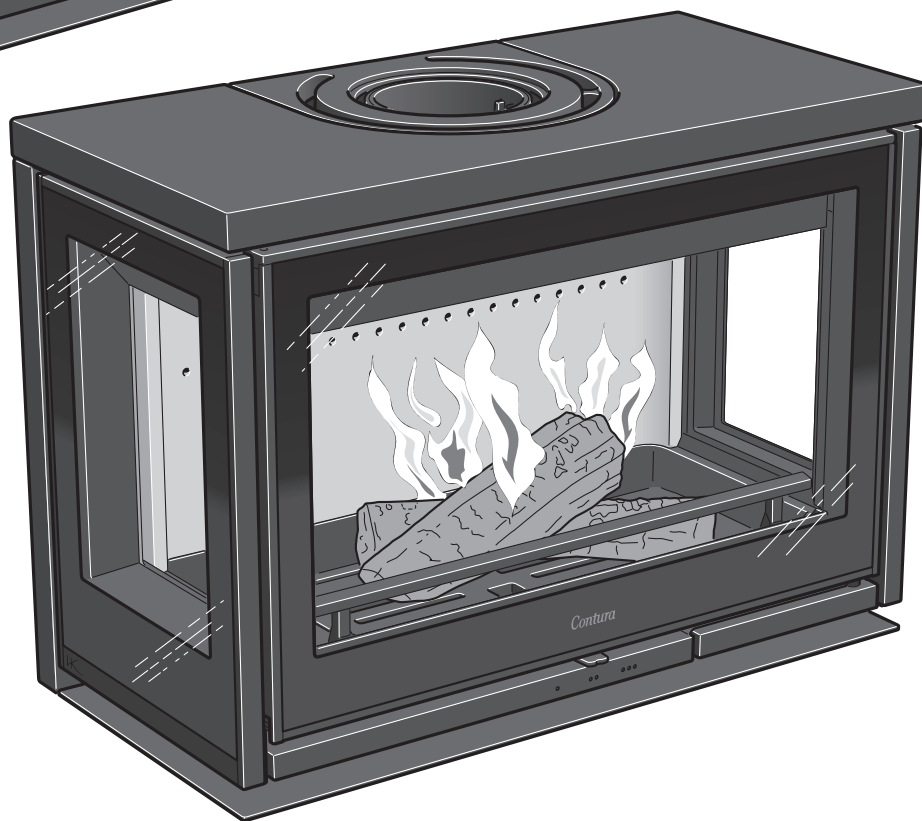


Contura

MYCUBE

i8 B

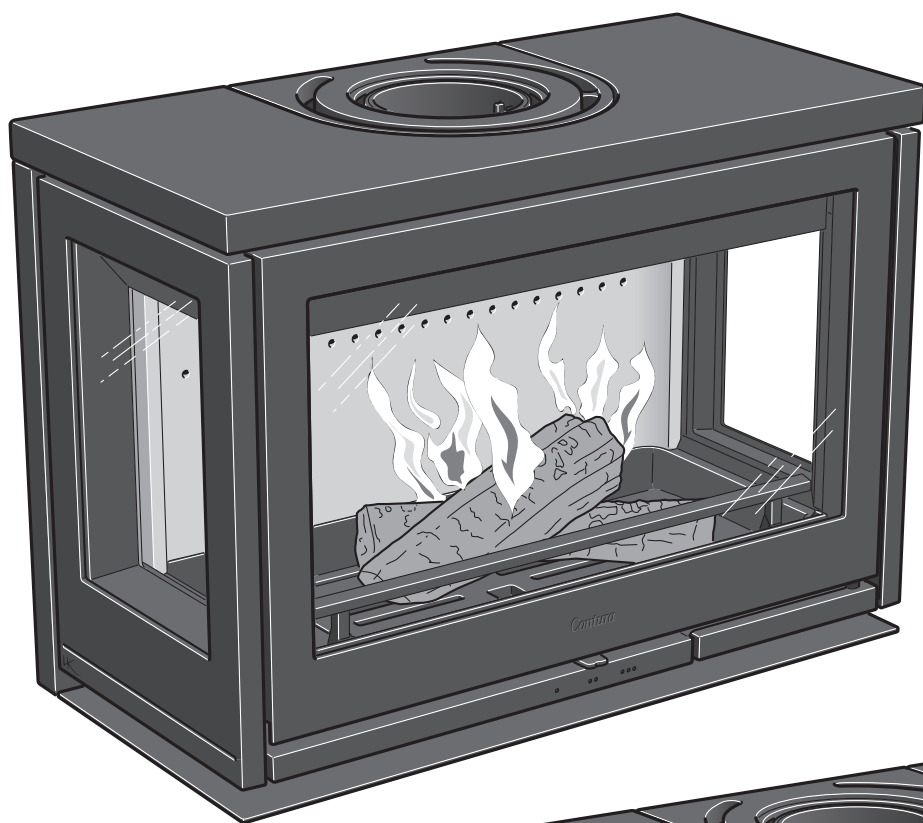

SE

Fakta	3
Installationsavstånd	4
Montering	21

DE

Einzelheiten	5
Installationsabstände	6
Montage	21

NO

Fakta	7
Installasjonsavstand	8
Montering	21

FR

Données Techniques	9
Distances à respecter	10
Montage	21

GB

Facts	11
Installation distances	12
Assembly	21

DK

Fakta	13
Installationsafstand	14
Montering	21

FI





Tiedot	15
Suojaetäisyys	16
Asennus	22

IT

Dati Tecnici	17
Distanza di montaggio	18
Montaggio	22

NL

Gegevens	19
Installatieafstand	20
Monteren	22



DOWNLOAD DOCUMENTS

SE

"Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse", "Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och "Garantibevis" finns tillgängliga på contura.eu

DK

Du finder "Ydeevnedeklaration", "EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation", "Energiklassificering" og "Garantibevis" på contura.eu

DE

„Leistungserklärung“, „EU-Konformitätserklärung“, „Technische Dokumentation“, „Energieklassifizierung“ und „Garantieschein“ sind unter contura.eu verfügbar

FI

"Suoritusosoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus", "Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus" ovat saatavilla osoitteessa contura.eu

NO

"Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er tilgjengelige på contura.eu

IT

La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica" e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su contura.eu

FR

« Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE », « Documentation technique », « Classification énergétique » et « Certificat de garantie » sont disponibles sur contura.eu

NL

"Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming", "Technische documentatie", "Energy Classification" en "Garantiebewijs" zijn beschikbaar op contura.eu


GB

"Performance declaration", "EU Declaration of Conformity", "Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty Certificate" are available at contura.eu

Fakta



3-7 kW



535 mm



740 mm



365 mm



110 kg

Nominell effekt	7,6 kW
Virkningsgrad	77 %
Røygass-massestrømmingen	6,3 g/s

Samsvarer med den europeiske byggevarereforordningen 305/2011 og harmonisert standard:
EN 16510-1:2022
EN 16510-2-2:2022



Ovnens blir svært varm

Når ovnen er i bruk, kan visse flater bli svært varme og forårsake brannskader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålingen gjennom glasset. Hvis det plasseres brennbart materiale nærmere enn den angitte sikkerhetsavstanden, kan det forårsake brann. Ulfefyring kan medføre eksplosjonsartig antennelse av røygassene med fare for både materielle skader og personskader.

Montering av fagmann

For at ovnens funksjon og sikkerhet skal kunne garanteres, anbefaler vi at installeringen foretas av en fagperson. Kontakt en av våre leverandører som kan anbefale egnede montører.

Byggemelding

Anvisningene i disse overordnede instruksene kan være i strid med nasjonale byggeforskrifter. Du bør derfor lese de supplerende anvisningene eller be lokale myndigheter om råd. Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

Bærende underlag

Kontroller at trebjelkelaget har tilstrekkelig bæreevne for ovn med skorstein. Ovnens og skorsteinen kan normalt plasseres på et vanlig trebjelkelag i en enebolig hvis totalvekten ikke overskrider 400 kg.

Gulvplate

På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en gulvplate. Den skal dekke minst 300 mm foran ildstedet og minst 100 mm på hver side av ildstedet, eller minst 200 mm utenfor hver side av åpningen. Gulvplaten kan for eksempel være av naturstein, betong, metall eller glass. Gulvplater i glass selges som tilbehør til disse modellene.

Sluttbesiktigelse av installasjonen

Det er svært viktig at installasjonen besiktiges av autorisert kontrollør før peisovnen tas i bruk. Les også gjennom "Fyringsinstruksjoner" før ovnen tas i bruk for første gang.

Tilkobling til skorstein

- Ovnens skal kobles til en skorstein som er dimensjonert for en røygassstemperatur på minst 400 °C.
- Tilkoblingsstussens diameter er tilpasset for skorsteinsrør med innvendig Ø 150 mm.
- Vanlig skorsteinstrekk under nominell drift bør være mellom 20-25 Pa ved tilkoblingsstussen. Trekken påvirkes først og fremst av lengden og tverrsnittet på skorsteinen, men også av hvor trykktett den er. Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m, og egnet dimensjon på røykkanalen er Ø 125 til Ø 150 mm.
- En røykkanal som har skarpe bøyninger og er trukket horisontalt, reduserer trekken i skorsteinen. Maksimal horisontal røykkanal er 1 meter, forutsatt at den vertikale røykkanallengden er på minst 5 meter.
- Røykkanalen skal kunne feies i hele sin lengde, og feielukene skal være lett tilgjengelige.
- Kontroller nøye at skorsteinen er tett, og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoblinger.

Tilførsel av forbrenningsluft

Når en ovn installeres i et rom, øker kravet til lufttilførsel til rommet. Luft kan tilføres indirekte via en ventil i ytterveggen eller via en kanal utenfra som kobles til stussen på ovnens underside. Mengden luft som går med til forbrenning, er cirka 20 m³/t. Se side 29.

Tilkoblingsstussen (tillbehør) til forbrenningsluften har en ytre diameter på 80 mm. Hvis rørtrekket er lengre enn 1 meter, må rørdiameteren økes til 100 mm og tilsvarende større veggventil velges.

I oppvarmede rom skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineralull utstyrt med et fuktsperrende ytre lag. Ved gjennomføringen er det viktig å tette rundt røret i veggen (eventuelt gulvet) med tetningsmasse.

Kondensolert forbrenningsluftslange på 1 meter fås som tilbehør.

Installasjonsavstand

Contura MyCube i8 B



Det skal være minst 1,4 meters avstand foran ovnen til brennbare bygningsdeler eller innredning.

Målskissene viser kun minste tillatte installasjonsavstand for peisovnen. Ved tilkobling til stålskorstein skal også skorsteinens krav til sikkerhetsavstand følges. Sikkerhetsavstanden fra et isolert skorsteinsrør til brennbare bygningsdeler skal være minst 300 mm.


A = Høyde til skorsteinstilkobling

C = Høyde til tilluftsstuss


OD (Ytre diameter)

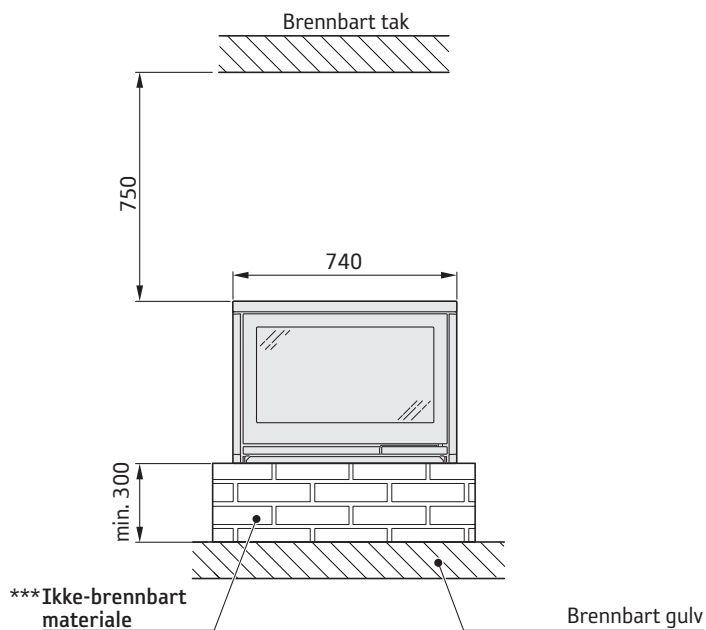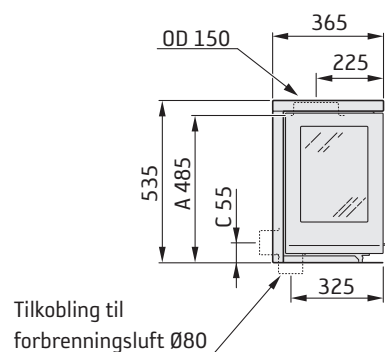

INSTALLASJON MOT BRENNBAR VEGG

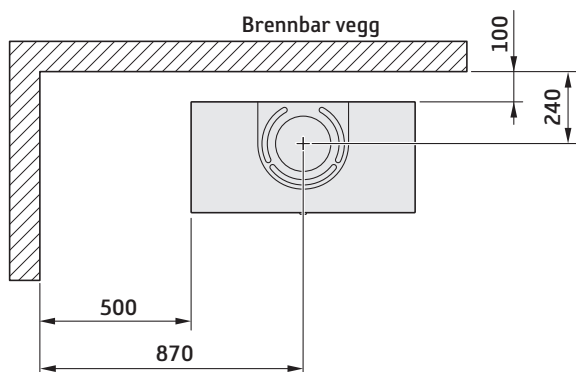

INSTALLASJON MOT BRANNMUR

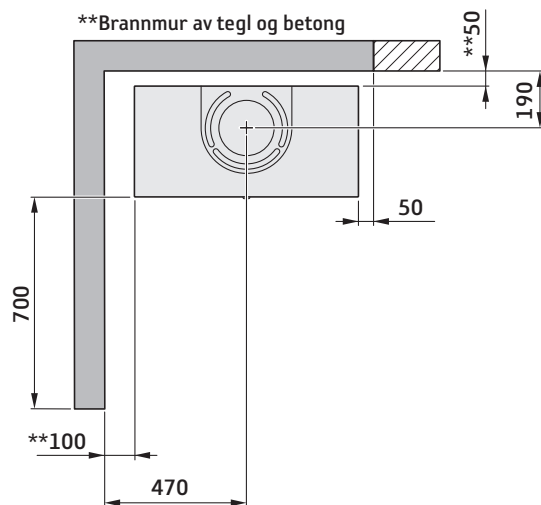

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv murstein alternativt 100 mm lettbetong.

**SE** Montering

Om kaminen behöver läggas ned för att förflyttas bör lösa delar demonteras. Följ instruktioner på sida 23-26 för demontering.

- 1 Galler
- 2 Eldstadsbeklädnad (Vermiculite)
- 3 Typskylt
- 4 Brasbegränsare
- 5 Roster
- 6 Eldstadsbotten
- 7 Asklåda

DE Montage

Wenn der Kaminofen hingelegt werden muss, sind zuvor lose Komponenten zu demontieren. Zur Demontage sind die Anweisungen auf den Seiten 23-26 zu befolgen.

- 1 Gitter
- 2 Brennraumauskleidung (Vermiculit)
- 3 Typenschild
- 4 Stehrost
- 5 Rost
- 6 Feuerstättenboden
- 7 Aschekasten

NO Før montering

Hvis ovnen må legges ned for å flyttes, bør løse deler demonteres. Følg instruksjonene på side 23-26 for demontering.

- 1 Gitter
- 2 Brennplater og hvelv (Vermikulitt)
- 3 Typeskilt
- 4 Kubbestopper
- 5 Rist
- 6 Ildstedsbunn
- 7 Askeskuff

FR Avant de procéder au montage

Les éléments non fixés devront être retirés si le poêle doit être couché pour être déplacé. Suivez les instructions des pages 23-26 pour le démontage.

- 1 Grille
- 2 Habillage du foyer (Vermiculite)
- 3 Plaque signalétique
- 4 Grille de retenue
- 5 Grille
- 6 Fond du foyer
- 7 Cendrier

GB Prior to installation


If the stove needs to be laid down in order to be moved, loose components should be removed. Follow the instructions on pages 23-26 for removal.

- 1 Grille
- 2 Fire bricks (Vermiculite)
- 3 Type plate
- 4 Fire bars
- 5 Grate
- 6 Hearth base
- 7 Ash pan

DK Før opstilling

Hvis brændeovnen skal lægges ned for at blive flyttet, bør løsdele afmonteres. Følg instruktionerne på side 23-26 for afmontering.

- 1 Gitter
- 2 Ovnbeklædning (Vermiculite)
- 3 Typeskilt
- 4 Brændeholder
- 5 Rist
- 6 Ovnbund
- 7 Askeskuffe

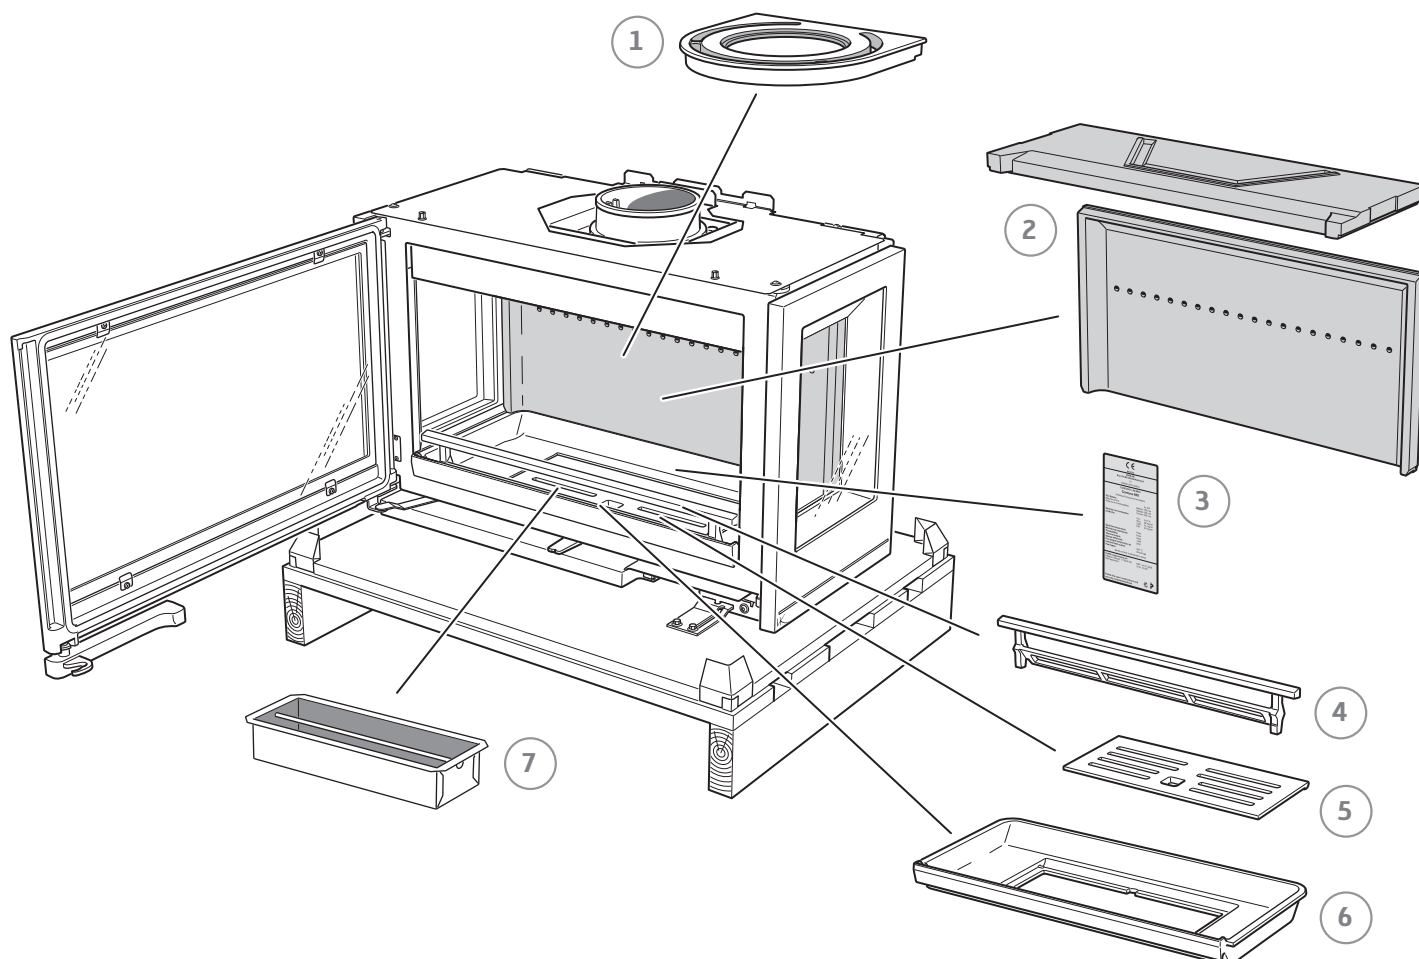

FI Ennen asennusta

Jos takka pitää siirtää kyljellään, irta-osat pitää irrottaa. Noudata sivujen 23-26 purkamisohjeita.

- 1 Säleikkö
- 2 Tulipesän verhous (vermikuliitti)
- 3 Tyypikilpi
- 4 Suojareunus
- 5 Arina
- 6 Palotilan pohja
- 7 Tuhkalaatikko

IT Prima del montaggio


Se è necessario inclinare la stufa per spostarla, rimuovere prima i componenti liberi. Per lo smontaggio, seguire le istruzioni riportate alle pagine 23-26.

- 1 Griglia
- 2 Rivestimento interno del focolare (vermiculite)
- 3 Targhetta identificativa
- 4 Griglia ferma-legna
- 5 Griglia
- 6 Fondo del focolare
- 7 Cassetto della cenere

NL Voorafgaand aan montage

Als de kachel liggend moet worden verplaatst, moeten losse onderdelen worden gedemonteerd. Volg de instructies op pagina 23-26 voor demontage.

- 1 Rooster
- 2 Haardbekleding (vermiculiet)
- 3 Typeplaatje
- 4 Houtvanger
- 5 Rooster
- 6 Bodem verbrandingskamer
- 7 Aslade

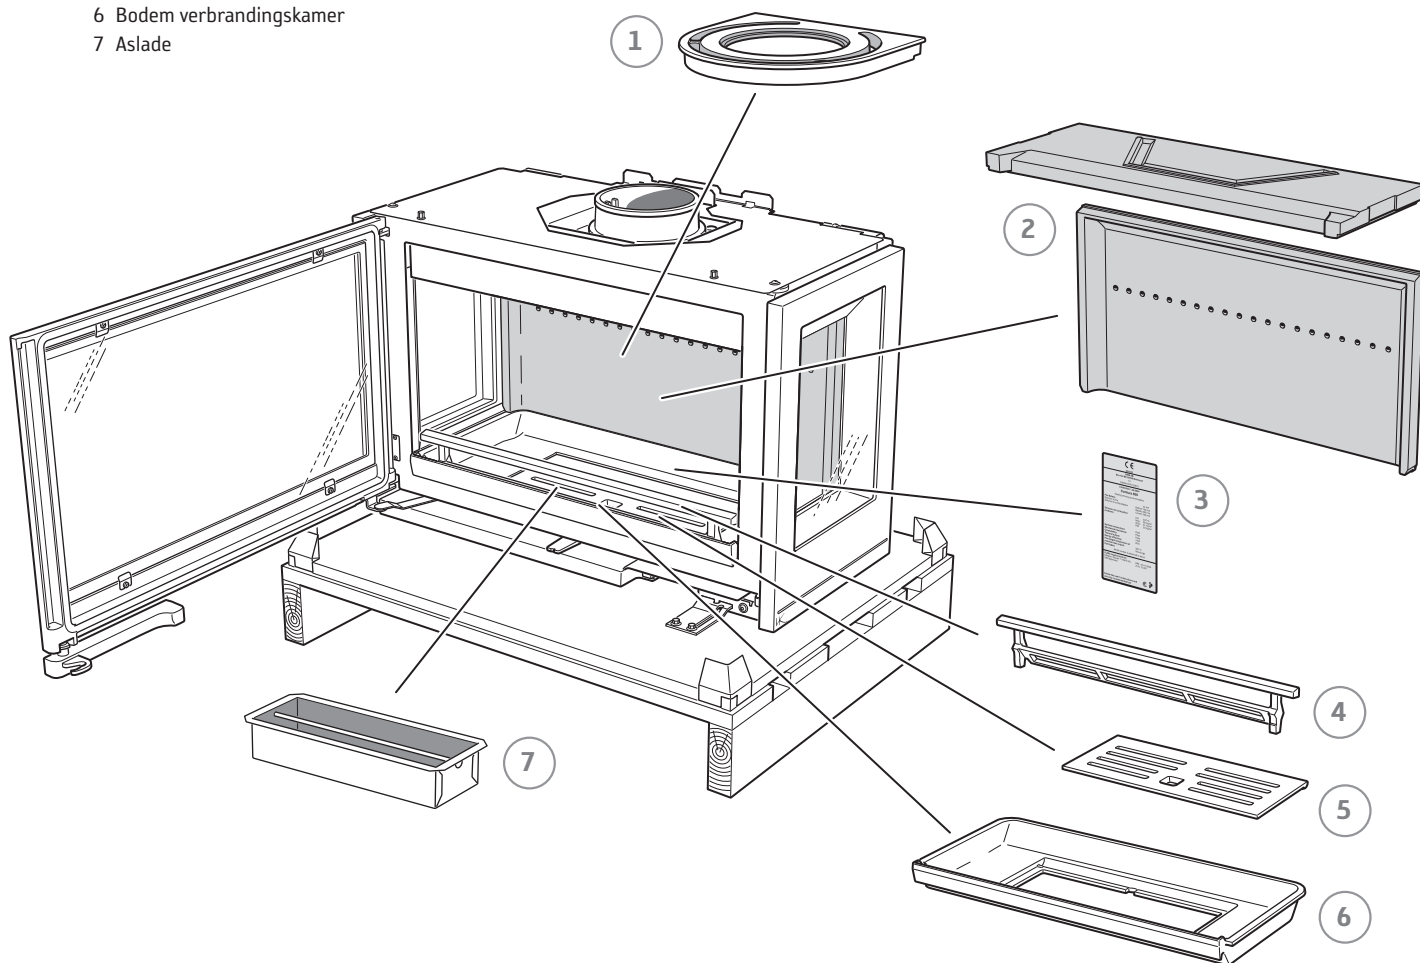

SE Demontera eldstadsbeklädnaden

DE Demontage der Brennraumauskleidung

NO Slik demonterer du ildstedsbekledningen

FR Démonter l'habillage du poêle

GB How to remove the hearth surround

DK Afmonter pejsebeklædningen

FI Tulipesän verhoilun irrottaminen

IT Smontare il rivestimento interno del focolare

NL Demonteer de haardbekleding



SE Hanteras varsamt!

DE Vorsichtig vorgehen!

NO Behandles forsiktig!

FR À manipuler avec précaution!


GB Handle with care!




DK Håndter med forsigtighed!




FI Käsittele varovasti!




IT Maneggiare con cura!

NL Voorzichtig hanteren!

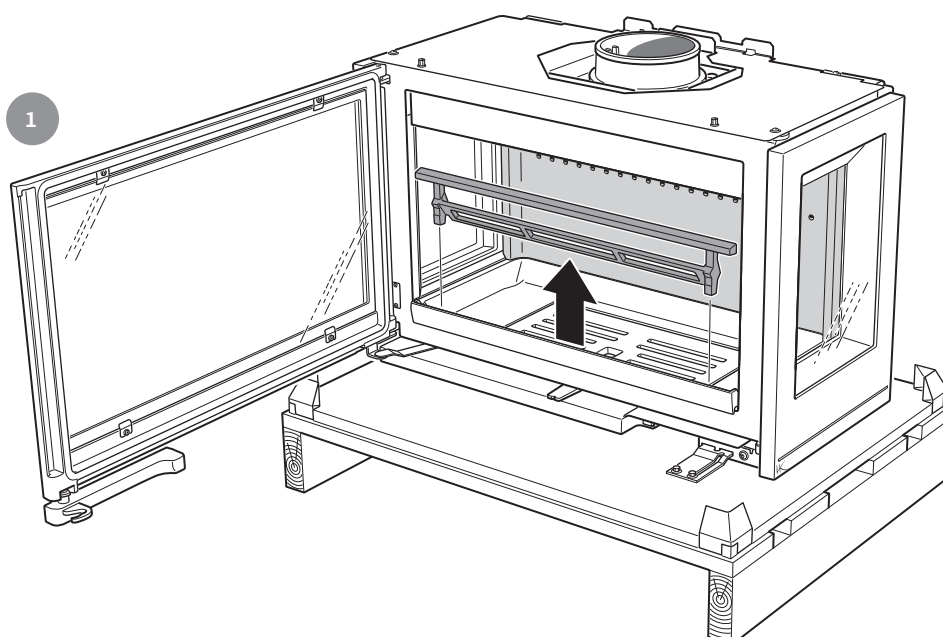

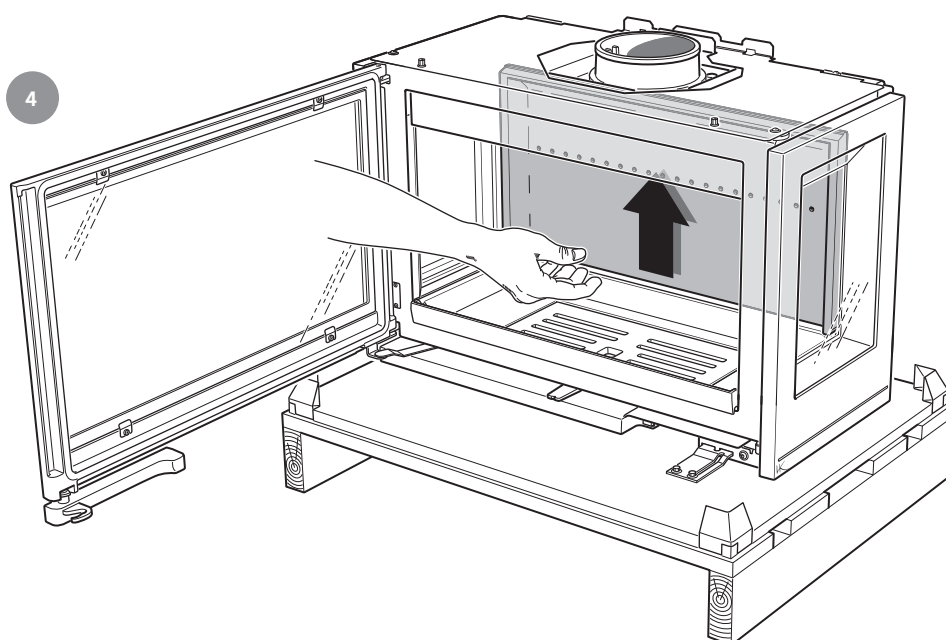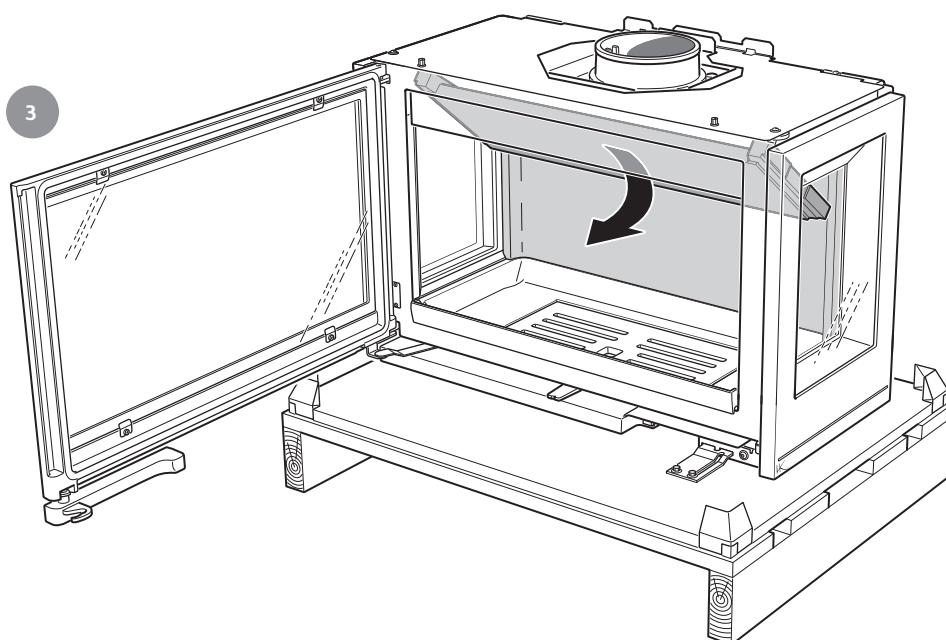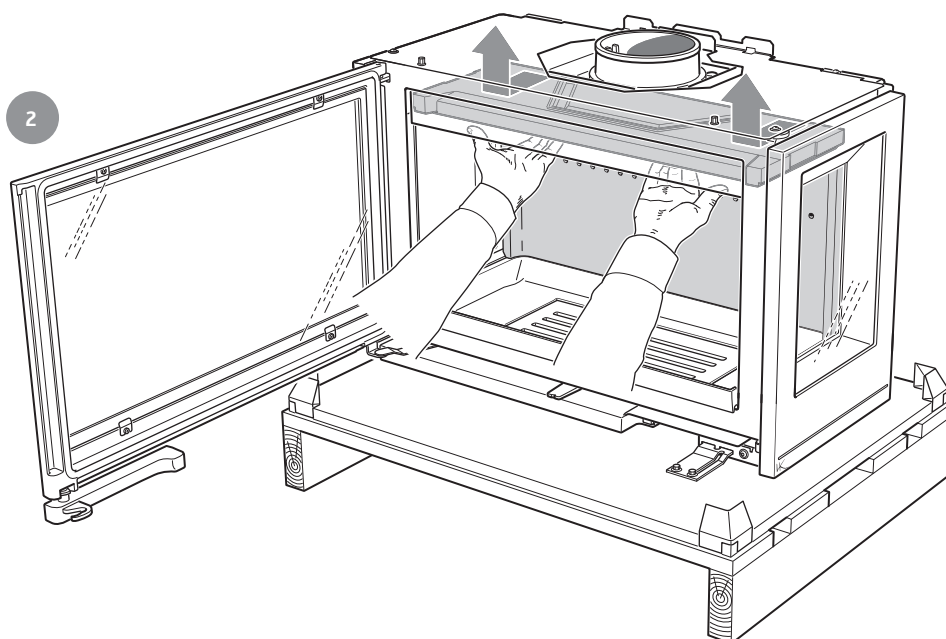

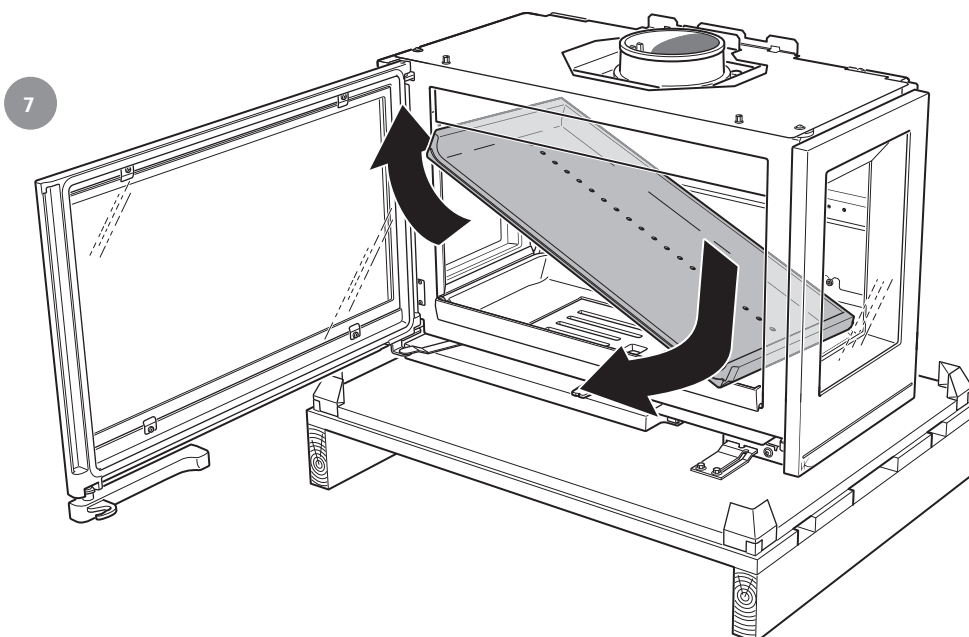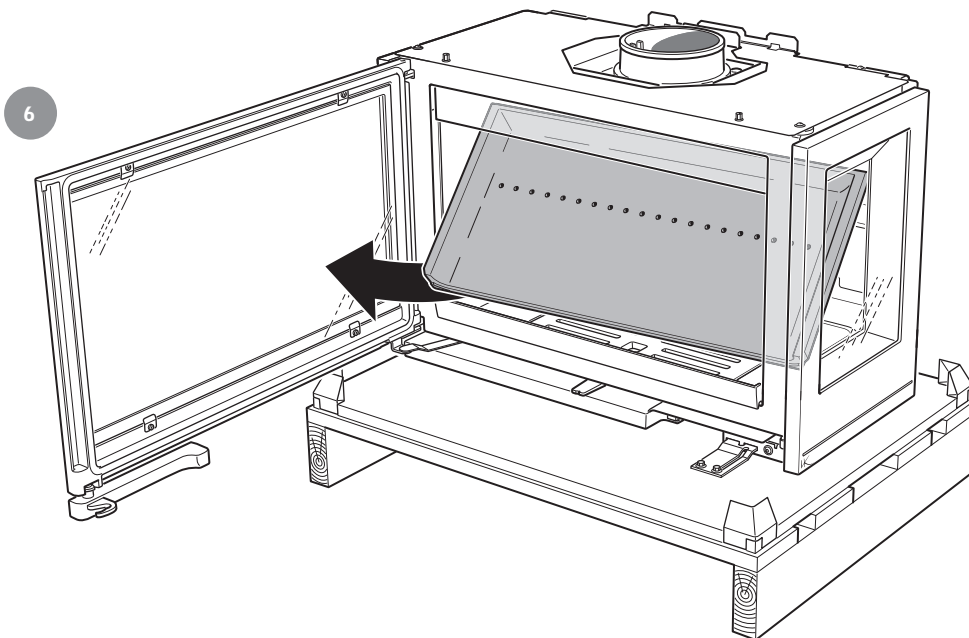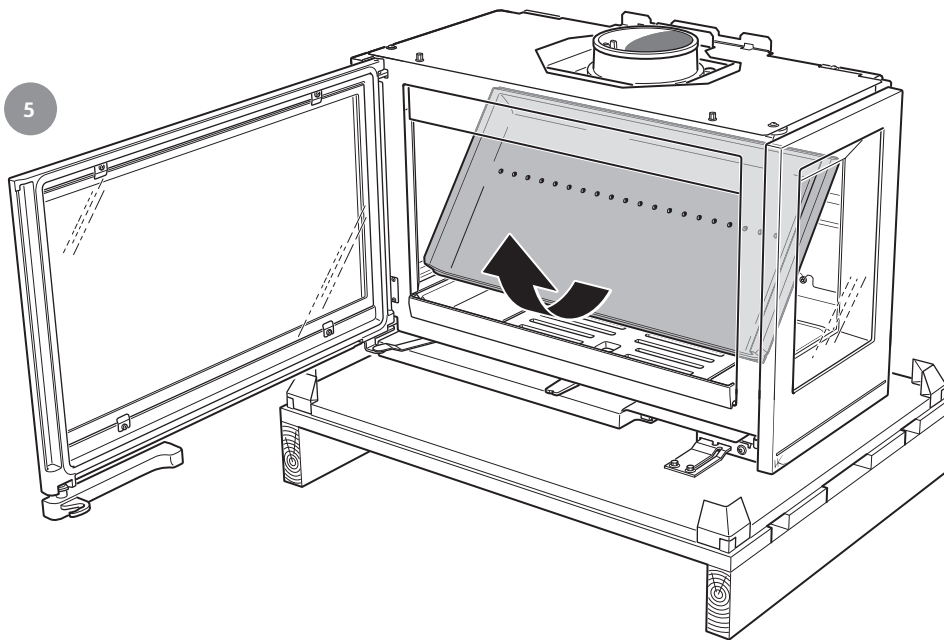

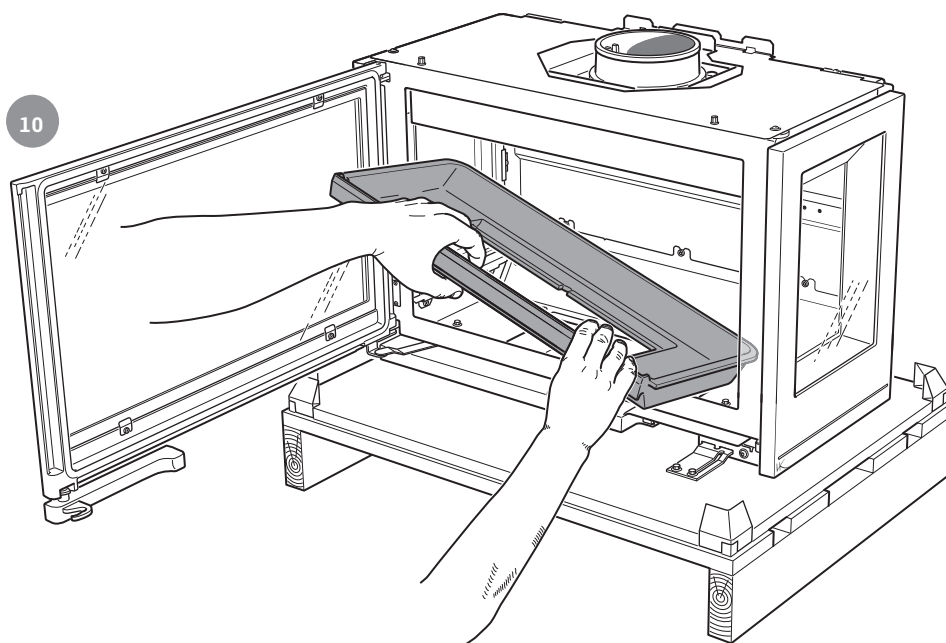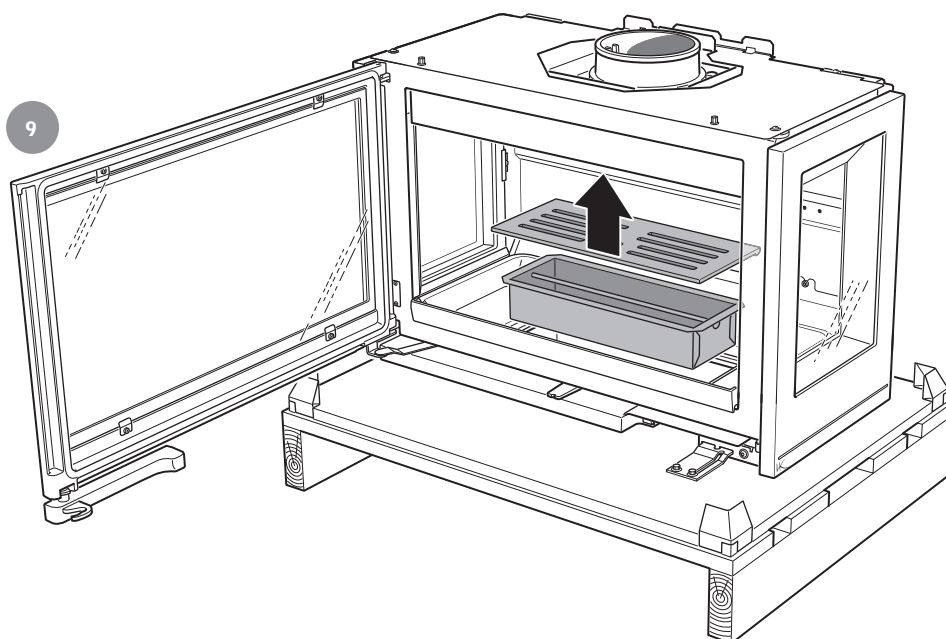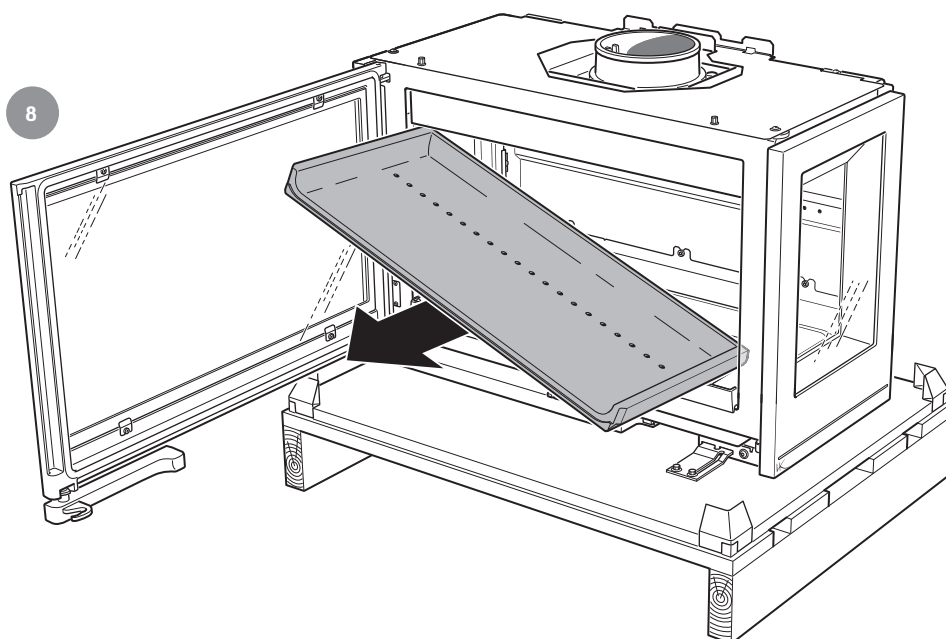



For installation in the UK and in smoke control areas


GB


Mandatory for smoke control areas

Contura MyCube i8 B, 7,6 kW woodburning stove has been recommended as suitable for use in smoke control areas. This when burning wood logs and operated in accordance with these instructions and when fitted with a permanent stop to prevent closure of the air control unit beyond 31% open position.


The permanent stop must be installed if the appliance is to be used in a smoke control area, this stop must not be removed in smoke control areas, otherwise an offence will be committed if the appliance is used without the permanent stop in place.

Damper Blocker for Contura MyCube i8 B


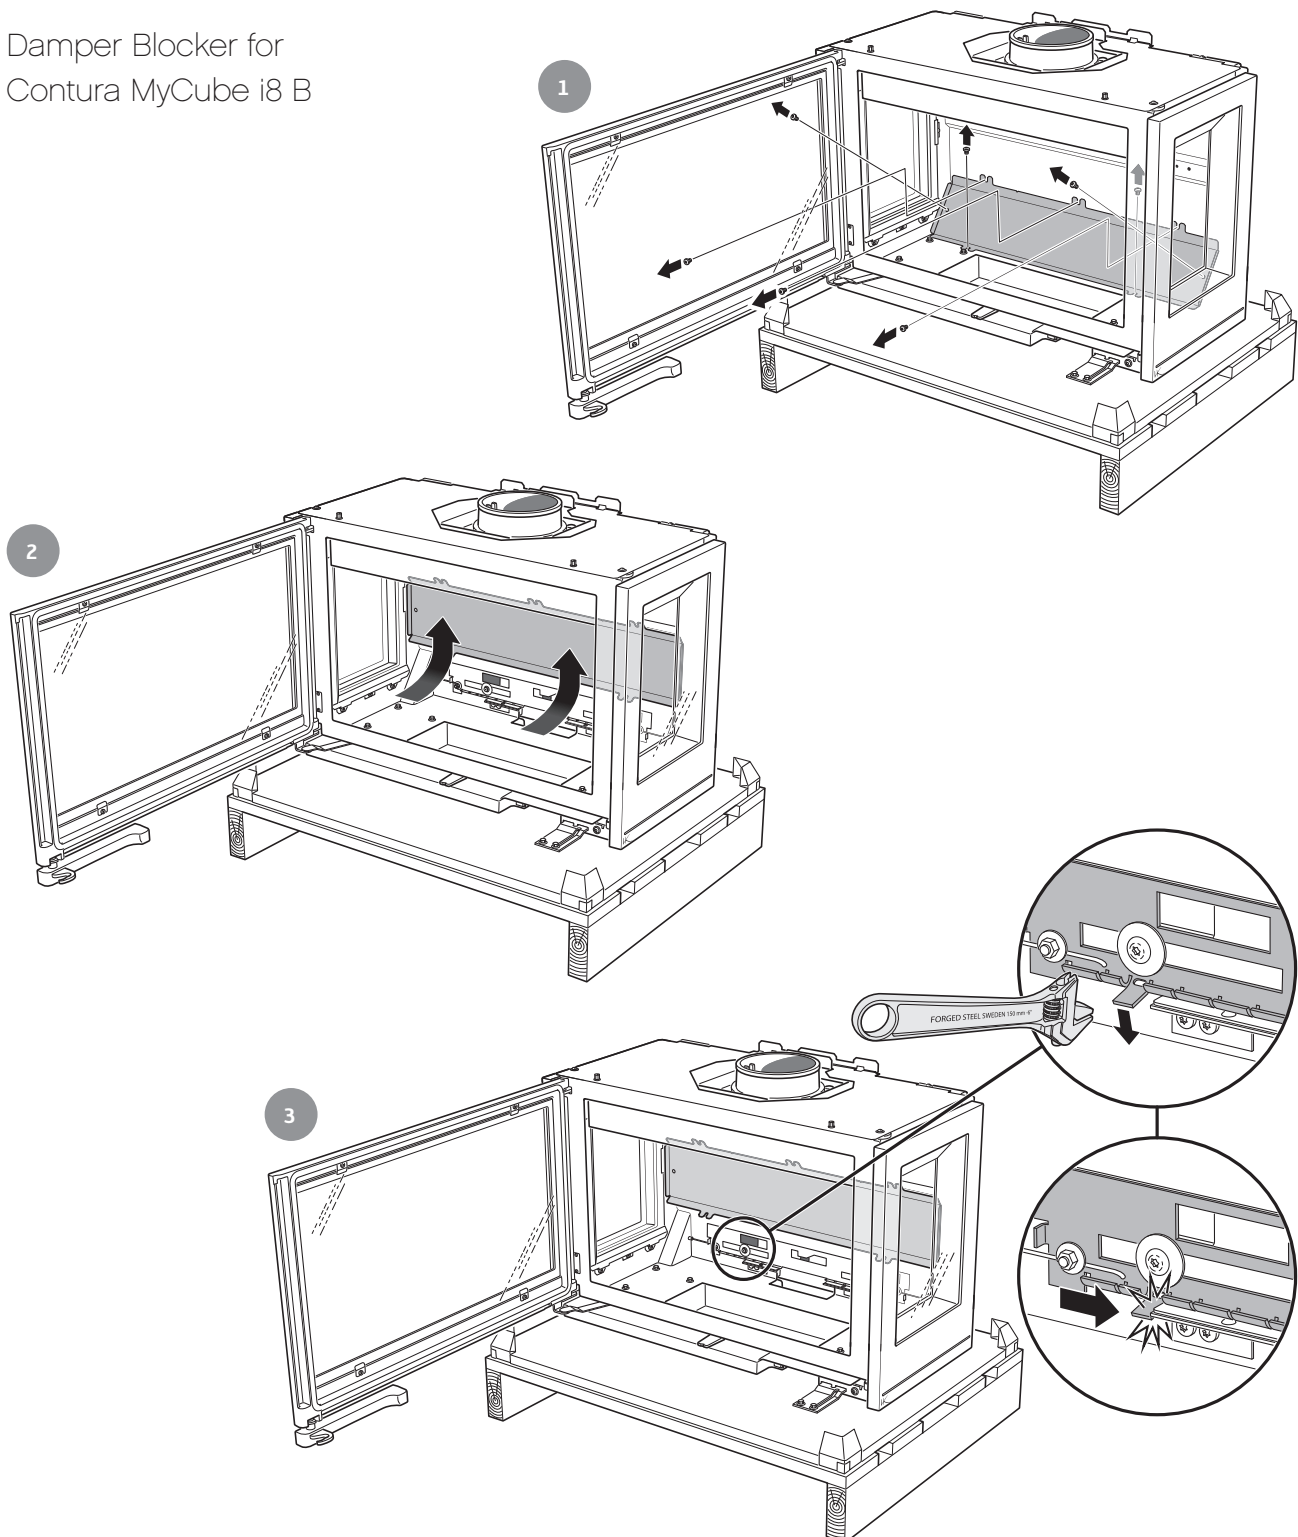


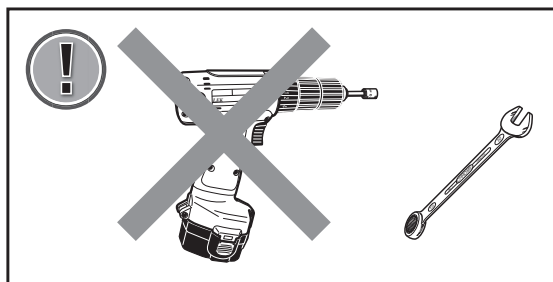


11

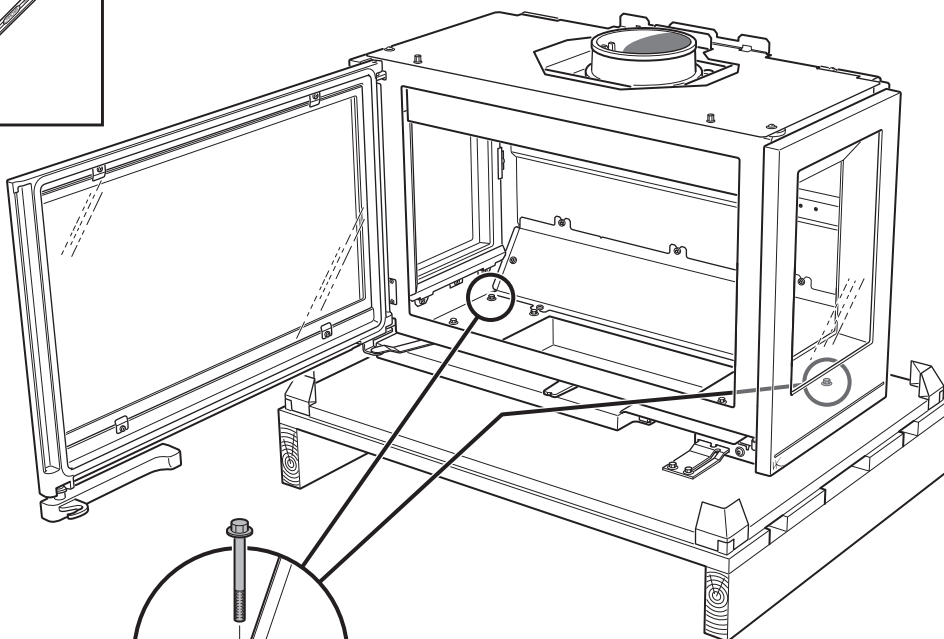

12

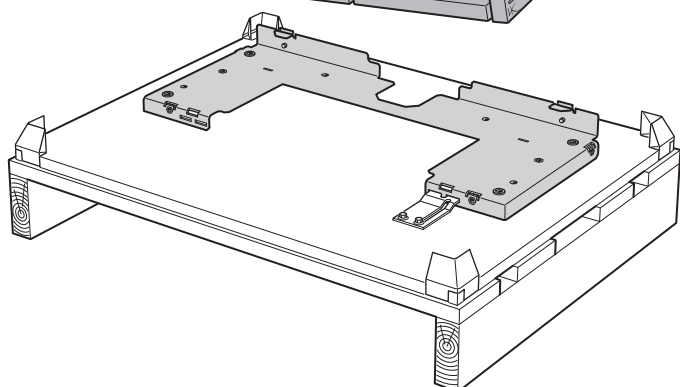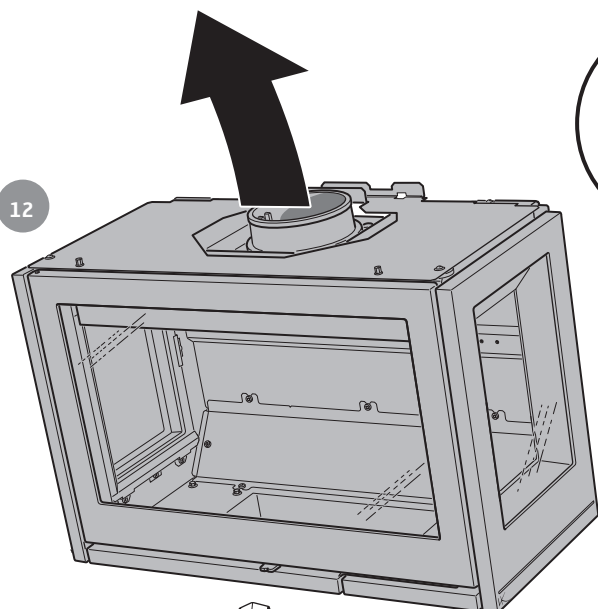

13

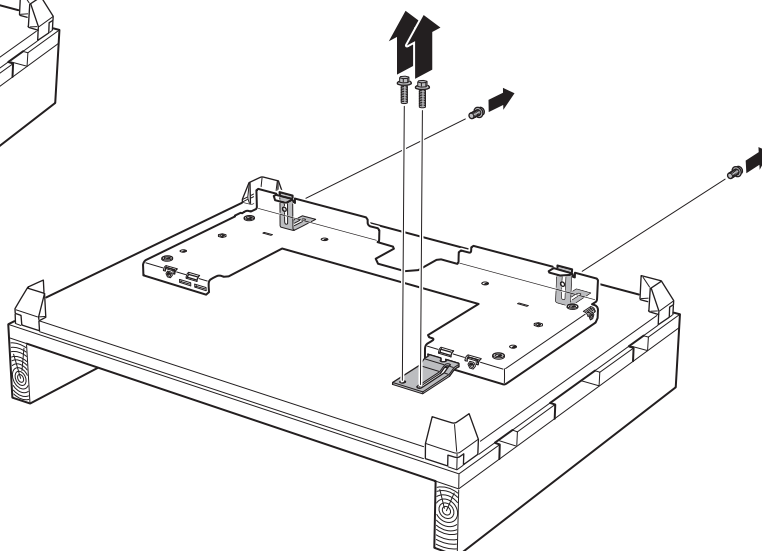



SE Tilluft (Tillbehör)

DE Frischluftanschluss (Zubehör)

NO Tilkobling uteluft (Tilbehør)

FR Raccordement d'air extérieur (Accessoires)



GB Outside air connection (Accessories)

DK Tilslutning af frisk luft (Tilbehør)

FI Tuloilma (Palamisilmaliitäntäsrj on lisävaruste)

IT Presa d'aria (Accessorio)

NL Toevoerlucht (Accessoire)

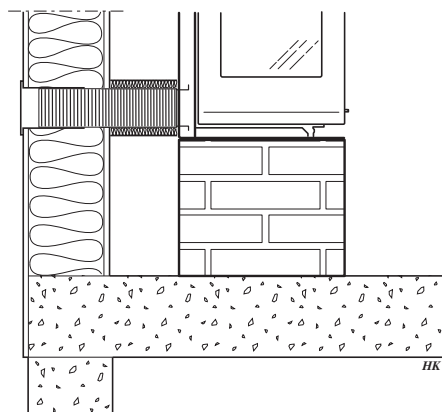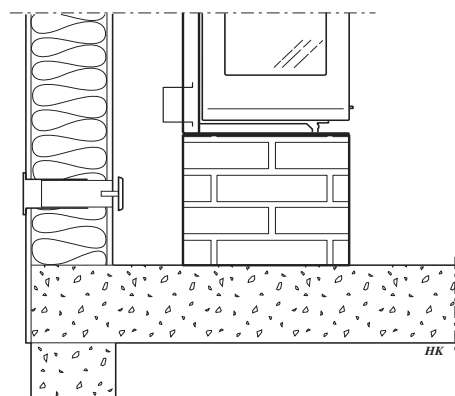

SE Anslutningsstos bakåt

DE Anschlussstutzen nach hinten

NO Tilkoblingsstuss bak

FR Manchon de raccordement vers l'arrière

GB Connection kit back

DK Tilslutningsstuds bagud

FI Liitosputki taaksepäin

IT Raccordo sul retro

NL Aansluitstuk naar achteren

SE Anslutningsstos nedåt

DE Anschlussstutzen nach unten

NO Tilkoblingsstuss nedover

FR Manchon de raccordement vers le bas



GB Connector downward


DK Tilslutningsstuds nedad






FI Liitosputki alaspäin


IT Raccordo dal basso

NL Aansluitstuk omlaag

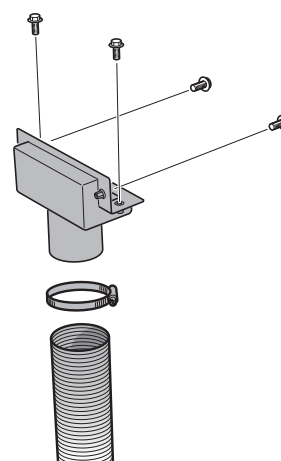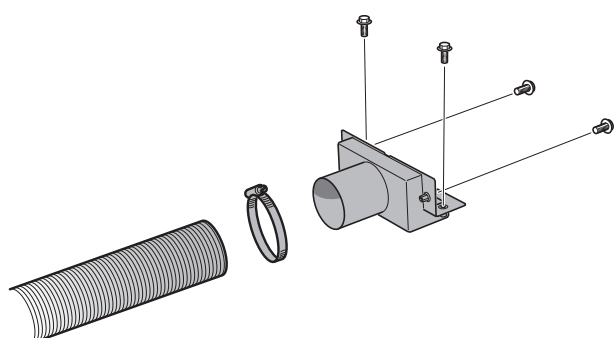


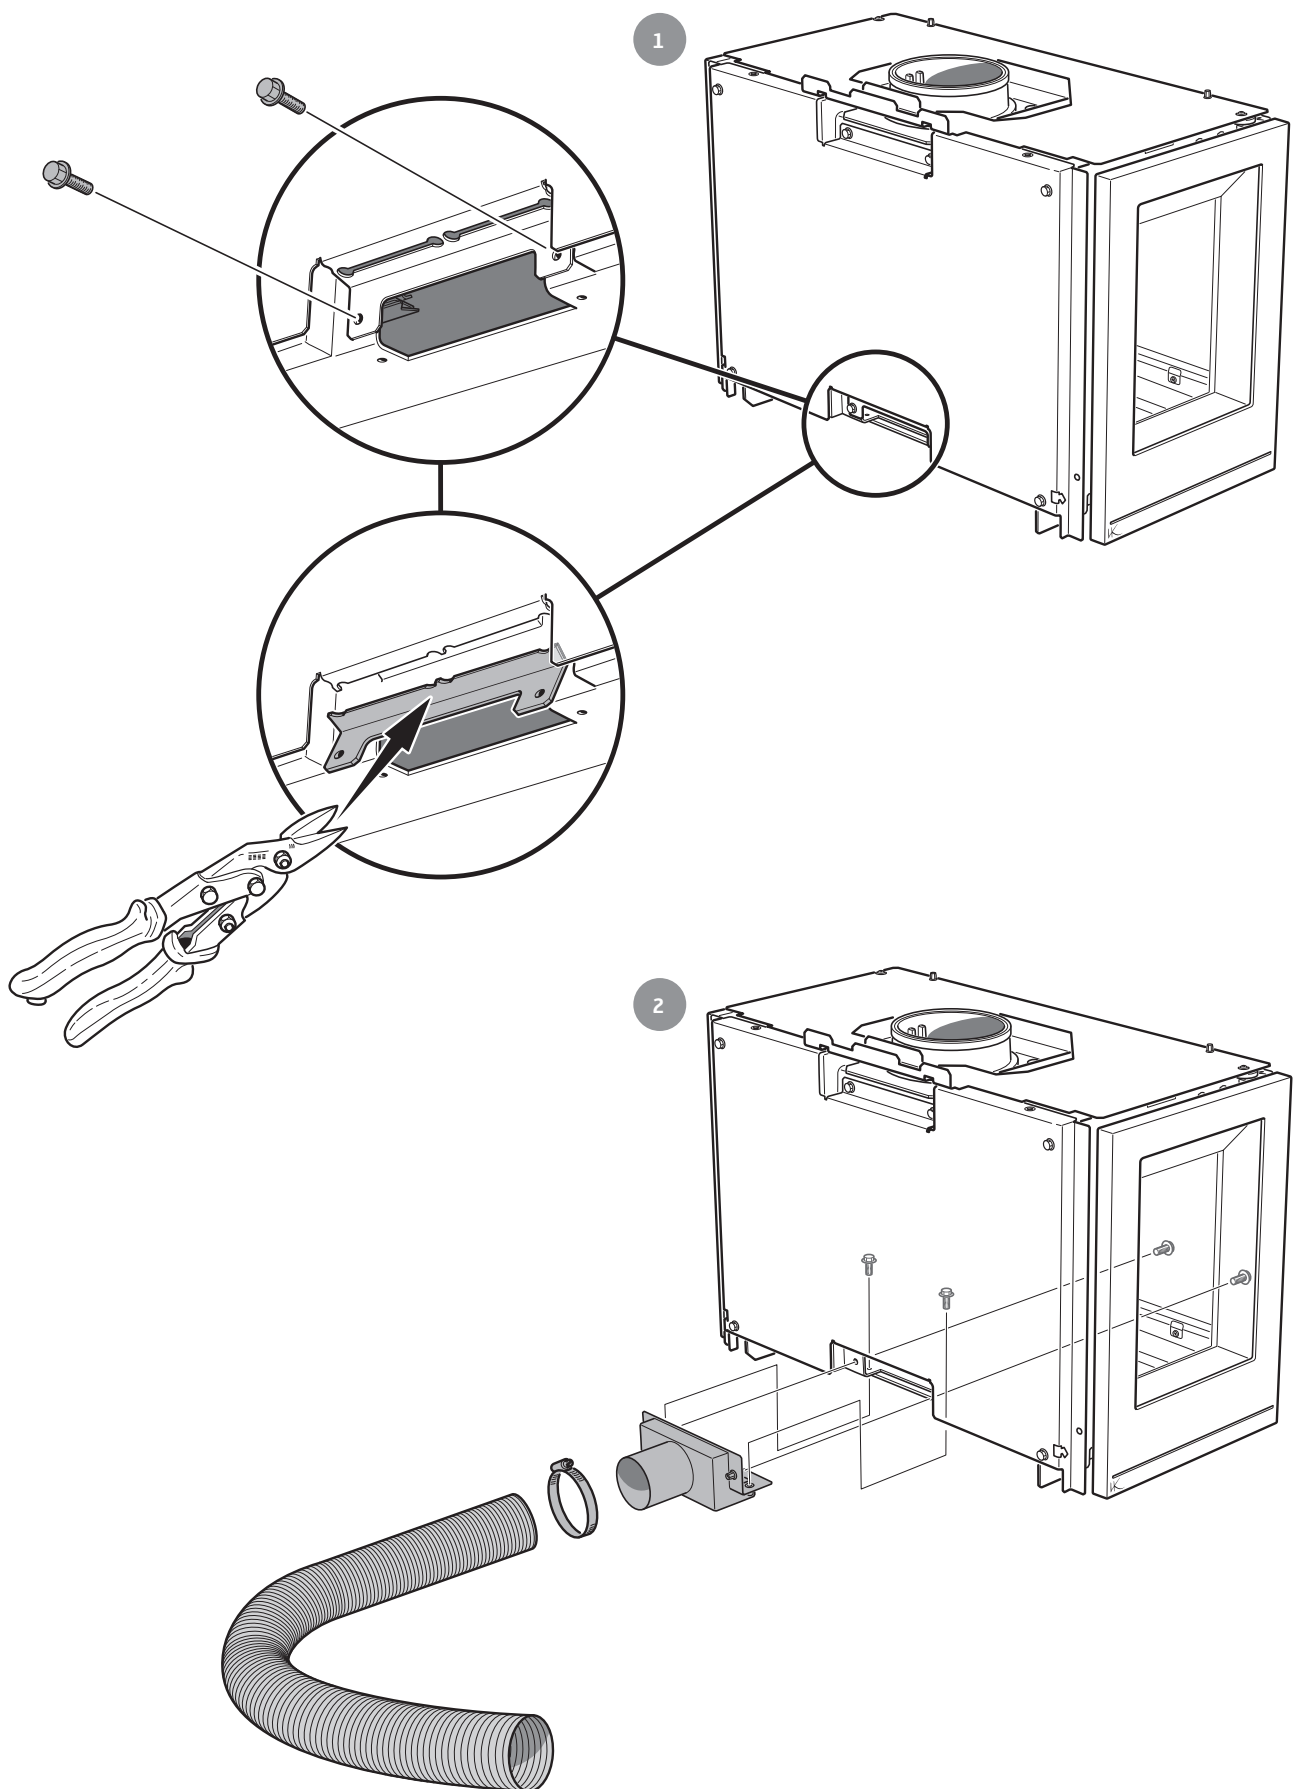

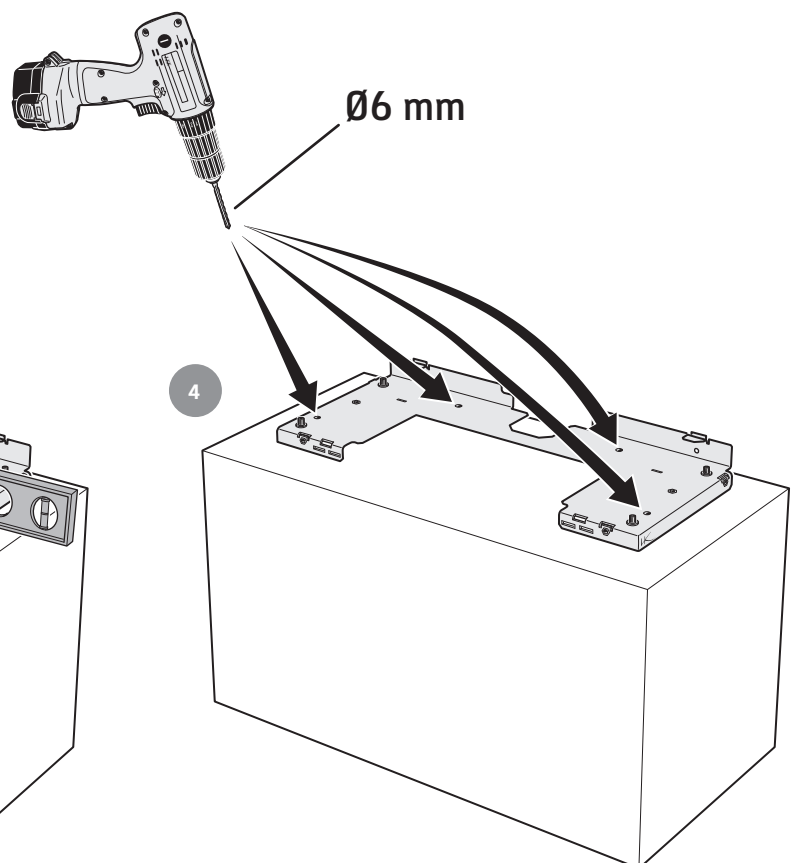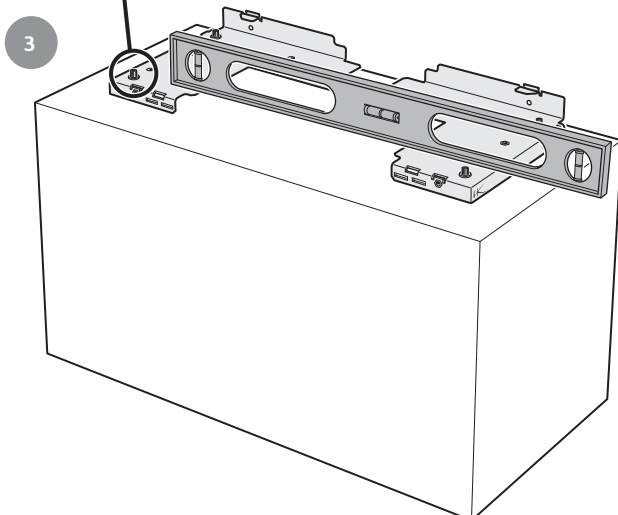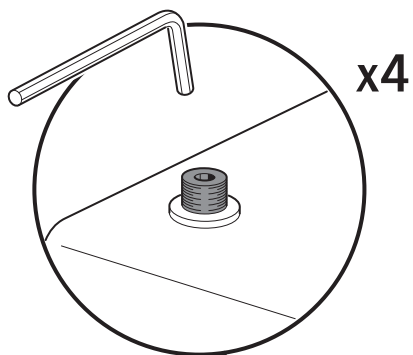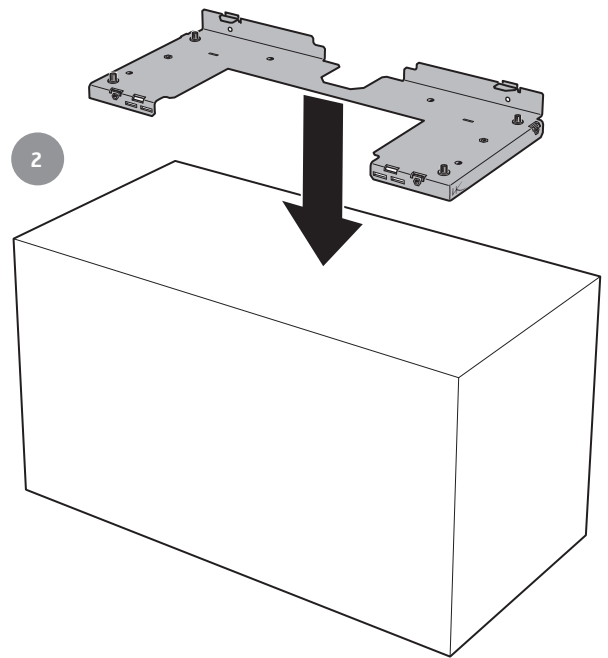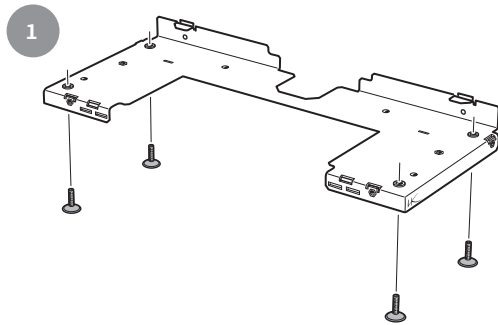





5

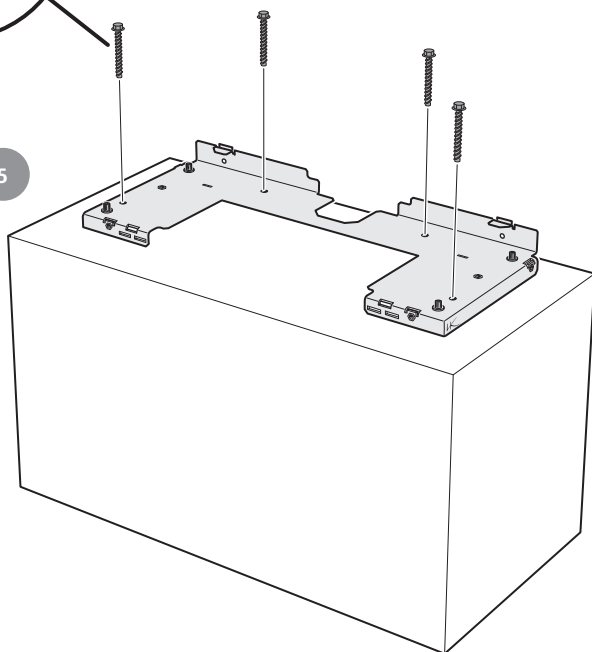

6

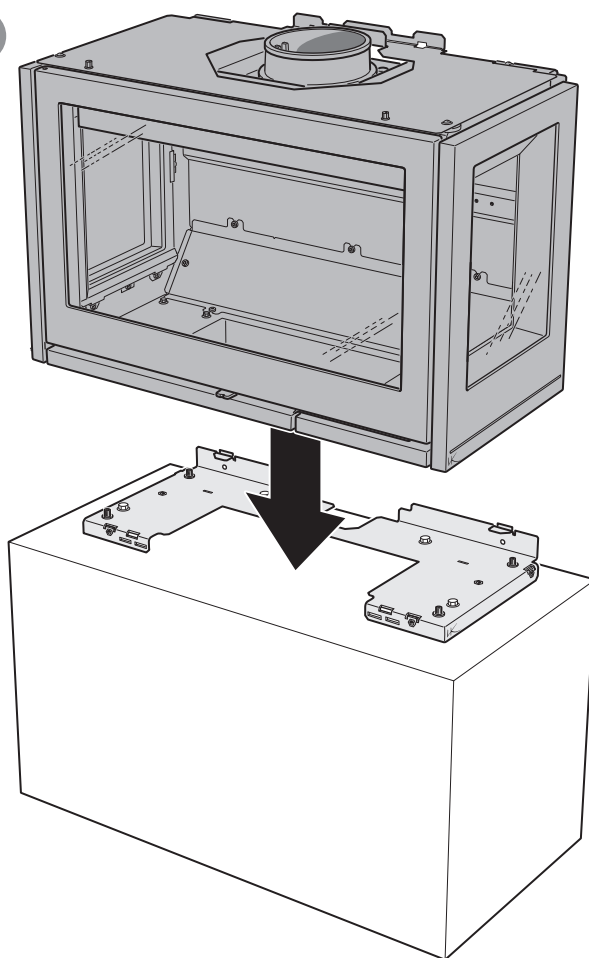


7

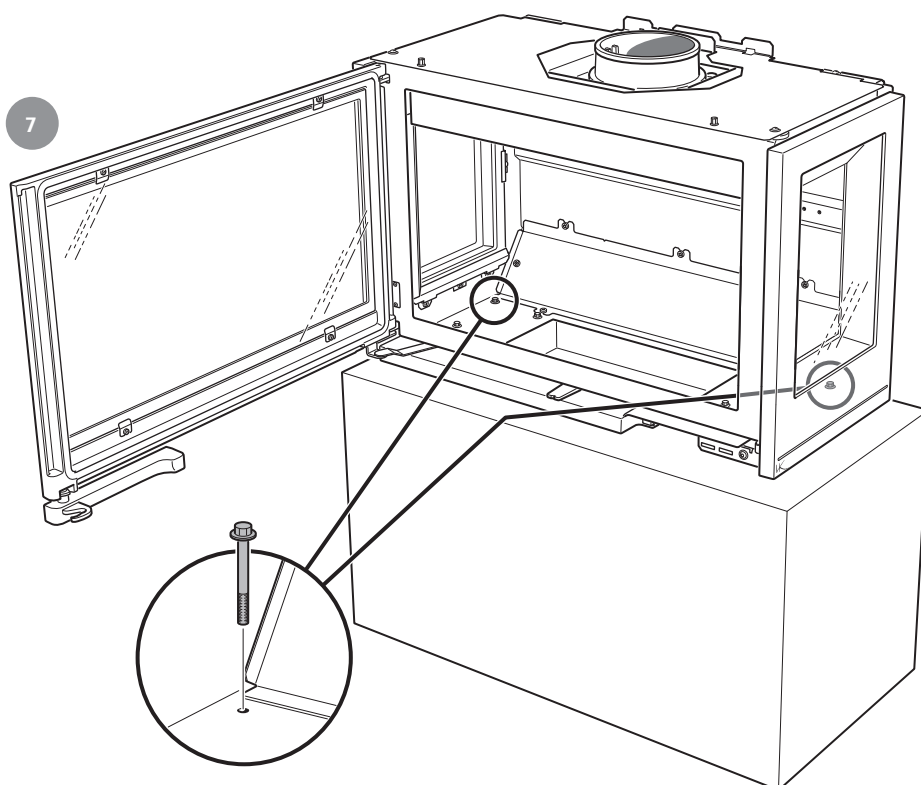





8


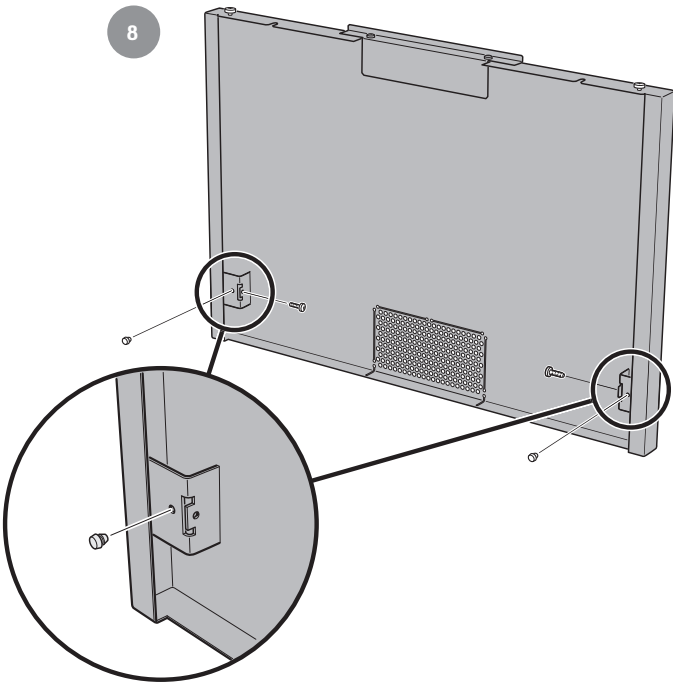




9



10

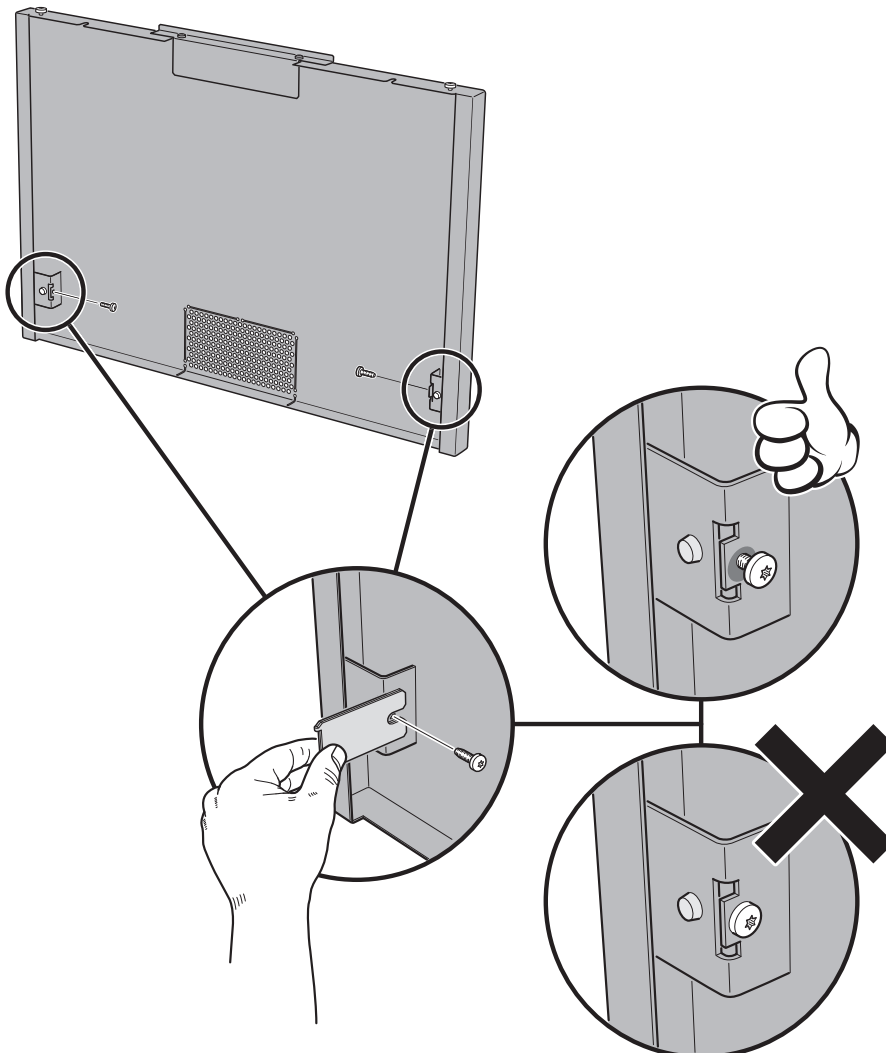

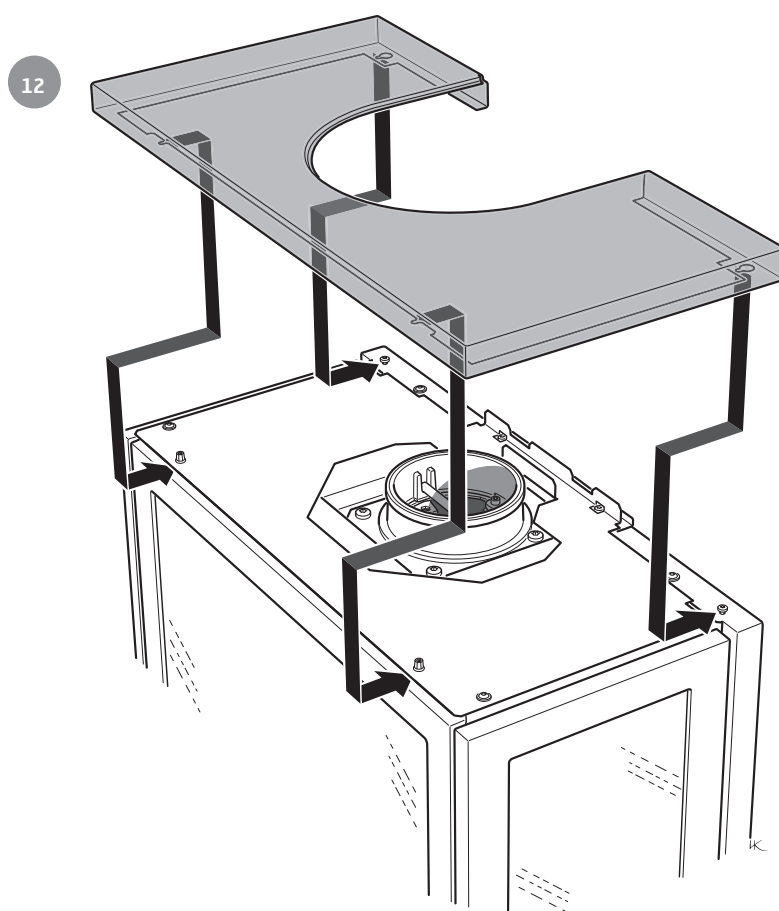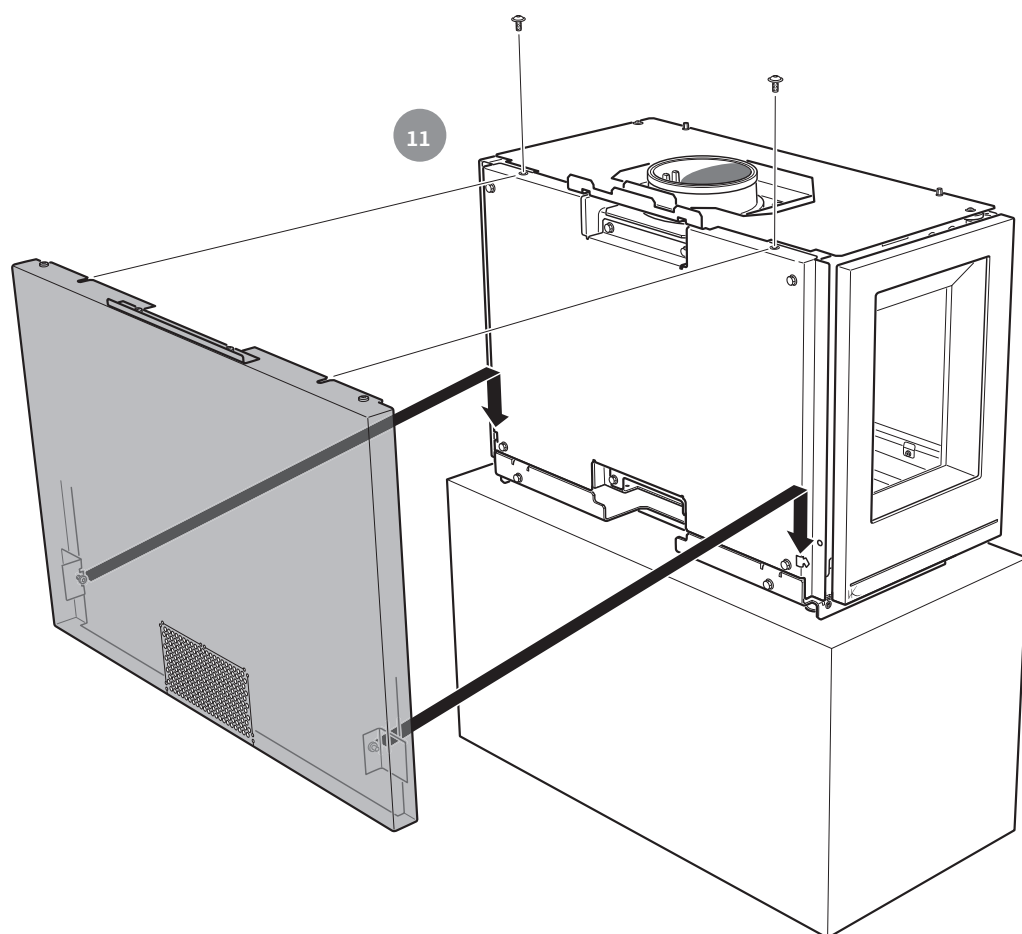

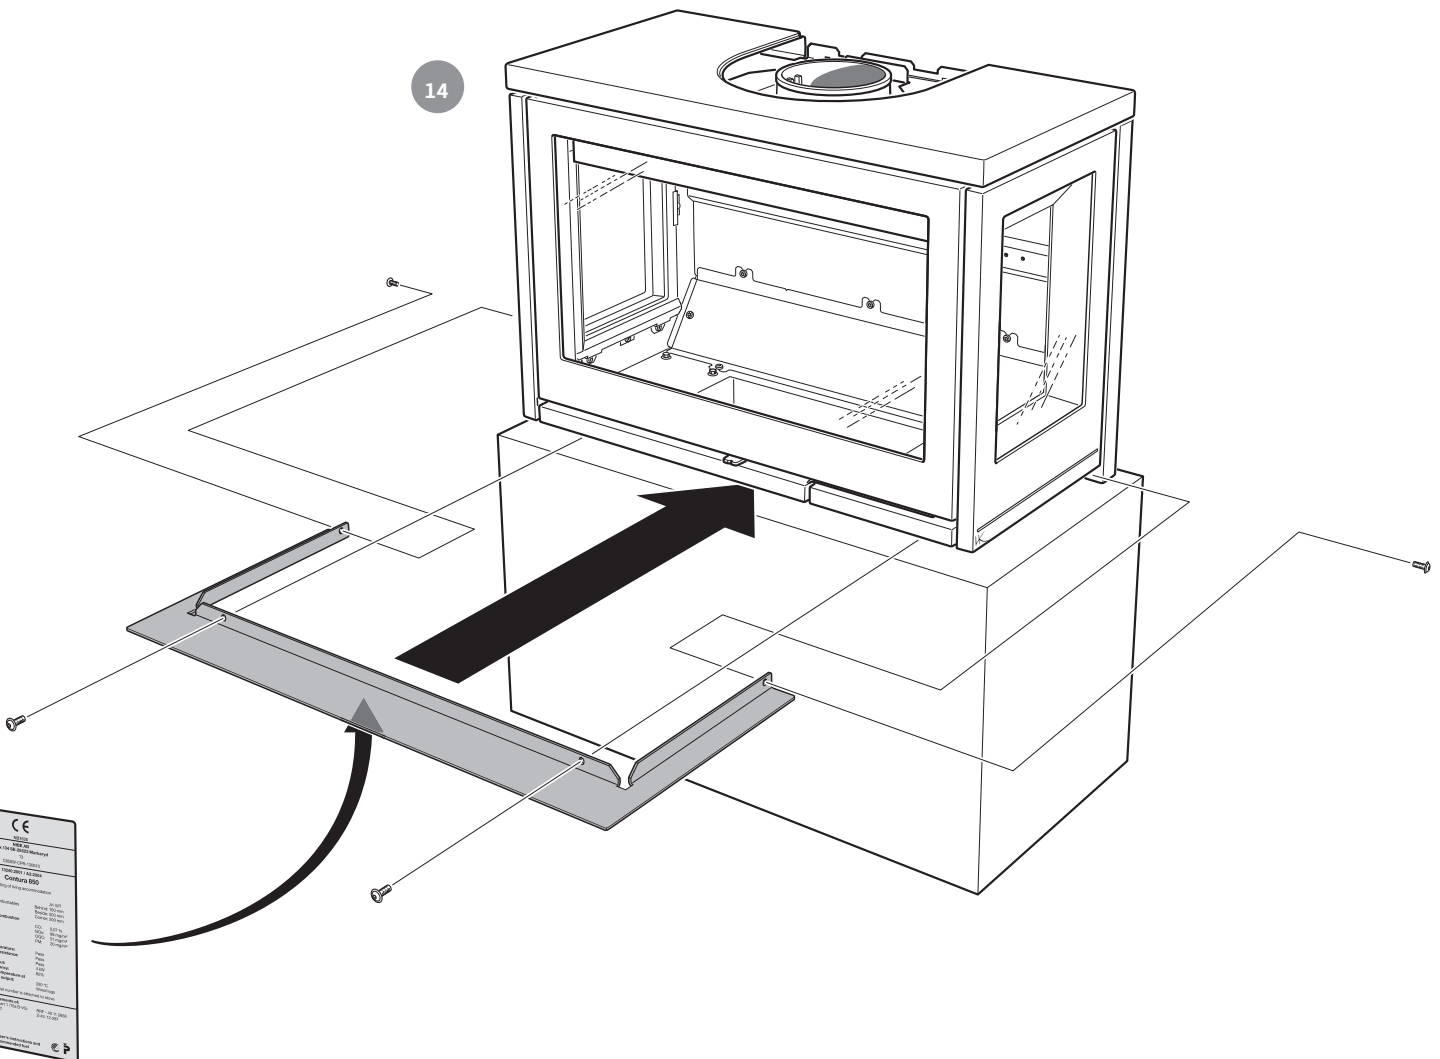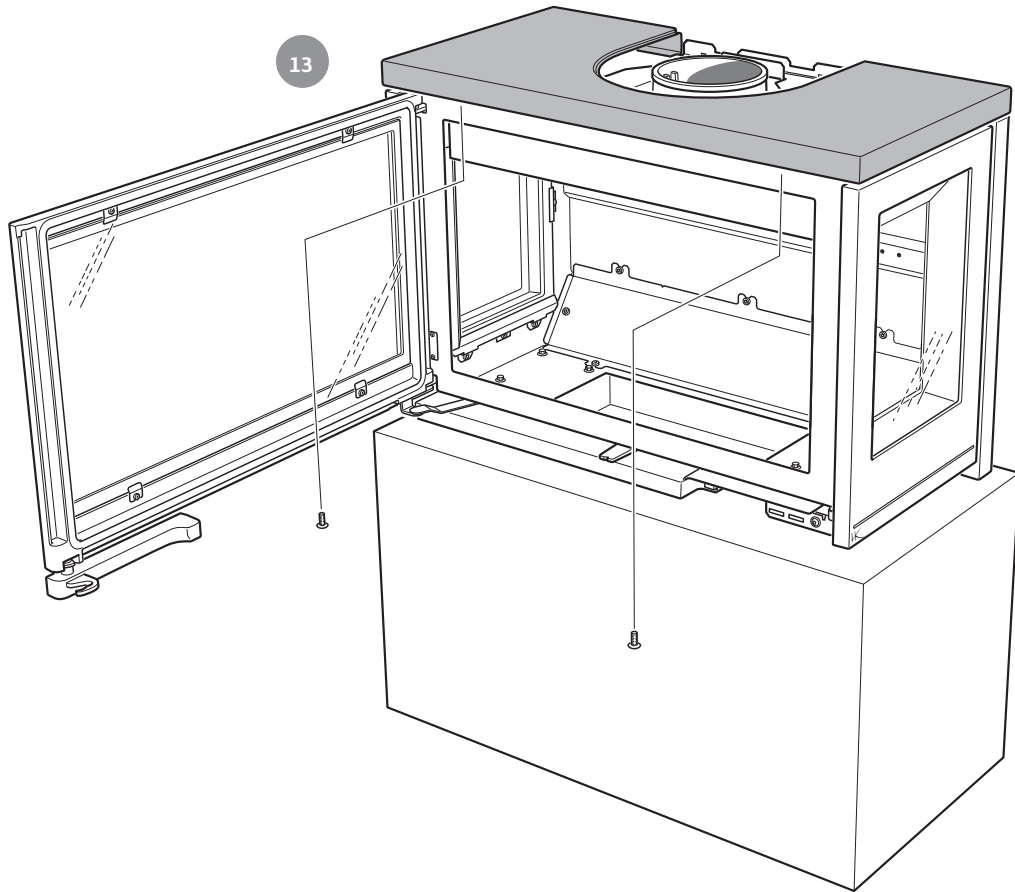

SE Toppanslutning till skorsten
Varmluftsgalleret måste vara monterat innan skorstenen toppansluts.

DE Oberseitiger Anschluss an den Schornstein
Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

NO Toppmontering til skorstein
Varmluftsgitteret må være montert før skorsteinen toptilkobles.

FR Raccordement par le haut
Monter la grille d'air chaud avant le raccordement à la cheminée par le haut.


GB Top connection to the chimney
The hot air grille must be installed before chimney top connection.

DK Toptilslutning til skorsten
Varmluftristen skal være monteret, før skorstenen toptilsluttes.

FI Liitääntä ylöspäin savupiippuun
Lämminilmaritilä pitää asentaa ennen savupiipun liitääntä ylöspäin.

IT Collegamento alla canna fumaria dal piano della stufa
Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi che la griglia dell'aria calda sia montata.

NL Boven aansluiting op een schoorsteen
Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de schoorsteen op de bovenaansluiting wordt aangesloten.

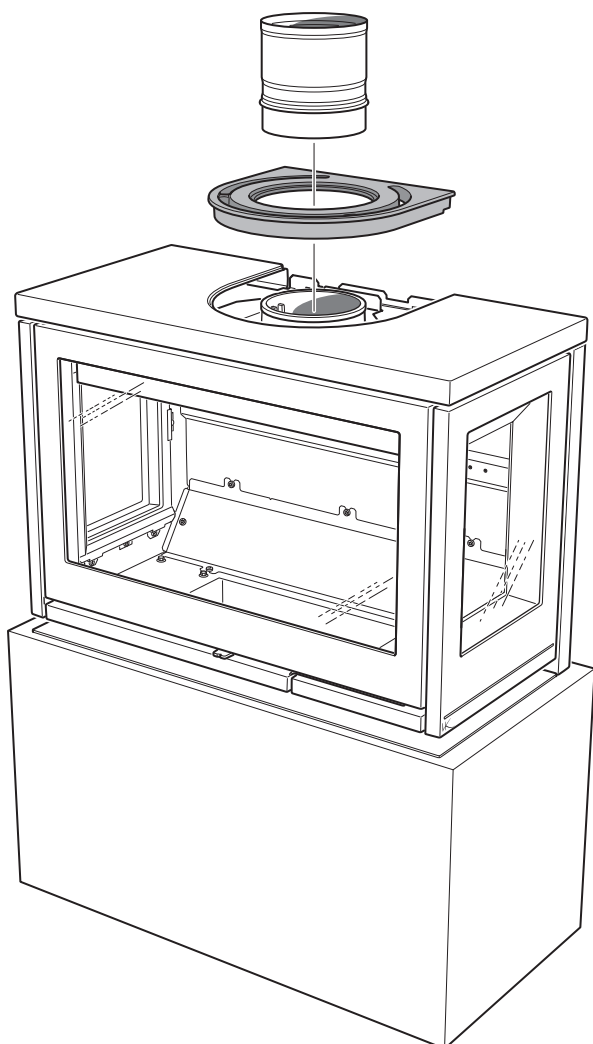



SE Ci8 B placerad på Vedfack (tillval)
Om kaminen ska placeras på Vedfack är det ett krav att medföljande strålningsplåtar monteras.

DE Ci8 B auf Brennholzfach (optional)
Wird der Kaminofen auf einem Brennholzfach installiert, müssen die mitgelieferten Strahlungsbleche montiert werden.

NO Ci8 B plassert på vedrom (ekstraustyrt)
Hvis ovnen skal plasseres på vedrom, er det et krav at medfølgende strålingsplater monteres.

FR Ci8 B placé sur un compartiment à bois (optionnel)
Si le poêle doit être placé sur un compartiment à bois, il est obligatoire d'installer les plaques de rayonnement correspondantes.


GB Ci8 B placed on Log box (optional)
If the stove is to be placed on the Log box, the supplied heat deflectors must be fitted.

DK Ci8 B placeret på brænderum (tilvalg)
Hvis brændeovnen skal placeres på et brænderum, er det et krav, at de medfølgende strålingsplader monteres.

FI Ci8 B asetettuna polttopuulokerolle (valinnainen)
Jos takka sijoitetaan polttopuulokeron päälle, mukana toimitetut lämpösuojauspellit on asennettava.

IT Ci8 B posizionato su vano portalegna (opzionale)
Se la stufa deve essere posizionata su un vano portalegna, è obbligatorio montare le piastre di irraggiamento in dotazione.


NL Ci8 B geplaatst op Houtvak (optioneel)
Als de kachel op Houtvak wordt geplaatst, moeten de meegeleverde stralingsplaten worden gemonteerd.

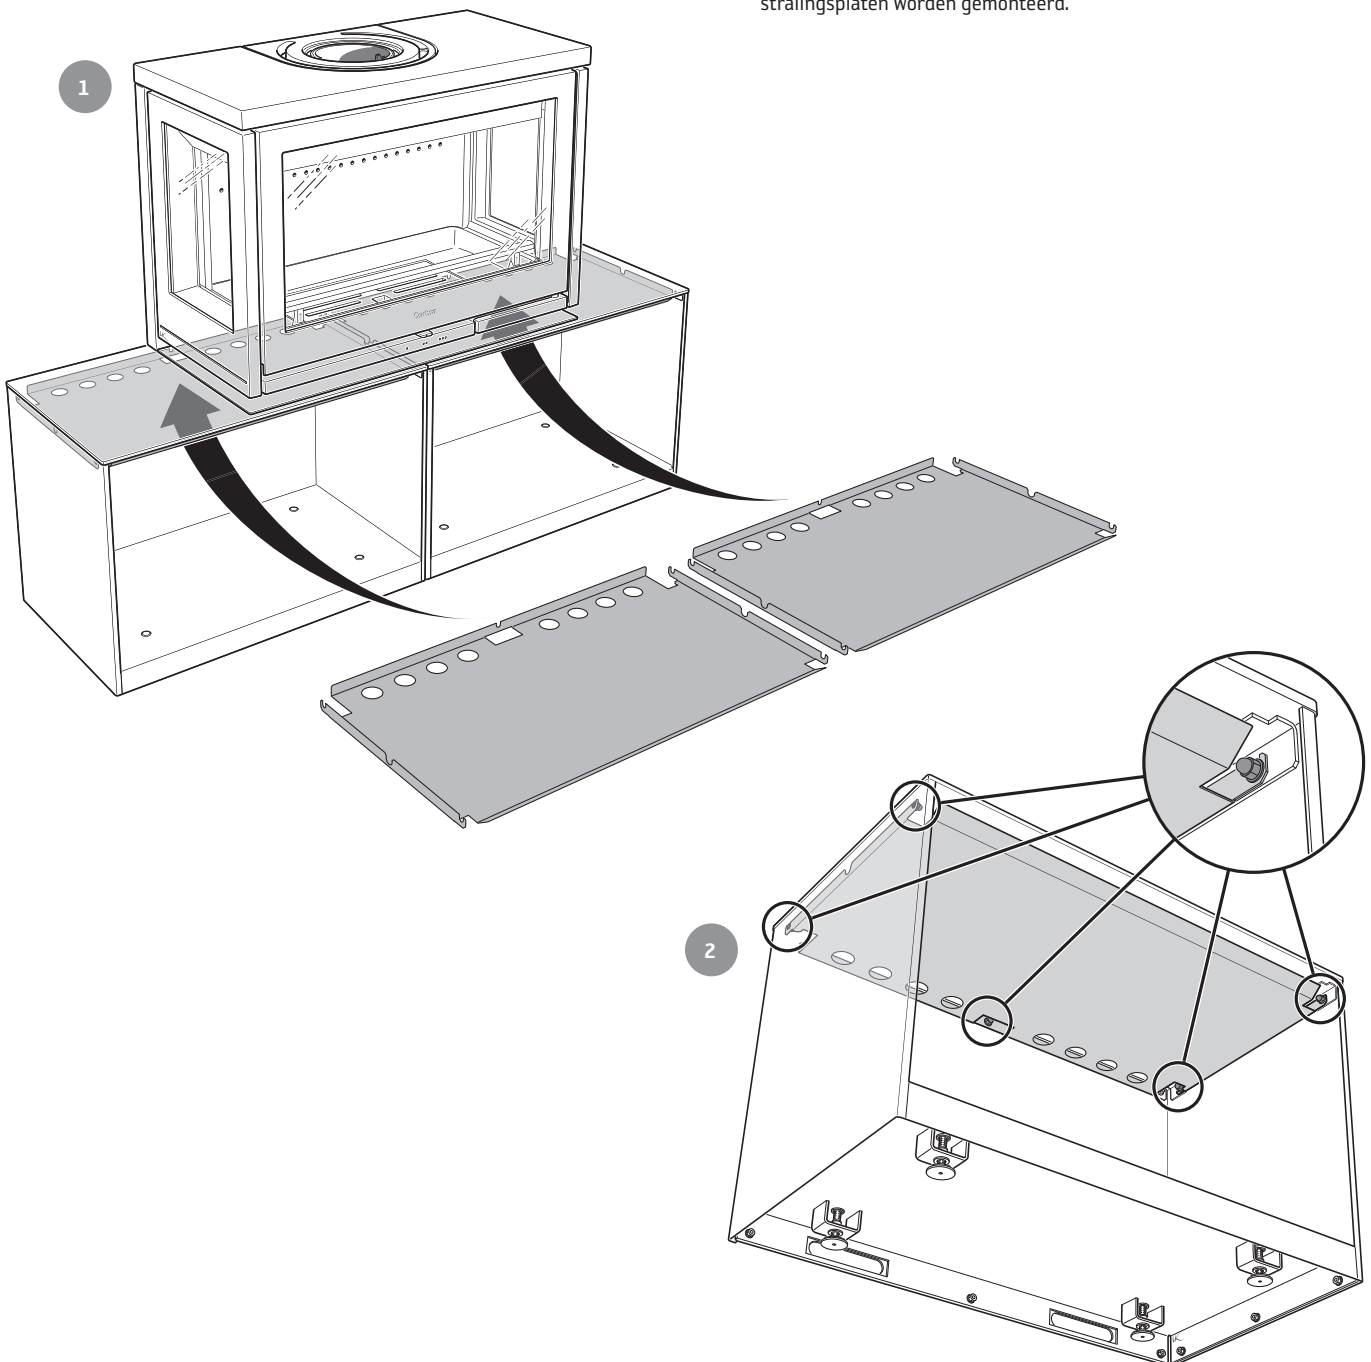



- SE** Ci8 B placerad på Vedfack (tillval) eller Bänk (tillval)
Om kaminen ska placeras på Vedfack eller Bänk är det ett krav att medföljande tippskydd monteras.
- DE** Ci8 B auf Brennholzfach (optional) oder Bank (optional)
Wird der Kaminofen auf einem Brennholzfach oder einer Bank installiert, muss der mitgelieferte Kippschutz montiert werden.
- NO** Ci8 B plassert på vedrom (ekstraustyr) eller benk (ekstraustyr)
Hvis ovnen skal plasseres på vedrom, er det et krav at medfølgende veltebeskyttelse monteres.
- FR** Ci8 B placé sur un compartiment à bois (optionnel) ou un banc (optionnel)
Si le poêle doit être placé sur un compartiment à bois ou un banc, il est obligatoire d'installer le dispositif anti-basculement qui l'accompagne.
- GB** Ci8 B placed on Log box (optional) or Bench (optional)
If the stove is to be placed on the Log box or the Bench, the supplied tilt guard must be fitted.
- DK** Ci8 B placeret på brænderum (tilvalg) eller bænk (tilvalg)
Hvis brændeovnen skal placeres på et brænderum eller en bænk, er det et krav, at den medfølgende tippesikring monteres.
- FI** Ci8 B asetettuna polttopuulokerolle (valinnainen) tai penkille (valinnainen)
Jos takka sijoitetaan polttopuulokerolle tai penkille, mukana toimitettu kaatumisenestolaite on asennettava.
- IT** Ci8 B posizionato su vano portalegna (opzionale) o su panca (opzionale)
Se la stufa deve essere posizionata su un vano portalegna o una panca, è obbligatorio montare le piastre di irraggiamento in dotazione.
- NL** Ci8 B geplaatst op Houtvak (optioneel) of Bank (optioneel)
Als de kachel op een Houtvak of Bank wordt geplaatst, moet de meegeleverde kantelbeveiliging wordt gemonteerd.

1

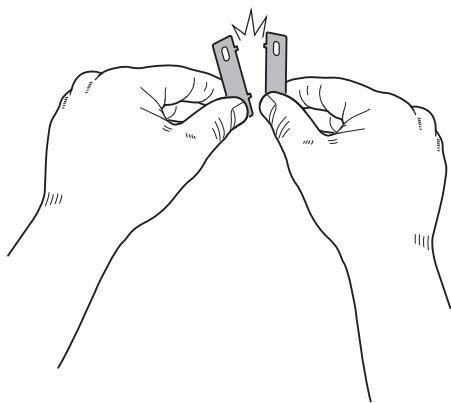

2

