

Contura

Velkommen hjem
til varmen



contura.eu



Januar 2025



Contura

Det finnes ikke noe koseligere enn en varmende peisovn.

Det vet alle vi som bor der det finnes høst, vinter og vår. Men varmen fra ilden er ikke bare en hyggefaktor som vekker dype følelser av trygghet og fellesskap. Det er også en klok og moderne løsning som tar godt vare på både dine og naturens ressurser.

En ovn fra Contura skal spre varme og glede i ditt hjem i mange år fremover.

Derfor skal du velge med omhu. Vi lager Contura for deg som verdsetter god design, smarte funksjoner og stor valgfrihet. Vi lager ovner for deg som velger med hjertet og hjernen.



Dette er ganske enkelt
livskvalitet.



Innhold

Velkommen til våre varme hjem!

Energimerking	8
Conturas verdier	9
La deg inspirere av noen varme og behagelige hjem	10–27
Miljøvennlig fyring	28

Velg riktig ovn

Hvilken Contura er du?	31
Ildsynlighet	31
Å tenke på	32
Tolv gode egenskaper	33

Frittstående ovner

Contura 50	34-37
Contura 130	38-39
Contura 210	40-43
Contura 300	44-51
Contura 500 Style	52-63
Contura 600 Style	64-73
Contura 800 Style	74-87

Kassetter

Contura i1	90-91
Contura i2	92-93
Contura i4	94-95
Contura i5	96-97
Contura i6	98
Contura i7	99
Conturra i8	100-101
Contura i8 COSI	102-103

Innsatser

Contura i41	106-109
Contura i51	110-113
Contura i61	114-117

Tilbehør	120-122
Fakta om alle ovner	123-136
Målskisser	139-171
God varmelagring	172-175
Skorsteinssystemet Premodul	176-179
Effektiv forbrenning	180
Fyre på riktig måte	183

Kos med ren samvittighet

Når du fyrer med ved, sparer du penger og gjør samtidig en innsats for miljøet. Moderne og effektiv forbrenningsteknologi reduserer utslipp av partikler, og karbondioksidet som dannes tas opp i tilsvarende mengde når nye trær vokser. Contura tilhører verdens mest effektive peisovner, med utslippsnivåer som er lavere enn norske og internasjonale grenseverdier.

Vi tenker miljø i alle ledd

Contura utvikler hele tiden forbrenningsteknologi og design for å øke varmeeffekten. Den effektive forbrenningen viser at det meste av energiinnholdet i veden omdannes til varme i en moderne Contura. Det betyr at partikkelutslippet blir svært lavt fordi energien utnyttes til varme i rommet.

God sirkulasjon for effektiv forbrenning


Med lukket forbrenningssystem blir forbrenningsluft tilført ovnen gjennom kanaler fra skorstein, yttervegg eller gulv. Det gir en optimal og stabil forbrenning som ikke påvirkes av husets ventilasjon.

Reduser vedforbruket

Visste du at en moderne ovn reduserer vedforbruket med opp til 50 prosent? Dessuten reduseres utslippene med inntil 90 prosent.

Energimerking

Energimerkingen inngår i EUs rammeverk for å redusere energiprodukters miljøpåvirkning og hjelper deg med å velge produkter med høy energieffektivitet. Peisovner med energiklasse A har høy virkningsgrad og dermed lav driftskostnad.

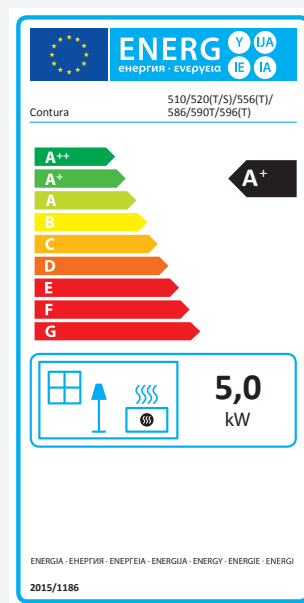



Contura - våre verdier

Naturlig varme, fra ildsteder i verdensklasse

Fyr i ovnen og nyt med god samvittighet – den har lav miljøbelastning og er svært økonomisk. Conturas peisovner er **CO₂-nøytrale** takket være effektiv forbrenningsteknologi, som gir utmerket varmeøkonomi og minimale utslipp.

Trygghet med svensk kvalitet

Conturas ovner er **produsert i Sverige** i en av verdens mest moderne ovnsfabrikker. Vi påtar oss å redusere miljøpåvirkningen og leve opp til menneskerettigheter og god forretningsetikk. Vi følger også strenge kvalitetsstandarder – i alle produksjonstrinn.

Tidløs design, som skapt for din livsstil

Et hjem kan se ut på mange ulike måter. Det er derfor vi har et omfattende sortiment av tidløse ovner med **pen design og gode funksjoner**. Contura har ovner som passer for alle stiler.

Smarte funksjoner utenom det vanlige



ASF - AUTOMATIC START FUNCTION

Er en innovativ funksjon som automatisk regulerer opptenningsluften gjennom risten. Det innebærer at døren kan lukkes samtidig som opptenningsilden tennes, og ovnen blir dermed helt uavhengig av romluften. Og selvsagt er det betryggende å ikke måtte gå fra ovnen med åpen dør under opptenning. Også perfekt i moderne hus med undertrykk. Funksjonen er unik for Contura og patentsøkt.



RBF - REFUELLING BOOST FUNCTION

Med boost-funksjonen kan du "redde" en glo som nesten har sloknet. Du åpner bare venstre håndtak, så kommer det inn ny oksygen fra undersiden og får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved. Etter en kort stund kan du igjen nyte deilig ild og varme.



SSA - SILENT SLIDING ASHTRAY

Skjønnhet ned i minste detalj, sier vi – og mener det. Askeskuffen på ovnene i serien Contura 800 Style har fått en ny utforming som gjør at den glir stille og mykt ved tømning, takket være design og dempefunksjon.

Du finner dem på Contura 500 Style, 600 Style og 800 Style.





Tidløs design og en varm look

Det er mye som skaper god atmosfære i et hjem. Først og fremst oss selv, og så alt annet vi liker. Men peisen er prikken over i'en. Den må være stor og varm.

Les mer om Contura 690G Style på side 70.



Majestetisk!

Vi bare elsker vår ovn! Vi setter pris på det majestetiske uttrykket som den har i rommet og hvordan den åpner våre sinn.

Les mer om Contura 886G Style på side 83.







Skikkelig ved til et skikkelig bål

Vi liker å fyre mye, med skikkelig store kubber og lette etter en ovn som kunne oppfylle våre ønsker uten å ta for stor plass.

Les mer om Contura 330G på side 50.




Tradisjon i moderne innpakning

"Omrammingen i Artstone gir et mykt inntrykk som vi fallt for. Det blir vakkert med stein, glass og flammer. Urgamle materialer i helt moderne versjon"

Les mer om Contura 610AG Style på side 67.





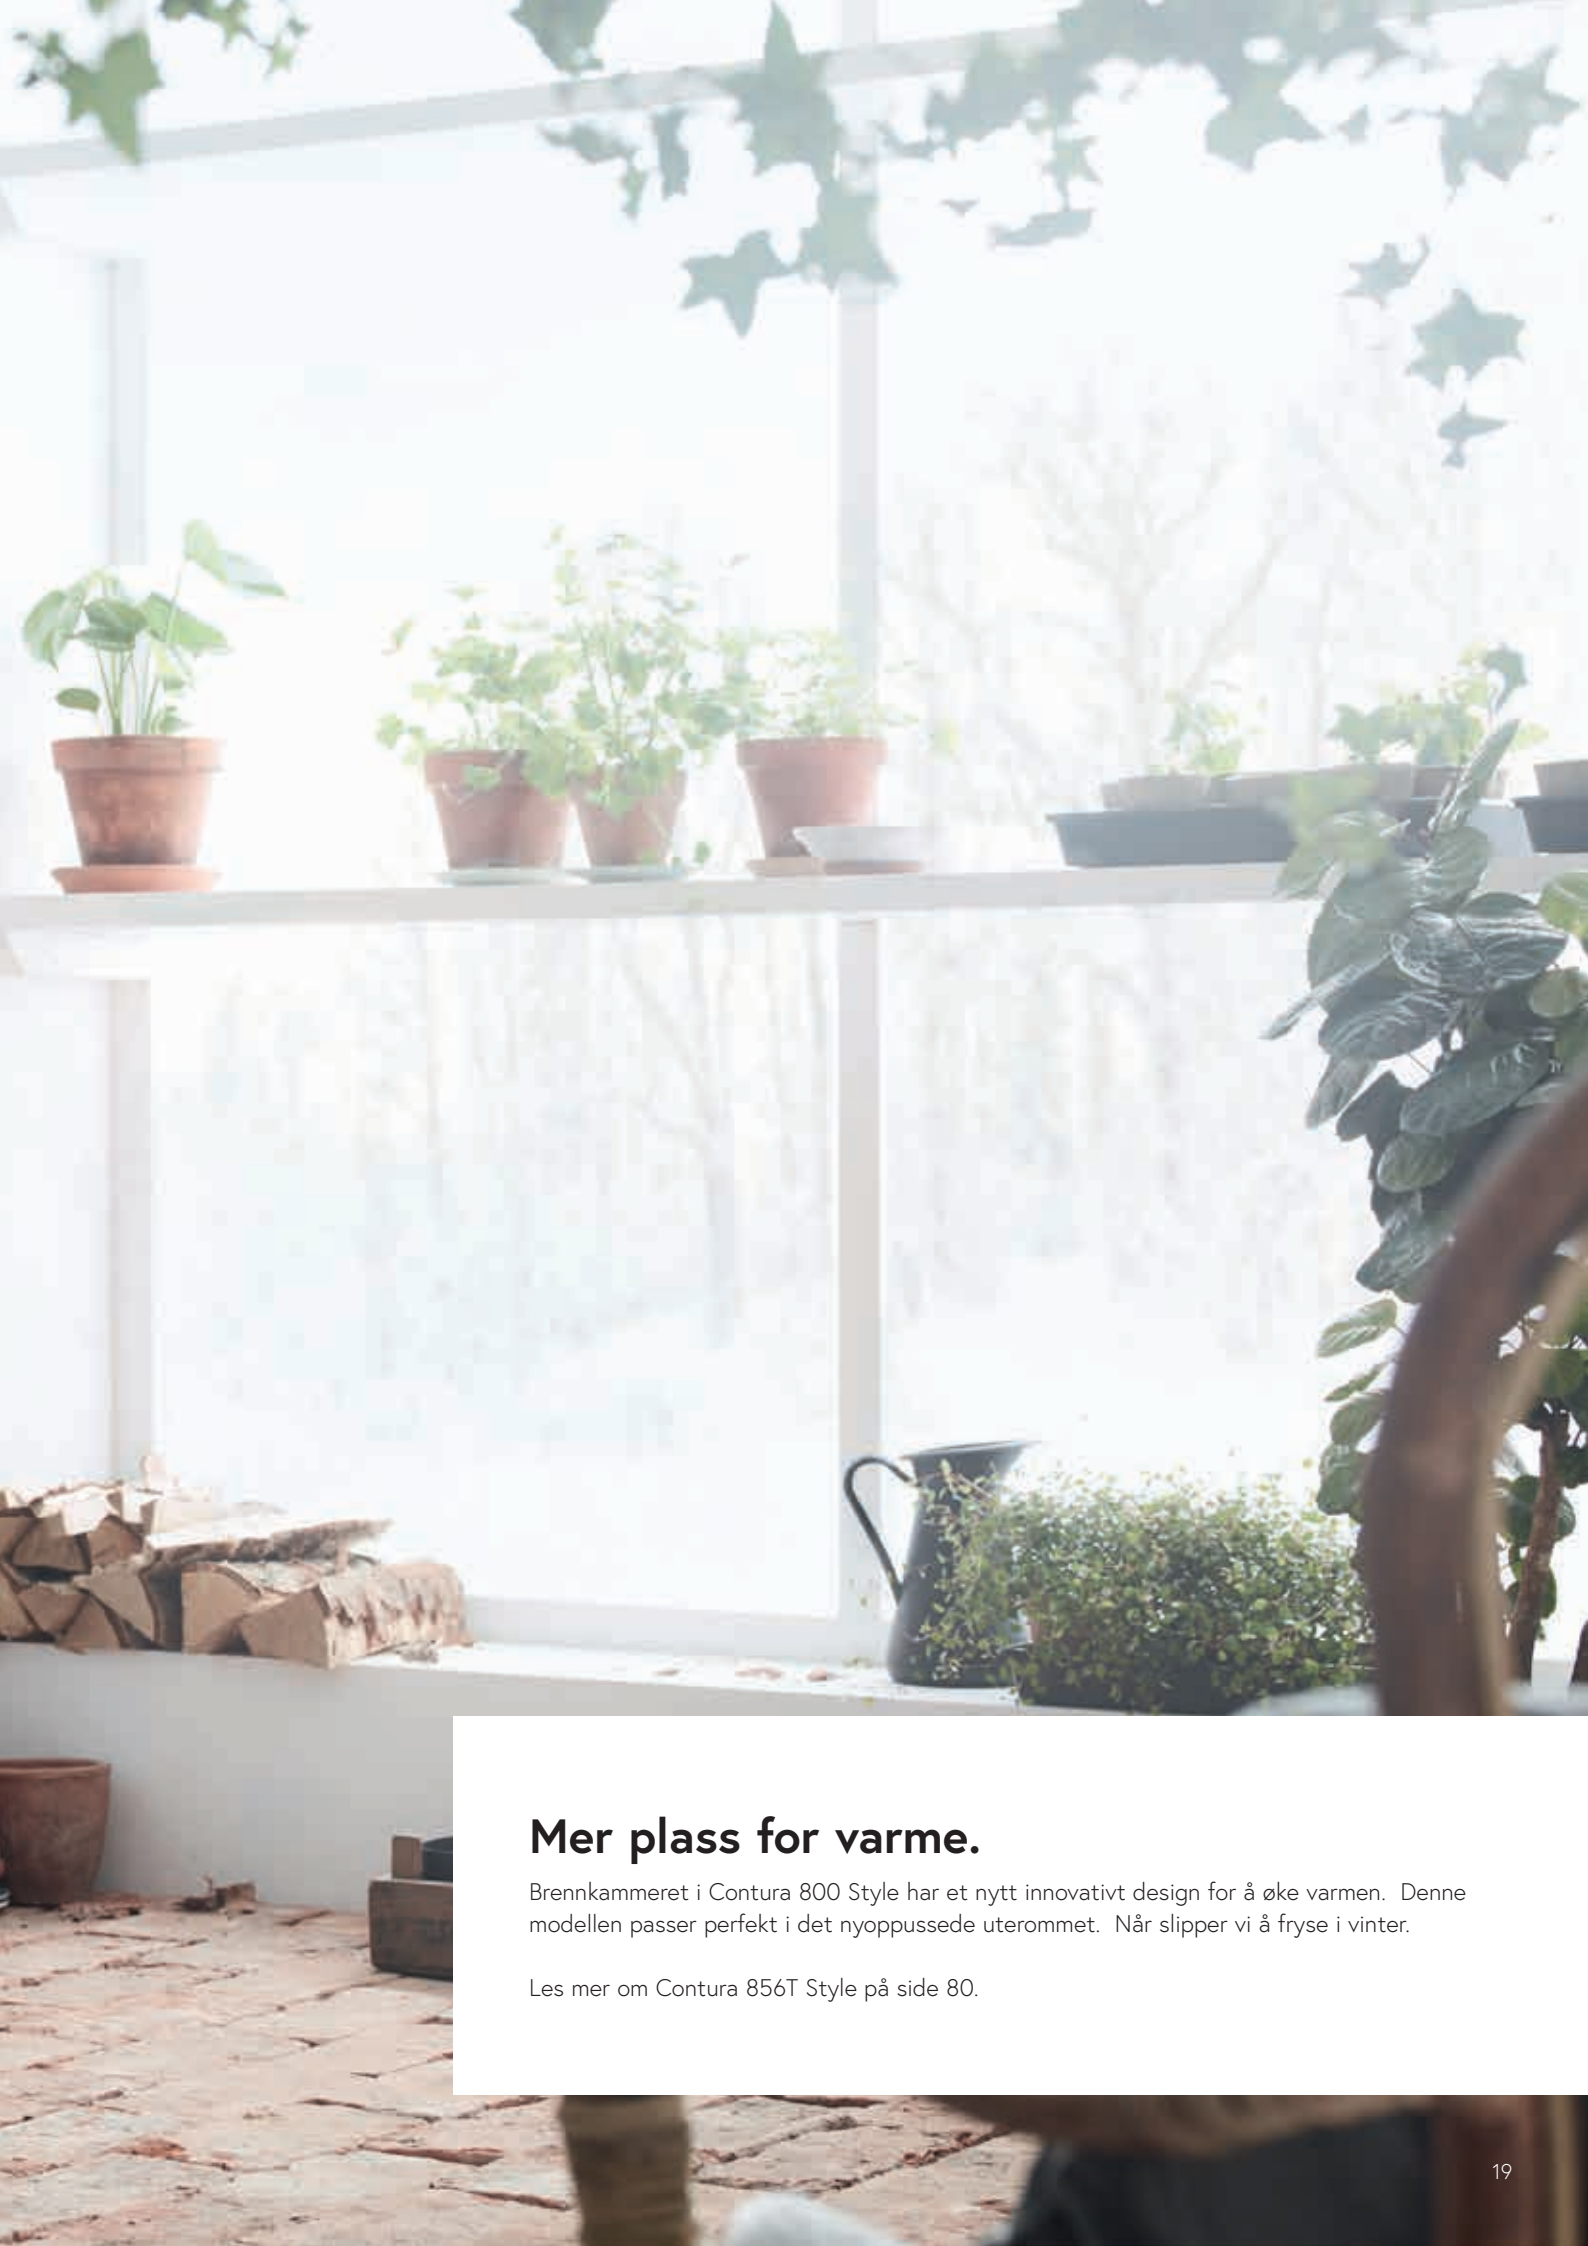

Mer plass for varme.

Brennkammeret i Contura 800 Style har et nytt innovativt design for å øke varmen. Denne modellen passer perfekt i det nyoppussede uterommet. Når slipper vi å fryse i vinter.

Les mer om Contura 856T Style på side 80.



Hvilken forskjell!

Vår nye peiskassett gjør virkelig nytten når det gjelder varmen så vi fyrer neste hver dag på vinteren. Det store glasset viser virkelig ilden. Mange tror at den har vært der hele tiden.

Les mer om Contura i5 på side 96.









Bygg inn med variasjon

Med Contura i7 har du muligheten til å utforme din egen peis akkurat slik du vil ha den.

Les mer om Contura i7G på side 99.



En peisinnatts for det moderne hjemmet

Her har vi slått oss til ro for et roligere liv der hver aktivitet får ta sin tid. Som for eksempel å nyte et herlig, varmende bål.

Les mer om Contura i61A på side 116.





Aktivt og lekent

- det er hva et hjem skal være. Den store, koselige ilden avgir energi og beholder varmen i lang tid takket være klebersteinsomrammingen.

Les mer om Contura i51T på side 113.



Miljøvennlig fyring

Alt vi gjør, belaster miljøet på én eller annen måte. I dag har vi ofte muligheten til å påvirke i hvilken grad miljøet belastes.

Kravet til effektiv forbrenning er svært høyt. Det er nemlig i forbrenningen at det dannes helsefarlige partikler og hydrokarbon. Conturas ovner har en effektiv forbrenning som underskrider de tillatte grenseverdiene forutsatt at du fyrer på riktig måte. På www.contura.eu/no kan du lese mer om hvordan du fyrer effektivt og med høy virkningsgrad. Det er det beste både for deg og miljøet.

Når du fyrer, får du en naturlig ekstra varmekilde i huset som reduserer behovet for den vanlige hovedoppvarmingen. Det tjener både du og miljøet på!

Økodesign

Det europeiske økodesigndirektivet er EUs rammeverk for å redusere utslippene fra produkter som bruker biobrensel som energikilde. Conturas peisovner overholder de strenge kravene og med en "Ecodesign ready" ovn fra Contura varmer du hjemmet og koser deg med ren samvittighet, nå og i fremtiden.







Hvilken Contura er du?

Contura fås i flere modeller og størrelser. Felles for alle er sjenerøse glassflater som viser mye av ilden, og svensk design, kvalitet og produksjon.

Hvor stor overflate skal ovnen varme opp? Hvordan ser det ut der ovnen skal stå? Dette er viktige faktorer som avgjør valget av størrelse på brennkammer, oppvarmingskapasitet og størrelse på selve ovnen. Det som skiller seriene fra hverandre, er formen på overflaten og størrelsen på brennkammeret. Innenfor hver serie finnes det flere varianter og ulike overflatematerialer, slik at du kan velge akkurat de egenskapene du ønsker at ovnen din skal ha. Det finnes dessuten tilbehør for ulike formål, for eksempel varmelagring og oppbevaring av ved.

Når du har funnet ut hva som passer med dine behov, gjenstår det viktigste:

Å velge den ovnen som tiltaler øyet, og som skal være hjemmets beste venn i mange år framover. Vi er sikre på at du finner din favoritt.

Hvor mye vil du se av ilden?

Mange, mange Contura-eiere liker ovnen sin spesielt godt på grunn av en helt spesiell egenskap:

Den viser mye av ilden. Store frontglass og sjenerøse sideglass gjør at ilden vises fra (nesten) alle sider. Se etter vårt symbol for ildsynlighet! Det angir hvor mye modellen viser av ilden.



Bare frontglass



Frontglass med smale sideglass.



Frontglass med store sideglass.



Med dreieplate er ilden synlig 360°



Hvordan du velger ovnen din

Når du har bestemt deg for å kjøpe en ovn, er det viktig å tenke nøye gjennom hvilken modell det skal bli.

Størrelsen først

Størrelsen er det viktigste valget – Contura fås i størrelser fra den lille peisovnen for mindre stuer til majestetiske møbler for store rom.

Mål området der ovnen skal stå og kontroller avstanden til brennbart materiale. Beregn hvor stor overflate ovnen skal varme opp. Nå vet du hvilken størrelse du skal lete etter. Alle ovenenes mål og oppvarmingskapasitet er nøye angitt ved hver modell.

Velj design

Conturas ovner er populære fordi de viser mye av ilden. Det gjør at ovnene er enkle å plassere, selv i trange rom. På grunn av de store glassene, er det på de aller fleste modellene mulig å se ilden fra minst tre sider.

Ovnene finnes i de fleste fasonger, runde, med kanter, ovale, høye, lave, smale eller brede. Se godt etter! Vi er sikre på at du finner din favoritt.

Ulike materialer

Materialet avgjør en hel del av ovnens egenskaper. Peisovnene blir raskt varme og sprer varmen bare noen minutter etter at ilden har tatt fart. Når ilden har sluknet, kjøles de ned ganske raskt.

Klebersteinsovnen har, foruten sin naturlige skjønnhet, egenskapen til å holde på varmen i lang tid. Oppvarming av steinen tar litt tid, men når steinen har blitt gjennomvarm etter en stunds fyring, akkumulerer den varmen. Når ilden har sluknet, er steinen fortsatt veldig varm og det tar flere timer før den blir kald.

Personlig stil

Med tilbehøret vi tilbyr, gir du ovnen din personlige stil og tilpasser den etter egne interesser og behov.

Du kan for eksempel velge farge, ulike top- per, dør, vedrom, bakerovn, kokeplate, vifte, varmemagasin, spjeld, tilkobling for tilluft utenfra, golvplate og mye mer. Alt tilbehør er selvsagt produsert av Contura for Contura og passer perfekt til ovnene.

Les mer om vårt tilbehør på side 120-122.

Gode egenskaper en ovn skal ha

1. Godt synlig ild

Flere av Conturas modeller har sjenerøse glass som viser mye av ilden. Ovnene er enkel å plassere slik at ilden er synlig fra flere sider i rommet. Symbolene vi bruker for ildsynlighet, angir hvor mye hver enkelt modell viser av ilden.

2. Dør av støpejern

For at døren skal tåle påkjenningene de store temperatursvingningene utsetter den for, skal den være produsert i formbestandig støpejern.

3. Testens mest effektive

Virkningsgraden er forholdet mellom den energien ovnen avgir, og den energien som tilføres i form av ved. Conturas ovner har en virkningsgrad på opp til 86%, som er en av de høyeste på markedet ifølge uavhengige tester.

4. Svenskprodusert med garanti

Conturas peisovner er svenske kvalitetsprodukter utviklet og produsert av NIBE AB. Vi gir fem års fabrikkgaranti på alle ovner.

5. Clean Burning System

Forbrenningsluften varmes opp til en svært høy temperatur og tilføres som luftspyling på innsiden av glasset og gir renere glass.

6. Kraftfull konveksjon

Den svale romluften suges inn på undersiden av ovnen, varmes opp og stiger opp. Bare noen minutter senere strømmer den varme luften ut i rommet.

7. Sintef-godkjent og CE-merket

De er godkjent i henhold til norske krav. Samtlige er CE-merket, en garanti for et sikkert produkt.

8. Enkel håndtering

Contura-ovnene er utstyrt med én regulator for presis effektregulering, slik at forbrenningen kan styres på en enkel og nøyaktig måte. Dør, rister og askeskuff er også lett tilgjengelig på våre peisovner.

9. Tilpasset til Premodul-skorstein

Skorsteinssystemet Premodul passer til alle våre ovner og peiser, og nesten alle hus. Det er et brannsikkert, CE-merket og Sintef-godkjent produkt som fås for alle typer tilkoblinger. Les mer på side 166.

10. Fleksibilitet

Conturas peisovner fås i mange varianter og modeller. Til flere av modellene kan du velge høyde, farge og ulike topper for å gi ovnen din personlige stil.

11. Vifte og varmelagring

For å oppnå maksimalt effektiv oppvarming kan du velge vifte og ulike varmelagrende egenskaper til flere av Conturas modeller.

12. Mye tilbehør

Kompletter ovnen med tilbehør som vedboks, varmehylle, golvplate i stål eller glass. En dreieplate gjør det mulig å dreie ovnen for maksimal ildsynlighet i rommet.

Contura 50

Den lille ovnen med sterke muskler

Hvem elsker ikke støpejern? Dette formbare, kraftige og vakre materialet har blitt brukt til mange formål gjennom historien. Det som skal være skikkelig stabilt, sterkt og tungt, produseres i støpejern, for eksempel brønnlokk og mormors stekepanne. Dette er tradisjonen bak Conturas tøffe og moderne støpejernsovn, designet av unge svenske formgivere. Uansett hvilken modell du velger, får du en liten og robust ovn som viser mye av ilden og varmer lenge, lenge.

Contura 51 

Tradisjoner med moderne funksjoner

Contura 51 er en moderne støpejernsovn med konveksjonsluft. Med fire justerbare bein står ovnen stødig på alle gulv. Det lekre håndtaket er i krom som standard, men kan fås i svart som på bildet.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	825 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vekt	128 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	Ø150 mm
Energiklasse	

Tilbehør

Ekstra håndtak i matt krom, kokeplate, gulvplate i svart stål, tilkobling uteluft, skorstein.





Contura 52, støpejern 

Rett og stram, men varm og levende

Denne støpejernsovn er formgitt av svenske Myra Design. Med sine rette former og hele sider passer den inn både i den moderne stilen og i den mer landlige.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	825 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vekt	135 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	Ø150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Kokeplate, ekstra håndtak i matt sort, gulvplate i svart stål, tilkobling uteluft, skorstein.



Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	875 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vekt	172 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	Ø150 mm
Energiklasse	A⁺

Tilbehør: Kokeplate, ekstra håndtak i matt sort, gulvplate i svart stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 52T, kleberstein 

Solide ovner i støpejern og kleberstein

Støpejernsovnen har en fin tradisjon som her plukkes opp i en moderne utgave. 50-serien har samme effektive brennkammer som alle Conturas ovner. Med klebersteinssider lagres varmen lenge, lenge.

Contura 130

Moderne og praktisk

Contura 130 har en moderne estetikk og er designet for allsidighet. Det matchende vedrommet gjør denne lille, men effektfulle ovnen enda mer praktisk. Contura 130 er en effektiv varmekilde for alle typer hjem, både hus og hytter eller til og med vinterhagen. Det kompakte formatet gir deg så å si ubegrensede muligheter til å skape det ildstedet som passer best inn i ditt hjem.

Vedoppbevaring med stil

Vedrommet er designet spesifikt for Contura 130. Hvis du ønsker å løfte ilden opp fra gulvnivå, er dette den perfekte løsningen. Vedrommet kan selvsagt brukes åpent til oppbevaring av ved, men det kan også brukes med dør. Da får det et mer minimalistisk utseende der innholdet ikke trenger å være synlig.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer opp til	120 m ²
Høyde	545 mm
Høyde med vedrom	850 mm
Bredde	465 mm
Dybde	375 mm
Vekt	75 kg
Vekt med vedrom	93 kg
Maks. vedlengde	30 cm
Energiklasse	

Tilbehør

Gulvplate i stål, vedrom, dør med demping, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 130, med dør i støpejern

Nyhet!

Contura 130





reddot winner 2023

Contura 210

Blås nytt liv i ildstedet ditt

Hvorfor la et vakkert ildsted eller en dekorativ peishylle bli glemt? Mange hjem har eldre ildsteder som ikke lenger er i bruk. Gi dem nytt liv med Contura 210. Med et kompakt, frittstående format får den enkelt plass i for eksempel eksisterende åpen peis. Du kan dermed fortsette å bruke ildstedet til det det var beregnet for - å spre varme og glede til hjemmet ditt. Contura 210 er tilgjengelig med glassdør eller med støpejernsdør.

Kompakt, robust, pålitelig. En tidløs design som passer fint inn i og løfter designen i alle typer hjem, fra tradisjonelle til moderne. Contura 210-serien byr på både frittstående vedovner og kassetter for åpne peiser. Gi nytt liv til et eksisterende, eldre ildsted, eller skap et helt nytt ildsted ut fra dine ønsker. Valget er ditt. Contura 210 er en varmende venn for hele livet.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m ²
Høyde med føtter	615 mm
Bredde	500 mm
Dybde	355 mm
Vekt	85 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør

Gulvplate i stål, ben, vedrom, dør med demping, tilkobling uteluft och skorstein.



Contura 210 med føtter

Nyhet!

Contura 210





Contura 210, med vedrom 🗨️

Plasser stort sett hvor som helst

Contura 210 monteret på ett vedrom. Man kan også montere en dør med demping foran vedrommet. Med vedrommet kan Contura plasseres på de fleste typer gulv.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m²
Høyde	845 mm
Bredde	500 mm
Dybde	355 mm
Vekt	110 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	A+

Tilbehør

Gulvplate i stål, kokeplate, vedrom, dør med demping, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 210 Modern, med rette bein 🗨️

Mye tenking innenfor boksen

Med en virkningsgrad på over 80 % kan du være sikker på at Contura 210 maksimerer mengden varmeenergi du kan få fra veden din, samtidig som partikkelutslippene minimeres.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m²
Høyde	845 mm
Bredde	500 mm
Dybde	355 mm
Vekt	85 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	A+

Tilbehør

Gulvplate i stål, kokeplate, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 210

Contura 210 Classic, med vinklede bein 🗨️

Står på egne bein

Contura 210 er designet og konstruert med den nyeste ovnsteknologien fra Contura. Med spjeldet i maks. åpen stilling får ilden en oksygenboost, slik at det blir mulig å tenne opp med døren lukket.

Contura 210 finns med rette eller vinklede bein.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m ²
Høyde	845 mm
Bredde	500 mm
Dybde	355 mm
Vekt	85 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	

Tilbehør

Gulvplate i stål, kokeplate, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 300

Peisovnen for deg som liker å sette sammen selv

Contura 300 er det perfekte valget for deg som ønsker å bestemme selv hvordan peisovnen skal se ut. Vil du ha en svart eller en hvit? Omramming i kleberstein eller artstone? Dør i støpejern eller glass? Vil du ha vedrom? Du kan velge mellom tre forskjellige matchende vedrom. Dessuten har den en uttrekksskuff og annet smart tilbehør. I C300-serien kan du fyre med vedkubber som er opptil 50 cm lange.

Contura 310G, glassdør, hvit 🍷

Lækker glassdør

Den generøse døren i glass gir ilden en fin innramming. Døren gir et moderne inntrykk og er lett å åpne med håndtak som ikke blir varme ved fyring. Contura 310G fås i svart eller hvitt og kan kombineres med matchende, frittstående vedoppbevaring.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Dybde	375 mm
Vekt	130 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør

Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.





Contura 310, støpejernsdør, svart 

Plass for store vedkubber

I 300-seriens brennkammer er det plass til vedkubber med en lengde på opptil en halv meter. Den frittstående vedoppbevaringen matcher peisovnen og kan plasseres stående eller liggende.

Contura 310 fås i svart eller hvitt stål med dør i glass eller støpejern.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Dybde	372 mm
Vekt	130 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekkskuff, tilkobling uteluft og skorstein.



Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Dybde	375 mm
Vekt	175 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekkskuff, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura 320AG, artstone naturell, glassdør 

Se mer av ilden

Artstone er en slepet betongstein med silkemyk overflate.

Steinen er naturlig lysegrå og lagrer varme. Du kan nyte synet av et stort, herlig bål bak glassdøren.



Contura 320T, kleberstein, støpejernsdør 

Naturlig varmelagrende

Klebersteinen er et rent naturmateriale med individuell marmorering og gode varmelagrende egenskaper. Med omramming i kleberstein blir ovnen din helt unik. Døren i støpejern med generøst glass viser mye av ilden, og håndtaket blir ikke varmt ved fyring. Velg en praktisk oppbevaringsskuff i tillegg.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Dybde	375 mm
Vekt	190 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttreksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura 320TG, kleberstein, glassdør 🍷

Moderne med glassdør

Contura 320TG kombinerer varmelagrende og naturlig marmorert kleberstein med den moderne glassdørens blanke overflate. I det store vedrommet er det godt med plass til store kubber.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Dybde	375 mm
Vekt	190 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura 320A, artstone, støpejernsdør 🍷

Rustikt med støpejernsdør

Contura 320A med omramming i artstone og dør i støpejern gir et moderne og noe rustikt inntrykk. Omramningen i artstone har en jevn grå nyanse og er varmelagrende. Åpent vedrom er standard, oppbevaringsskuff kan velges i tillegg.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	850 mm
Bredde	750 mm
Djup	375 mm
Vekt	175 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekksskuff, tilkobling uteluft og skorstein.





Contura 330G, glassdør 

Miks og match med vedrom

Contura 330G har brennkammer i gulvhøyde. Modellen kan også bygges sammen med, og settes oppå, vedrom i tre størrelser. Miks og match for å få en ovn som passer med akkurat dine ønsker og ditt hjem.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	570 mm
Bredde	750 mm
Dybde	375 mm
Vekt	115 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i svart og klart glass, kokeplate, vedrom, uttrekkskuff, tilkobling uteluft og skorstein.



Vedoppbevaring som du vil ha det

Vedrommet fås i tre ulike størrelser og kan plasseres under eller ved siden av ovnen. Rommet fås også med uttrekksskuff hvis du vil ha skjult oppbevaring i stedet for et åpent rom.



Contura 500 Style

Elsket design, med enda smartere innside

De rene linjene gir et moderne uttrykk som smelter inn i ethvert hjem. Nå har serien fått en skikkelig oppdatering, med funksjoner fra storebroren Contura 600 Style. Autostart for rask antenning, boost-funksjon for å vekke liv i glørne samt stille askeskuff er bare noen av nyhetene som skaper enda finere stunder foran ovnen. Den godt likte designen har fått enda høyere finish i flere detaljer, og i serien finnes det utførelser for alle typer hjem. Contura 500 Style er et selvsagt valg for deg som liker en pen, stilren og innovativ peisovn som gjør det lett å kose seg.

Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 63.



Contura 556G, glassdør, hvit 

Stilren peisovn som lar ilden spille hovedrollen

Contura 556G Style har sjenerøse dører i glass og sidelys som fremhever ilden visuelt i rommet. Men det er også en peisovnserie som tar vare på varmen, med effektiv forbrenning og flere funksjoner som gjør det både enklere og tryggere å ha fyr i ovnen.

Spesifikasjoner

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	104 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør

Topp i støpt aluminium eller glass, vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein





Contura 510 Style, støpejernsdør 🗨️

Elsket grunnmodell med nytt liv

Contura 510 er en av verdens mest elskede peisovner. Style har gitt den nette og lett plasserte modellen nytt liv med en lekker dør, større glass og mer effektiv forbrenning.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass (bare til svart) eller kleberstein, nedre dør, vifte, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 510G Style, glassdør, hvit 🗨️

En lys nyhet

Populær basismodell med ny, flott dør i glass, nå med hvit lakk. Liten, enkel å plassere og svært effektiv.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	105 kg
Farge	Svart
Maks vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Topp i støpt aluminium eller glass, dør med demping til oppbevaringsrom, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 510G Style, glassdør 

Den nye glassdøren gir et fint skinn

Døren i glass gir Contura 510 en moderne ansiktsløftning. Ilden varmer ikke bare lenge, den lyser også opp rommet gjennom den sjenerøse døren.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	105 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 520 Style, støpejernsdør 

Med varmemagasin og konveksjonsspjeld for maksimal varme

Contura 520 er nyheten for deg som vil ha maksimal effekt på minimal plass. Med 100 kg varmemagasin og konveksjonsspjeld blir oppvarmingseffekten og varmelagringen svært god.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1100 mm
Bredde	570 mm
Dybde	477 mm
Vekt	205 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Nedre dør, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein. eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.





Contura 520G Style, glassdør 

Dør i glass

Contura 520G med glassdør ger maksimal effekt på minimal plass. Med 100 kg varmemagasin og konveksjonsspjeld blir oppvarmingseffekten og varmelagringen svært god.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1100 mm
Bredde	570 mm
Dybde	477 mm
Vekt	205 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 520T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Varmt kledd i kleberstein for alle kalde dager

Omrammingen i kleberstein gir Contura 520T naturlig varmelagrende egenskaper. Samtidig har den et kompakt format som gjør den lett å plassere i rommet. Kleberstein har naturlige variasjoner i nyanse og marmorering, hver peisovn er unik.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	566 mm
Dybde	440 mm
Vekt	221 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 556 Style, støpejernsdør

Herlig lys, fine funksjoner

Contura 556 er manges favoritt. Det er lett å forstå hvorfor: du får mye i et nett format. Store, herlige glass som viser mye ild, mange funksjoner og pen design. Velg dør i støpejern eller glass.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1100 mm
Bredde	556 mm
Dybde	475 mm
Vekt	191 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass (bare til svart) eller kleberstein, vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 556G Style, glassdør 

Få peisovnen slik du vil ha den

Contura 556 kan varieres nesten i det uendelige. Velg topp i kleberstein, glass eller støpejern. Velg dreieplate eller kokeplate og en vifte for ekstra sirkulasjon i varmegjennomstrømmingen.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1066 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	104 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.





Contura Connect 556, glassdør 

Smart. Enkel. Tilkoblet.

Med Contura Connect 556 tar vi peisovnen inn i en ny digital æra og innlemmer den i det intelligente, bærekraftige hjemmet. Contura Connect 556 er like banebrytende innovativ som den er enkel å bruke. Den regulerer automatisk tilluften til peisovnen og gir en optimalisert, renere og mer effektiv forbrenning med reduserte utslipp. Med den tilhørende appen får du full kontroll og oversikt over fyringen din. Ovnens bidrar til og øker luftstrømmen ved opptenning og ilegg, noe som gjør det enklere å fyre og gir mer tid til samvær.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	83 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1071 mm
Bredde	495 mm
Dybde	495 mm
Vekt	106 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i glass, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura Connect 556, glassdør 

Alltid oppdatert.

Med Contura Connect 556 har du alltid ovnen lett tilgjengelig, også når du ikke er hjemme. Appen er koblet til skyen, og du får løpende programvareoppdateringer.

For å være forberedt på de røffe dagene der du trenger litt ekstra kos, inneholder appen en værtjeneste som kan varsle deg om når det blir kaldt i ditt område.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	83 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1071 mm
Bredde	495 mm
Dybde	495 mm
Vekt	106 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i glass, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 556T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Se mye av ilden, nyt varmen lenge

Contura 556T har nå fått nye, enda større sidelys. Med omramming i kleberstein får du det beste fra to verdener: lyset fra ilden spres gjennom de store glassene, og den naturlige klebersteinen gir deg beste varmeeffekt.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1083 mm
Bredde	542 mm
Dybde	440 mm
Vekt	175 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Vifte, nedre dør, dreieplate, kokeplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.





Contura 586 Style, støpejernsdør 

Løft og spre energien i rommet

Contura 586 med sjenerøse sideglass er plassert på en søyle. Her får ilden fritt spillerom, særlig hvis du velger en dreieplate og plasserer ovnen et stykke inn i rommet.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1143 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	104 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass (bare til svart) eller kleberstein, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 586G Style, glassdør 

La ilden synes

En peisovn på søyle har mange fordeler. Høyden gjør det enkelt å passe på fyringen, samtidig som lyset fra ilden får et løft.

Du kan velge dør i glass eller støpejern og mye fint tilbehør.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1143 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	104 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, dreieplate, kokeplate, golvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.

Contura 596 Style, støpejernsdør 

Gled deg over ekstra store glass

Contura 596 i svartlakkert stål har nye, større sidelys som viser mye ild. Velg mellom topp i støpejern, glass (bare til svart) eller kleberstein. Toppen i støpejern gir deg en praktisk flate der du for eksempel kan holde tekannen varm.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opp til 120 m ²
Høyde	1529 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	136 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Ekstra varmemagasin med konveksjonssjeld, topp i støpt aluminium eller kleberstein, dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 596G Style, glassdør 

Elsket klassiker, nå i hvit

Contura 596 Style er en videreutvikling av våre mest populære modeller. Nå har den fått en spennende glassdør, enda større sidevinduer og hvit lakk. Toppen er i hvitlakkert støpejern. Velg et varmemagasin som tilbehør for ekstra varmeeffekt.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1529 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	136 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.





Contura 590T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Det beste med varme og ild

Modellene i Contura 590-serien gir en rekke muligheter for personlige valg. Peisovnen i svartlakkert stål eller med omramming i kleberstein er grunnlaget. Velg for eksempel dreieplate og varmemagasin for flere funksjoner. En gulvplate er praktisk, lettstelt og pen – velg stål eller glass.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1544 mm
Bredde	542 mm
Dybde	463 mm
Vekt	240 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Contura 596T Style, kleberstein, støpejernsdør 

En ovn med ekstra alt, takk!

Contura 596T er ovnen for deg som vil ha alt – mye varme, mange funksjoner, se mye av ilden og nyte den ekstra lenge. Med ekstra varmemagasin, omramming i kleberstein, nye og større sidelys samt konveksjonsspjeld har den alt.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1544 mm
Bredde	542 mm
Dybde	463 mm
Vekt	220 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlängde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Ekstra varmemagasin med konveksjonsspjeld, dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Den nye glassdøren gir et fint skinn

Contura 596G kan varieres nesten i det uendelige. Velg topp i kleberstein, glass eller støpejern. Velg dreieplate eller vifte for enda bedre spredning av varmen.

Spesifikasjoner

Effekt	3–7 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1529 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vekt	136 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i støpt aluminium, glass eller kleberstein, ekstra varmemagasin med konveksjonssjeld, dreieplate, gulvplate i glass eller stål, tilkobling til uteluft og skorstein.



Smarte funksjoner utover det vanlige



ASF Automatic Start Function

Er en innovativ funksjon som automatisk regulerer opptenningsluften gjennom risten. Det innebærer at døren kan lukkes samtidig som opptenningsilden tennes, og ovnen blir dermed helt uavhengig av romluften. Og selvsagt er det betryggende å ikke måtte gå fra ovnen med åpen dør under opptenning. Også perfekt i moderne hus med undertrykk. Funksjonen er unik for Contura og patentsøkt.



SSA Silent Sliding Ash Tray

Skjønnhet ned i minste detalj, sier vi – og mener det. Askeskuffen på ovnene i serien Contura 800 Style har fått en ny utforming som gjør at den glir stille og mykt ved tømning, takket være design og dempefunksjon



RBF Refueling Boost Function

Med boost-funksjonen kan du "redde" en glo som nesten har sloknet. Du åpner bare venstre håndtak, så kommer det inn ny oksygen fra undersiden og får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved. Etter en kort stund kan du igjen nyte deilig ild og varme.



Contura 600 Style

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå

En ild blir det selvsagte blikkfanget i et rom. Har du plass nok, bør du satse på en peisovn som gjør mye av seg, for varmens skyld, men også for designen.

Peisovnene i serien Contura 600 Style har blitt skjønnere på alle måter. De varmer bedre og de har både nye og forbedrede funksjoner, som autostart for rask antenning, stille askeskuff og boost-funksjon for å vekke liv i en svak glo. Men først og fremst har de fått ny design, nye omramminger, dører og farger. Skjønnheten kommer som kjent innenfra, men den synes også utenpå. Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 9.



Contura 610G, glassdør, hvit 

Hvit ovn er en ny favoritt

Den hvitlakkerte ovnen er et hint til kakkelovnene vi husker fra gamle dager, men i en helt moderne utgave. Match den store glassdøren med en topp i svart glass eller hvitlakkert aluminium.

Spesifikasjoner

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	120 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør:

Topp i lakkert aluminium, glass eller kleberstein, varmhylle eller frontdeksel. vedrom eller dør, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, varmemagasin**, kokeplate, vifte*, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.







Contura 610G Style, glassdør 

En ny personlig favoritt

C610 Style er den minste modellen i den storvokste 600-serien. Du kan for eksempel velge dør i støpejern eller glass, omramming i artstone eller stål (svart, grå eller hvit), vedrom eller dør, frontdeksel eller varmemagasin over døren samt tilbehør som varmemagasin, kokeplate og vifte. En pen og praktisk nyhet er vedoppbevaring ved siden av ovnen.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin kan ikke kombineres med vifte.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	120 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, varmemagasin eller frontdeksel, vedrom eller dør, frittstående formløst vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, kokeplate, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 610 Style, støpejernsdør 🍷

Dør i støpejern

Contura 610 Style med dør i støpejern gir et rustikt inntrykk. Kombiner med for eksempel vedrom, kokeplate eller varmemagasin for å få en ovn som passer med dine behov.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m2
Høyde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	120 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, glass (kun til svart) eller kleberstein, varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, kokeplate, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.



Contura 610AG Style, artstone, glassdør 🍷

Med silkemyk overflate

Artstone er en unik omramming for peisovner fra Contura. Den finslippte betongsteinen er naturlig grå, og med døren i glass får ovnen et moderne uttrykk.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m2
Høyde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	176 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, kokeplate, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.



Contura 620 Style, støpejernsdør 

Varme for alle, i hele huset

Contura 620 Style har varmemagasin og konveksjonspjeld som standard. Du kan dessuten velge ytterligere 20 kg varmemagasin for å oppnå enda bedre varmelagring. Du får enda mer varme ut av veden du legger inn, ettersom varmen lagres i steinen. Modellen har støpejernsdør. Velg med eller uten dør på det nedre rommet.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	250 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 620G Style, glassdør 

Med glass for en moderne look

Er du ute etter varmelagring med et moderne uttrykk? Velg glassdør til din Contura 620. Glass reflekterer ilden og gjør den mer fremtredende i rommet.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	250 kg
Farge	Svart
Maks. vedlängde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 620T Style, støpejernsdør 

Naturlig marmorert og varmelagrende kleberstein

Contura 620T har omramming i varmelagrende kleberstein. Velger du frontdeksel i stedet for varmehylle over døren, har du også mulighet til å velge varmemagasin og dermed få ut enda mer varme. Modellen har støpejernsdør eller glassdør. Velg med eller uten dør på det nedre rommet.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	250 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.



Contura 620TG Style, glassdør 

Glass og stein i harmoni

Contura 620TG kombinerer varmelagrende og naturlig kleberstein med den moderne glassdørens blanke overflate. Velg med eller uten dør foran vedrommet nede.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	250 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmehylle eller frontdeksel, vedrom eller dør, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.





Contura 690G Style, glassdør 

Med mye av alt

Contura 690-modellene har kakkellovnens majestetiske uttrykk med den moderne peisovnens fordel: den viser ilden tydelig høyt over gulvet. Denne modellen har mye av alt; tre ulike farger, tre ulike topper, to ulike dører, to omramminger, nedre dør (standard) samt flere tilbehør som vedoppbevaring og varmemagasin. Uansett hvilken variant som blir nettopp din favoritt, kan du nyte mange timers kos og deilig varme hver gang du fyrer opp i ovnen.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	133 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, frittstående formlilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 690 Style, støpejernsdør 

Kraftfullt med støpejernsdør

Med dør i støpejern får ovnen et rustikt uttrykk, og du kan velge mellom svart og grå lakk. Hvis du liker støpejernsdøren, kommer du til å elske håndtaket som er lett å åpne, og som ikke blir varmt ved fyring. Velg i tillegg topp i støpejern, kleberstein eller glass (gjelder kun i sort).

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	133 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, glass (gjelder kun i sort) eller kleberstein, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.

Contura 690G Style, glassdør 

Tidløst i hvitt

Den høye modellen i hvitt med glassdør fungerer fint i alle slags innredninger med sin moderne, men tidløse stil. I tillegg kan du velge topp i glass, støpejern eller kleberstein, ekstra varmemagasin samt et frittstående vedrom som passer formen til peisovnen.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	133 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium eller glass, frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.





Contura 690AG Style, artstone naturell, glassdør 

Med gjennomtenkt design og funksjon

Artstone er en omramming som er unik for Contura. En silkemyk, naturlig grå stein omrammer hele denne peisovnen med oppbevaringsrom som åpnes med dør. Alle modellene i den høye 690-serien er utstyrt med åpningsbart rom nederst og kan suppleres med varmemagasin.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.

Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	240 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Frittstående formtilpasset vedoppbevaring, vifte*, varmemagasin**, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.



Spesifikasjoner

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	86 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1680 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	322 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	36 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør: Vifte*, varmemagasin**, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

* Vifte kan ikke kombineres med varmemagasin.

** Varmemagasin ikke kombineres med vifte.

Contura 690T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Ekstra høyde og ekstra varme med kleberstein

En større peisovn gir større effekt, det vil si mer varme, enn en mindre. Det finnes også gode måter å få ut enda mer varme fra peisovnen sin på. Kleberstein er et naturlig, varmelagrende materiale. Med omramming i kleberstein holder ovnen seg varm i flere timer etter at glørne har sloknet. Kleberstein har en unik, naturlig marmorering som gjør at ingen ovn er akkurat lik den andre. Modellen kan kompletteres med varmemagasin.



Contura 800 Style

Kompakt. Kapabel.

Nya Contura 800 Style har fått en oppdatert, enda mer elegant design. Men først og fremst flere funksjoner som gjør det enklere å fyre opp. Autostart for rask antenning og boost-funksjon for å vekke glørne til live er bare noen av nyhetene som skaper enda bedre stunder foran ilden.

Med et stort utvalg av modeller og ekstrautstyr kan du være sikker på at du finner den peisovnen som er perfekt for akkurat deg.

Les mer om de nye, smarte funksjonene på side 9.



Contura 810 Style, støpejernsdør 

Seriens basismodell

En kompakt ovn som passer i alle rom. Seriens basismodell fås i grått, hvitt og svart, og oppdateringen til Style innebærer at den har enda høyere glassparti i døren og dermed gir enda bedre ildsynlighet. Skorsteinen kan kobles til toppen eller baksiden av ovnen på samtlige modeller.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opp til 120 m ²
Høyde	950 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	80 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør

Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass (kun til svart), kokeplate, dør med demping, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.





Contura 810G Style, glassdør 

Gjenspeiler lyset

Det generøse glasset i døren på Contura 810G Style gir et lyst og livfullt inntrykk. Her blandes lyset fra rommet med varmen fra ilden. Alt fint innrammet av de diskrete sidepanelene.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	950 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	80 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass (kun til svart), kokeplate, dør med demping, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 810W Style, støpejernsdør 

Ett kunstverk til din vegg

C810W er det seneste tilskuddet i vårt C800 Style-sortiment. Det luftige utseende når denne henges på veggen er et fornuftig valg for deg som har behov for en mindre ovn. Du kan henge den på skorsteinen eller på en vegg eller i et hjørne i betong. Den er naturligvis utstyrt med alle funksjoner som hører til 800 Style-serien.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opp til 120 m ²
Høyde	694 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	67 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, brakett for hjørne montering.

Contura 820T Style, kleberstein, støpejernsdør 🍷

Naturnær kleberstein

Med paneler i kleberstein får du en naturnær og vakker innramming av peisovnen din. En ovn i kleberstein har dessuten alltid et unikt utseende, fordi steinens marmorering aldri er den samme. Den naturlig varmelagrende steinen gir også en behagelig og jevn varme. Nytt for Style-oppdateringen er at steinsidene nå har færre synlige skjøter sammenlignet med de forrige modellene.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	965 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	125 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør: Kokeplate, dør med demping, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 820TG Style, kleberstein, glassdør 🍷

Effektfull kontrast

Med omramming i kleberstein og en stilren glassdør får du en ovn som virkningsfullt kombinerer to designverdener. Klebersteinen har en individuell marmorering som gjør hver ovn unik. Glassdøren fremhever ilden og reflekterer lys. Resultatet blir et enda mer levende uttrykk. Med Style-oppdateringen har klebersteinsidene også færre synlige skjøter enn tidligere.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	965 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	125 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør: Kokeplate, dør med demping, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.





Contura 856G Style, glassdør 

Moderne og lyst

Med både sideglass og glassdør gir Contura 856G Style et lyst, stilrent og luftig inntrykk som gjør ilden maksimalt synlig i rommet. Velg gulvplate i glass for ekstra effekt!

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	950 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	77 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tillval: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, kokeplate, dør med demping, gulvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 856 Style, støpejernsdør 

La ilden synes

En peisovn sprer ikke bare kos og varme. Det visuelle inntrykket er minst like viktig. Contura 856 har store sideglass som gjør ilden synlig fra hele rommet. Ovnens blir det naturlige blikkfanget i hjemmet ditt, en samlingsplass der det er lett å kose seg sammen.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	950 mm
Bredde	465 mm
Djup	365 mm
Vekt	77 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass (kun til svart), kokeplate, dør med demping, golvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 856TG, kleberstein, glassdør 

Mer glass og kleberstein

Øk følelsen av flammens skinn med en dør i glass. Samspillet mellom ild, glass og naturlig kleberstein gir et moderne inntrykk og skaper en spennende atmosfære i ditt rom.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	965 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	105 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, kokeplate, tilkobling uteluft.





Contura 856T Style, kleberstein, støpejernsdør 

Sideglass og kleberstein

Kombiner de store sideglassene med vakker kleberstein. 856T er en peisovn som gir deg både maksimal ildsynlighet og et naturlig varmelagrende klebersteinspanel som dessuten alltid har en unik marmorering. Samspillet mellom ilden og den naturnære klebersteinen skaper et uovertruffent inntrykk.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	965 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	105 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, kokeplate, tilkobling uteluft.

Contura 856W Style, støpejernsdør 

Et kunstverk for veggen din

Vår vegghengte modell er både praktisk og hever ilden slik at den synes bedre. De store sideglassene gir god ildsynlighet fra alle kanter. Contura 856W finnes i flere varianter, slik at du skal kunne finne den som matcher veggen din best.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	697 mm
Bredde	465 mm
Dybde	379 mm
Vekt	67 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, kokeplate, brakett for hjørne montering, tilkobling uteluft.



Contura 856WG Style, glassdør 

Et vindu inn til varmen

Den veggmonterte Contura 856WG Style er et valg som er både praktisk og estetisk. Den fremhever ilden og kan plasseres fritt der du ønsker. Samtidig gir sideglassene og glassdøren en herlig romfølelse. Finnes også i svart.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	697 mm
Bredde	465 mm
Dybde	379 mm
Vekt	67 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, kokeplate, brakett for hjørne montering, tilkobling uteluft.





Contura 870 Style, støpejernsdør 

Hev ilden

Hev ovnen og la ilden ta plass i rommet. En peisovn på søyle gjør at ilden synes bedre. Samtidig skapes et luftig inntrykk nederst, som også gjør det lettere å rengjøre rundt ovnen. Med en dreieplate (ekstrautstyr) kan du snu ovnen trinnløst hele veien rundt, slik at du alltid får den beste og koseligste utsikten.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1110 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	85 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, golvplate i glass eller stål, kokeplate, dreieplate, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 870G Style, glassdør 

Glassdøren gir det lille ekstra

Contura 870G Style har en generøs glassdør som fremheves litt ekstra, takket være at ovnen er montert på søyle. Med en dreieplate (ekstrautstyr) snur du enkelt ovnen slik at du har best utsikt til den. En praktisk ovn som lett finner seg til rette i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1110 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	85 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, golvplate i glass eller stål, kokeplate, dreieplate, tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 886 Style, støpejernsdør 

Diskré og varm framtoning

Den svarte Contura 886 Style skaper et subtilt og behagelig inntrykk. Samtidig gir glassdøren og sideglassene et dramatisk nærvær til ilden. Det naturlige blikkfanget på mørke, koselige høst- og vinterkvelder.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1110 mm
Bredde	465 mm
Djup	365 mm
Vekt	82 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, golvplate i glass eller stål, kokeplate, dreieplate, tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 886G Style, glassdør 

Et luftigere inntrykk

En søyleovn gjør ilden synligere i rommet. Med 886 får du dessuten store sideglass som gir ilden inntrykk av å nesten sveve fritt. Kombinert med dreieplate (ekstraustyr) kan du snu ovnen slik at alltid ser ilden, uansett hvor du er i rommet. Søylemodell i hvitt er en stor nyhet.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1110 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	82 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, golvplate i glass eller stål, tilkobling uteluft til dreieplate, skorstein.





Contura 890 Style, støpejernsdør 

Imponerende tilstedeværelse

En ovn som imponerer – men likevel har et lettplas-sert format. Den høye 890 sprer varme og kos rundt seg og blir lett hjemmets naturlige samlingsplass. En ovn med en tydelig tilstedeværelse i rommet, både med og uten opptent ild.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	90 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, golvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 890G Style, glassdør 

Stilren og staselig

Contura 890G Style er høy, slank og imponerende. Likevel glir den lett inn i alle hjem. Ovnene er å få i moderne, stilrent hvitt, eller i mer subtilt svart. Den generøse glassdøren gir god ildsynlighet.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	90 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, golvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 890T Style, støpejernsdør 

Et dramatisk inntrykk

Den dramatiske ilden i samspill med den rolige, sterke klebersteinen. 890T er en ovn med et format og visuelt uttrykk som ikke lar noen være uberørt. Den naturlig varmelagrende klebersteinen sprer også varme lenge etter at den siste flammen har sloknet.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1275 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	150 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 890TG Style, kleberstein, glassdør 

Naturnær og varm

Med naturlig varmelagrende kleberstein blir varmen værende lenge. Samtidig gir den generøse glassdøren et uovertruffent visuelt inntrykk. Contura 890TG Style er en ovn du gjerne blir sittende ved.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1275 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	150 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tillval: Gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.





Contura 896G Style, glassdør 

Mer plass til varmen

Men sine store sideglass og sitt høye format gir 896 ilden den plassen den fortjener i hjemmet ditt. Ovnens fås i flere forskjellige farger og varianter. 896 er lett å elske, en ovn som tiltrekker seg både blikk og mennesker.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	87 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, golvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.

Contura 896 Style, støpejernsdør 

Sprer kos og varme

Takket være sideglassene ser ilden nesten ut til å sveve fritt i den diskrete utformede Contura 896 Style, særlig på mørke, koselige vinterkvelder. En ovn som umiddelbart blir hjemmets naturlige kilde til kos.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	87 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.



Contura 896G, glassdør 

Lys og skandinavisk

Lys og varme hører sammen. Contura 896G Style sprer begge deler i hjemmet ditt. Sideglass og glassdør gjør ilden synlig fra alle vinkler. Contura 896G Style er en ovn for det moderne hjemmet, inspirert av skandinavisk design.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 120 m ²
Høyde	1260 mm
Bredde	465 mm
Dybde	365 mm
Vekt	87 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Topp i lakkert aluminium, kleberstein (kun til svart) eller glass, gulvplate i glass eller stål, varmemagasin (25 kg), tilkobling uteluft, skorstein.




Contura kassetter

Mer varme og nytt liv til hjemmet

En peiskassett er den perfekte løsningen både for deg som vil ha mer ut av det gamle ildstedet, og deg som vil mure en ny.

Å fyre i en peiskassett varmer opp hjemmet, i motsetning til en åpen peis, som er å fyre for kråkene. Dessuten slippes det ut betydelig færre partikler når du fyrer i et lukket ildsted.

Conturas peiskassetter finnes i flere størrelser, med ulike dører og utforminger. Finn favoritten din!

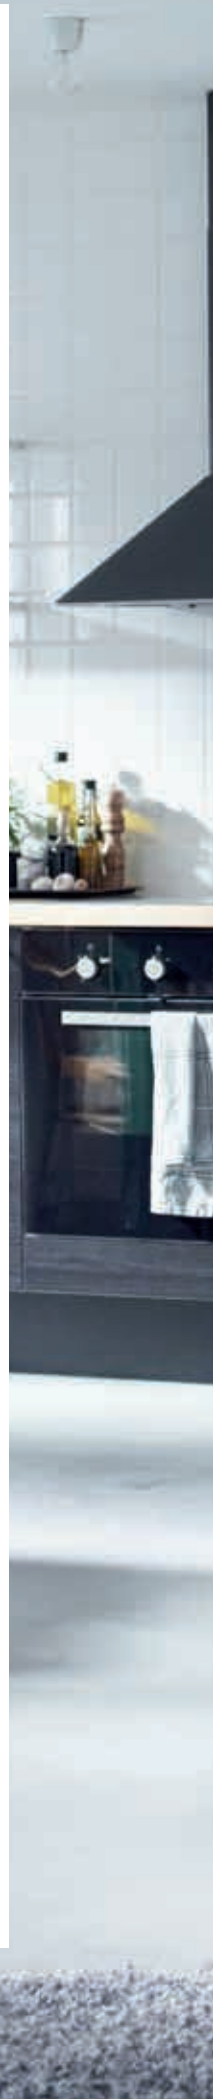



Contura i1

En innsats som alltid får plass

Contura i1 er tilgjengelig med tre- eller firesidige ramme. Den er kompakt og solid, med en ren og stilig design som passer fint inn i både moderne og tradisjonelle hjem. Den er et perfekt valg for alle som ønsker den varme og koselige følelsen, og som samtidig vil spare plass.

Contura i1 gir mer effektiv oppvarming, sammenlignet med en åpen peis. Et åpent ildsted trekker mer varme fra et rom enn det tilfører.

Med Contura i1 blir varmeøkonomien bedre, virkningsgraden høyere og med moderne forbrenningsteknologi.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	80 %
Høyde	540/550 mm
Bredde	440/480 mm
Dybde	350 mm
Vekt	68 kg
Maks. vedlengde	30 cm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør

Avlastningspanel til skorstein, tilkobling uteluft.



Nyhet!

Contura i1





Contura i2 

Skap rom for kos

Har du en egen visjon om hvordan et ildsted skal se ut og føles? Contura i2 er en peiskassett som gir deg kreativ frihet i et praktisk format som er enkelt å plassere. Velg en glassdør som forsterker lyset fra ilden, eller en støpejernsdør for et mer rustikt og tradisjonelt inntrykk. Contura i2 er tilgjengelig med enten tre- eller firesidig dørramme.

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m ²
Høyde	600/615 mm
Bredde	515/550 mm
Dybde	350 mm
Vekt	80 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	

Nyhet!



Contura i2

Spesifikasjoner

Effekt	5 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer opptil	120 m ²
Høyde	600/615 mm
Bredde	515/550 mm
Dybde	350 mm
Vekt	80 kg
Maks. vedlengde	33 cm
Energiklasse	

Contura i2G 

Oppgrader den åpne peisen din

Contura i2 er ikke bare et godt valg for deg som vil bygge noe helt nytt. En kassett kan også brukes til å oppgradere åpne peiser. En åpen peis kan ofte trekke ut mer varme fra et rom enn den tilfører. Med en peiskassett spres en behagelig varme ut gjennom dørglasset. Det gir bedre fyringsøkonomi, med høyere virkningsgrad og en mer moderne forbrenningsteknologi.



Contura i4 Modern, tresidig ramme 

Hensyn til både design og teknikk

Contura i4 Modern med tresidig ramme i moderne design glir lett inn i hjemmet ditt og er lett å plassere i en åpen peis.

Spesifikasjoner

Effekt	3-5 kW
Virkningsgrad	78 %
Høyde	590 mm
Bredde	490 mm
Dybde	380 mm
Vekt	71 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	25 cm
Røykstuss	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: krom håndtak, varmluftsrist, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling



Spesifikasjoner

Effekt	3-5 kW
Virkningsgrad	78 %
Høyde	635 mm
Bredde	490 mm
Dybde	380 mm
Vekt	72 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	25 cm
Røykstuss	125 mm
Energiklasse	A

Tilbehør: krom håndtak, varmluftsrist, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.

Contura i4 Modern, firsidig ramme 

Skjønnhet, varme og god teknikk

Contura i4 gir det gamle ildstedet nytt liv med enkel design, sjenerøst glass og effektiv teknikk.



Contura i5, panoramadør 

Rene linjer og store glass

Contura i5 med panoramadør gir ilden stor plass. De rene linjene glir godt inn i hjemmemiljøet ditt.

Håndtaket er integrert i døren, og spjeldregulatoren er plassert lett tilgjengelig foran. Passer til de fleste åpne peiser.

Spesifikasjoner

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	78 %
Høyde	480 mm
Bredde	550 mm
Dybde	433 mm
Vekt	77 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, varmluftsrist, korte ben, tilkobling forbrenningsluft fra rommet, skorsteinstilkobling

Contura i5, dobbel dør 

Gjør det vakkert hjemme

Contura i5 med dobbel dør passer også utmerket i hjørnepeiser der en større dør tar for stor plass. Med lamellgitter forsterkes det moderne uttrykket (tilbehør).

Spesifikasjoner

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	78 %
Høyde	480 mm
Bredde	550 mm
Dybde	433 mm
Vekt	77 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, innbyggingsramme, forblendingsgitter varmluftsrist, korte ben, tilkobling forbrenningsluft fra rommet, skorsteinstilkobling.



Med innbyggingsramme og forblendingsgitter



Med lamellgitter

Contura i5L, panoramadør med korte ben 

En engelsk tradisjon

Hvis du liker engelsk design, velger du korte ben til Contura i5 og beholder stilen (ekstraustyr).

Spesifikasjoner

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	78 %
Høyde	480 mm
Bredde	550 mm
Dybde	433 mm
Vekt	77 kg
Farge	Svart, grå
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Stållameller, lamellgitter, varmluftsrist, korte ben, tilkobling forbrenningsluft fra rommet, skorsteinstilkobling.





Contura i6, støpejernsdør 

Med innebygget valgfrihet

Contura i6 har to ulike dører å velge mellom slik at du skal få det uttrykket du vil ha i ditt hjem. At den er selvlåsende gir ekstra trygghet. Vi har også bygget inn tekniske finesser i innsatsen, som justerbare skruer for å få innsatsen i vater og forberedt for tilkobling av uteluft for å gjøre installasjonen så smidig som mulig.

Spesifikasjoner

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	78 %
Varmer	opptil 120m ²
Høyde	504 mm
Bredde	593 mm
Dybde	403 mm
Vekt	92 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss utv.	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmluftsrister, tilkobling forbrenningsluft, skorsteinstilkobling.



Contura i6G, glassdør 

En stil for hvert miljø og varme for den sparsommelige

Contura i6 er et enkelt valg for deg som har egne ideer om hvordan peisen skal se ut, og vil bygge et nytt ildsted. Velg ditt uttrykk med dør i glass eller støpejern. Innsatsens ramme er i støpejern og med innfelt håndtak i støpejern.

Spesifikasjoner

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	78 %
Varmer	opptil 120m ²
Høyde	504 mm
Bredde	593 mm
Dybde	403 mm
Vekt	92 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	35 cm
Røykstuss utv.	125 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmluftsgaller, anslutningssats for uteluft, skorstensanslutning.

Contura i7, støpejernsdør 

Bygg inn med variasjon

Contura i7 er innsatsmodellen i Contura 300-serien. Med i7 har du friheten til å utforme din egen peis akkurat slik du vil ha den. Peisinnsatsen kan plasseres i en åpen peis, eller som på bildet en egen planlagt løsning. Contura i7 er svart og fås med dør i glass eller støpejern.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120m2
Høyde	585 mm
Bredde	775 mm
Dybde	360 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss utv.	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i sort eller klart glass, tilkobling til uteluft, skorstein.



Contura i7G, glassdør 

Dør i glass for ett mer moderne uttrykk

Vil du ha et mer moderne uttrykk på din nye peis, velg dør i glass. Ild og glass skaper en spennende kombinasjon sammen.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opptil 120m2
Høyde	585 mm
Bredde	775 mm
Dybde	360 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss utv.	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i sort eller klart glass, tilkobling til uteluft, skorstein.





Contura i8G, glass begge sider 

Form den som du vil

Contura i8 gir deg enda større frihet når du utformer hjemmet og ildstedet ditt. Peiskassetten fås i varianter med glass på begge sider, alternativt bare på høyre eller venstre side. Du kan velge en dør i støpejern (i8) for en robust og subtil design, eller glass (i8G), som forsterker inntrykket av den store glassdøren og sideglassene.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opp til 120m ²
Høyde	530 mm
Bredde	735 mm
Dybde	365 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmeluftsrist, forblendingsgitter, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.

Contura i8, glass høyre side 

Hvor vil du se ditt bål

Vil du skape en egen løsning og se ilden fra flere hold? Med Contura i8 kan du velge sideglass fra hvilken side du vil, høyre eller venstre.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer opp til	120m ²
Høyde	530 mm
Bredde	735 mm
Dybde	365 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss utv.	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmeluftsrist, forblendingsgitter, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.



Contura i8G, glass høyre side 

Glass og ild i vakker kombinasjon

Contura i8 har mange muligheter og gir deg frihet til å utforme din peis slik du vil ha den. Velg dør i glass for et ekstra vakkert uttrykk.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer opp til	120m ²
Høyde	530 mm
Bredde	735 mm
Dybde	365 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss utv.	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmeluftsrist, forblendingsgitter, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.





Contura i8G Cosi, høy, glass begge sider 

Bygg peisen du drømmer om

Med glass på 3 sider kan du følge ilden i hele rommet. Innsatsen fås også i varianter med sideglass på høyre eller venstre side. Med våre COSI omrammingssett kan du plass-bygge ildstedet der du vil, og du kan selv velge farge. Døren med innramming i glass gir et moderne uttrykk i ethvert hjem.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer	opp til 120m ²
Høyde	2480 mm
Bredde	735 mm
Dybde	365 mm
Vekt	100 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Energiklasse	

Tilbehør: Forhøyningssett 60 cm, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.

Contura i8 Cosi, lav, glass begge sider 

Fleksibel høyde for maksimal ild

Har du et rom med litt lavere takhøyde? Da har vi løsningen for deg. Med glass på tre sider er Contura i8 Cosi Lav rommets midtpunkt. Alt du trenger til monteringen montering inngår i leveransen, veien til kos og det perfekte ildstedet har aldri vært enklere enn nå. Dør med innramming i støpejern gir ildstedet en robust og klassisk design.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer opp til	120m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	725 mm
Dybde	450 mm
Vekt	155 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss utv.	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Gulvplate i glass, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.



Contura i8 Cosi, høy, glass høyre side 

Robust og klassisk design i ett

Skap din egen løsning og se ilden fra flere sider. Du kan velge å se ilden fra høyre, venstre eller fra begge sider, det er du som bestemmer! Materialets varmeisolerende evne gjør det dessuten mulig å plassere ildstedet rett mot en brennbar vegg. Dør med innramming i støpejern gir ildstedet en robust og klassisk design.

Spesifikasjoner

Effekt	7 kW
Virkningsgrad	77 %
Varmer opp til	120m ²
Høyde	2480 mm
Bredde	835 mm
Dybde	450 mm
Vekt	180 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Energiklasse	

Tilbehør: Forhøyningssett 60 cm, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, skorsteinstilkobling.





Contura innsatser

Tenk fritt med peisinnsatser

Hvis du vil tenke nesten helt fritt, velger du en peisinnsats fra Contura. På de neste sidene finner du masse inspirasjon som kan hjelpe deg med å velge. Peisinnsatser finnes i ulike størrelser og med omramminger i flere materialer som kan settes sammen til det ildstedet du drømmer om. Du kan også bygge inn peisinnsatsen og få peisen akkurat slik du vil ha den.

Alle peisinnsatser gir deg et herlig stort flammebilde som lyser opp og varmer skikkelig, skikkelig godt.



Nyhet!



Contura i41A, Artstone antrasitt 

Et ildsted med omsorg i hver detalj

Ildstedet Contura i41 har lenge vært populært for sin unike design med vinklet dør. Nå har den kommet i en oppdatert design – den tidløse elegansen er forfinet, detaljene er finslipt, og du har enda flere valgmuligheter enn noensinne når du skal skape ditt eget ildsted.

Spesifikasjon

Effekt	5–10 kW
Virkningsgrad	81 %
Høyde	1650 mm
Bredde	820 mm
Dybde	500 mm
Vekt	355 kg
Maks. vedlengde	50 cm
Energiklasse	

Tilbehør Vedrom, benk, golvplate, varmemagasin (200 kg), tilkobling uteluft og skorstein.



Contura i41



Spesifikasjon

Effekt	5–10 kW
Virkningsgrad	81 %
Høyde	1650 mm
Bredde	820 mm
Dybde	500 mm
Vekt	245 kg
Maks. vedlengde	50 cm
Energiklasse	A+

Tilbehør Vedrom, benk, gulvplate, varmemagasin (200 kg), tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i41, svart stål 

Svart eller hvit?

Contura i41 er for deg som ønsker å kunne nyte ilden fra flere synsvinkler. Døren gir høy ildsynlighet og fås med vinkel til høyre eller venstre. Du kan velje mellom stilren svart eller hvit stål.



Contura i41, hvit stål



Contura i41A
Artstone Naturell

Contura i41T, kleberstein 

Se ilden fra to sider

Den vinklede glassdøren i Contura i41 gir deg enda større muligheter til å skape et ildsted som skiller seg ut og lyser opp. Omrammingen i kleberstein er naturlig varmelagrende.

Spesifikasjoner

Effekt	5-10 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opp till 160m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	910 mm
Dybde	500 mm
Vekt	425 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A ⁺

Vedrom (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, vedrom, benk, beskyttelsesvegg 15 kg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i41A, artstone hvit 

Velg hvitt og svart

Artstone er en innfarget hvit betongstein som er unik for Contura.

Spesifikasjoner

Effekt	5-10 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 160m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	910 mm
Dybde	500 mm
Vekt	355 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedrom (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, vedrom, benk, beskyttelsesvegg 15 kg, golvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein



Contura i40, innsats 

Velg høyre eller venstre

Slipp kreativiteten fri og mur din egen omramming til peisen.

Spesifikasjoner

Effekt	5-10 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 160m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	910 mm
Dybde	500 mm
Vekt	355 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Ekstra varmemagasin 200 kg, beskyttelsesvegg 15 kg, golvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.





Contura i51, hvit 

Tenn opp på et blunk

Contura i51 i hvitt stål har raskt blitt populær. Den moderne utformingen passer inn i moderne hus, men det som gjør i51 til en skikkelig suksess er hvor tett den er, og at den henter forbrenningsluften utenfra – den er rask og enkel å tenne opp, og oppvarmingen er svært effektiv. Vi har også et praktisk vedrom i svart som passer til innsatsen.

Hvis du vil ha ekstra varme, legger du til et varmemagasin.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	215 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, golvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.

Contura i51, svart 

Varier med vedrom

Med store vinduer på tre sider og et romslig brennkammer passer Contura i51 godt inn i moderne hjem. Teknikken inni den flotte innsatsen er spesielt tilpasset til hus med moderne oppvarmingsteknikk som skaper undertrykk. Velg svart stål for et ryddig og grafisk uttrykk.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	215 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm

H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.



Contura i51A, artstone, hvit 

Enkel å plassere

Artstone er en innfarget hvit betongstein som du kun får fra Contura. Innsatsen er lett å plassere i hjemmet, ettersom den tar liten plass og kan installeres mot en brennbar vegg, dersom det benyttes en beskyttelsesvegg. Passer utmerket med et vedrom i svartlakkert stål.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	290 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm

H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.





Contura i51A, artstone naturell 

Ubehandlet betong med slett overflate

Artstone naturell er rå betong som er slipt ned til en jevn overflate med en myk grånyanse, og passer deg som er ute etter et elegant og luksuriøst uttrykk. Passer utmerket med et vedrom i svartlakkert stål.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	290 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.



Contura i51A, artstone antrasitt 

Nå i antrasitt farge

Artstone Antracit er en slipt betongstein med glatt overflate i en mørkere grå antrasitt-nyanse. Materialet gir ildstedet ditt en unik karakter.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	290 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.

Contura i51T, kleberstein 

Masse oppbevaringsplass og varme

Variasjonene i den naturlige varmelagrende klebersteinen gjør at din i51T er unik. Fullfør med et varmemagasin på toppen av peisen bak omrammingen, så holder ovnen på varmen ekstra, ekstra lenge.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	770 mm
Dybde	500 mm
Vekt	350 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H500, B400, D500 mm
H500, B650, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 100 kg, vedrom, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft, ramme for innmuring og skorstein.



Contura i50, innsats 

Mur ut fra din egen fantasi

Slipp kreativiteten fri og mur din egen omramming til peisen.

Spesifikasjoner

Effekt	6-11 kW
Virkningsgrad	80 %
Varmer	opptil 170m ²
Høyde	1465 mm
Bredde	765 mm
Dybde	485 mm
Vekt	160 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	50 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Tilbehør: Varmemagasin, tilkobling uteluft og skorstein.





Contura i61, svart 

Styrke og skjønnhet

Med en Contura i61 i svart stål skapes en dramatisk kontrast til varmen og lyset fra ilden. Et perfekt valg for deg som ønsker et ildsted med en overflate som er både stilren og praktisk.

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	195 kg
Farge	Svart, hvit
Maks vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, ryggplate, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein



Contura i61, hvit 

Et lysere inntrykk

En Contura i61 i hvitt stål glir fint inn i hjemmet ditt, med en typisk skandinavisk estetikk som skaper et luftig inntrykk. Den lakkerte stålomrammingen har en slitesterk, lys overflate som holder lenge.

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	195 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, beskyttelsesvegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura i61A, artstone antrasitt 

Nå med farge i antrasitt

Artstone Antracit er en slipt betongstein med glatt overflate i en mørkere grå antrasitt-nyanse. Materialet gir ildstedet ditt en unik karakter og fås nå også til vår nette og letplasserte oven Contura i61. Velg vedrom for smart oppbevaring.

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	195 kg
Farge	Svart, hvit
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, beskyttelsevegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura i61A, artstone naturell 

Varmebestandig med store variasjonsmuligheter

Artstone tåler store varmevariasjoner, og den naturlige varianten kan også males. Snakk med forhandleren om muligheten for å få en Contura i61 i akkurat din favorittfarge!

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	275 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, beskyttelsevegg, gulvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.





Contura i61A, artstone, hvit 

Styrke og skjønnhet

Artstone er en rå betong slipt til en glatt overflate. Det er et materiale med en moderne følelse, som kombinerer skjønnhet og styrke med inspirasjon fra industridesign. Hvit Artstone gir et lyst og herlig inntrykk i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	195 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, golvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.



Contura i61T, kleberstein 

Alle ildsteder er forskjellige

Kleberstein er en naturlig varmelagrende stein som gjør hvert ildsted unikt, fordi marmoreringen varierer. Resultatet blir et vakkert ildsted som du virkelig kan kalle ditt.

Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1570 mm
Bredde	590 mm
Dybde	500 mm
Vekt	320 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	

Vedboks (tilbehør)

H570, B400, D500 mm

Tilbehør: Varmemagasin 55 kg, vedboks 28 kg, golvplate i glass, tilkobling uteluft og skorstein.



Spesifikasjoner

Effekt	6 kW
Virkningsgrad	81 %
Varmer	opptil 150m ²
Høyde	1530 mm
Bredde	585 mm
Dybde	500 mm
Vekt	140 kg
Farge	Svart
Maks. vedlengde	33 cm
Røykstuss	150 mm
Energiklasse	A ⁺

Tilbehør: Varmemagasin, ramme for innbygging, tilkobling uteluft og skorstein.

Contura i60, innsats 

Minimalisme eller helt motsatt – du velger!

Ildstedet fås også som innsats, Contura i60. La ildstedet smelte diskre inn i veggen, eller skap en djerv utforming der bare fantasien setter grensene og du murer din egen unike omramming. Valget er ditt.







Gi Contura din personlige stil

Du har sikkert skjønnet at Conturas grunnmodeller allerede fra begynnelsen tilfredsstiller de flestes smak. Kanskje har du også funnet din favoritt. Da er tiden inne for å velge tilbehør! Takket være briljante, smålandske konstruksjoner går det an å få en helt personlig Contura som dekker dine behov.

Contura har tilbehør for den økonomiske: En vifte som øker effektiviteten.

Contura har tilbehør for den ryddige: Bak en dør kan du samle fyrstikker, opptenningsved og hansker.

Contura har tilbehør for estetikeren: Hvilken topp vil du ha på din Contura? Kleberstein, glass eller støpejern?

Her kan du dessuten lese mer om dreieplater, golvplater og skorsteins-systemet Premodul som passer til både Contura og ditt hus.

Varme kan brukes til mye

Flere av våre modeller kan kompletteres med en vifte som gir ekstra sirkulasjon av varmen. En bakerovn eller klebersteinstopp blir et energisparende supplement til den vanlige peisen eller komfyren.

Tilbehør for skjønnhet og funksjon

Her er en oversikt over tilbehør som øker nytten og fornøyelsen med din ovn.

På contura.eu/no/norsk/ kan du se hele utvalget av tilbehør. Vær oppmerksom på at noe av tilbehøret ikke kan kombineres med alle modeller.

Alle ovner kan kobles til uteluft og skorsteinssystemet Premodul. For mer informasjon se side 162, premodul.eu/no eller snakk med din forhandler.



Skuff. Praktisk og romslig skuff i svart stål som plasseres under ovnen (kun til Contura 300-serien).



Kokeplate i støpejern. Perfekt når du vil bruke ovnen til å varme mat eller drikke. Kun ved bakmontering.



Formtilpasset vedboks. Kun til Contura 600-serien.



Small
B 570 x H 375 mm
D 375 mm, vekt 22 kg

Medium
B 750 x H 375 mm
D 375 mm, vekt 26 kg

Large
B 375 x H 850 mm
D 375 mm, vekt 28 kg

Frittstående vedboks. I svart stål i størrelsene S, M og L. Kan plasseres liggende under C330 eller mot siden på C310 og 320. I liggende vedboks kan du ha vedkubber på opp til 50 cm.



Vifte. Gir rask fordeling av varmen og jevnere temperatur. Termostatstyrt; den starter automatisk når du fyrer og stanser når ilden har sluknet. Enkel å montere, selv i ettetid.



Topp i lakkert aluminium.

Aluminiumtoppen kan fungere som en varmeplate. Det er praktisk hvis du vil bruke ovnen til å varme mat, for eksempel ved strømbuidd.



Glasstopp. Gi ovnen din en moderne stil med en glasstopp. Passer til Contura 500-, 600- och 800 Style.



Klebersteinstopp. Hver kleberstein er unik med vakker marmorering. Holder lenge på varmen og fungerer også som varmeplate.



Dreieplate. Trinnløs dreining i 360 grader. Dreievinkel og dreietregghet kan justeres. Passer til alle Contura 500 og 600 samt 870 og 886. Kan kobles til uteluft!



Dør med demping. Oppbevar ved, fyrstikker og hansker bak en matchende dør med myk selvlukking.




Gulvplate. Våre praktiske gulvplater fås i svart eller grålakkert stål eller herdet glass. De korte glassplatene er enkle å fjerne når du skal gjøre rent.



Varmemagasin. Er skjult i ovnen og holder lenge på varmen. Finnes på utvalgte modeller i de fleste av våre serier.



Vedrom. Ett praktisk rom under ovnen for oppbevaring av ved. Standard på flere modeller.

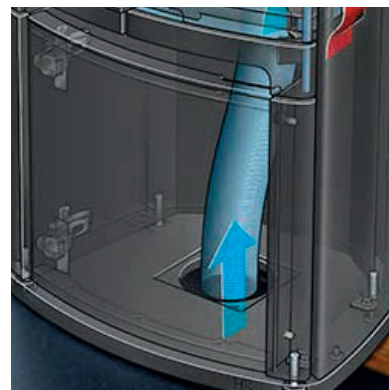

Tilkobling uteluft. Funksjon for å ta forbrenningsluften utenfra, viktig i moderne hus med ventilasjonssystem og undertrykk i boligen.

Tilbehør for Contura innsatser og kassetter

Vær oppmerksom på at alle valgmuligheter ikke kan kombineres på alle modeller.

Komplett oversikt over muligheter finnes på www.contura.eu



Stållameller. Peisåpninger som er større enn innsatsen, kan dekket med et matchende lamellgitter. Det er enkelt å kutte til perfekt størrelse og montere. Kun til Contura i5.



Bein. Contura i5 kan leveres med korte bein for den som liker engelsk design (ekstraustyr).




Varmemagasin. 200 kg varmemagasin til Ci41, 100 kg varmemagasin til Ci51 og 55 kg varmemagasin til Ci61 hvis du vil lagre varmen ekstra lenge.




Vedrom. Til Contura i61 finnes et vedrom i svartlakkert stål. Du bestemmer selv hvor og hvordan det skal plasseres. Mål: B 400 x H 570 x T 500 mm, vekt 28 kg



Vedrom. Til Contura i41 og i51 er det nå to størrelser på vedrom i svartlakkert stål. Du bestemmer hvor og hvordan det skal plasseres.

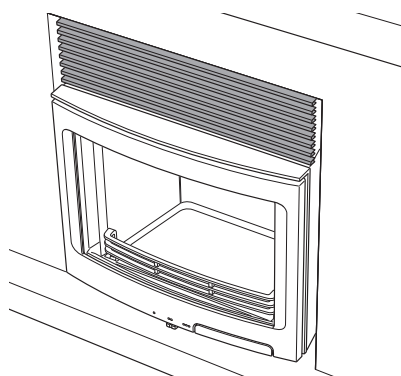

Lamellgitter. Kort lamellgitter som har samme bredde som innsatsen. Kun til Contura i5.

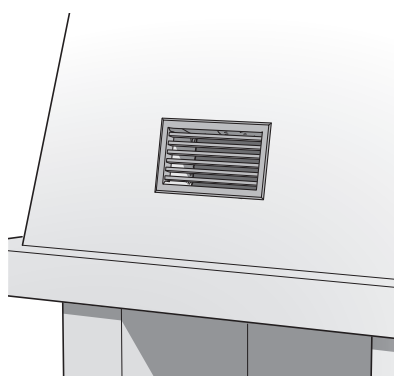

Varmluftsrist. Sett inn en varmluftsrist for å utnytte varmen bedre.

Fakta om alle ovner

Her finner du fakta om alle peisovnene, modell for modell, slik at du kan planlegge dine valg. Ved hjelp av målskissene kan du måle nøyaktig hvor ditt ildsted skal plasseres.

Sikkerhetstestet

CE-merking er en viktig del av EUs produktlovgiving og omfatter blant annet byggeprodukter, maskiner og leketøy. CE-merkingen betyr at produktet oppfyller den viktigste egenskapen, nemlig sikkerheten.

Alle produkter som er produsert av Contura og Premodul, er CE-merket.

Fem års garanti

Når du kjøper en komplett ovn fra Contura, får du alltid fem års fabrikkgaranti. Gjennom hele ovnens levetid har du tilgang til både god service og reservedeler, noe som gir en ekstra trygghet.



Teknikk og mål

Basisfakta om produktene i denne brosjyren. For fullstendig informasjon, se Conturas produktbrosjyrer eller www.contura.eu/no/norsk/

Frittstående ovner

Modell	Effekt (kW)	Virkningsgrad (%)	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	Sikkerhets-avstand fra baksiden (mm)	Sikkerhets-avstand fra side (mm)	Høyde til senter røykuttak (mm)	Maks. ved lengde (mm)
Contura 50										
51	3–7	81	825	495	420	128	150	500	705	350
52	3–7	81	825	495	420	135	150	500	705	350
52T	3–7	81	875	495	420	172	150	500	705	350
Contura 130										
	5	80,7	545	465	375	75	100	100		300
Contura 210										
	5	80,3	615	500	355	85	130	180		330
Contura 300										
310 / 310G	5–9	77	850	750	375	130	100	500	700	500
310A / 320AG	5–9	77	850	750	375	175	100	500	700	500
320T / 320TG	5–9	77	850	750	375	190	100	500	700	500
330G	5–9	77	850	750	375	115	100	500	420	500
Contura 500 Style										
510 Style	3–7	80	1066	495	440	100	100	500	920	330
520 Style	3–7	80	1100	570	477	205	100	468	920	330
520T Style	3–7	80	1100	566	475	221	100	468	920	330
556 Style	3–7	80	1066	495	440	100	100	500	920	330
556T Style	3–7	80	1083	542	440	175	100	500	920	330
586 Style	3–7	80	1143	495	440	104	100	500	1000	330
590T Style	3–7	80	1544	542	463	240	100	480	1127	330
596 Style	3–7	80	1529	495	440	136	100	500	1127	330
596T Style	3–7	80	1544	542	463	220	100	479	1127	330
Connect 556	5	83	1071	495	495	106	50	500	920	330
Contura 600 Style										
610 / 610G Style	3–9	86	1260	540	495	120	100	528	1078	360
610AG Style	3–9	86	1260	540	495	176	100	528	1078	360
620 Style	3–9	86	1290	580	515	250	100	507	1078	360
620T / 620TG Style	3–9	86	1290	580	515	250	100	507	1078	360
690 / 690G Style	3–9	86	1650	540	495	133	100	528	1338	360
690AG Style	3–9	86	1650	540	495	240	100	528	1338	360
690T Style	3–9	86	1680	580	515	322	100	507	1338	360

Frittstående ovner (forts.)

Modell	Effekt (kW)	Virkningsgrad (%)	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	Sikkerhets-avstand fra baksiden (mm)	Sikkerhets-avstand fra side (mm)	Høyde til senter røykuttak (mm)	Maks. ved lengde (mm)
Contura 800 Style										
810	3-7	81	950	465	365	80	100	350	816	330
810W	3-7	81	694	465	365	67	11	350	563	330
820T	3-7	81	965	465	365	125	100	350	816	330
856	3-7	81	950	465	365	77	100	500	816	330
856W	3-7	81	697	465	379	67	-	500	563	330
856T	3-7	81	965	465	365	105	100	500	816	330
870	3-7	81	1110	465	365	85	100	350	976	330
886	3-7	81	1110	465	365	82	100	500	976	330
890	3-7	81	1260	465	365	90	100	350	916	330
890T	3-7	81	1275	465	365	150	100	350	916	330
896	3-7	81	1260	465	365	87	100	500	916	330

Innsatser & kassetter

Modell	Effekt (kW)	Virkningsgrad (%)	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	Sikkerhets-avstand fra baksiden (mm)	Sikkerhets-avstand fra side (mm)	Høyde til senter røykuttak (mm)	Maks. ved lengde (mm)
i1	5	80	540/550	440/480	350	68				300
i2	4-7	82	600/615	550	350	80				330
i4 Modern, 3-ramme	3-5	78	590	490	380	71	50*	50*	530	330
i4 Modern, 4-ramme	3-5	78	635	490	380	72	50*	50*	530	330
i5	3-9	78	480	550	433	77	20*	20*	410	350
i6 / i6G	3-9	78	545	625	405	80	20*	50*	400	350
i7 / i7G	5-9	77	585	775	360	100	20*	100*	-	500
i8 / i8G	7	77	530	732	365	100			-	500
i8 COSI, lav	7	77	1650	725	450	155	20*	500**	1185	500
i8 COSI, høy	7	77	2480	725	450	180	20*	500**	1185	500
i40	5-10	81	1250	775	425	145	50*	500**	1205/1225	500
i41	5-10	81	1650	910	500	355-425	0	200**	1385/1435	500
i50	6-10	80	1470	765	485	160	50*	700	1220	500
i51	6-10	80	1650	770	500	215-350	0	700	1370	500
i60	5-9	81	1530	585	500	145		500	1390	330
i61	5-9	81	1570	590	500	195-320		500	1390	330

* til brannmur

** fra omramming

Oversikt – alle modeller

Her kan du sammenligne alle ovnene fra Contura. For detaljer om ildsynlighet, mål, effekt og tilbehør se respektive avsnitt.



Vifte



Ildsynlighet



Ovnen fås i svart lakk



Ovnen fås i grå lakk



Ovnen fås i hvit lakk



Ovnen fås i grå eller svart lakk



Ovnen fås i svart eller hvit lakk



Ovnen fås i svart, grå eller hvit lakk

Contura 50

Contura 51
Støpejern



Contura 52
Støpejern



Contura 52T
Støpejern og kleberstein



Contura 130

Contura 130
Støpejernsdør



Contura 130 med vedrom
Støpejernsdør



Contura 210

Contura 210
Støpejernsdør



Contura 210 med vedfack
Støpejernsdør



Contura 210 Classic
Støpejernsdør, vinklede
bein



Contura 210 Modern
Støpejernsdør, rette bein



Contura 210G

Contura 210G
Glassdør



Contura 210G med vedrom
Glassdør



Contura 210G Classic
Glassdør, vinklede bein



Contura 210G Modern
Glassdør, rette bein



Contura 310 / 320

Contura 310
Stål, støpejernsdør



Contura 310G
Stål, glassdør



Contura 320A
Artstone, støpejernsdør



Contura 320AG
Artstone, glassdør



Contura 320T
Kleberstein, støpejernsdør



Contura 320TG
Kleberstein, glassdør



Contura 330

Contura 330G
Stål, glassdør



Contura 510 Style

Contura 510:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 510:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart peisstamme)



Contura 510:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 510 Style TL
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 510G / 510G TL Style

Contura 510G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 510G:1 Style
Glaslucka, topp i lakkert
aluminium



Contura 510G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 510G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 510G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp



Contura 510G Style TL
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 520 / 520G / 556 Style

Contura 520 Style
Stål (standard: varme-
magasin 100 kg)



Contura 520G Style
Stål (standard: varme-
magasin 100 kg)



Contura 520T
Kleberstein



Contura 556:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 556:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart)



Contura 556:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 556 TL / 556G Style

Contura 556 TL Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 556G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 556G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 556G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 556G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 556G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp



Contura 556G TL / Connect 556 / 556T Style

Contura 556G TL Style
Gjutjärnsdörr, gjuten topp



Contura Connect 556
Glaslucka



Contura 556T Style
Täljsten



Contura 586

Contura 586:1 Style
Gjutjärnslucka, gjuten topp



Contura 586:2 Style
Gjutjärnslucka, glasstopp
(endast till svart)



Contura 586:3 Style
Gjutjärnslucka,
täljstenstopp



Contura 586G Style

Contura 586G:1 Style
Glasdör, topp i lakkert
aluminium



Contura 586G:2 Style
Glasdör, glasstopp



Contura 586G:3 Style
Glasdör, klebersteinstopp



Contura 590T Style

Contura 590T Style
Kleberstein



Contura 596 / 596G / 596T Style

Contura 596:1 Style
Støpejernsdör, topp i
lakkert aluminium



Contura 596:2 Style
Støpejernsdör, glasstopp
(kun til svart)



Contura 596G:1 Style
Glasdör, topp i lakkert
aluminium



Contura 596G:3 Style
Glasdör, klebersteinstopp



Contura 596T Style
Kleberstein



Contura 610 Style

Contura 610:1
Topp i lakkert aluminium og
varmehylle



Contura 610:2
Glasstopp og varmehylle
(kun til svart)



Contura 610:3
Klebersteinstopp og
varmehylle



Contura 610:4
Topp i lakkert aluminium og
frontdeksel



Contura 610:5
Glasstopp og frontdeksel
(kun til svart)



Contura 610:6
Klebersteinstopp og
frontdeksel



Contura 610G Style

Contura 610G:1
Glassdør, topp i lakkert aluminium og varmhylle



Contura 610G:2
Glassdør, glasstopp og varmhylle



Contura 610G:3
Glassdør, klebersteinstopp og varmhylle



Contura 610G:4
Glassdør, topp i lakkert aluminium og frontdeksel



Contura 610G:5
Glassdør, glasstopp og frontdeksel



Contura 610G:6
Glassdør, klebersteinstopp og frontdeksel



Contura 610AG / 620 / 620G Style

Contura 610AG:1
Artstone naturell, glassdør og varmhylle



Contura 610AG:2
Artstone naturell, glassdør og frontdeksel



Contura 620:1
Stål, støpejernsdør og varmhylle



Contura 620:2
Stål, støpejernsdør, frontdeksel



Contura 620G:1
Stål, glassdør og varmhylle



Contura 620G:2
Stål, glassdør, frontdeksel



Contura 620T / 620TG / 690 Style

Contura 620T:1
Kleberstein, støpejernsdør, varmhylle



Contura 620T:2
Kleberstein, støpejernsdør, frontdeksel



Contura 620TG:1
Kleberstein, glassdør, varmhylle



Contura 620TG:2
Kleberstein, glassdør, frontdeksel



Contura 690:1
Støpejernsdør, topp i lakkert aluminium



Contura 690:2
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 690 / 690G / 690AG / 690T Style

Contura 690:3
Støpejernsdør, klebersteinstopp



Contura 690G:1
Glassdør, topp i lakkert aluminium



Contura 690G:2
Glassdør, glasstopp



Contura 690G:3
Glassdør, klebersteinstopp



Contura 690AG
Artstone naturell, glassdør



Contura 690T
Kleberstein, støpejernsdør



810 Style

Contura 810:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 810:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart)



Contura 810:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 810 TL Style
Støpejernsdør,
støpejernstopp



Contura 810G Style

Contura 810G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 810G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 810G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 810G TL Style
Glassdør, støpejernstopp



Contura 810W Style / 820T Style / 820TG Style

Contura 810W:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 810W:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 810W:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 820T Style
Kleberstein, støpejernsdør



Contura 820TG Style
Kleberstein, glassdør



Contura 856 Style / 856 TL

Contura 856:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 856:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp
(kun til svart)



Contura 856:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 856 TL Style
Støpejernsdør,
støpejernstopp



Contura 856G Style / 856G TL / 856T / 856TG Style

Contura 856G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 856G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 856G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 856G TL Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 856T Style
Kleberstein, støpejernsdør



Contura 856TG Style
Kleberstein, glassdør



Contura 856W Style / 856WG Style

Contura 856W:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 856W:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 856W:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 856WG:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 856WG:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 856WG:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 870 Style / 870G Style

Contura 870:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 870:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 870:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 870G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 870G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 870G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 886 Style / 886G Style

Contura 886:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 886:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 886:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 886G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 886G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 886G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 890 Style / 890G Style

Contura 890:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 890:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 890:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 890 TL Style
Støpejernsdør,
støpejernstopp



Contura 890G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 890G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 890T Style / 890TG / 896 Style

Contura 890G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 890G TL Style
Glassdør, støpejernstopp



Contura 890T Style
Kleberstein, støpejernsdør



Contura 890TG Style
Kleberstein, glassdør



Contura 896:1 Style
Støpejernsdør, topp i
lakkert aluminium



Contura 896:2 Style
Støpejernsdør, glasstopp



Contura 896G Style

Contura 896:3 Style
Støpejernsdør,
klebersteinstopp



Contura 896 TL Style
Støpejernsdør,
støpejernstopp



Contura 896G:1 Style
Glassdør, topp i lakkert
aluminium



Contura 896G:2 Style
Glassdør, glasstopp



Contura 896G:3 Style
Glassdør, klebersteinstopp
(kun til svart)



Contura 896G TL Style
Glassdør, støpejernstopp



Contura i1

Contura i1
Støpejernsdør, tresidig ramme



Contura i1
Støpejernsdør, fyrsidig ramme



Contura i2

Contura i2
Støpejernsdør, tresidig ramme



Contura i2
Støpejernsdør, fyrsidig ramme



Contura i2G

Contura i2G
Glassdør, tresidig ramme



Contura i2G
Glassdør, fyrsidig ramme



Contura i4

Contura i4 Modern
fyrssidig ramme



Contura i4 Modern
Tresidig ramme



Contura i5

Contura i5, panoramadør



Contura i5, dobbel dør



Contura i5L, panoramadør
Med korte ben



Contura i5L, dobbel dør
Med korte ben



Contura i6

Contura i6
Støpejernsdør



Contura i6G
Glassdør



Contura i7

Contura i7
Støpejernsdør



Contura i7G
Glassdør



Contura i8 /i8G

Contura i8
Innsats, glass 3 sider



Contura i8
Innsats, glass 2 sider, høyre eller venstre



Contura i8G
Innsats, glass 3 sider



Contura i8G
Innsats, glass 2 sider, høyre eller venstre



Contura i8 COSI /i8G COSI

Contura i8 Cosi, lav
Glass 3 sider



Contura i8, høy
Glass 3 sider



Contura i8, høy
Glass 2 sider, høyre



Contura i8, høy
Glass 2 sider, venstre



Contura i8G Cosi, lav
Glass 3 sider



Contura i8G, høy
Glass 3 sider



Contura i8G, høy
Glass 2 sider, høyre



Contura i8G, høy
Glass 2 sider, venstre



Contura i40 / i41

Contura i40
Innsats



Contura i41
Svart stål



Contura i41
Hvit stål



Contura i41A
Artstone naturell



Contura i41A
Artstone hvit



Contura i41A
Artstone antrasitt



Contura i41T
Kleberstein



Innsatsen finns tillgänglig i både venster och høyre version.

Contura i50 / i51

Contura i50
Innsats



Contura i51
Stål, svart



Contura i51
Stål, hvit



Contura i51T
Kleberstein



Contura i51A
Artstone, hvit



Contura i51A
Artstone naturell



Contura i51A
Artstone antrasitt



Vedboks i svart stål finns som tilbehør.

Contura i60 / i61

Contura i60
Innsats



Contura i61
Stål, svart



Contura i61
Stål, hvit



Contura i61A
Artstone naturell



Contura i61A
Artstone, hvit



Contura i61A
Artstone, antrasitt



Contura i61T
Kleberstein




Målskisser

Her finner du detaljerte målskisser for alle Conturas ovner, slik at du kan planlegge plassering og montering.

51, 52, 52T


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling
 B = høyde fra gulv til c/c røykuttak bak
 C = avstand fra rygg til c/c stuss for forbrenningsluft
 D = avstand fra rygg til røykuttak bak
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

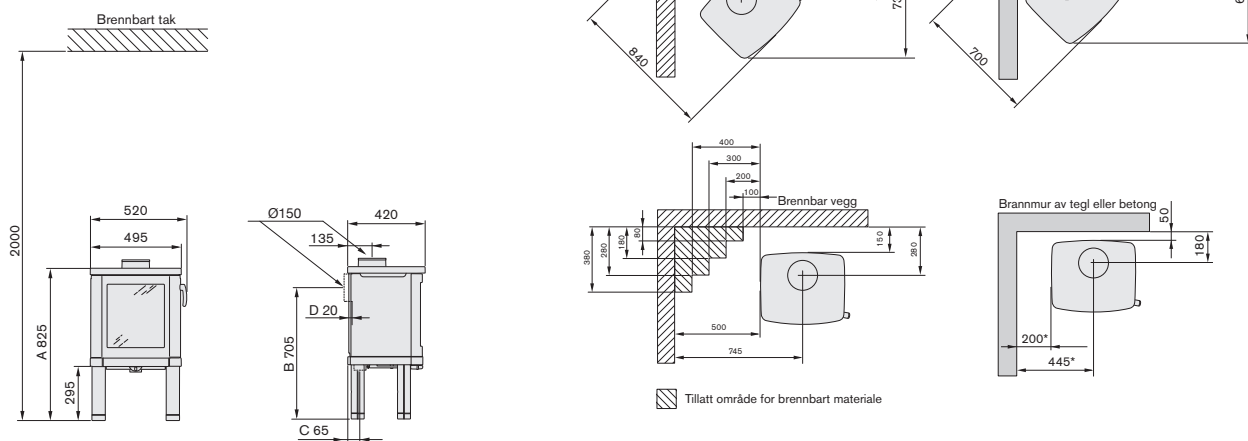


* For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

130


A = höjd från golv till skorstensanslutning
 B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt
 C = avstånd från rygg till c/c tilluftsstos
 D = avstånd från rygg till rökuttag bakåt

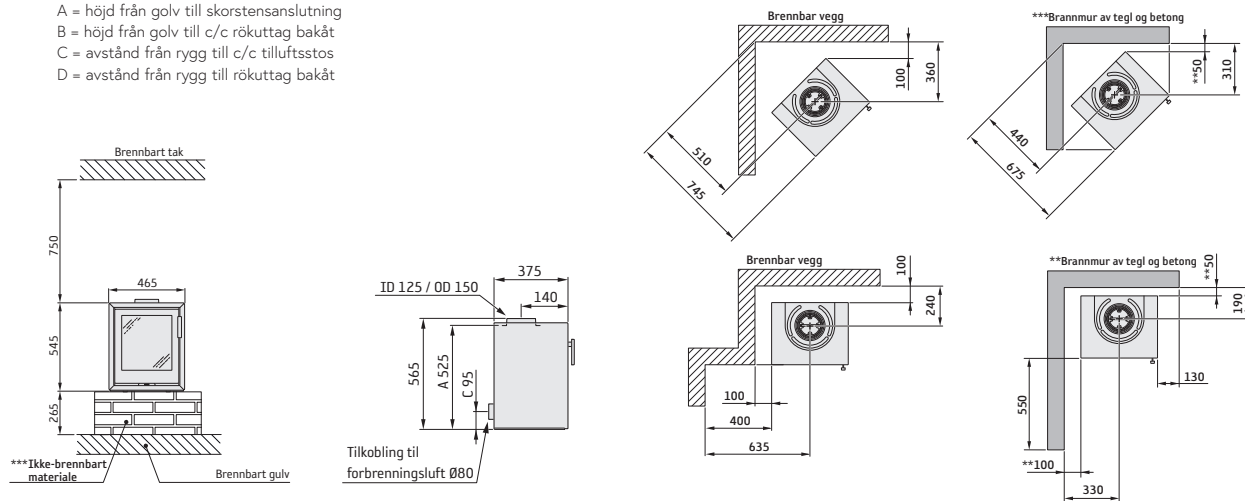


* For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

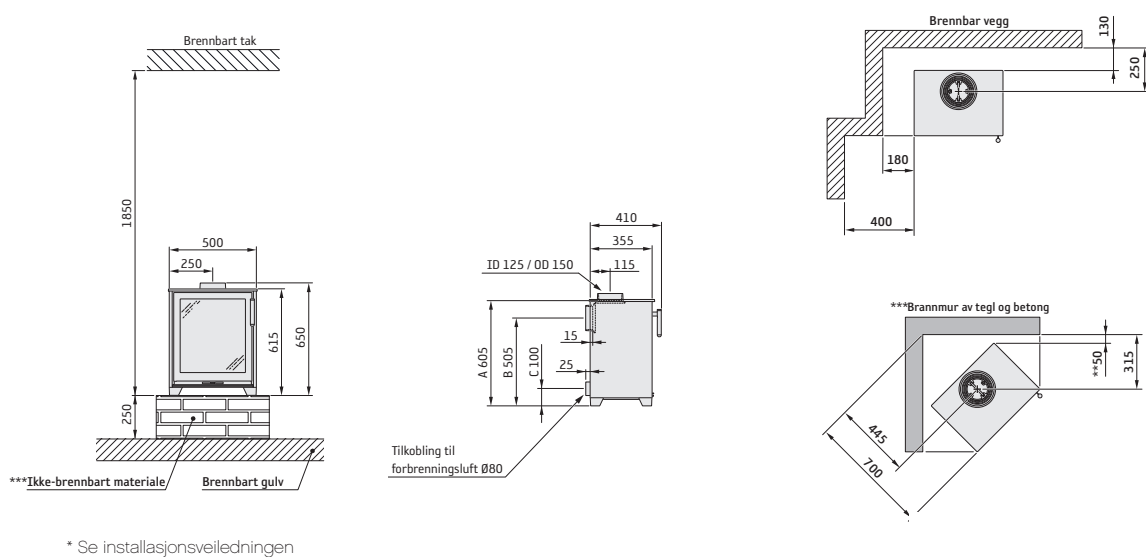


210 med vedboks

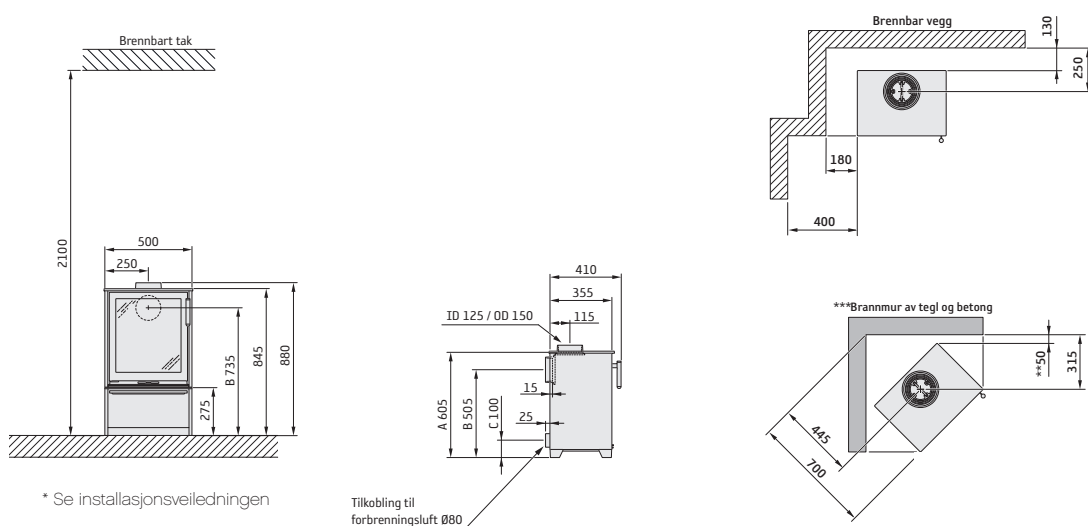



210 med ben

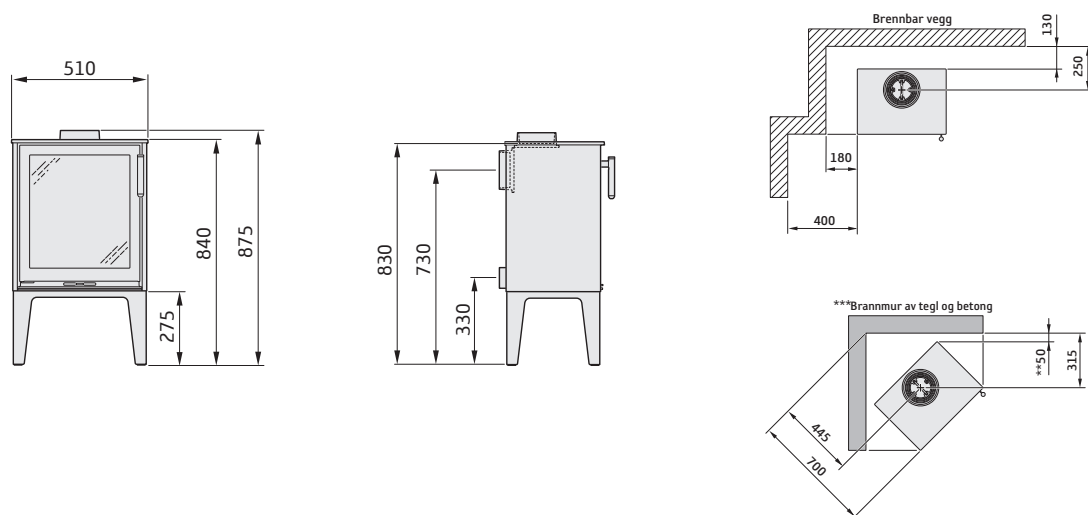


310 / 310G / 320 / 320G

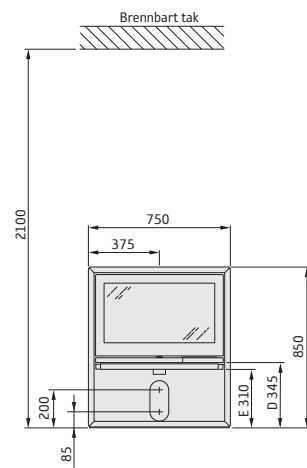



* Se installasjonsveiledningen

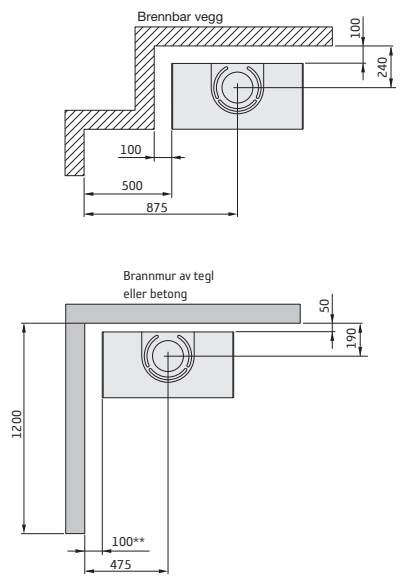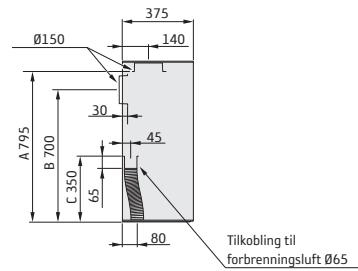

330G

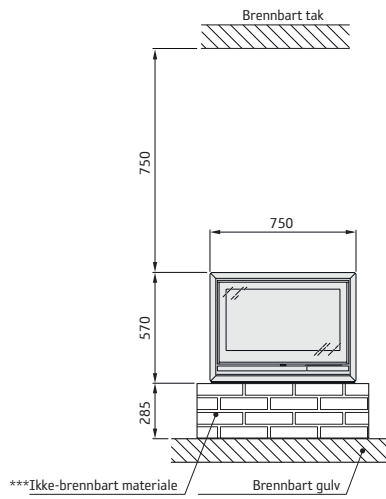

* Se installasjonsveiledningen

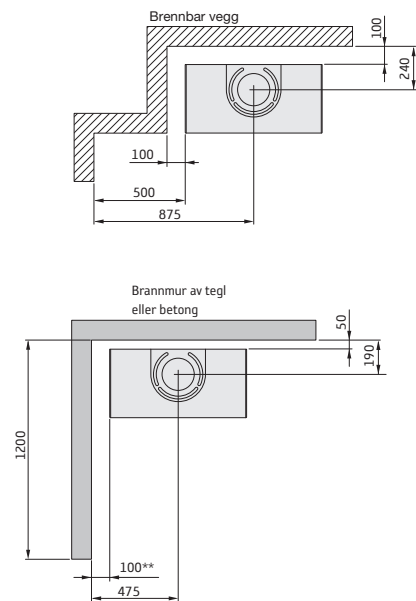

510 / 510G Style






A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

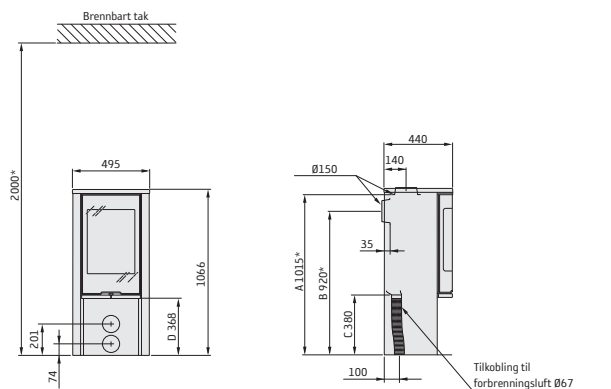






510 TL / 510G TL Style

A = höjd från golv till skorstensanslutning

B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt

C = höjd från golv till tilluftsstos

D = höjd från golv till underkant lucka

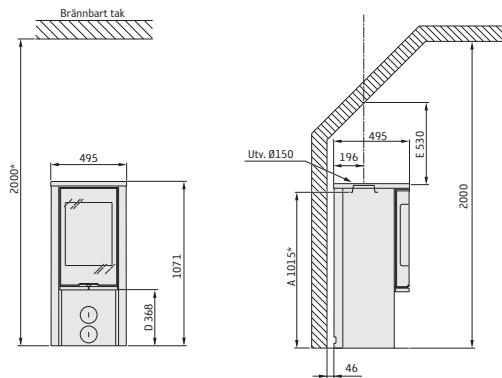

520 / 520G Style






A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

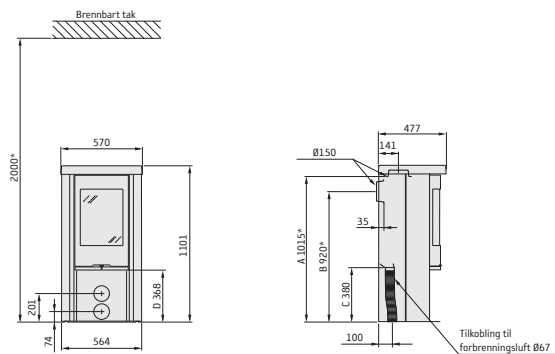

520T Style






A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

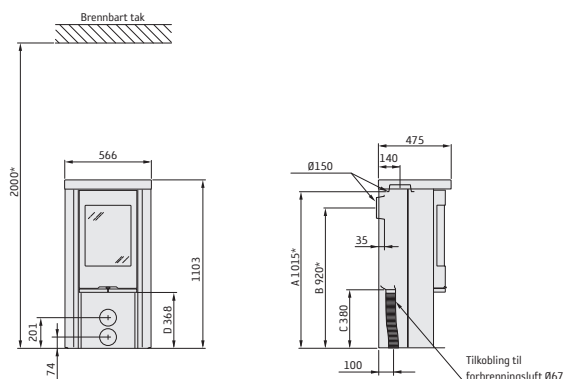

556 / 556G Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

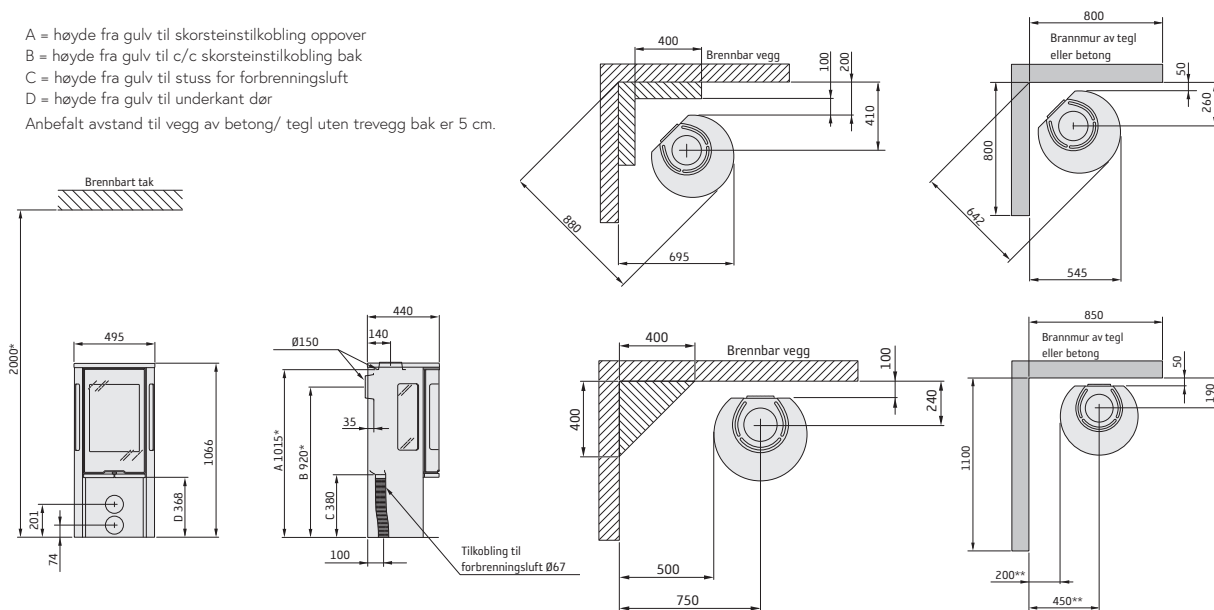


556 TL / 556G TL Style

A = höjd från golv till skorstensanslutning

B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt



C = höjd från golv till tilluftsstos

D = höjd från golv till underkant lucka

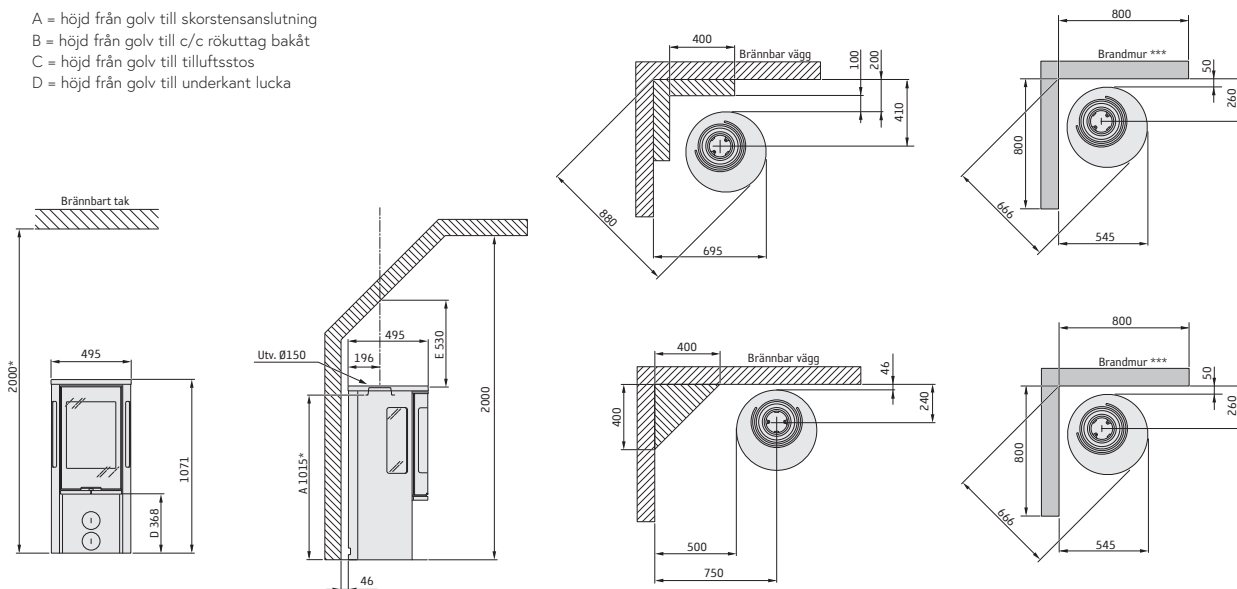



Connect 556

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør

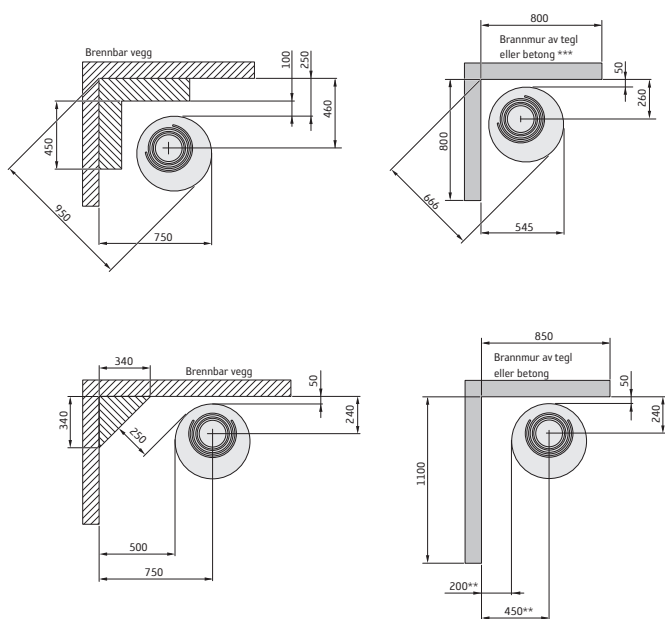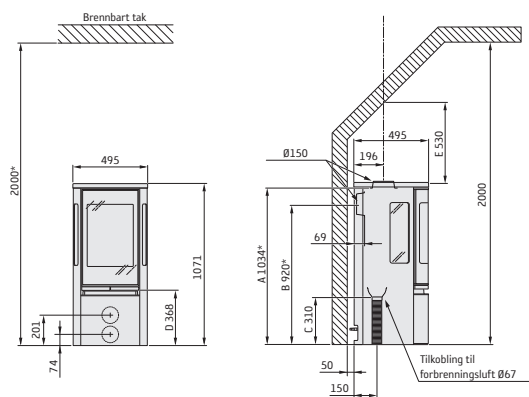

556T Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

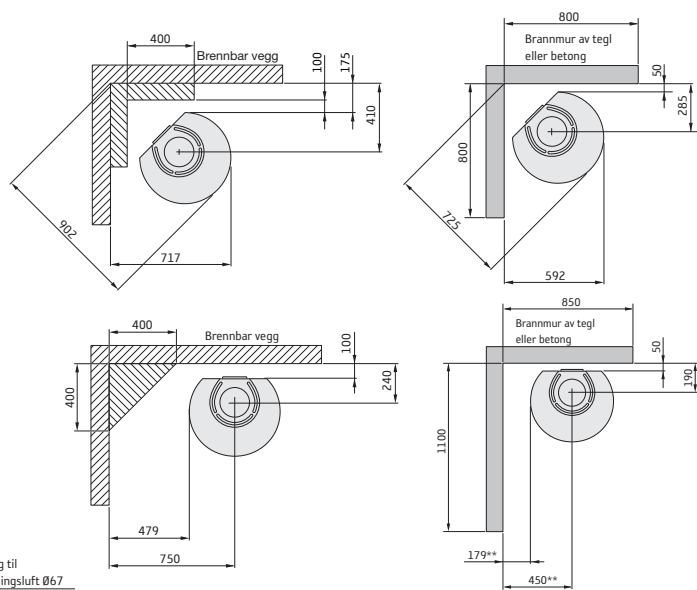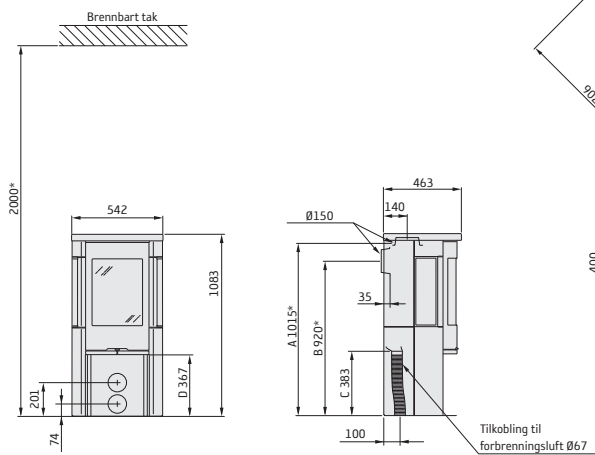


* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse.
 For frittliggende gulvplate av glass tilsvarende det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

586 / 586G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør


Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

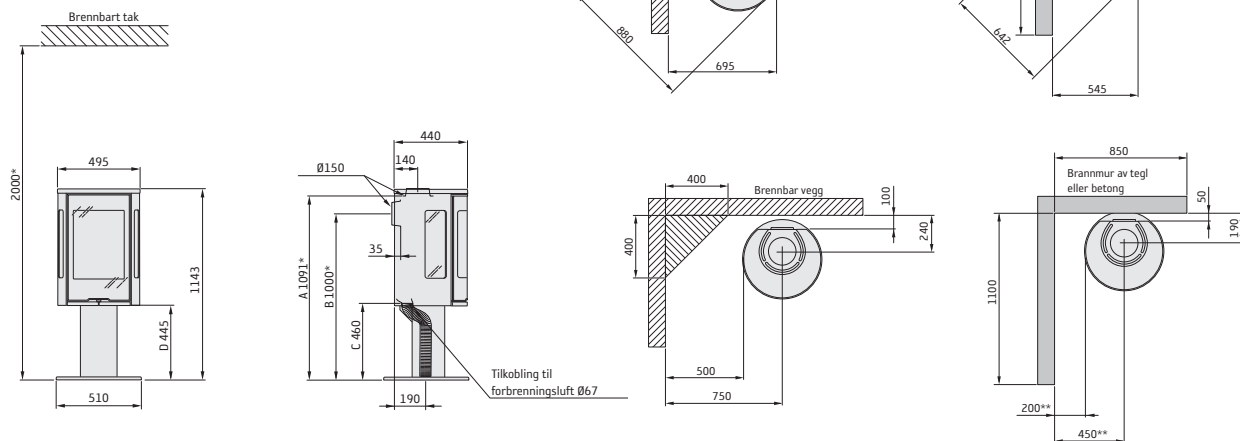

590T Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

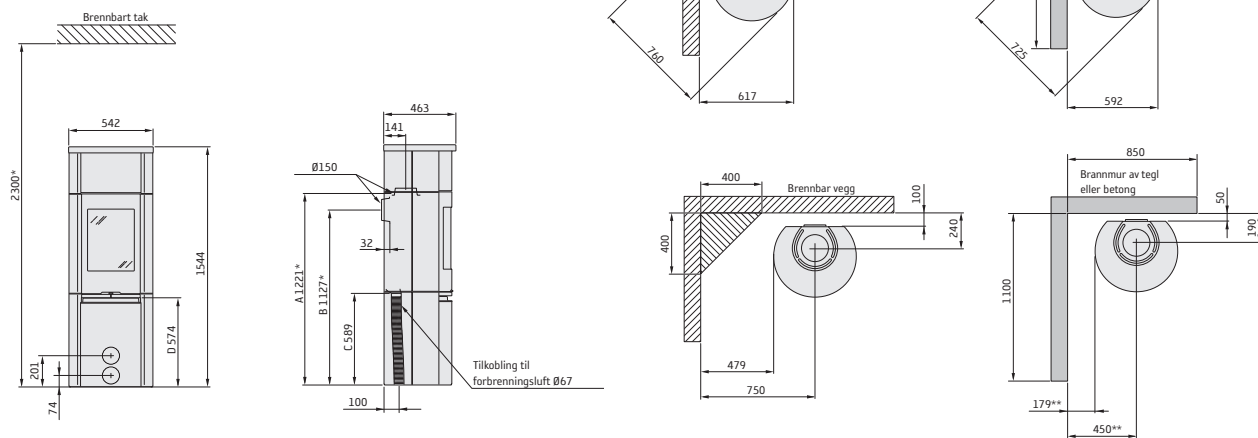


* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

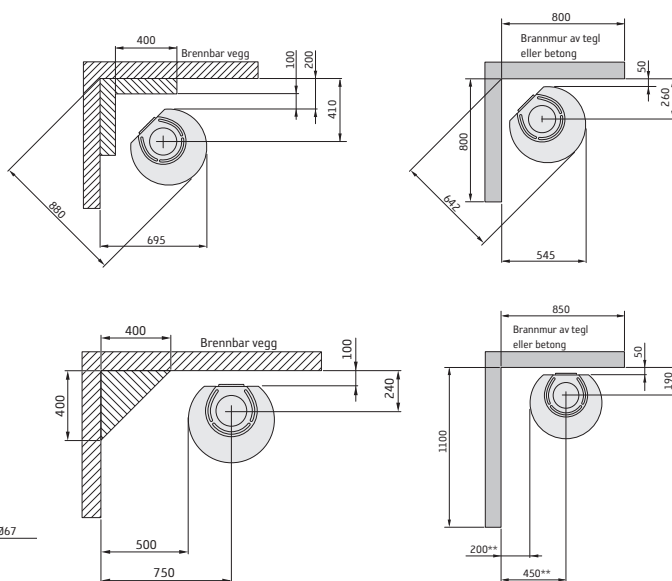

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

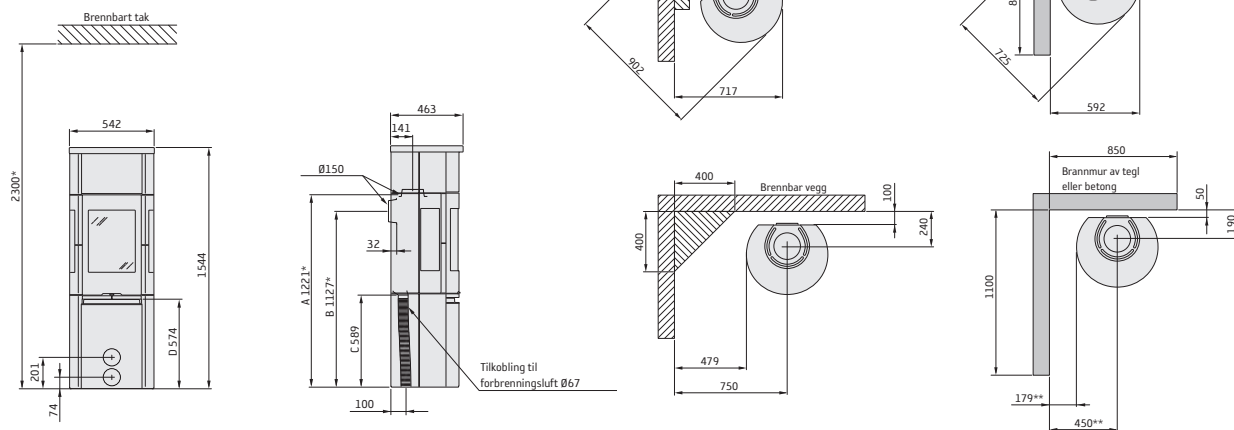

610 / 610G Style



A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

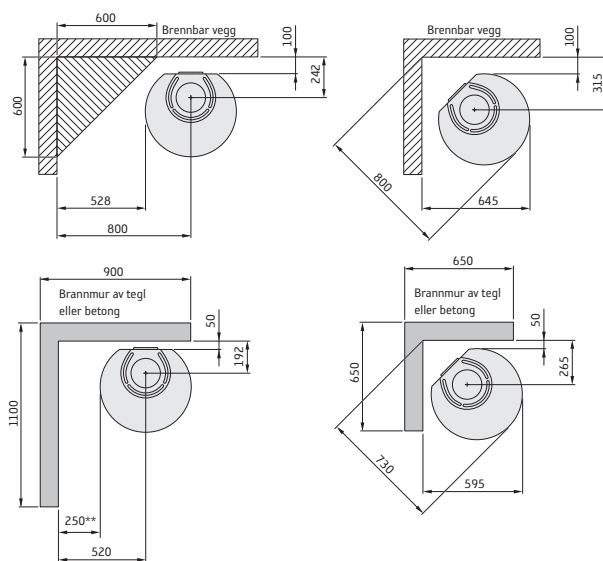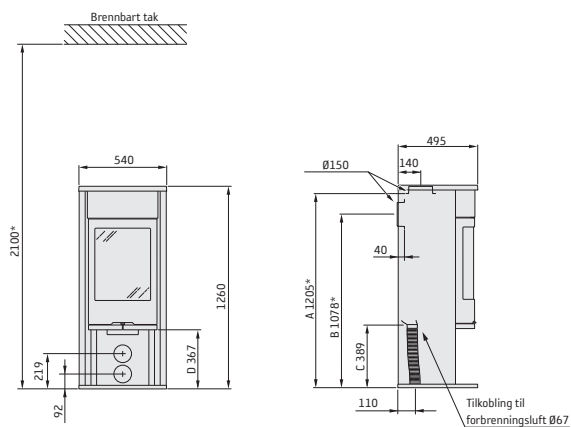

* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse.

For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.

610AG Style



A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

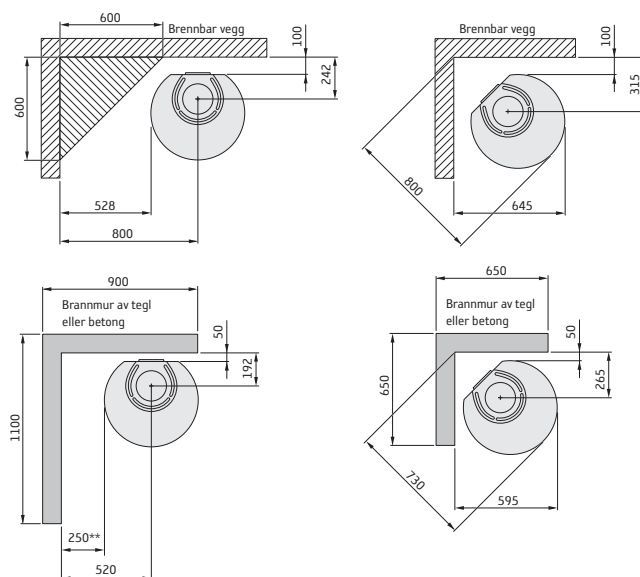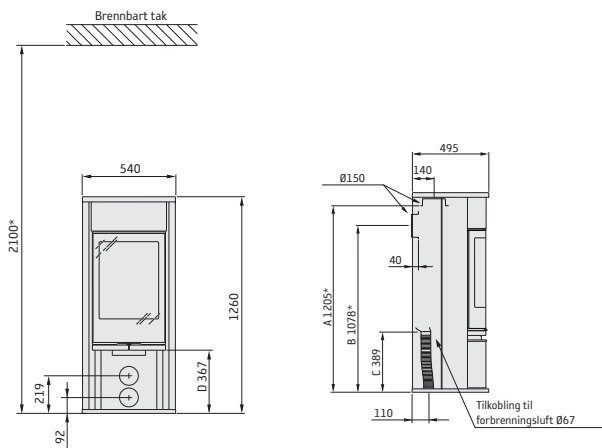



* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplatens tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.



620 / 620G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

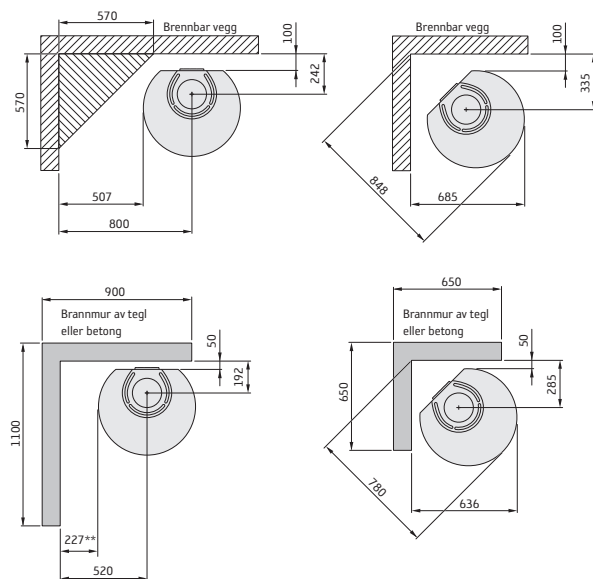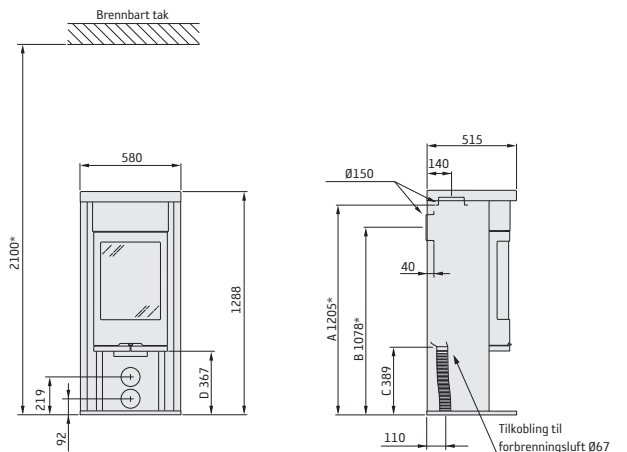

620T / 620TG Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

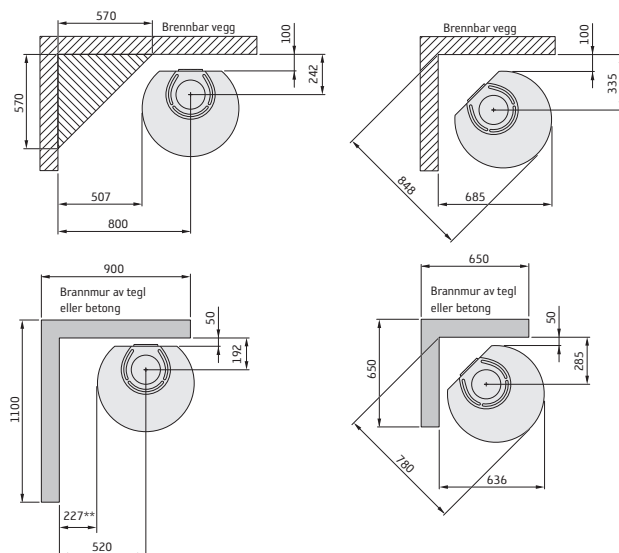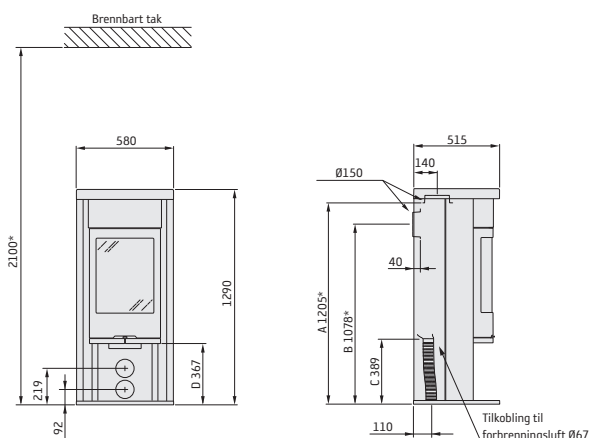

690 / 690G Style



A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

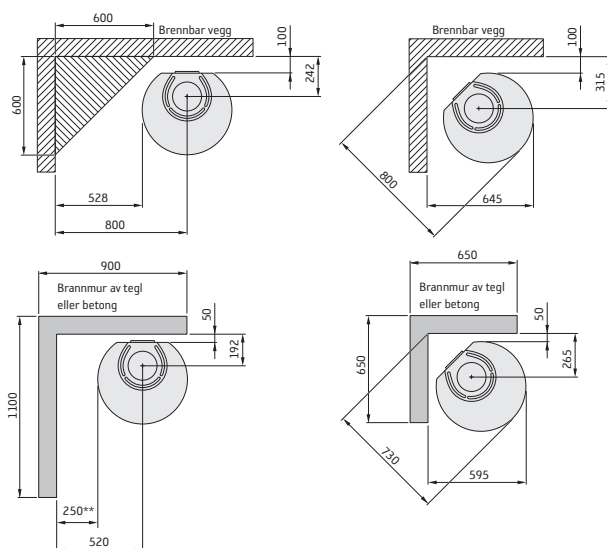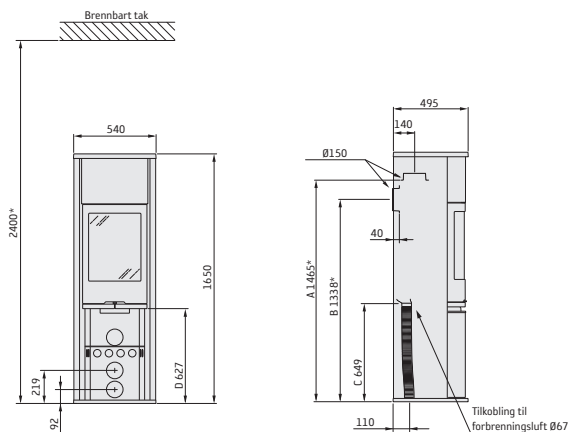

690AG Style



A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft



D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

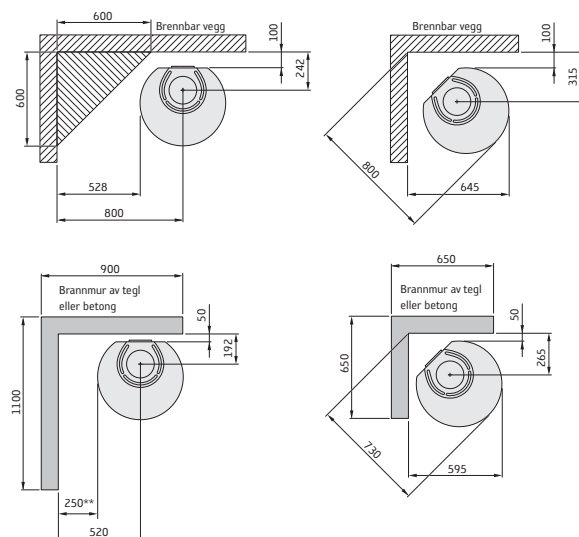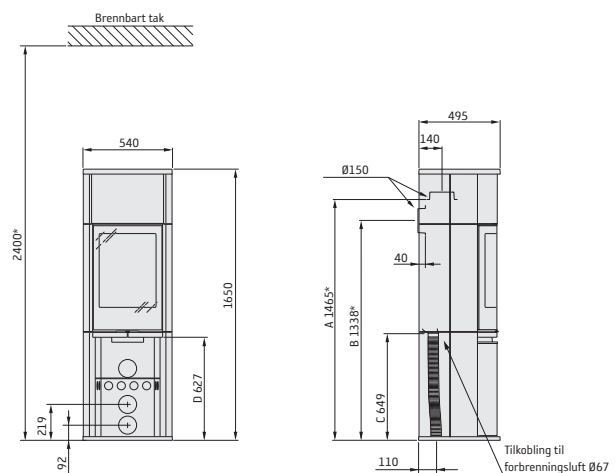

690T Style



A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

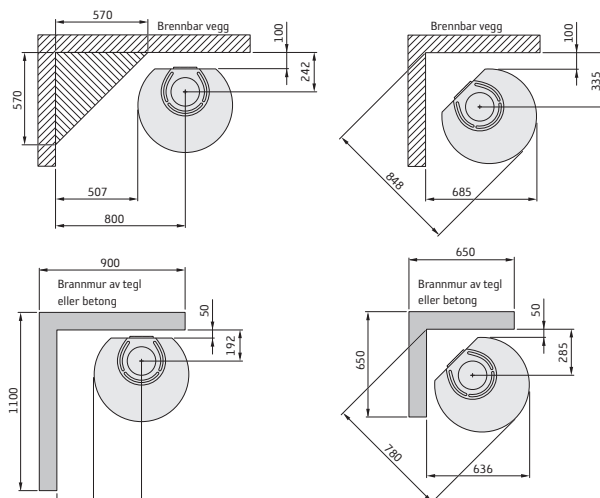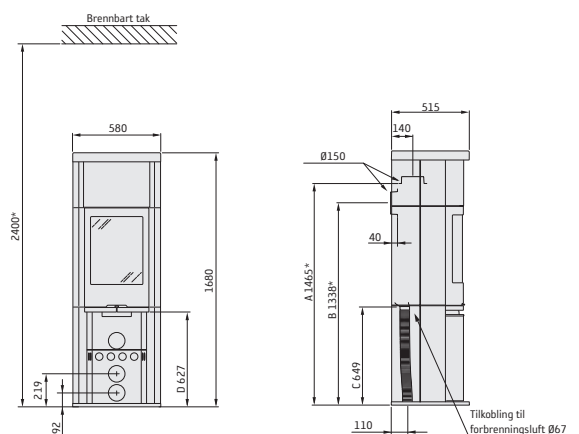

- * Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplattens tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvare det 10 mm.
- ** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.
- *** Eksempel på godkänd brandmur är 120 mm massivtegel alternativt 100 mm lättbetong.

810 Style / 810G Style

A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør
 Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

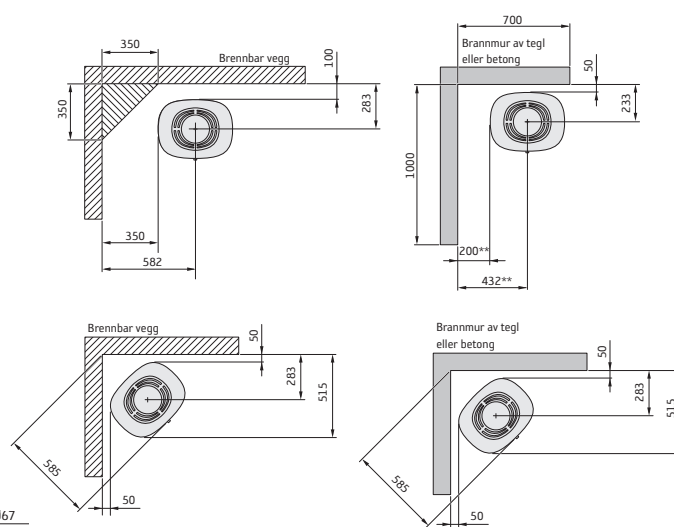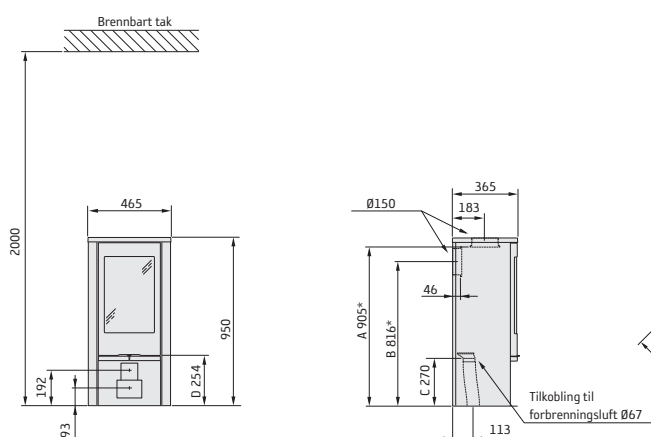


Klebersteinstop gir 15 mm høyere høyde.

810W Style

Minste avstand foran døråpningen skal være 1,1 meter til nærmeste brennbare bygningsdel.

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

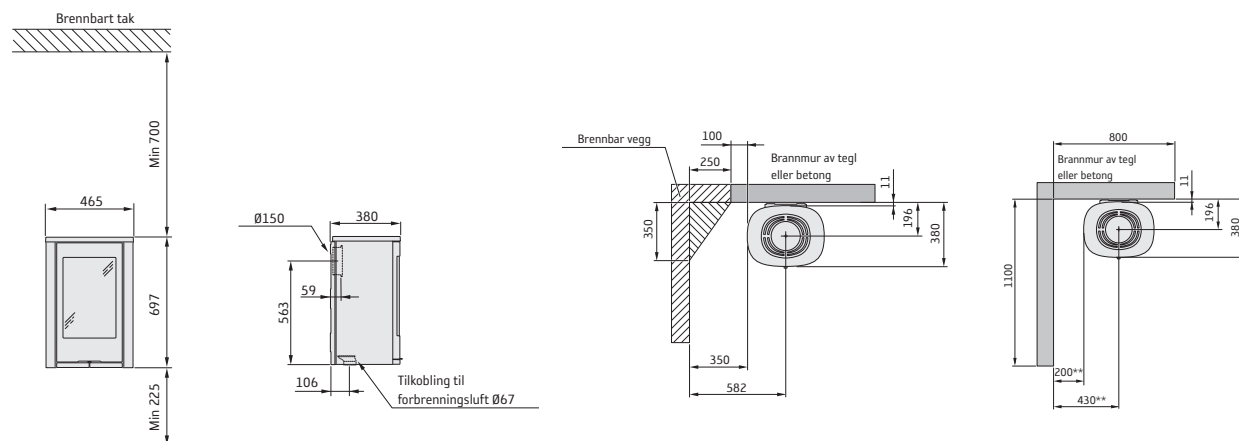

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv tegl alternativt 100 mm lettbetong.

820T Style / 820TG Style


A = høyde fra gulv til skorkestilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorkestilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

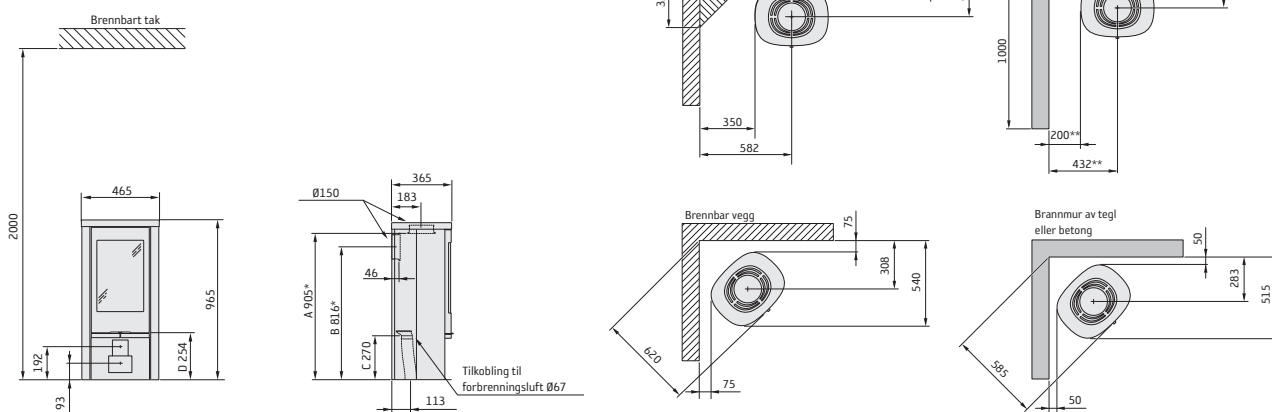

856 Style / 856G Style


A = høyde fra gulv til skorkestilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorkestilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

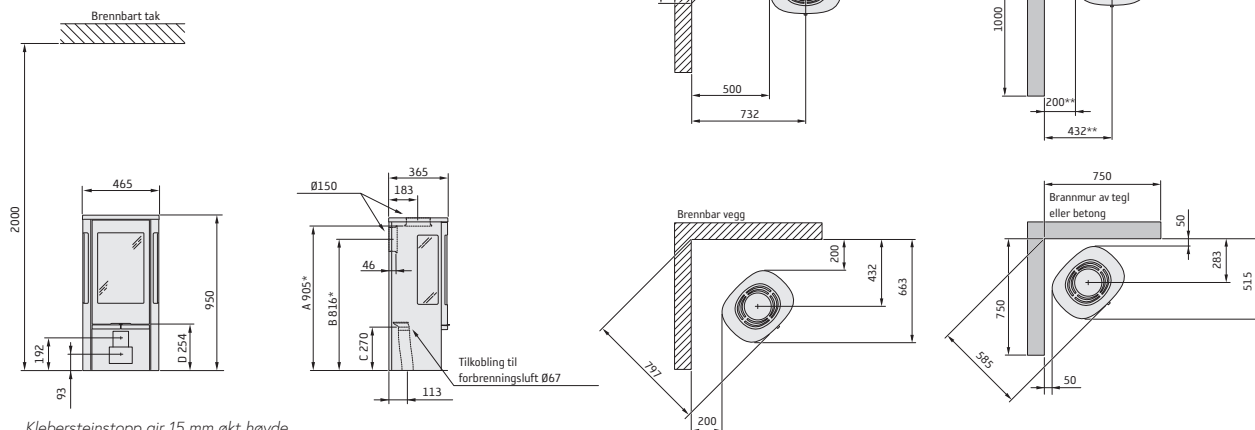

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

* Hvis ovnen plasseres på en gulvplate av for eksempel glass (tilbehør), øker høyden fra gulvet tilsvarende gulvplattens tykkelse. For frittliggende gulvplate av glass tilsvarer det 10 mm.

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

856T Style / 856TG Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør


Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

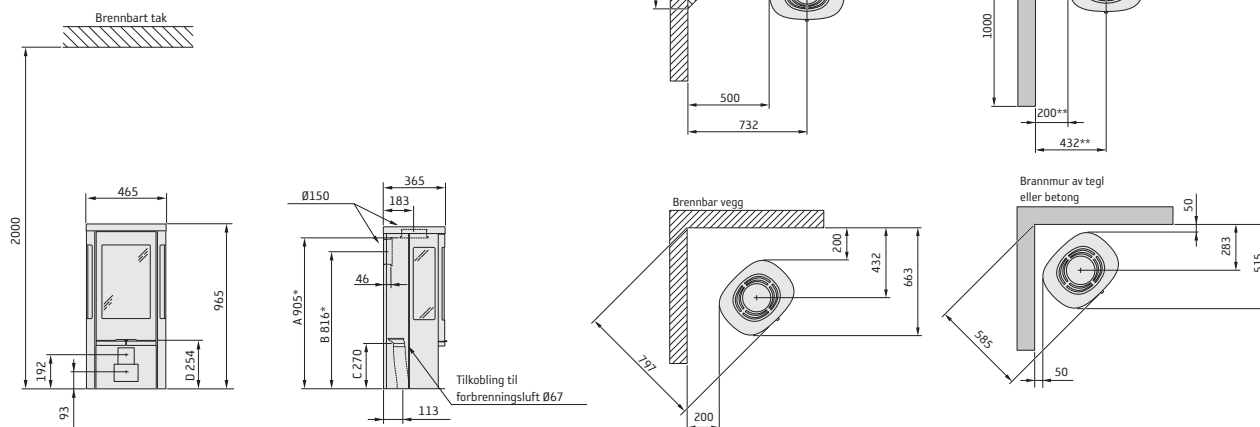

856W Style / 856WG Style

Minste avstand foran døråpningen skal være 1,1 meter til nærmeste brennbare bygningsdel.

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

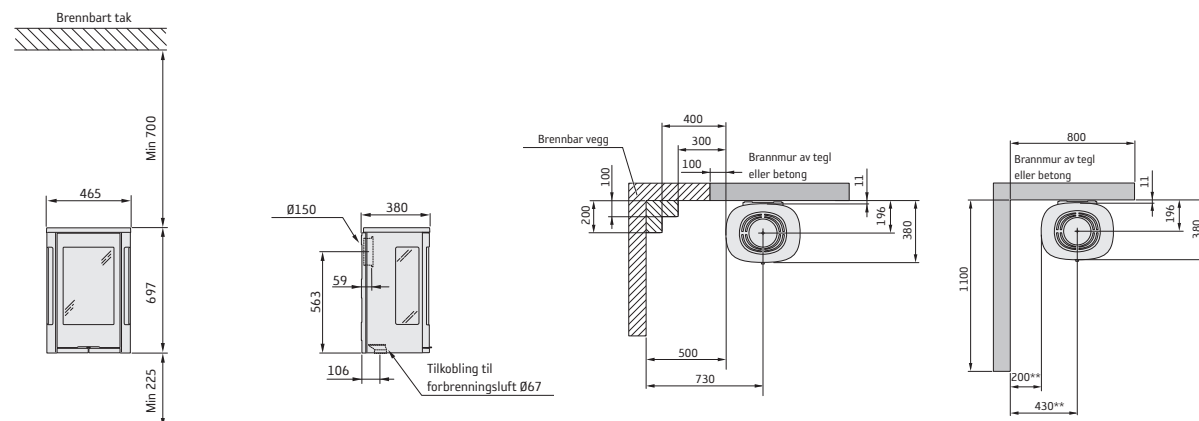

** For å unngå misfarging på malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg.

*** Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv tegl alternativt 100 mm lettbetong.

870 Style / 870G Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak

C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

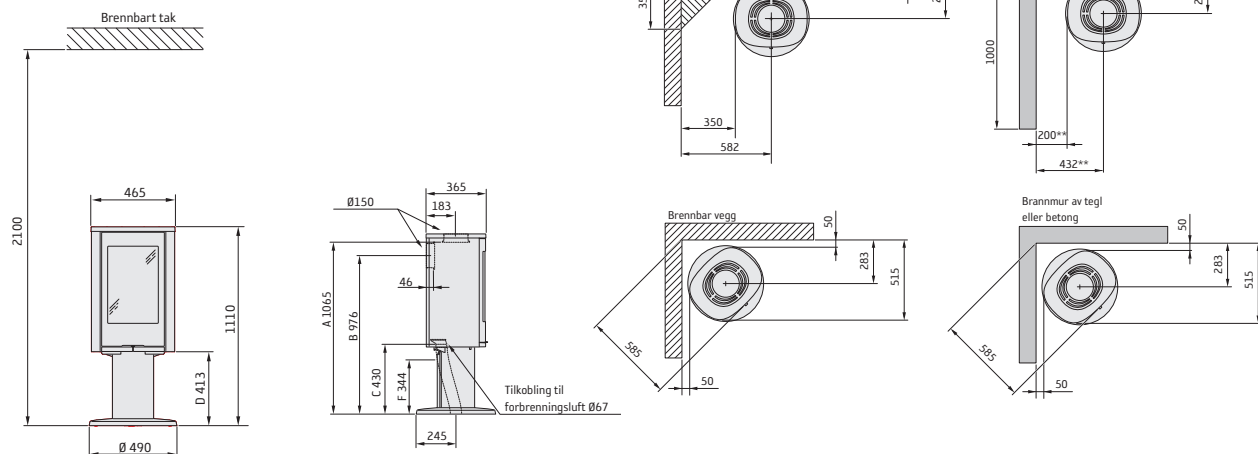

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

886 Style / 886G Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak


C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

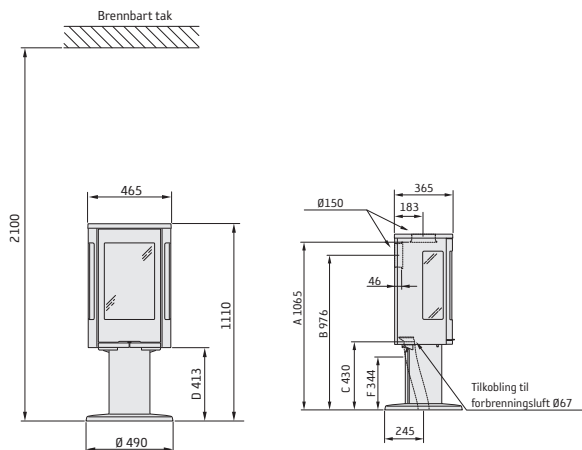

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

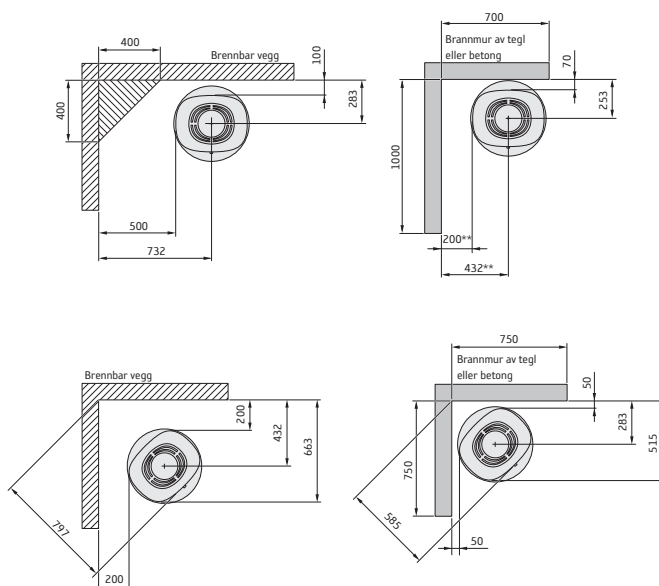

890 Style / 890G Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover

B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak


C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft

D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

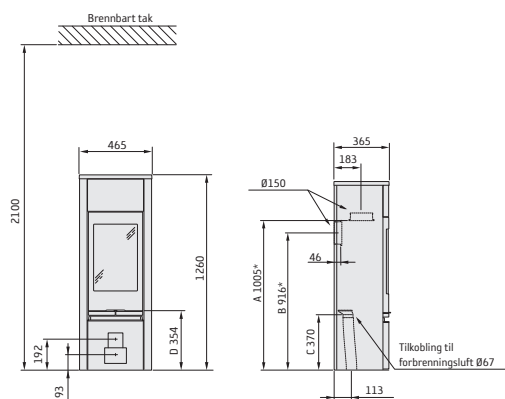


Klebersteinstopp gir 15 mm høyere høyde.

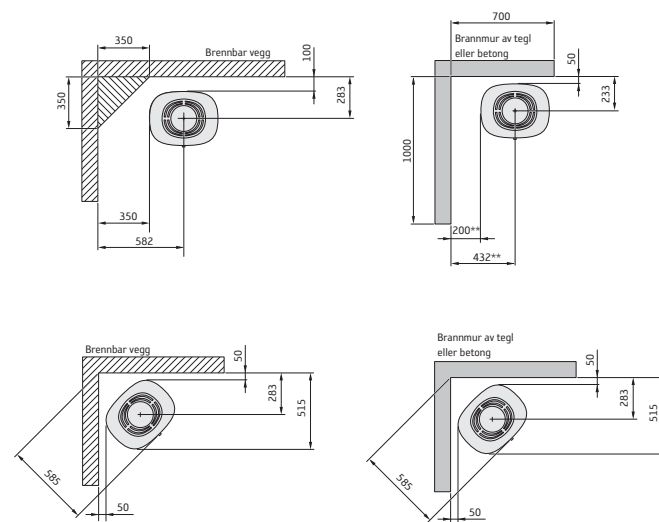

890T Style / 890TG Style


A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør

Anbefalt avstand til vegg av betong/ tegl uten trevegg bak er 5 cm.

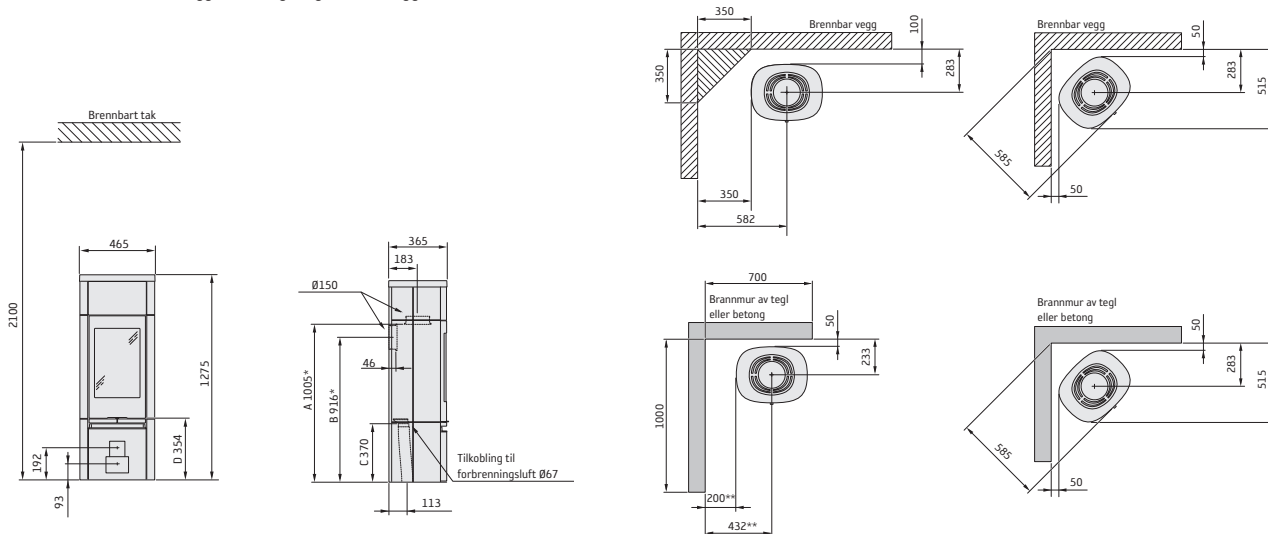


896 Style / 896G Style





A = høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
 B = høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
 C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
 D = høyde fra gulv til underkant dør

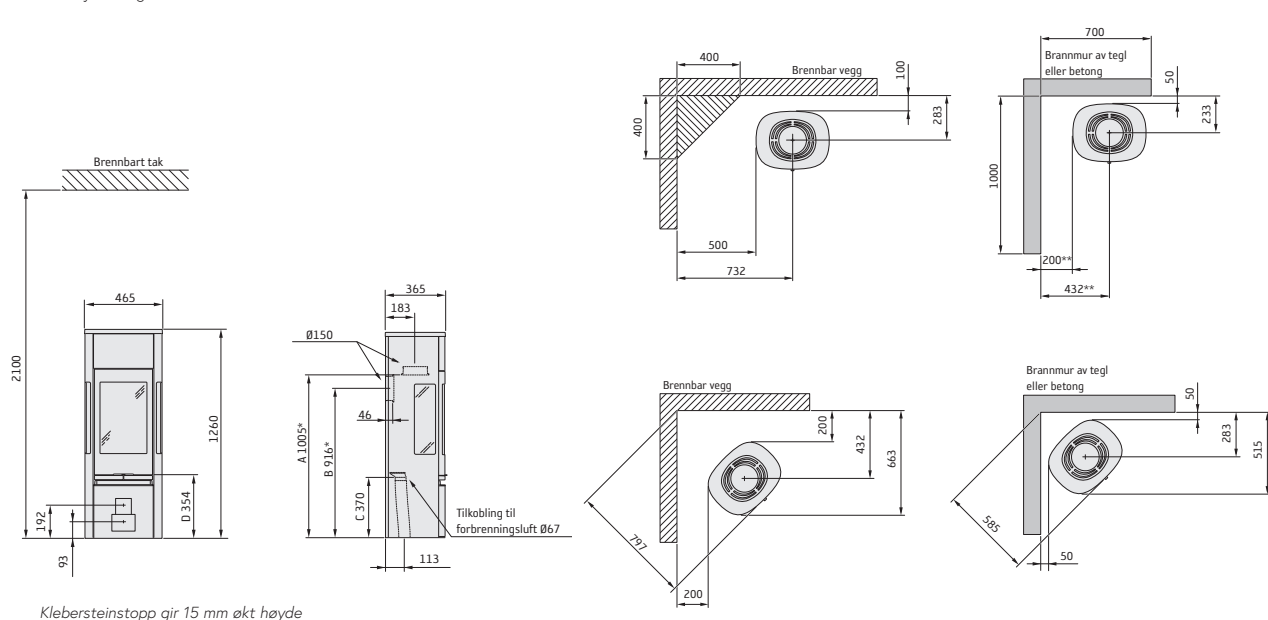

Klebersteinstopp gir 15 mm økt høyde

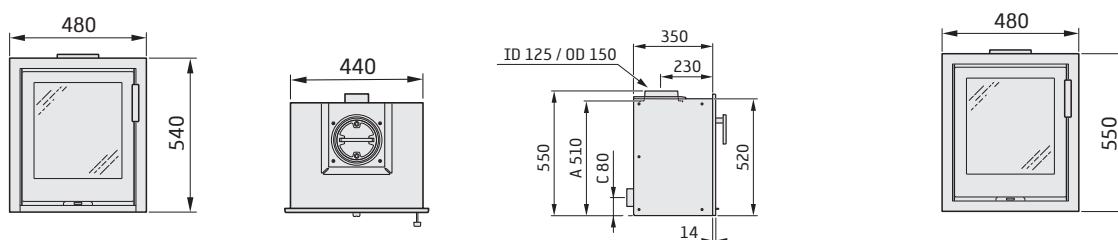


Innbyggingseksempel

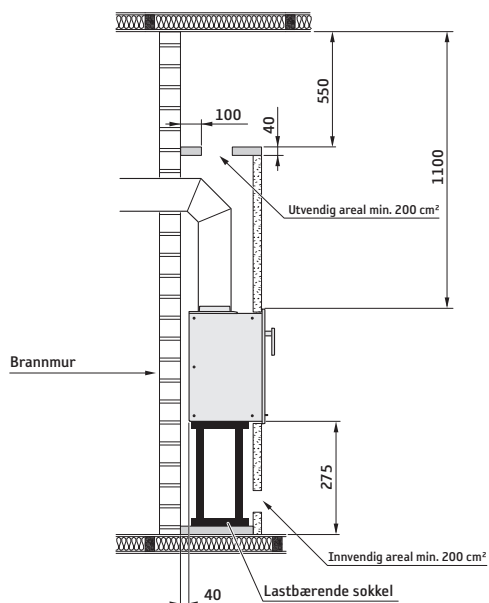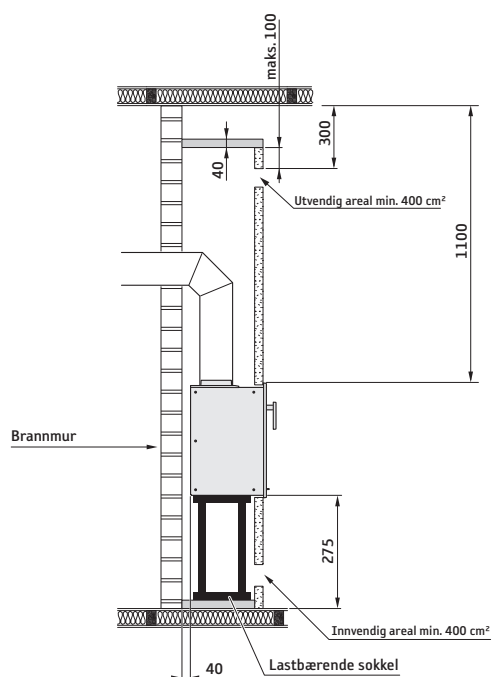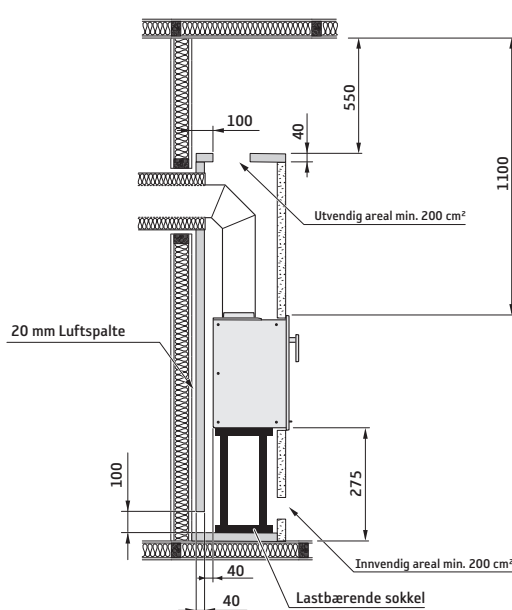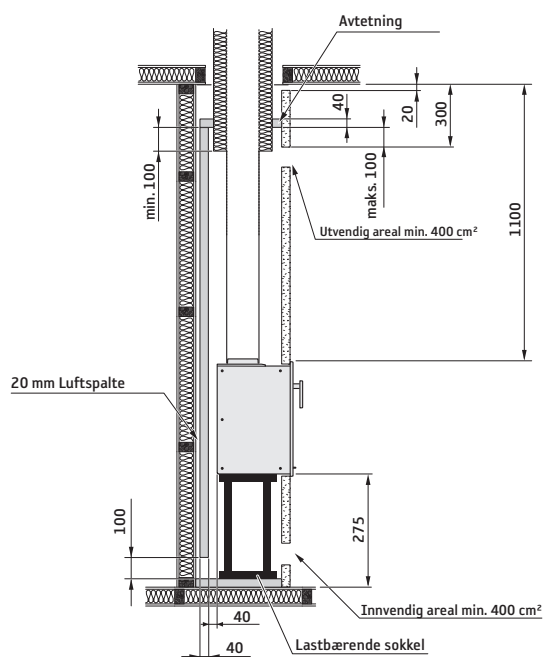





Overhold alltid de kravene
skorsteinen stiller om
sikkerhetsavstand til brennbart
materiale.



Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.

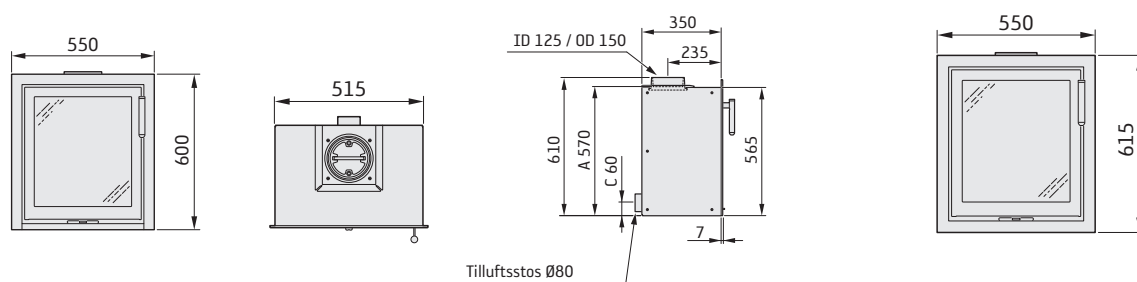

Innbyggingseksempel

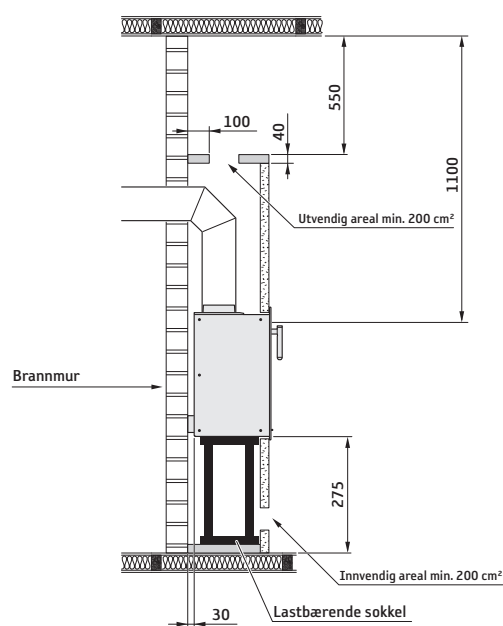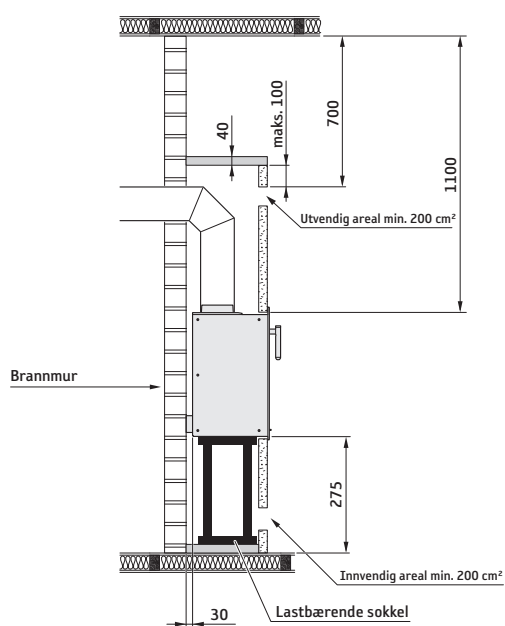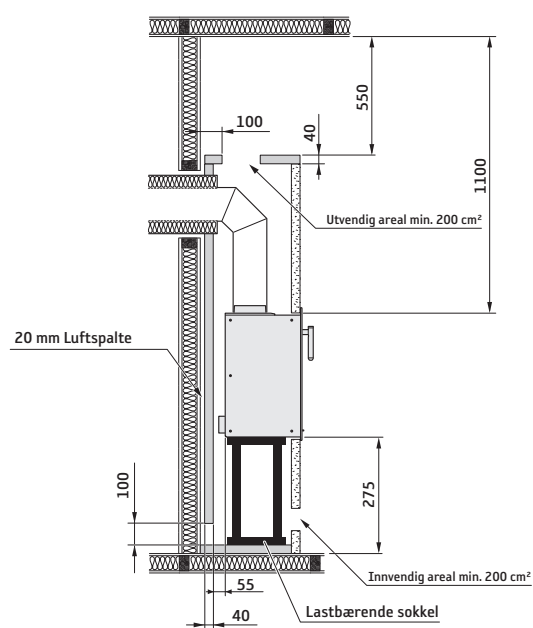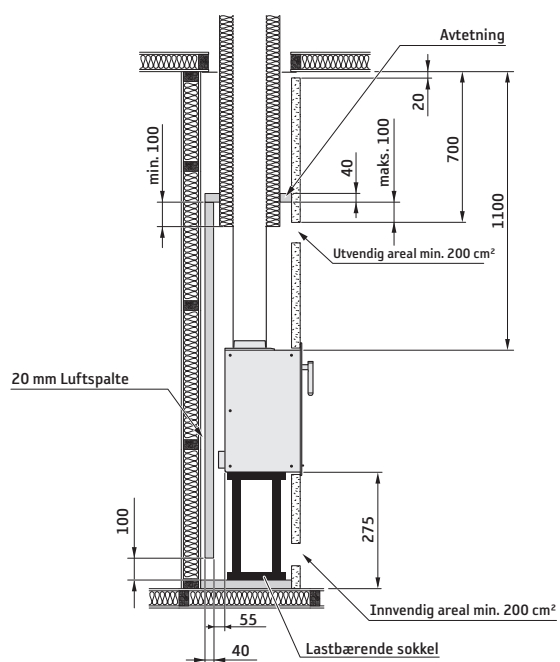


Overhold alltid de kravene skorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.




Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.


i4 Modern 3-sidig ramme

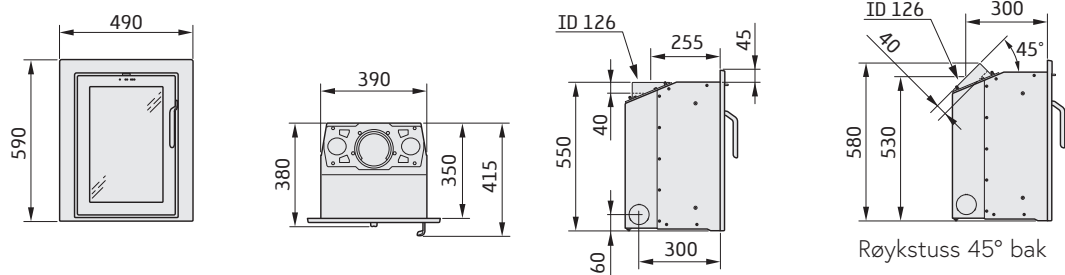

i4 Modern 4-sidig ramme

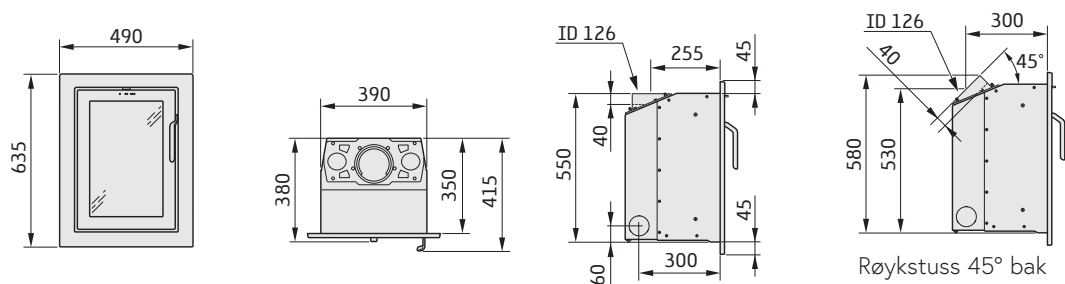


Innbyggingseksempel Contura i4




Vegg av brennbart materiale



Vegg av ikke-brennbart materiale, i innbyggingseksemplet består veggene av 100 mm lettbetong.




Vegg av ikke-brennbart materiale som ikke er i kontakt med brennbart materiale, og dermed ikke har krav til minste tykkelse.

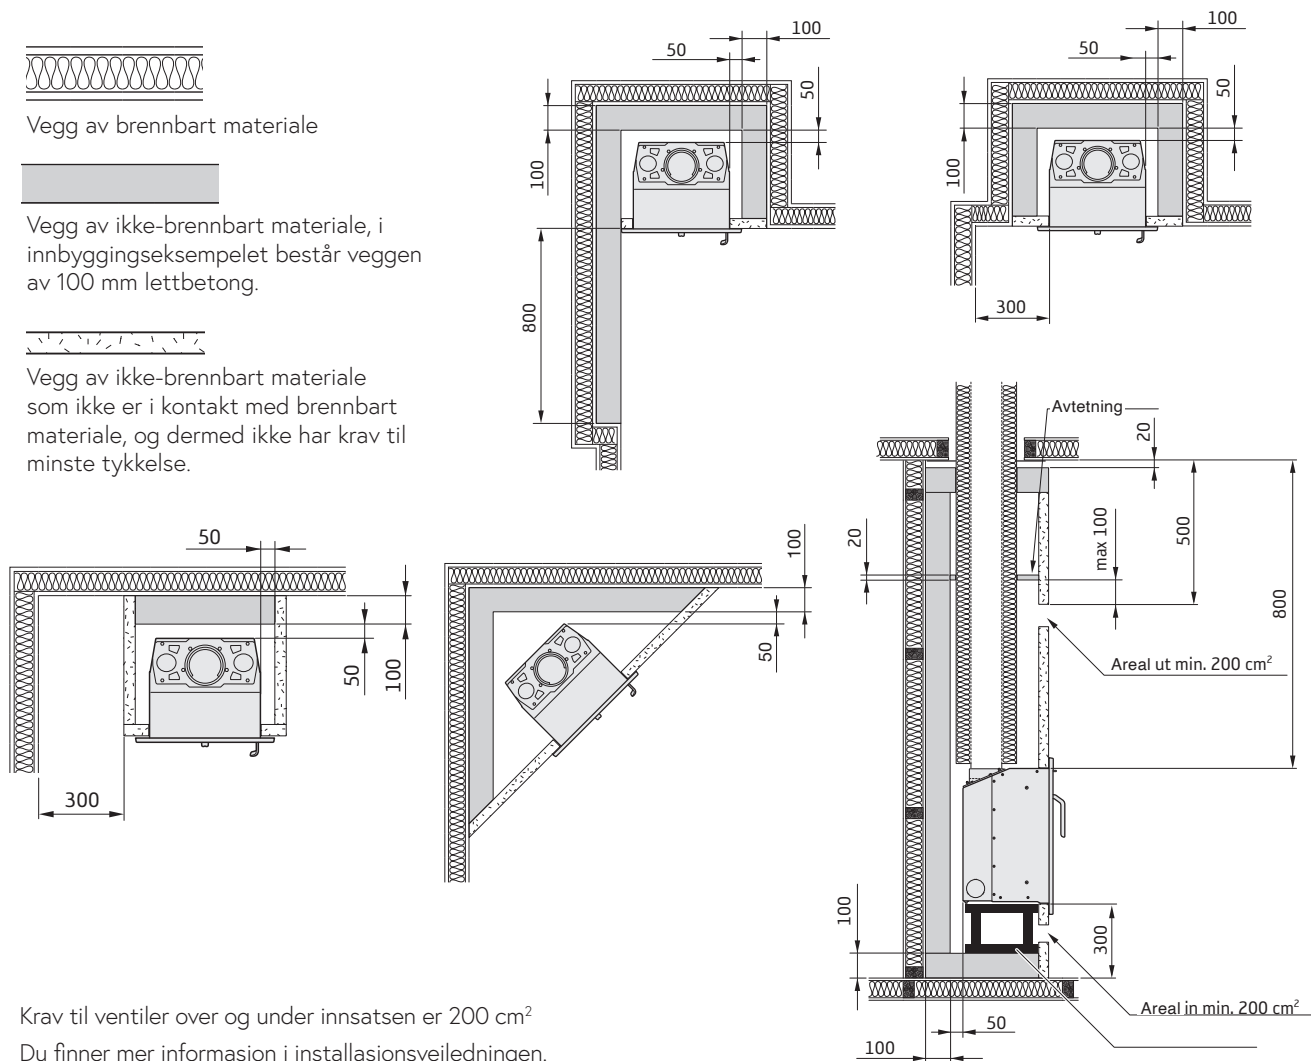


Krav til ventiler over og under innsatsen er 200 cm²
Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen.

i5

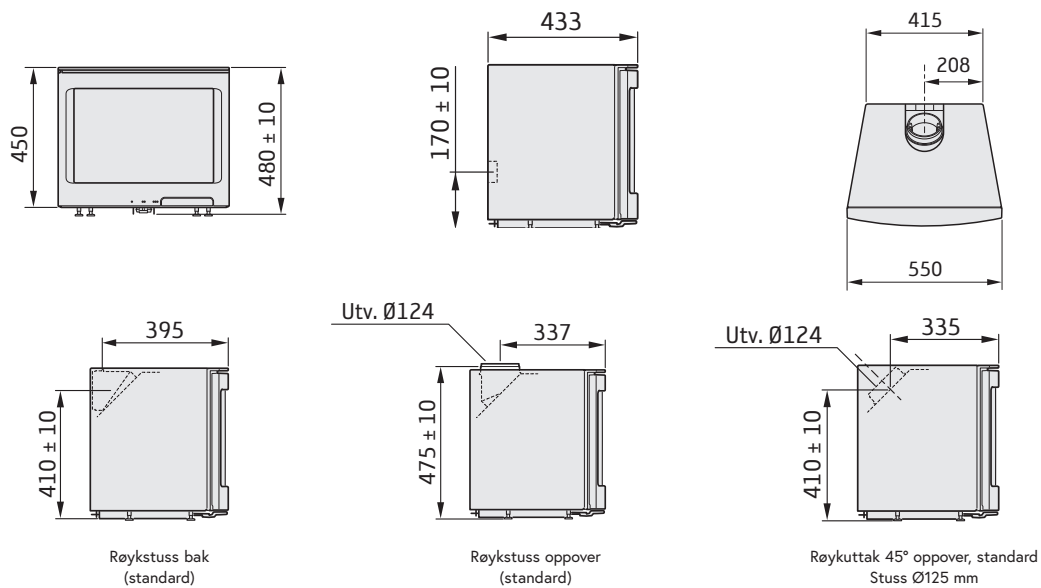

Luften må kunne sirkulere rundt innsatsen.
Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen.

i6

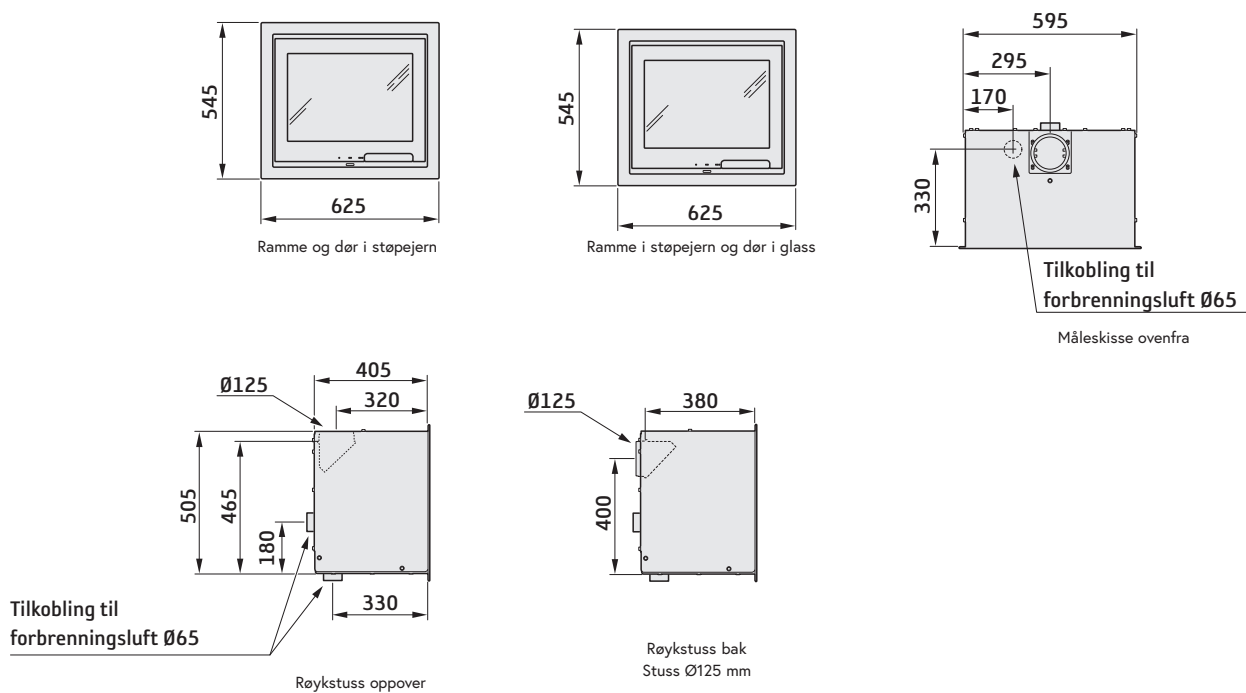


Luften må kunne sirkulere rundt innsatsen.
Du finner mer informasjon i installasjonsveiledningen.



Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.


Krav til ventiler over og under innsatsen er 200 cm²







Vegg av brennbart materiale




Vegg av ikke-brennbart materiale, i innbyggingseksemplet består veggene av 100 mm lettbetong.




Vegg av ikke-brennbart materiale som ikke er i kontakt med brennbart materiale, og dermed ikke har krav til minste tykkelse.

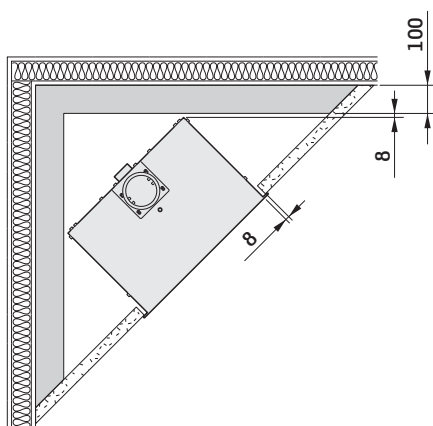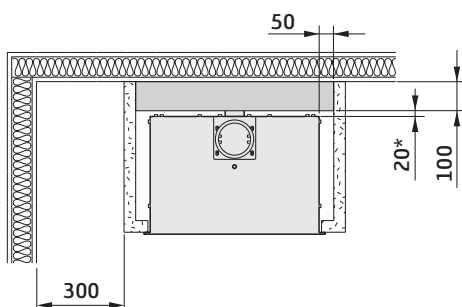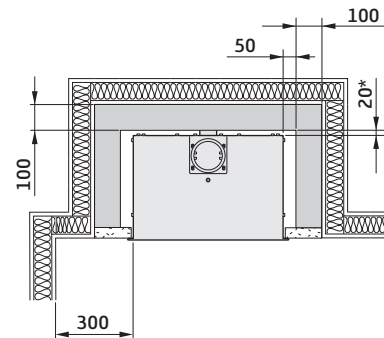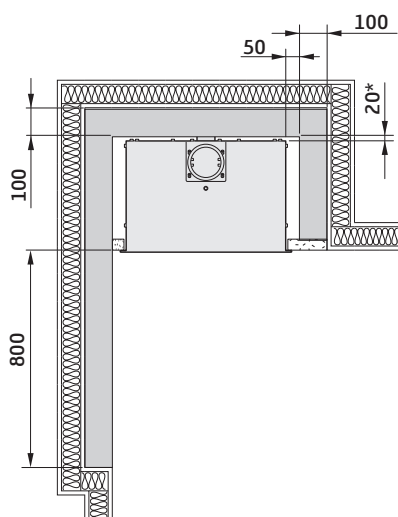


På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en golvplate. Den skal dekke 300 mm foran ildstedet og kan bestå av for eksempel naturstein, betong, stål eller glass. Det skal være minst 1 meters avstand foran ildstedet til brennbare bygningsdeler eller innredning.

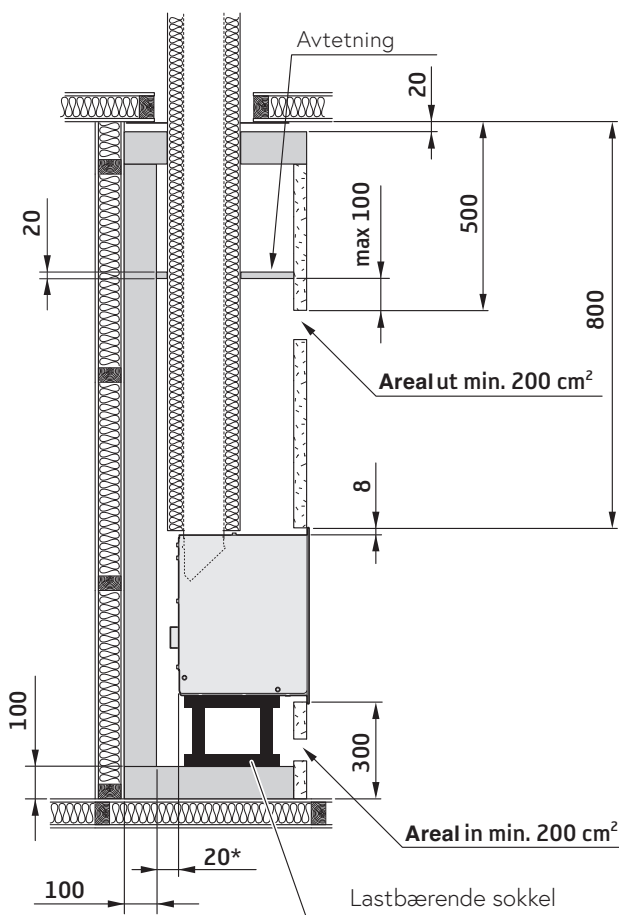

* Obs: 35 mm gjelder ved montering med halvisolert Premodul-skorstein.

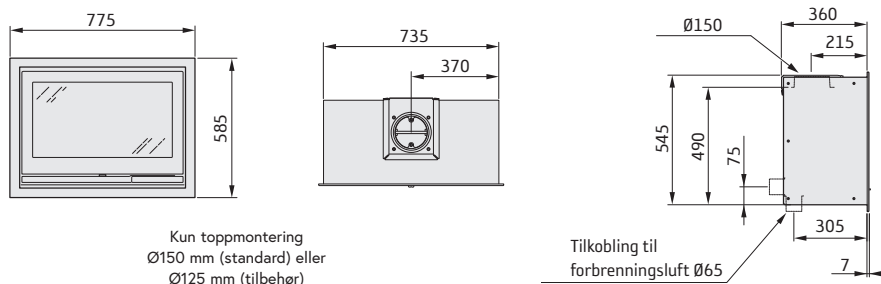

Innbyggingseksempel Contura i7




Vegg av brennbart materiale


Krav til ventiler over og under
innsatsen er 200 cm²




Målene er minstemål som ikke
må underskrides, hvis ikke annet
blir angitt.




Luftet vegg, består av minst 50 mm bygningsplate
i kalsiumsilikat og en luftspalte. Bygningsplaten skal
ha en luftspalte på minst 20 mm mot den brennbare
veggen, luftspalten skal ha fri luftstrøm i neder- og
overkant, se prinsippskisse til høyre.






Vegg av ikke-brennbart materiale som
ikke er i kontakt med brennbart materiale,
og dermed ikke har krav til minste
tykkelse.




20




Prinsippskisse av luftet vegg
Luftspalten sikres med to
tilkappede remser av kalsiumsilikat.


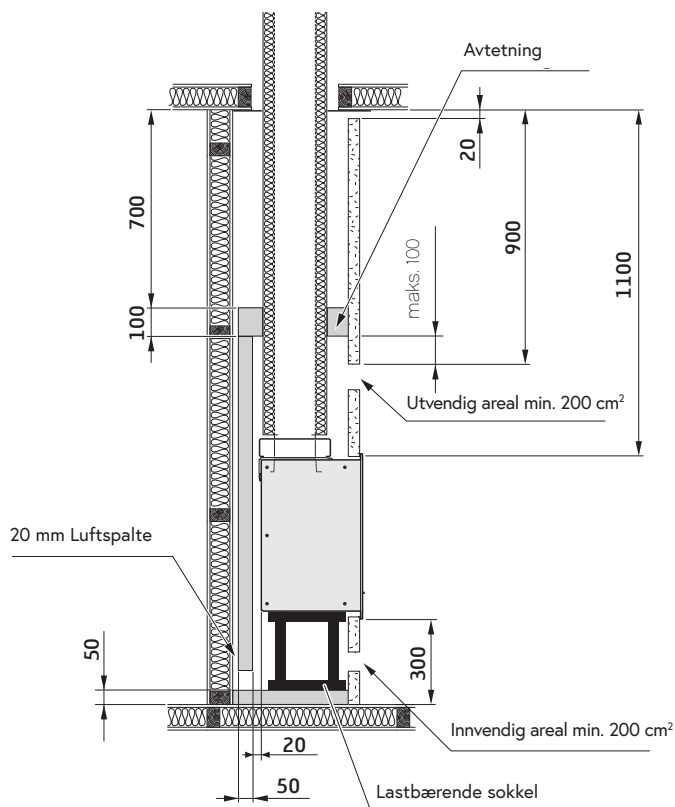
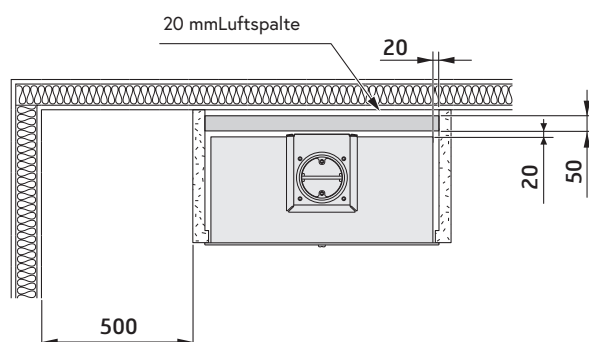
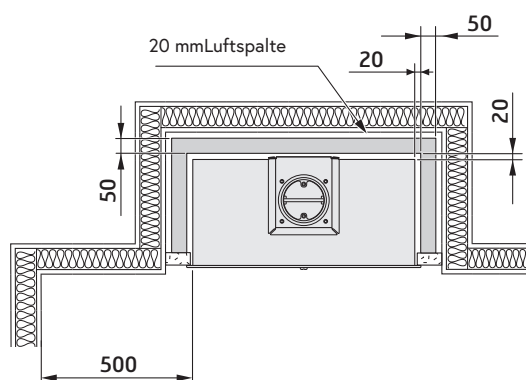


i8 glass på 3 sider

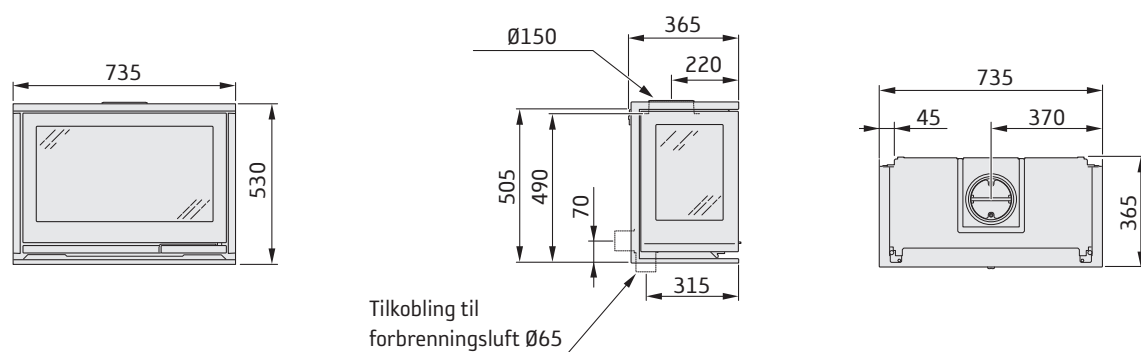

i8 glass på 2 sider

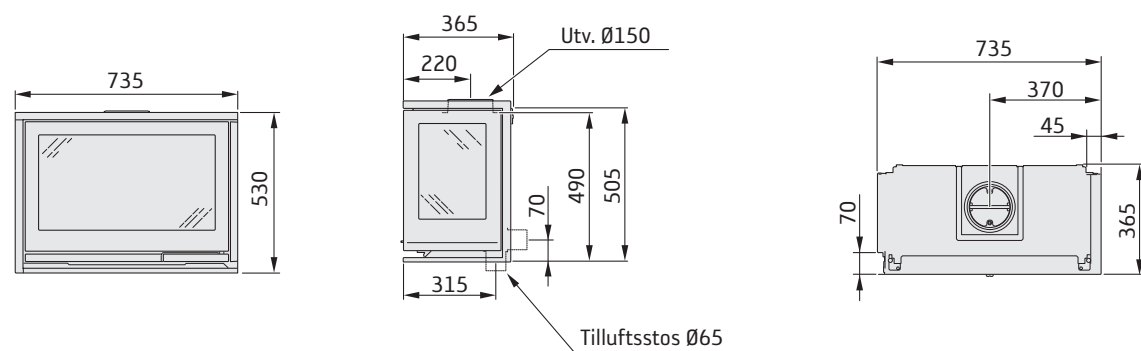

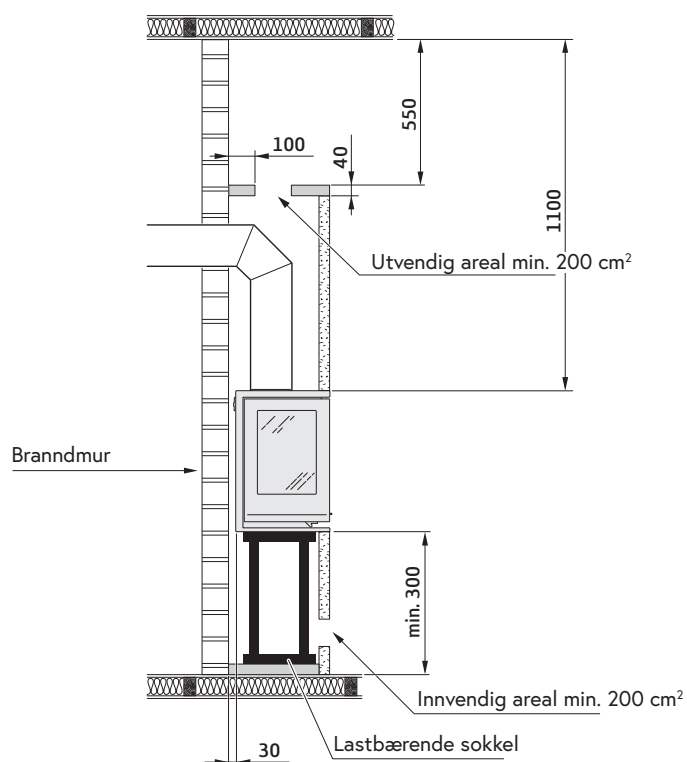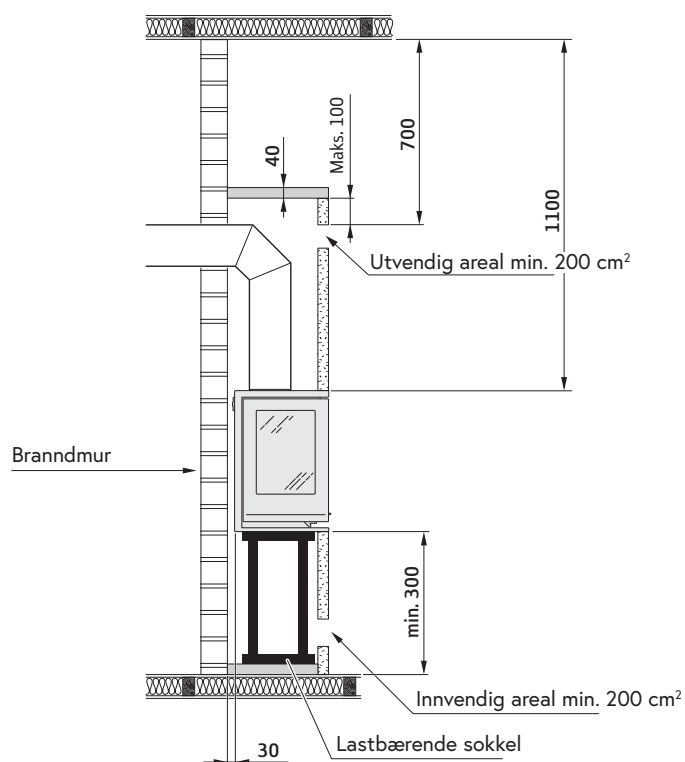
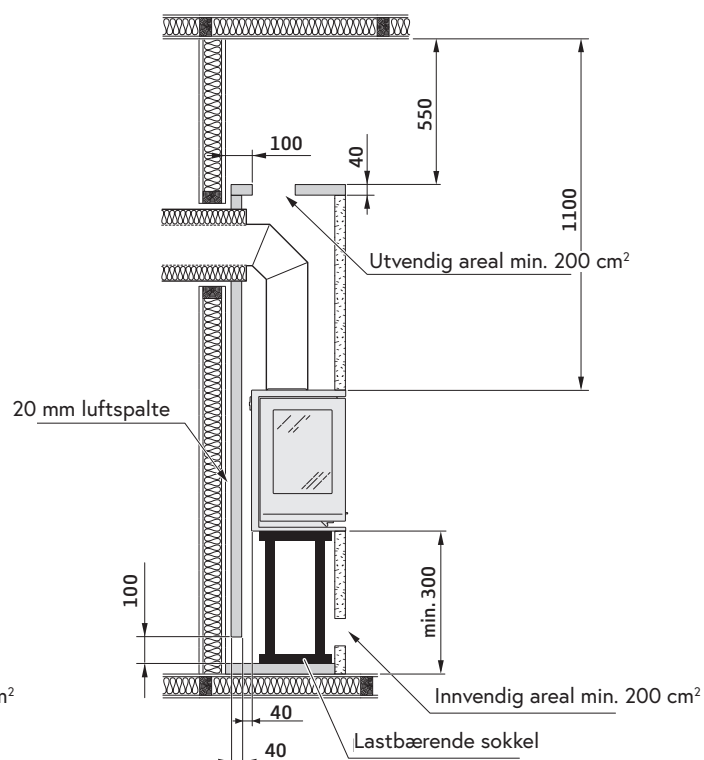
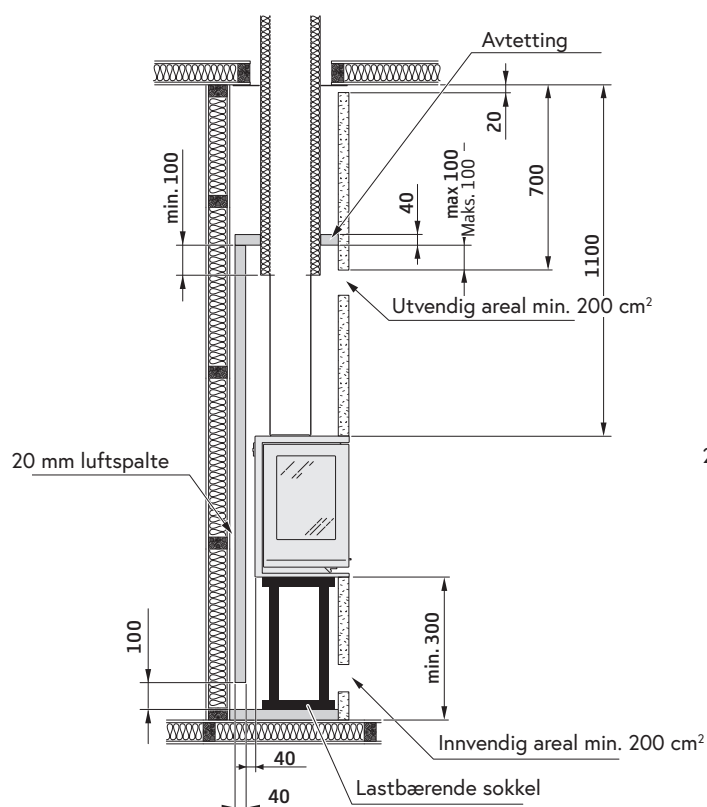


Overhold alltid de kravene skorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.




Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.


i8 Cosi, lav

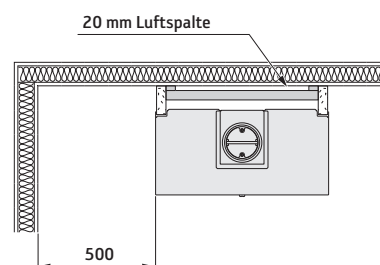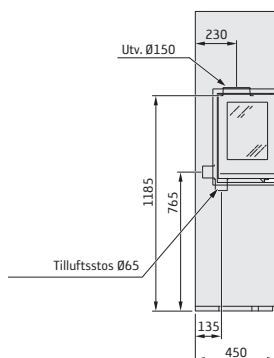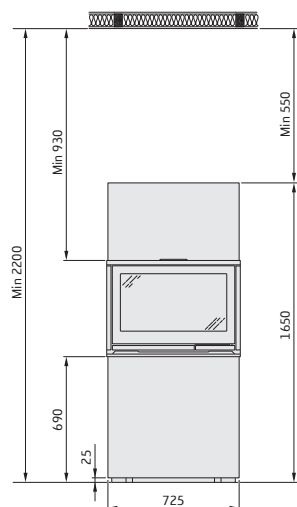




i8 Cosi, høy

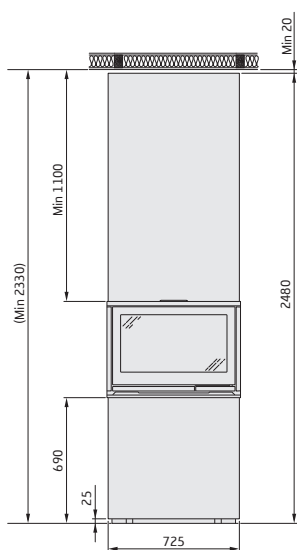


Glass begge sider

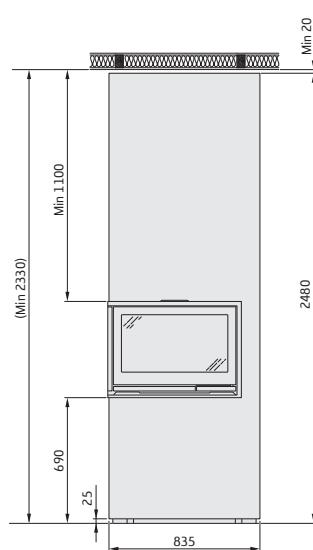


Glass venstre eller høyre side

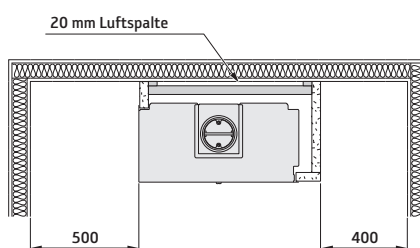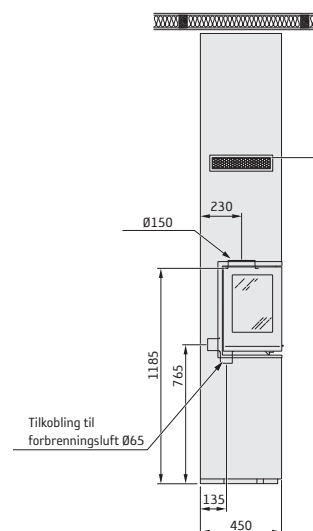

i40

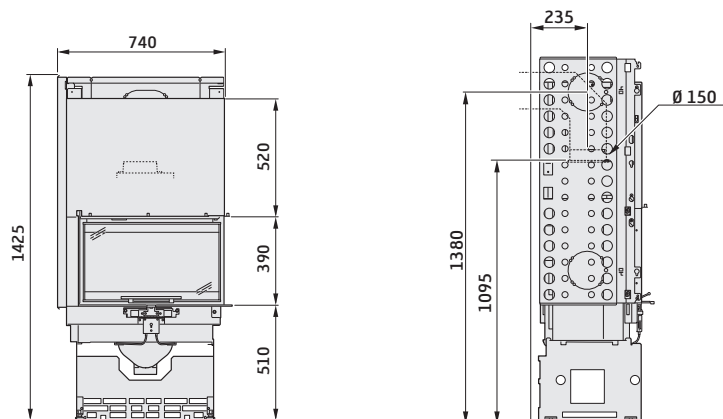

i41 alle modeller

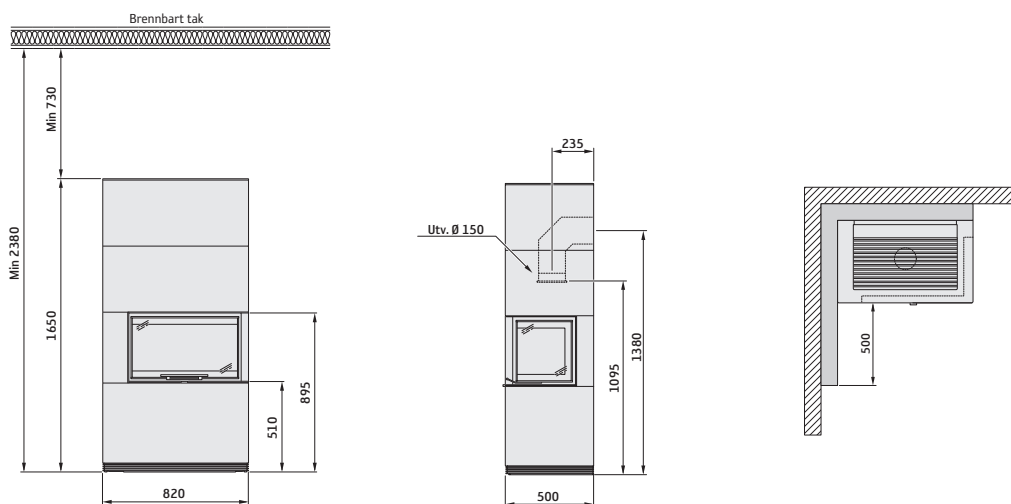


Innbyggingseksempel Contura i40

Krav til ventiler over og under innsatsen er 600 cm²



Målene er minstemål som ikke må underskrides dersom ikke annet er angitt.




Vegg av brennbart materiale



Mursjakt



Røykstuss 150 mm



Vegg av ikke-brennbart materiale som ikke er i kontakt med brennbart materiale og dermed ikke har krav til minste tykkelse.




Vegg av ikke-brennbart materiale, i innbyggingseksemplet består veggen av 100 mm lettbetong.

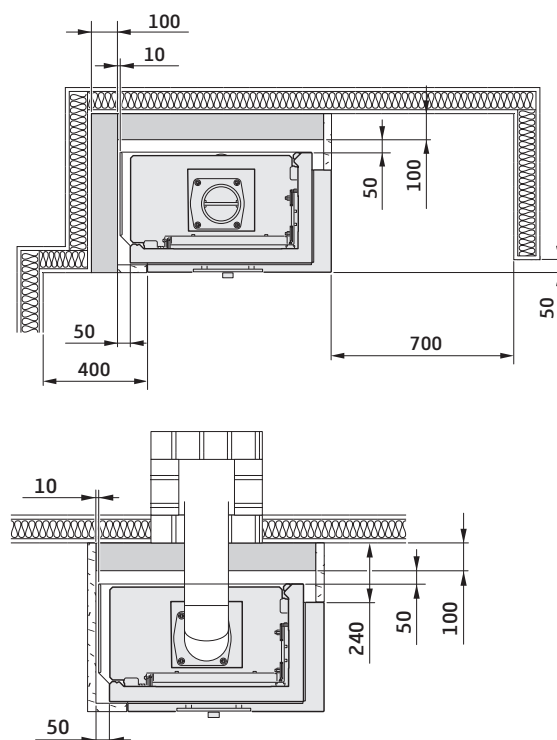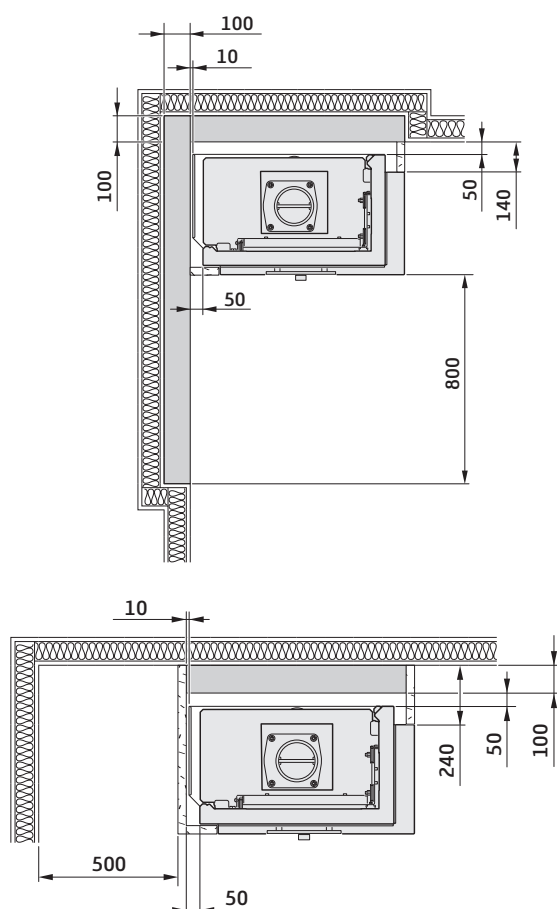


På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en golvplate. Den skal dekke 300 mm foran ildstedet og kan bestå av for eksempel naturstein, betong, stål eller glass. Det skal være minst 1 meters avstand foran ildstedet til brennbare bygningsdeler eller innredning.

Innbyggingseksempel Contura i40

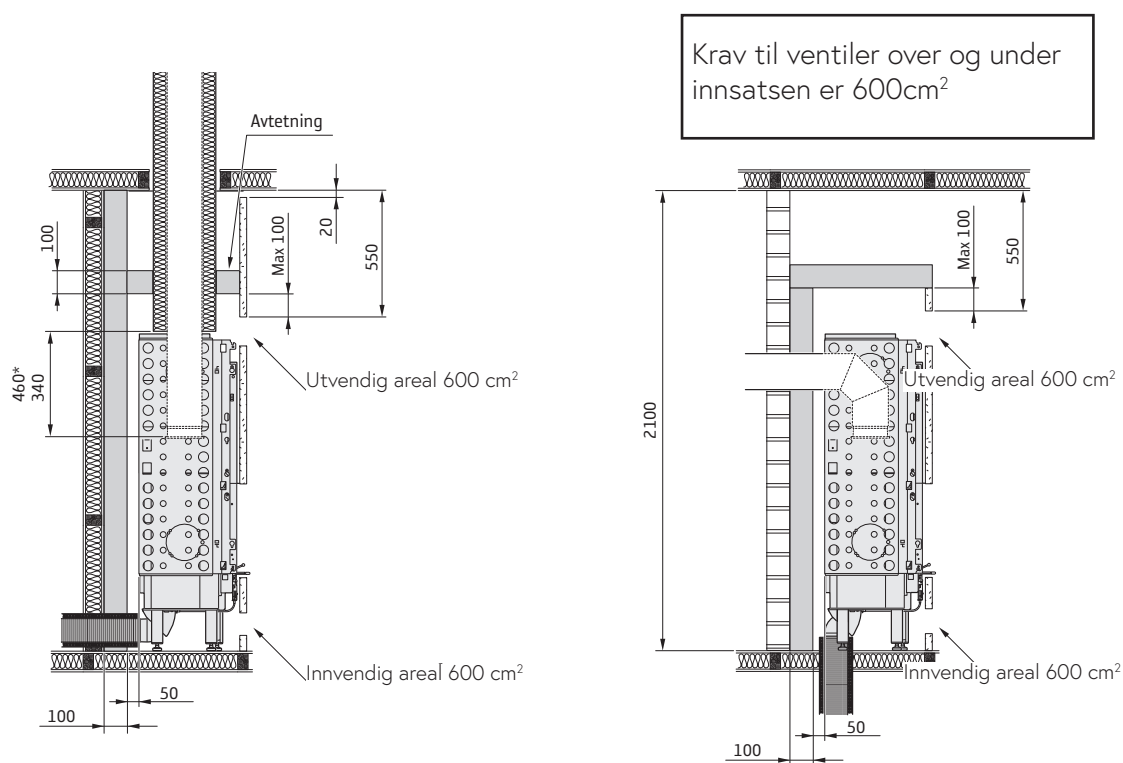

* Med varmemagasin

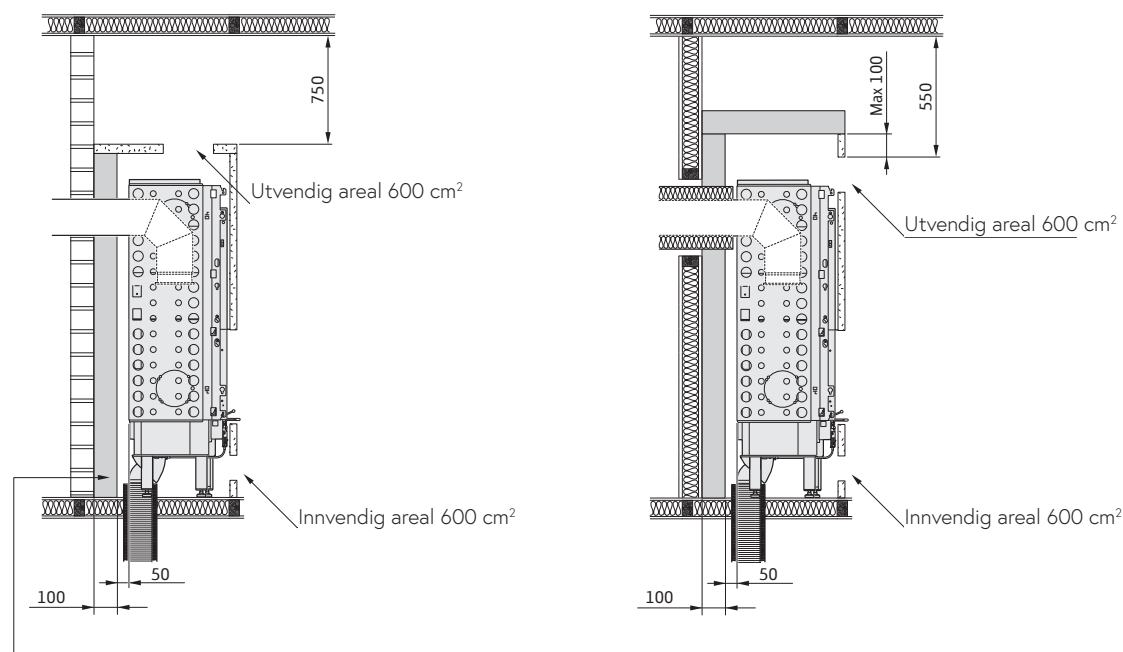

Dette er ikke nødvendig hvis den bakenforliggende muren er godkjent og gir fullgod beskyttelse i følge godkjent kontrollør.




Overhold alltid de kravene til sikkerhetsavstand til brennbart materiale som stilles for skorsteiner i stål.




Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.


Ramme for innbygging

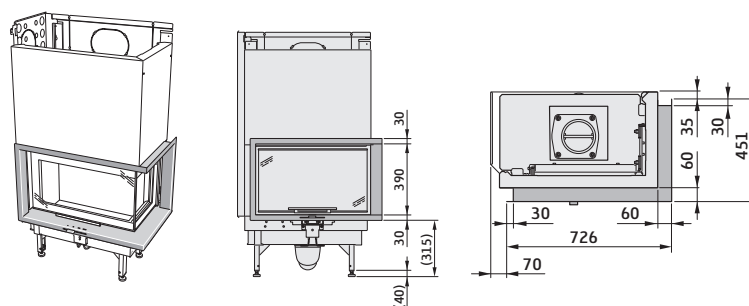

i50

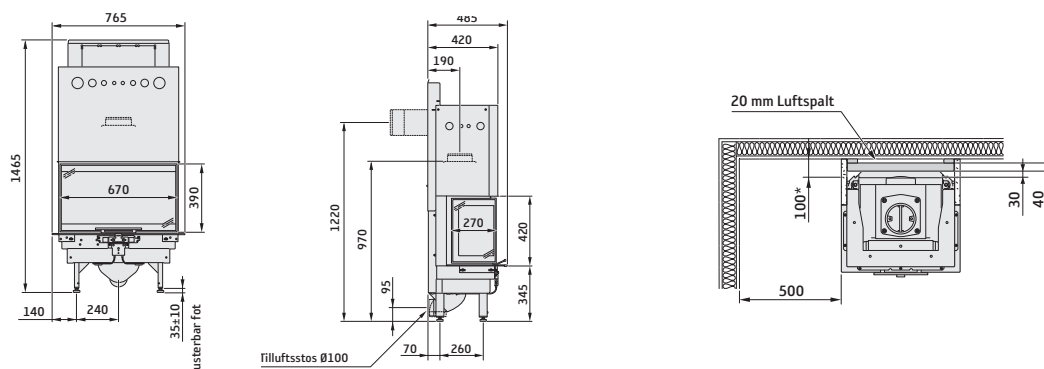


i51 alle modeller

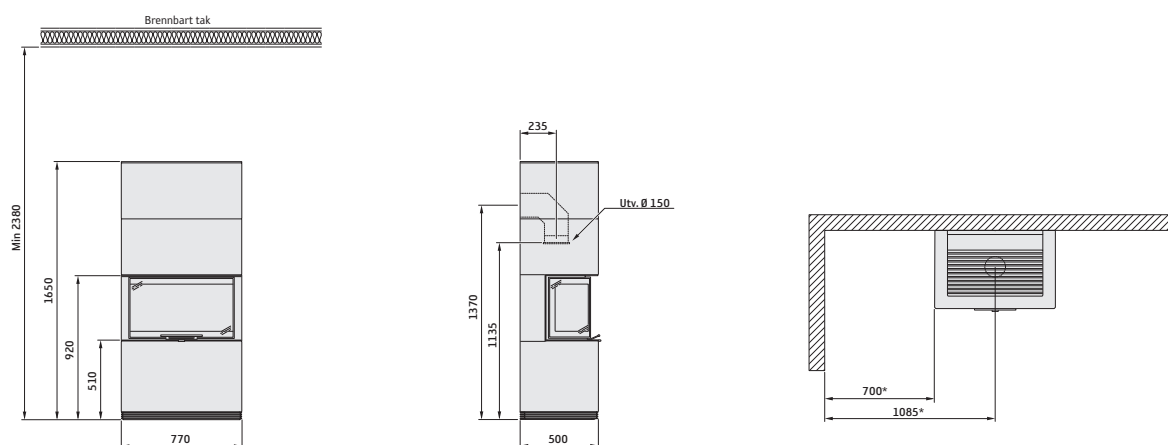

Innbyggingseksempel Contura i50




Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.



Mursjakt



Krav til ventiler over og under innsatsen er 600 cm²

Røykstuss 150 mm





Vegg av ikke-brennbart materiale som ikke er i kontakt med brennbart materiale og dermed ikke har krav til minste tykkelse.

Vegg av ikke-brennbart materiale, i innbyggingseksempellet består veggene av 100 mm lettbetong.

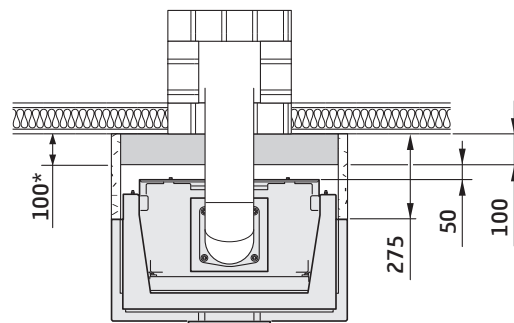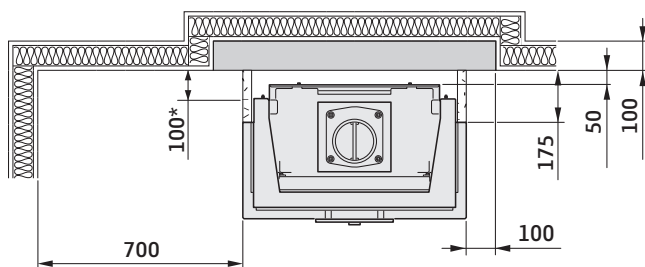

* Avstanden fra luftuttakene på sidene til bakomliggende brennbar vegg skal være minst 100 mm.

Ramme for innbygging



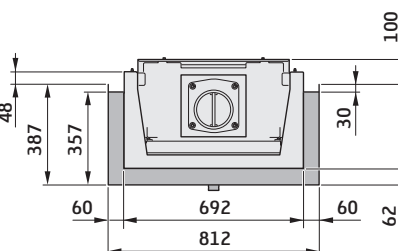
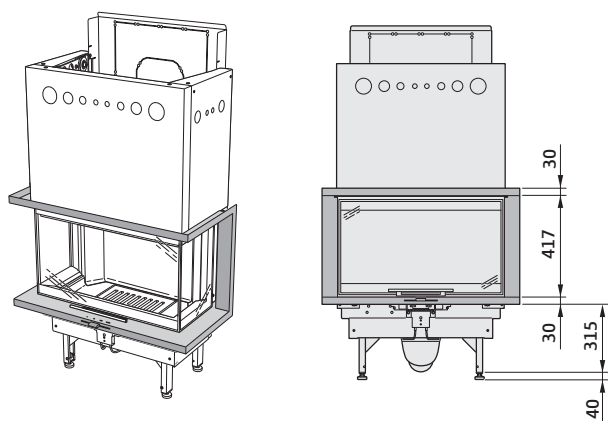


På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en gulvplate. Den skal dekke 300 mm foran ildstedet og kan bestå av for eksempel naturstein, betong, stål eller glass. Det skal være minst 1 meters avstand foran ildstedet til brennbare bygningsdeler eller innredning.

Sluttbesiktigelse av installasjonen

Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør, eventuelt få installasjonen besiktiget av en sertifisert montør før ovnen tas i bruk. Les også gjennom "Fyringsinstruksjoner" før ovnen tas i bruk for første gang.



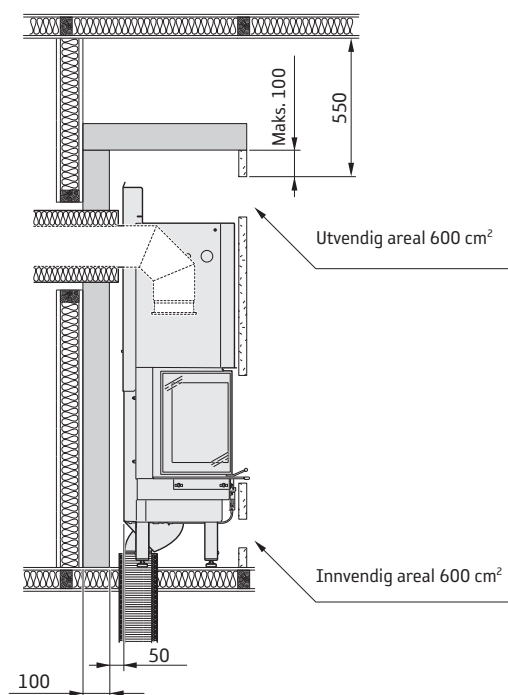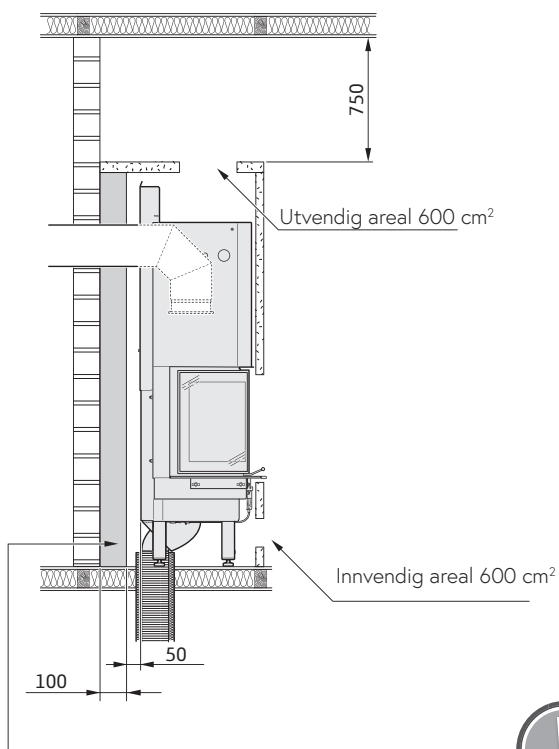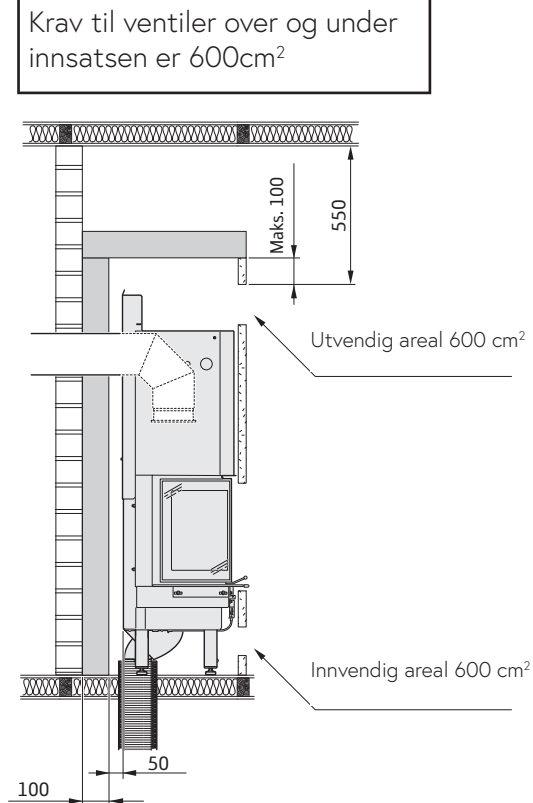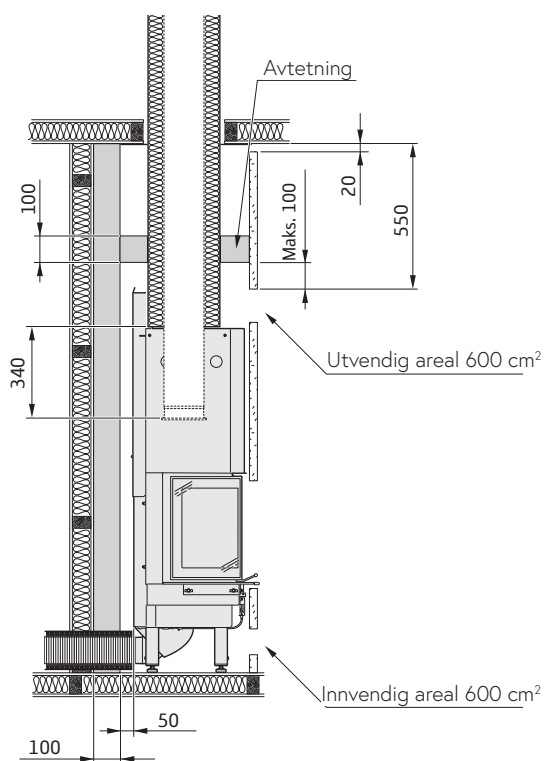



Ikke nødvendig hvis den bakenforliggende muren er godkjent og gir fullgod beskyttelse ifølge autorisert kontrollør.




Overhold alltid de kravene skorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.




Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.

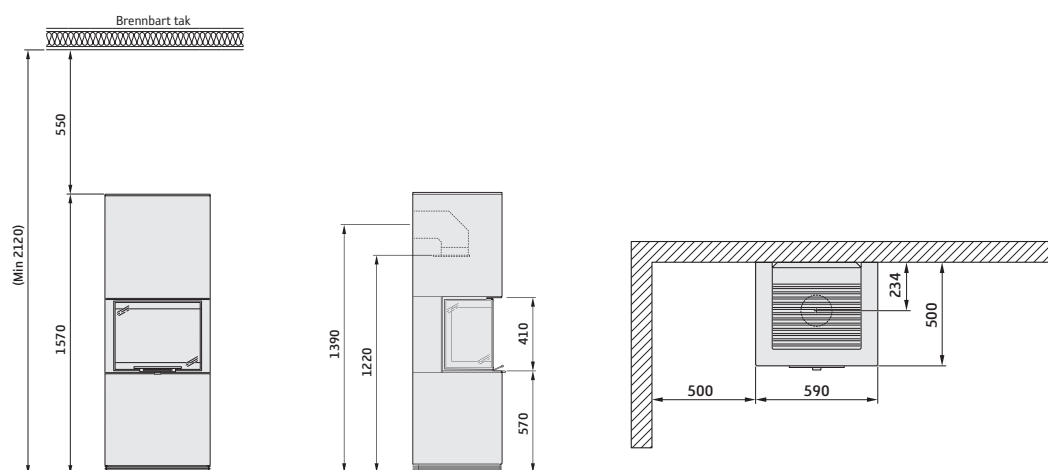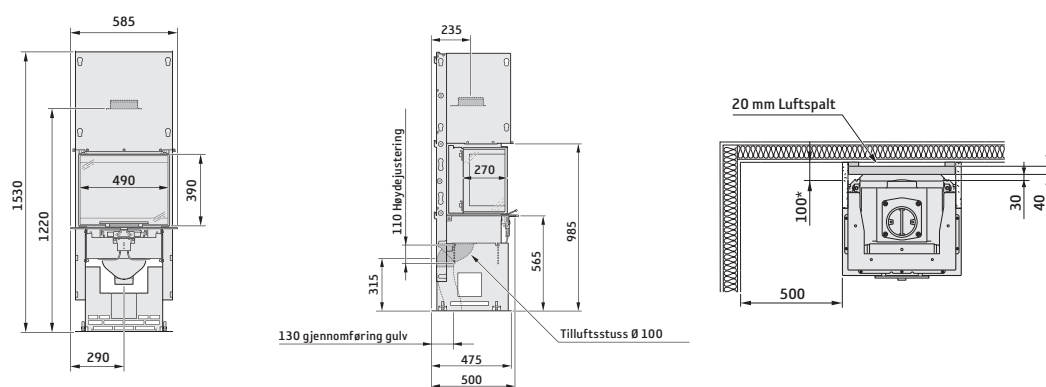




Vegg av brennbart materiale



Luftet vegg, består av minst 40 mm bygningsplate i kalsiumsilikat og en luftspalte. Bygningsplaten skal ha en luftspalte på minst 20 mm mot den brennbare vegg, luftspalten skal ha fri luftstrøm i neder- og overkant, se prinsippskisse til høyre.




Brannmur, godkjent og som gir fullgod beskyttelse ifølge autorisert kontrollør. Eksempel på godkjent brannmur er 120 mm massiv murstein, alternativt 100 mm lettbetong.




Vegg av ikke-brennbart materiale som ikke er i kontakt med brennbart materiale, og dermed ikke har krav til minste tykkelse.



Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.

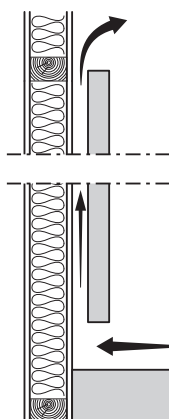


20



Prinsippskisse av luftet vegg
Luftspalten sikres med to tilkappede remser av kalsiumsilikat.

20 mm luftspalte




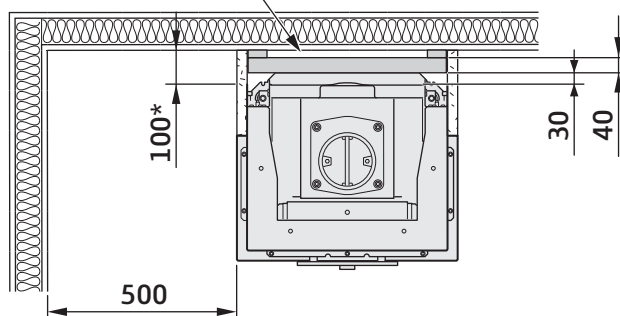


* Avstanden fra luftuttakene på sidene til bakomliggende brennbar vegg skal være minst 100 mm.

Sluttbesiktigelse av installasjonen

Det er svært viktig at installasjonen besiktiges av autorisert kontrollør før ovnen tas i bruk. Les også gjennom "Fyringsinstruksjoner" før ovnen tas i bruk for første gang.



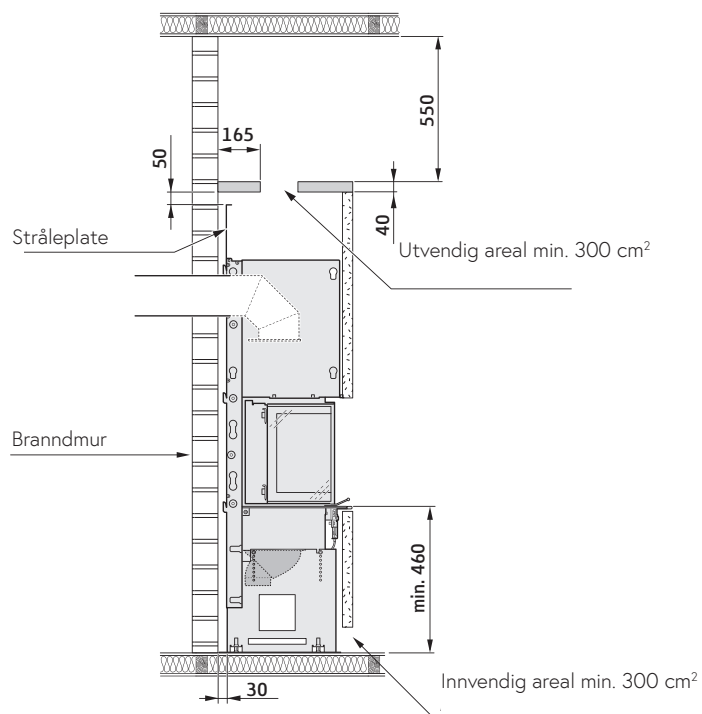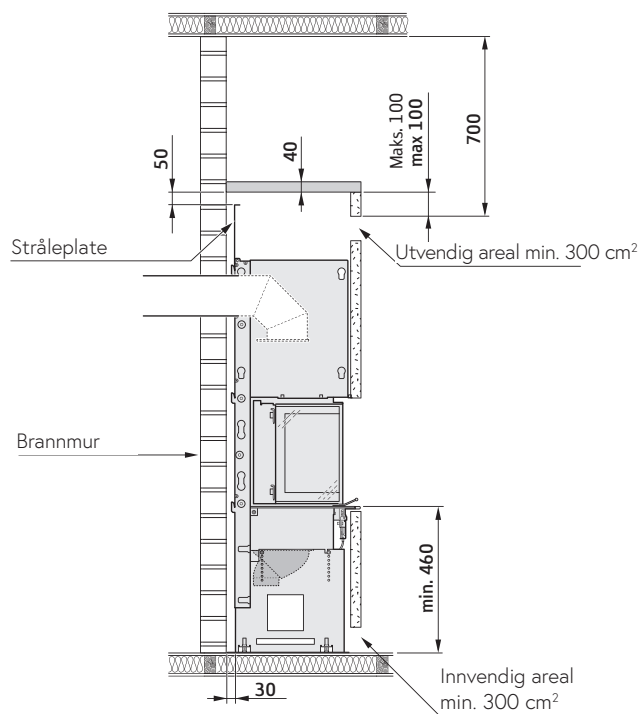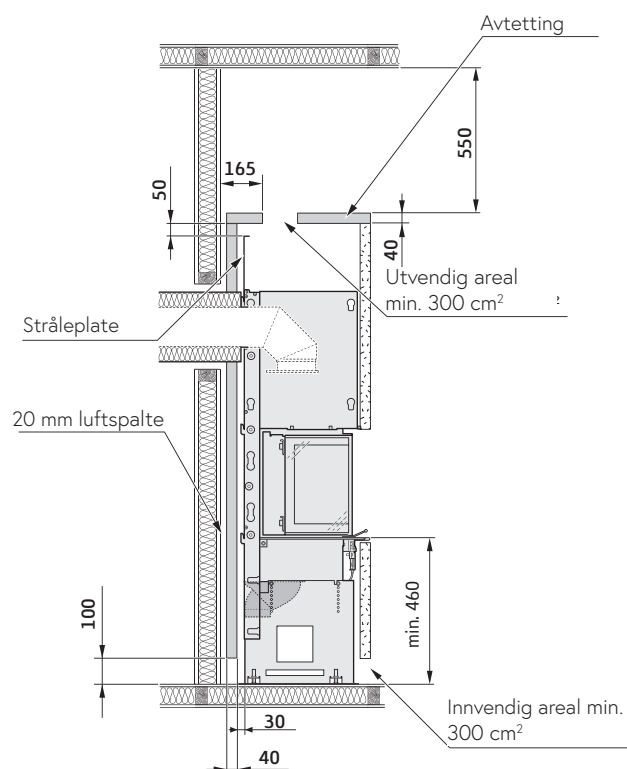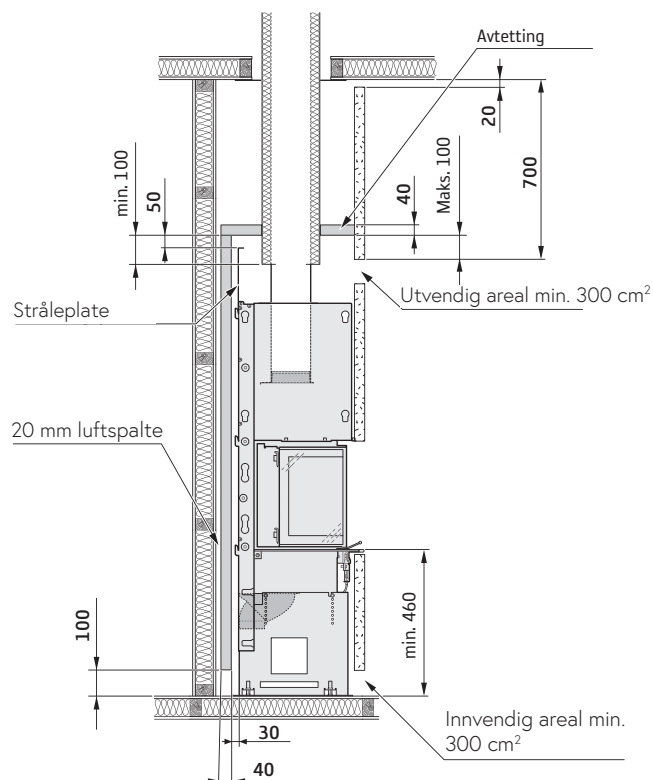

Overhold alltid de kravene skorsteinen stiller om sikkerhetsavstand til brennbart materiale.



Målene er minstemål som ikke må underskrides, hvis ikke annet blir angitt.

Maksimer varmen med din Contura

Varmemagasin og varmluftspjeld gir mer varme over lengre tid.

Varmemagasin

Ett varmemagasin har svært gode varmelagrende egenskaper. Det gir god ettervarme lenge etter at ilden har sloknet og kan gi opp til mange timer med varmeavgivelse. Magasinet er plassert over brennkammeret under omrammingen. Varmemagasin er tilbehør til utvalgte modeller i Contura 500 Style, hele Contura 600 Style, høye modeller i Contura 800 Style, og innsatsene Ci41, i51 og i61.



Varmluftsspjeld


Spjeldet følger med til visse ovner ved valg av varmemagasin. Spjeldet regulerer mengden med luft som kommer fra ovnen. Når det fyres i ovnen skal spjeldet være åpent for å spre varmen raskt i rommet. Når siste tillegg gjøres, kan spjeldet stenges for å få ekstra lang avkjølingstid. Det er viktig at spjeldet er åpent igjen ved neste fyring.




Contura 620 Style

Contura 520 / 520T Style med varmemagasin

Temperaturkurver Contura 520 Style

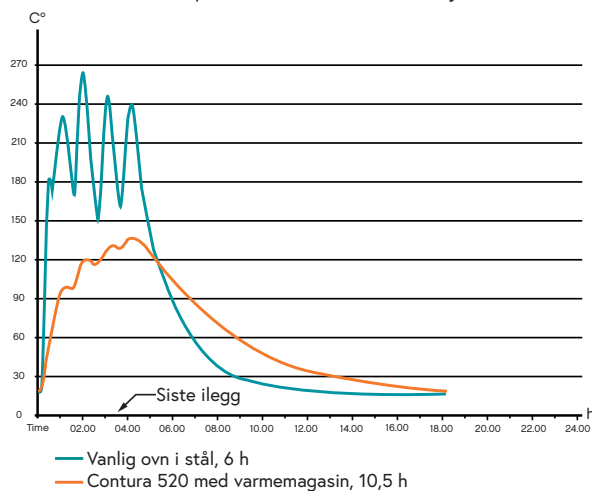


Temperaturkurver Contura 520T Style

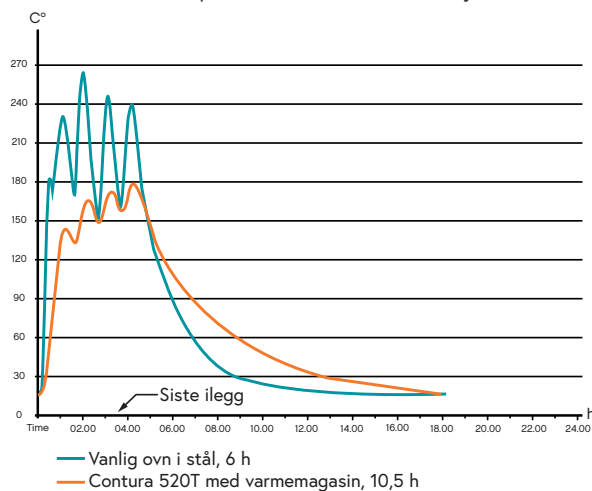

Contura 596T

Temperaturkurver Contura 590 / 596T Style

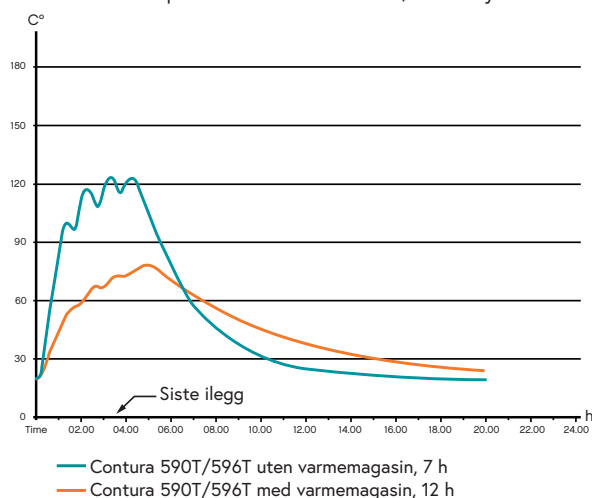


Contura 600 Style med varmemagasin


Testene av modellene med varmemagasin i 600-serien ble utført med et opptenningsilegg og 4 vedinnilegg. Avkjølingstiden beregnes fra siste ilegg til ytterttemperaturen på varmemagasinet (målt utenpå omramminge) har sunket til 30 grader.




Temperaturkurver Contura 620 / 610 Style

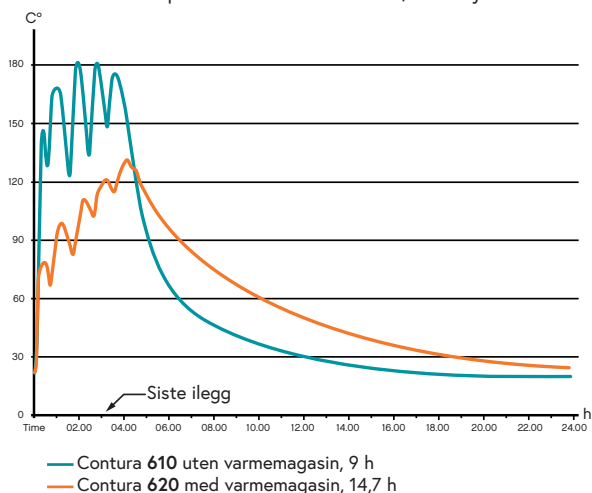


Temperaturkurver Contura 620T / 610 Style

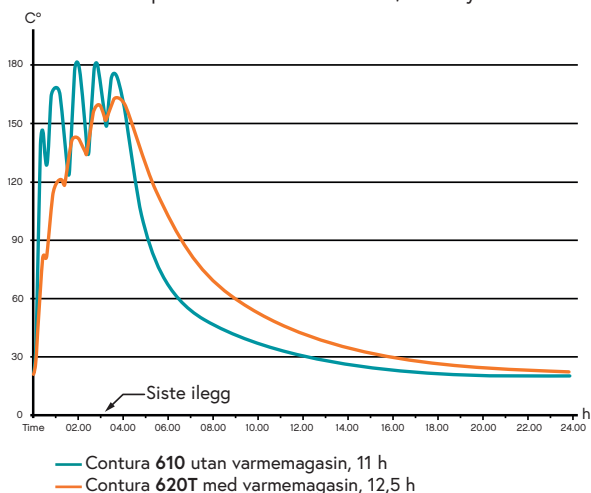

Temperaturkurver Contura 690AG Style


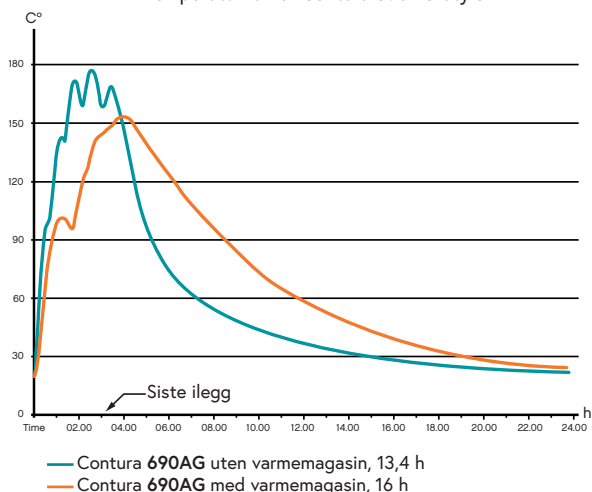


Temperaturkurver Contura 690T Style

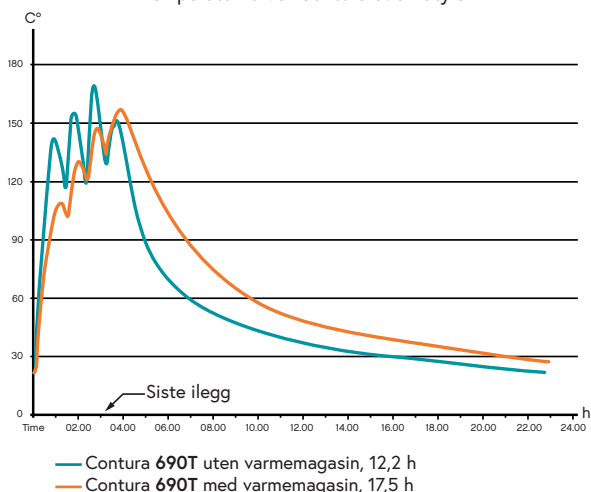

Contura i41 og i51 med varmemagasin

Kurvene viser hvordan omrammingen og varmemagasinet varmes opp i løpet av 6 timers fyring og hvordan avkjølingen ser ut til temperaturen har sunket til 30°.

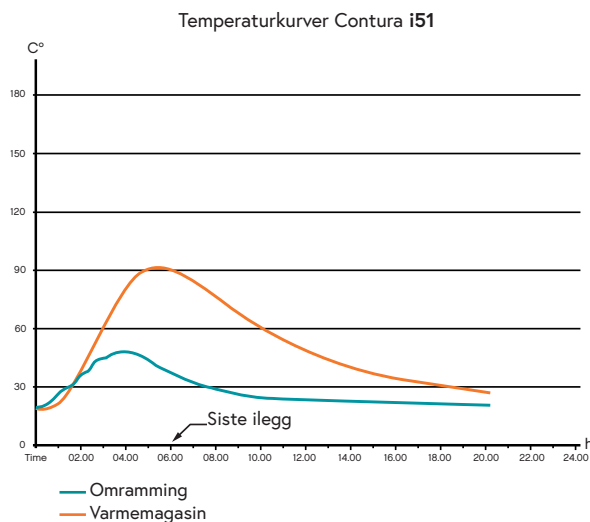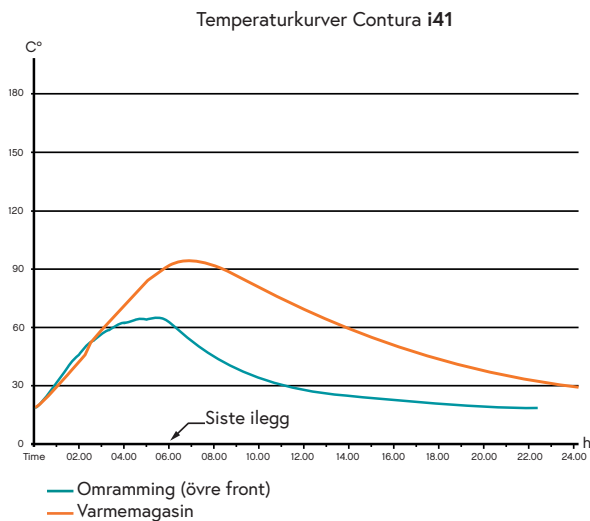

Vær på den sikre siden

Når du har funnet det ildstedet som skal holde deg varm gjennom mange deilige dager og kvelder, gjenstår et like viktig valg: skorsteinen.

Skorsteinens viktigste oppgave er å lede bort røykgassene på en trygg måte.

At den står i stil med ovnen og husets øvrige innredning, er også viktig. Med

Premodul skorsteinssystem er du på den helt sikre siden.

MED PREMODUL FÅR DU:

- Høyeste sikkerhet og 25 års garanti
- En helhetsløsning med alle deler
- Enkel installasjon
- Rask oppvarming og dermed god trekk
- Tilpasset design med diskrete skjøter
- Kanal for tilluft utenfra
- Farger som passer til Contura-ovnene

Hvis du vil, kan du til og med sette to ildsteder på samme skorstein.

SIKRE HJEM SIDEN 1965

Premodul produseres i Markaryd i Småland. Den passer til alle ovner og ildsteder og er Sintef godkjent, CE-merket og standardisert i henhold til EUs helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Av hensyn til sikkerheten gir vi 25 års garanti.


25
ÅRS
GARANTI

MULIGHETENES PREMODUL

Hvor vil du sette ildstedet ditt? Illustrasjonen viser mulighetene ved montering av Premodul.

1. Helisolert vinklet skorstein.
2. Montert gjennom yttervegg og langs fasaden og gjennom taket.
3. Frittstående vinkelmodul bak ildstedet.
4. Rett opp fra ildstedet. I andre etasje er det valgt en annen farge.
5. Montert gjennom yttervegg og i vinkel langs fasaden og utenfor taket.
6. Halvisolert vinklet skorstein.

Mer informasjon og utførlige instruksjoner på www.premodul.eu/no

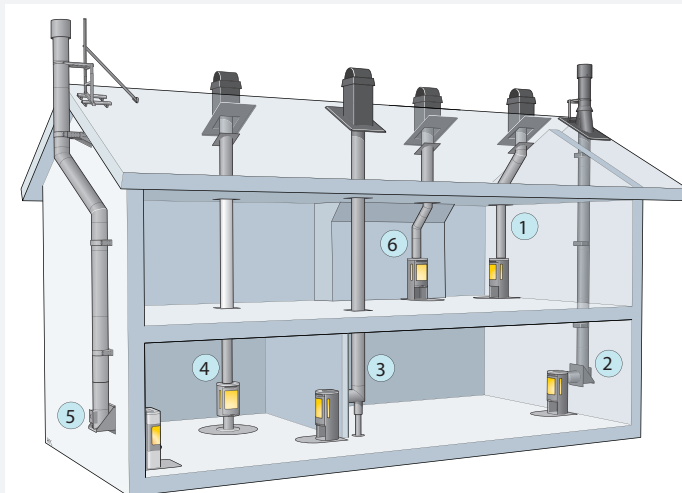



Premodul


Tilluftsskorstein

Med tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av ildstedet.



Bildet viser detaljer på tilluftsskorstein.

SKORSTEINSMODUL Ø 280 mm

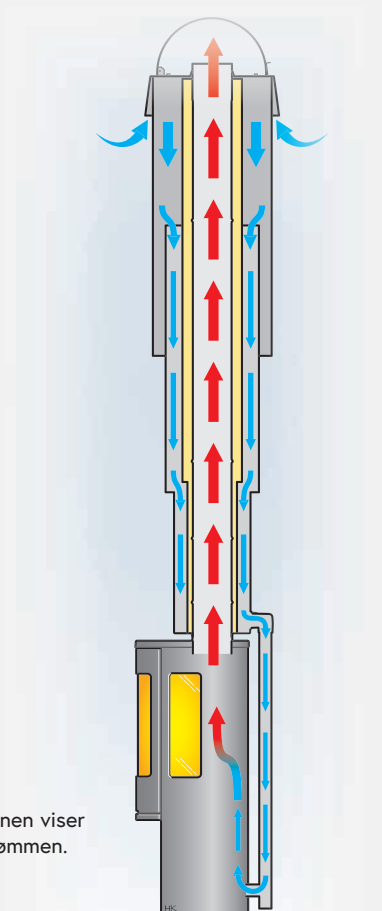

Illustrasjonen viser tilluftsstrømmen.

Integrert tilluftsskorstein til Contura 510/556 Style, 800 Style, i51, i61 og i8 Cosi.

Med tilluftsskorstein har du mulighet for friere plassering av ildstedet. Det er ikke nødvendig å hente tilluften via en yttervegg eller gulvet, i og med at den er innebygd i skorsteinen (ekstrautstyr).

Tilluftsstrømmen

Pilene på bildet viser gjennomstrømmingen av tilluft i kanalen.





Skjult tilluftskanal

Tilluftsskorstein til utvalgte Contura 500 Style og 800 Style modeller er integrert med ovnen. Det betyr at tilluftskanalen er skjult, og at ovnen beholder sin fine design utvendig. Når du velger dette tilluftssystemet, følger det med en tilpasset topp i leveransen.

DET ER ENKELT Å FÅ BEDRE TREKK I PIPEN


Hvis brensløt, ovnen og pipen er i orden, og du likevel har dårlig trekk i pipen, kan en pipevifte gi mange fordeler.

Opptenningen blir enklere og støver dessuten mindre, og du får en bedre og mer jevn forbrenning. Både vær, vind og utendørstemperaturer kan påvirke hvordan pipen trekker. Med en pipevifte fra Exodraft har du alltid god trekk i pipen og dermed bedre utnyttelse av brensløt og ovnen, og dessuten en bedre og renere forbrenning.

Exodraft fører en rekke pipevifte modeller, så du kan velge den som passer ditt ildsted og din bolig.



Naturlig trekk (Pa) 10 meter skorstein

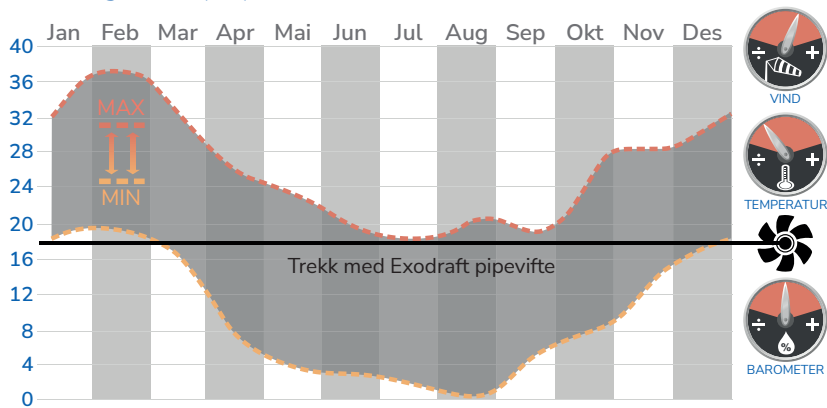

exodraft

www.exodraft.no

Ingen ting brenner uten luft

I nye, tette hus er det behov for tilførsel av forbrenningsluft for at ovnen/ peisen skal fungerer godt.

Luft kan tilføres via skorsteinen eller via kanal i gulv eller gjennom yttervegg. Snakk med din forhandler og få råd og veiledning om hvordan dette kan løses.

Det er også viktig at skorsteinen er lang nok slik at det blir nok trekk for å gi en god forbrenning. Vi anbefaler at skorsteinen er minimum 3,5 meter målt fra der ovnen er tilkoblet skorsteinen.

Viften som sprer varmen raskt og effektivt

En vifte er et utmerket valg for deg som vil ha rask og jevn spredning av varmen for eksempel over ett større areal av boligen.

Viften er termostatstyrt og starter automatisk når ovnen blir varm og stopper når den begynner å bli kald. Viften kan selvfølgelig også styres manuelt.

Vifte finnes som tilbehør til seriene Contura 500 og 600.

Den kan enkelt ettermonteres og skjules med en dør i samme materiale som ovnen.



God luftsirkulasjon gir effektiv forbrenning

Effektiv luftgjennomstrømming

Den svale romluften suges inn på undersiden av ovnen, varmes opp og stiger opp. Bare noen minutter senere strømmer den varme luften ut i rommet.

Forbrenningsluft

Reguleringen på forsiden av ovnen styrer mengden forbrenningsluft og dermed ildens intensitet. Forbrenningsluften varmes opp til en svært høy temperatur og tilføres som luftspyling på innsiden av glasset for å gi renere glass.

Høy forbrenning

På baksiden av ovnen finnes det et ekstra kanalsystem for fordeling av den forvarmede forbrenningsluften. Systemet kalles Clean Burning og aktiveres når reguleringen foran på ovnen justeres. Ovnen brenner effektivt og lenge, noe som gir en forbrenning med svært lavt partikkelinnhold.









Fyr riktig for et bedre miljø

Lar du ovnen stå for en del av oppvarmingskostnadene, gjør du klokt både med tanke på miljøet og din økonomi. Fyrer du riktig, er det en billig oppvarmingsmetode som er skånsom for miljøet. Kosen får du på kjøpet!

Moderne vedfyringsteknikk er en miljømessig gunstig energiform som ikke bidrar til drivhuseffekten. Ved fullstendig forbrenning av ved utvinnes karbondioksid, vanndamp og aske som kan brukes til hagegjødsling. Fullstendig forbrenning gir også bedre varmeøkonomi, som dessuten er miljøvennlig. Men for at fyringen skal gi best mulig effekt og bidra til et så godt miljø som mulig, er det viktig å fyre riktig. Få noen grunnleggende tips, se instruksjonsfilmer og les mer på contura.eu/no

Seks hete tips for en grønnere og mer effektiv fyring

1. Bytt ut din gamle ovn med en nyere modell hvis den er eldre enn fra 1998. Moderne ovner er opptil 90% renere og 40% mer effektive enn sine forgjengere.
2. Fyr alltid med tørr ved.
3. Tenn på fra toppen slik at ilden tar seg langsommere.
4. Sørg for at ilden alltid får tilstrekkelig med luft.
5. Fyr ikke mer enn det som er anbefalt av produsenten, normalt maks. 2–3 kg ved i timen.
6. La alltid veden ligge innendørs minst et døgn før du legger den i ovnen. "Dypfrost" ved (–20 grader) gir veldig dårlig varmeutbytte.







Contura er helsvenskt

Design og produktutvikling av Conturas ovner finner sted i Sverige. Her monteres også alle detaljene på ovnen. Kvaliteten på ovnene blir kontrollert før de forlater fabrikken i Markaryd. Dermed har vi full kontroll på kvaliteten i alle produksjonsleddene. Vi sørger for at ovnene er tilpasset moderne hjem og forhold. Det er med stolthet at vi merker ovnene våre med "Made in Sweden".

En smålending som varmer Europa

Contura-ovner og Premodul-skorsteiner produseres av NIBE i Markaryd i Småland. Å være nøysom har alltid vært en selvfølge i Småland. Dette gjenspeiles også i produksjonen vår som er moderne, ressursbesparende og effektiv. Kvalitetsbevisstheten gjennomsyrrer alle leddene i fabrikken vår, som forøvrig er Europas største og mest moderne produsent av ovner og skorsteiner. Våre produkter selges over hele Europa og er kjent for sin tidløse design, effektivitet og høye kvalitet.

Contura | 

Contura AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

PART OF NIBE GROUP

 **VARMEFAG**
Norges største peiskjede

