

Contura



15
i
Peis

contura.eu



En moderne klassiker. Med nye muligheter.

Contura i50 – en populær innsats i vår produktfamilie. Nå i oppdatert design, med flere nye smarte funksjoner som gjør det enda enklere å la den bli en del av hjemmet ditt.

Som innsats er Contura i50 svært enkel og fleksibel å installere og bygge inn der den passer best i hjemmet ditt. Vi tilbyr også innsatsen som en ferdig peis, Contura i51, med flere omrammingsalternativer – i lakkert stål, kleberstein eller Artstone. Lakkert stål er praktisk og gir et stilrent inntrykk. Kleberstein er en naturlig varmelagrende stein som gjør hvert ildsted unikt fordi marmoreringen varierer. Artstone er en formstøpt, slipt, fløyelsmyk betongstein som du bare finner hos Contura. Dette levende materialet gir også hver ovn en unik karakter. Alle materialer har sine fordeler, bare du vet hvilket av dem du kommer til å bli mest glad i.

Nyhet!
Nå er Contura
i51 også å
få i Artstone
Antrasitt



Contura i51 Stål, hvit





Oppdatert i form og funksjon

Skjønnhet kommer innenfra

Nye Contura i50/i51 har fått en helt ny innside. Brennkammeret er nå kledd med materialet vermiculite, som i kombinasjon med en ny skålformet støpegodsbunn gir kammeret mer volum. Ilden kan ta plass, bli mer synlig og gi et sterkere inntrykk i rommet.

Ny vedboks

I tillegg til vedboksen som er 400mm bred kommer vi nå også med en vedboks som er 650mm bred (se omslag). Dybden og høyden er den samme som på eksisterende vedboks.



400mm bred




650mm bred

Contura i51A Artstone, Naturell




Contura i51A Artstone, Antrasitt




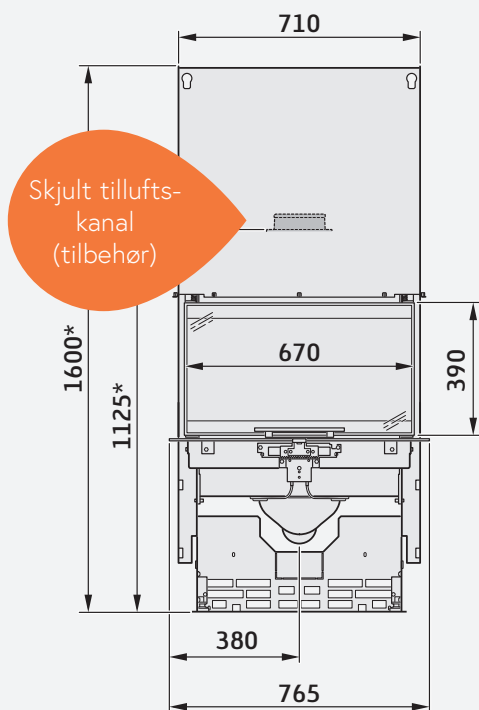


Contura i50 innsats
forside

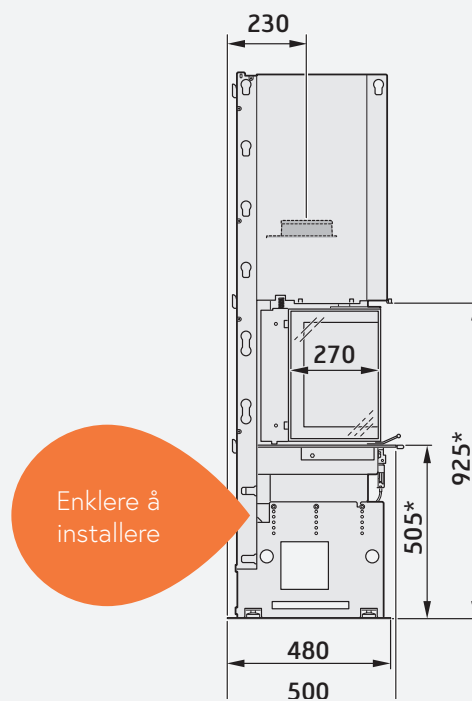

Contura i50 innsats
venstre side

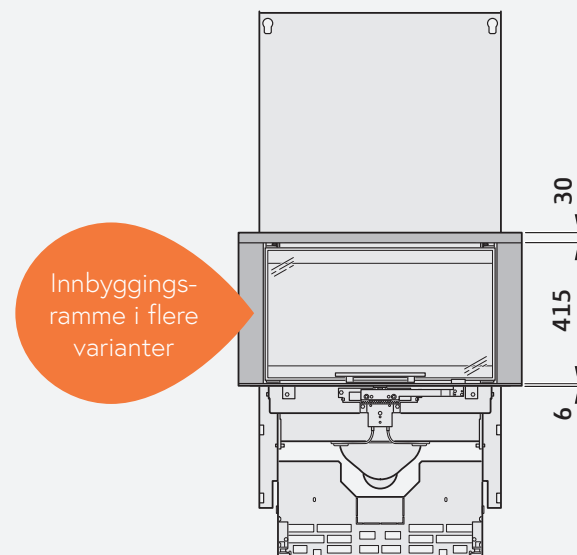

Contura i50 innsats
forside med innbyggingsramme

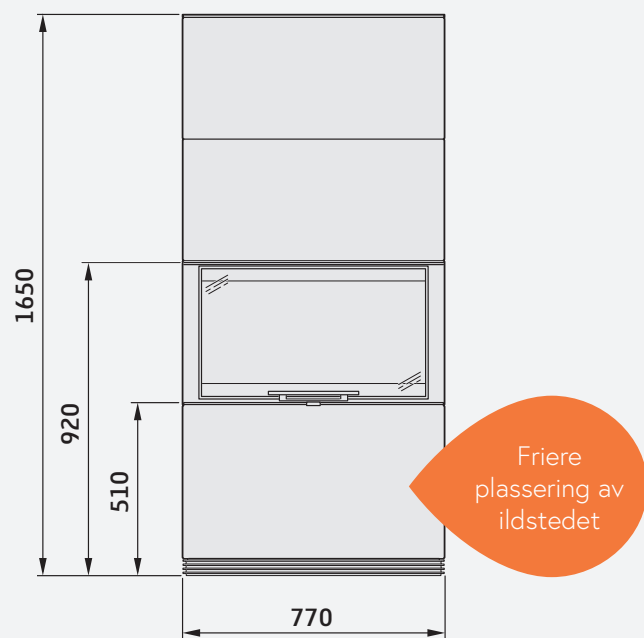

Contura i51

forside

Enkel å installere. Trygg å bruke.

Integrert tilluftssystem

Nye Contura i50/i51 kan utstyres med en skjult tilluftskanal (tilbehør) som er integrert med skorsteinen. Det betyr at innsatsen beholder sin fine design utvendig. Det er ikke nødvendig å ta tilluften gjennom yttervegg eller gjennom gulvet, noe som åpner for en friere plassering av ildstedet ditt.

Fleksibel innbygging

Innsatsen Contura i50 er nå enda enklere å installere, slik at du raskt kan begynne å nyte den. Contura i50 fås med to forskjellige innbyggingsrammer – en av dem gjør det mulig å bygge en egen omramming som gjør den bredere nederst.

En smartere måte å fyre på

Innovative egenskaper

Med høy virkningsgrad kan du være sikker på at du ikke trenger mye ved for å varme hjemmet ditt. Contura i50/i51 er nå også utstyrt med HR-glass som minimerer utslipp, og som reflekterer strålevarmen tilbake inn i brennkammeret. Det skaper en renere ild og gir også en bedre komfortvarme i hjemmet ditt.

Med den innebygde boost-funksjonen kan du "redde" en glo som nesten har sloknet. Du åpner bare spjeldet til maks., så kommer det inn nytt oksygen fra undersiden og får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved.

- Nominell effekt: 8 kW
- Virkningsgrad: 80 %
- Boost-funksjon
- HR-glass fra Contura





Spesifikasjoner



Contura i50 Innsats

Høyde (mm)	1645
Bredde (mm)	765
Dybde (mm)	485
Nettovekt (kg)	155
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A⁺



Contura i51 Stål, svart

Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	210
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A⁺



Contura i51 Stål, hvit

Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	210
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A⁺



Contura i51T Kleberstein

Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	345
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A⁺

Nyhet!



Contura i51A Artstone, Antrasitt*

Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	285
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A ⁺



Contura i51A Artstone, Naturell


Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	285
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A ⁺



Contura i51A Artstone, Hvit

Høyde (mm)	1650
Bredde (mm)	770
Dybde (mm)	500
Nettovekt (kg)	285
Maksimal vedlengde (cm)	50
Maksimal oppvarmingsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	6-10
Virkningsgrad (%)	80
Energiklasse	A ⁺

*Her forekommer variasjon i fargenyansen

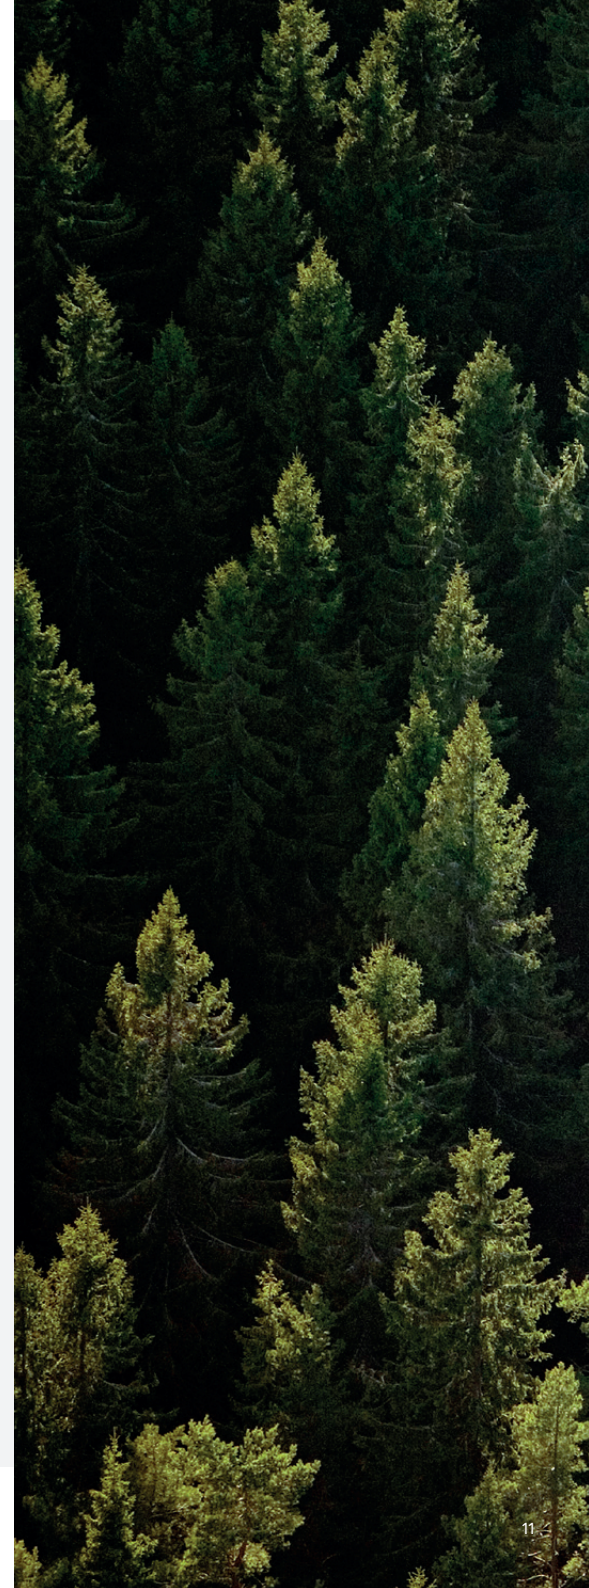

Velkommen hjem til varmen.

Oppdag kosen med Contura.

Les mer om våre ovner på **contura.eu**



Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tlf. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

